

BIS Equerres avec plaques de verrouillage (ez)

(G 35 15)


pour réaliser des montages en rail BIS RapidRail®



658 3 109





658 3 113

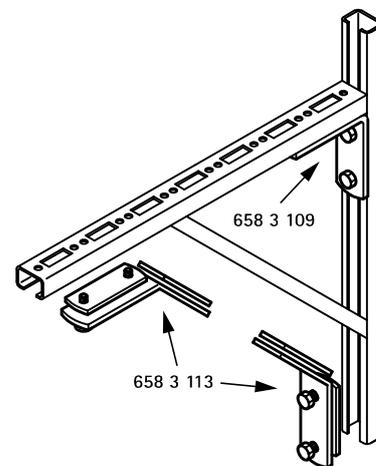



Avantages et caractéristiques

- pour l'assemblage de deux rails
- conçu pour WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- avec double écrous pré-assemblés
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	a (°)	T _(max.) (Nm)	Pour rail	Cond.1
6583109	90°	15,0	WMO - 35	25
6583113	135°	15,0	WMO - 35	25



658 3 109

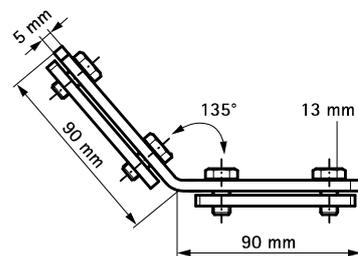

658 3 113

Complémentaire

106 BIS RapidRail® Rail de montage (gs)

Alternatif

128 BIS RapidRail® Equerres 90° avec écrous (ez)