


BIS Rondelles plates (ez)

(G 30 75)

fixation pour rail BIS RapidRail®




Avantages et caractéristiques

- conçu pour WMO, 1, 15, 2, 30, 35
- matière : acier
- testé à la résistance au feu
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	Pour rail	Cond.1	Cond.2
6533306	25	2,5	Ø 6,4	WMO - 35	100	2 500
6533308	25	2,5	Ø 8,4	WMO - 35	100	1 000
6533310	25	2,5	Ø 10,5	WMO - 35	100	1 000
6533312	25	2,5	Ø 13,0	WMO - 35	100	2 500
6533316	30	3,0	Ø 17,0	WMO - 35	50	-

Testé à la résistance au feu.

code article 653 3 306 non testé pour la résistance au feu.

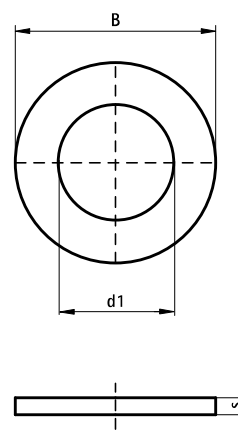

Complémentaire

- 106 BIS RapidRail® Rail de montage (gs)
- 107 BIS RapidRail® Consoles murales (BUP1000)