

BIS RapidRail® Ecrous coulissants (ez)

(G 30 05)


fixation pour rail BIS RapidRail®



Avantages et caractéristiques

- écrou coulissant BIS RapidRail® avec rondelle et bague de maintien plastique
- conçu pour WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail même sans serrage
- parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de maintien en POM (polyoxyméthylène) vert
- traitement de surface : galvanisation électrolytique

Code article	G	s (mm)	T _(max.) (Nm)	Pour rail	F _{a,z} (N)	Cond.1	Cond.2
6513106	M6	4,0	7,5	WM0 - 35	2 000	50	500
6513108	M8	5,0	15,0	WM0 - 35	2 700	50	500
6513110	M10	5,0	15,0	WM0 - 35	2 900	50	500

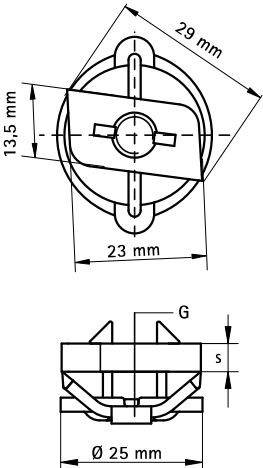

Complémentaire

- 106 BIS RapidRail® Rail de montage (gs)
- 107 BIS RapidRail® Consoles murales (BUP1000)

Alternatif

- 123 BIS RapidRail® Ecrous coulissants avec tige filetée