



APPLICATIONS



Climatiseur

RELEVAGE

6 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :

EAN 3308815012216
CLIMDECO2

Sanicondens® Clim deco



Simplicité d'installation :
livrée avec son kit de fixation.

Accessibilité pour la maintenance.



Esthétique grâce à son design courbé.

Compact.

**Protecteur thermique
à réarmement automatique.**


VUE SEMI-TRANSPARENTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordements possibles	Climatiseurs jusqu'à 10 kW
Ø de l'entrée	22 mm
Ø d'évacuation	8-10 mm
Volume du réservoir	175 ml
Débit maximum	15 l/h
Température maximale de l'eau entrante	35 °C
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Indice de protection	IP20


COURBE DE POMPE

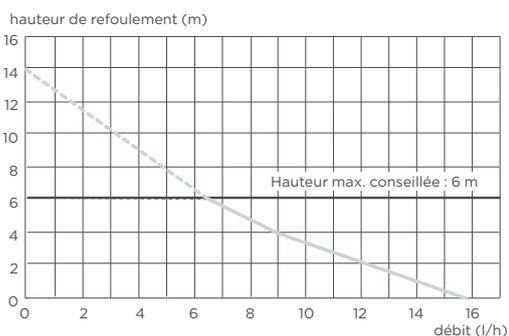

COLISAGE

Sanicondens® Clim deco
Fixation murale et cache vis

DIMENSIONS

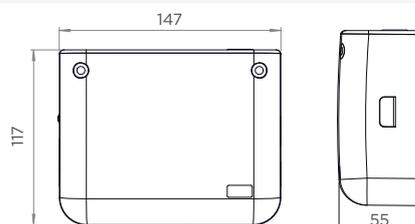

POMPES DE
CLIMATISEURS

