

Sanifloor+





AVANTAGES PRODUIT

- Communication sans fil entre la pompe et la bonde
- Entretien facile : tamis à cheveux amovible et nettoyable
- Maintenance simplifiée : module de détection remplaçable

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré à la bonde. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale.

CONTENU DU COLIS

Manchon droit avec clapet anti-retour, tuyau souple spire en acier de 3 m $\,$

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| Nombre d'entrée(s) | 1 | | | |
|------------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Diamètre des entrées ext. | 16 mm | | | |
| Diamètre de refoulement ext. | 32 mm | | | |
| T° max. des eaux entrantes | 35 °C | | | |
| Tension - Fréquence | 220-240 V - 50-60 Hz | | | |
| Consommation moteur | 400 W | | | |
| Indice de protection | IP44 | | | |
| Classe électrique | I | | | |
| Identification et logistique | | | | |
| Poids brut | 8 kg | | | 8.5 kg |
| Code EAN | 3308815076232 | 3308815076249 | 3308815076164 | 3308815076256 |
| Code usine | HIFLOOR1 | HIFLOOR2 | HIFLOOR3 | HIFLOOR4 |

COURBE DE DÉBIT

Hauteur de refoulement (m)



DIMENSIONS

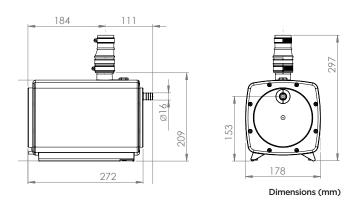



RACCORDEMENTS

Diamètre de refoulement ext. : 32 mm

Diamètre des entrées ext. : 16 mm



SCHEMA D'INSTALLATION



Sanifloor+ 1


Bonde pour sols à carreler livrée avec une natte d'étanchéité



Tamis amovible intégré



Code EAN: 3308815076232



Code usine: HIFLOOR1

Sanifloor+ 2


Bonde pour revêtements souples



Tamis amovible intégré



Code EAN: 3308815076249



Code usine : HIFLOOR2

Sanifloor+ 3


Bonde pour receveurs standards avec bonde 90 mm



Tamis amovible intégré



Code EAN: 3308815076164



Code usine : HIFLOOR3

Sanifloor+ 4


Bonde pour receveurs à carreler Wedi®



Tamis amovible intégré



Code EAN: 3308815076256



Code usine: HIFLOOR4