


# FICHE TECHNIQUE

## UPONOR UNIPIPE PLUS PRÉ-FOURREAUTÉ

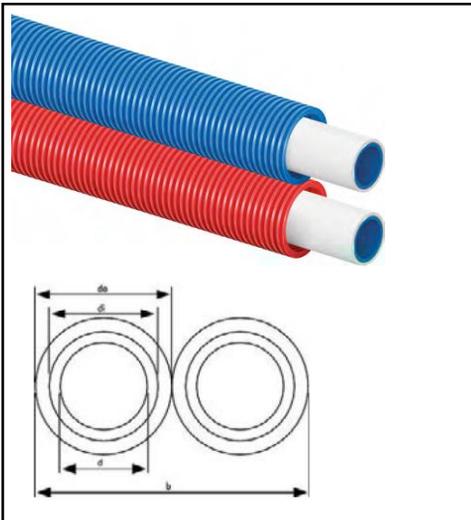

- Tube multicouche Unipipe PLUS pré-fourreauté double en couronne de 50m ou 75m
- Existe en couronne feurreauté bleu et en couronne feurreauté rouge

N° art.	Dimension	L m	di mm	do mm	do1 mm	s mm	Teinte -	
1063061	16x2,0 - 25/20 red 75m	75	20	16	25	2,0	rouge	
1063059	16x2,0 - 25/20 blue 75m	75	20	16	25	2,0	bleu	
1063062	20x2,25 - 28/23 red 75m	75	23	20	28	2,25	rouge	
1063060	20x2,25 - 28/23 blue 75m	75	23	20	28	2,25	bleu	
<b>NEW</b>	1093128	25x2,5 - 40/32 red 50m	50	32	25	40	2,5	rouge
<b>NEW</b>	1093129	25x2,5 - 40/32 blue 50m	50	32	25	40	2,25	bleu

### Application :

- **Réseau d'eau chaude et d'eau froide sanitaire** : Température de régime permanent 0 et 70 °C / 10 bars. Dysfonctionnement temporaire 95 °C (durée de vie 100 heures.).
- **Chauffage pour la pose dissimulé (encastré/engravé)** : Température de régime permanent 0 et 80 °C / 10 bars. Dysfonctionnement temporaire 100 °C (durée de vie de 100 heures.).



### Obligation de l'utilisation du fourreau :

- Dans les **canalisations pour le chauffage, si la température de l'eau peut être supérieure à 60 °C**, les canalisations doivent être enrobées, encastrées ou engravées avec fourreau. (Article 4.4.3.1 du DTU 65.10)
- Dans le cas où la **canalisation repose directement sur un entrevous**.
- **Les traversées de paroi verticale** ou de dalle doivent être réalisées sous fourreau
- Pour les **cloisons en carreaux de plâtre ou en briques plâtrières**. Les canalisations doivent toujours être posées sous fourreaux, ces fourreaux prenant place dans une saignée.

### Accessoires :



RACCORD S-PRESS PLUS



MALETTE MINIPIPE 32



UPONOR COUPE TUBE






UPONOR DEROLEUR DE TUBE

# FICHE TECHNIQUE

## UPONOR UNIPIPE PLUS PRÉ-FOURREAUTÉ DOUBLE

Instruction de montage :

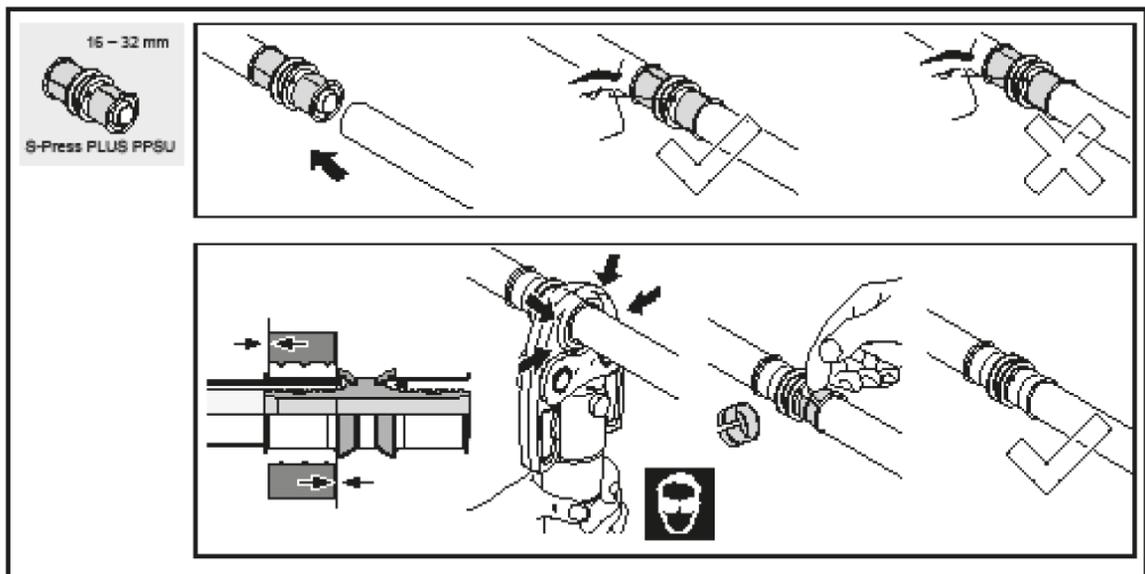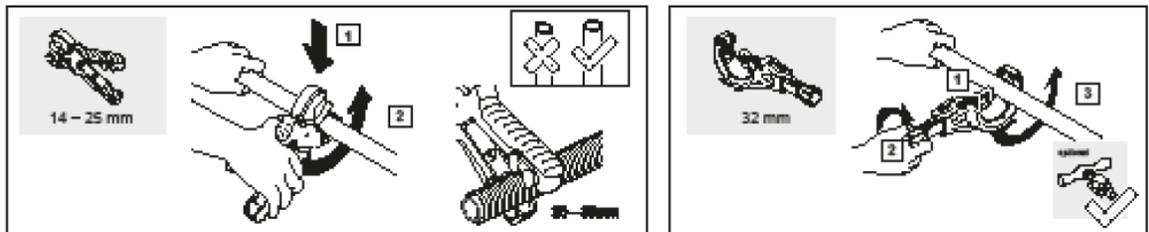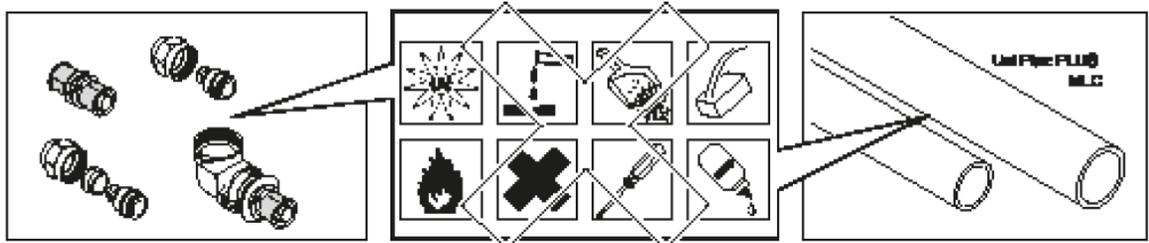

<p>S-Press PLUS S-Press PLUS PPSU</p>	<p>16 - 20</p>	<p>UP110 UP75 UP75 EL</p> <p>16 - 32</p>	<p>Mini2 Mini</p> <p>16 - 32</p>
---------------------------------------	----------------	--	--------------------------------------