

FICHE TECHNIQUE

UPONOR S-PRESS PLUS COUDE À SERTIR ECROU LIBRE



N° art.	Dimension	I1 mm	I2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité
1070611	16-G3/8"SN	41	37	3/8	33	17	20	1	pièce
1070612	16-G1/2"SN	41	37	1/2	33	17	20	1	pièce
1070613	20-G1/2"SN	46	41	1/2	39	19	20	1	pièce
1070614	25-G3/4"SN	39	48	3/4	39	19	10	1	pièce

NEW

DISPO FÉVRIER 2021

1105819 UPONOR S-PRESS PLUS COUDE ECROU LIBRE G20-3/4

1105818 UPONOR S-PRESS PLUS COUDE ECROU LIBRE G16-3/4


Caractéristiques techniques :

- Un côté S-Press PLUS / Un coté écrou libre conforme à la norme EN ISO 228-1.
- Joint plat
- Indicateur de sertissage.
- Code QR pour un accès aux docs technique.
- Raccord étamé.
- Profil U.

Avantages produit :

- **Idéale pour la connexion** au vannes, filtres et **chaudières.**
- Installation rapide en 3 étapes (sertissage sans ébavurage).
- Résistant à la corrosion compatible avec n'importe quelle qualité d'eau potable.

Instruction de montage :

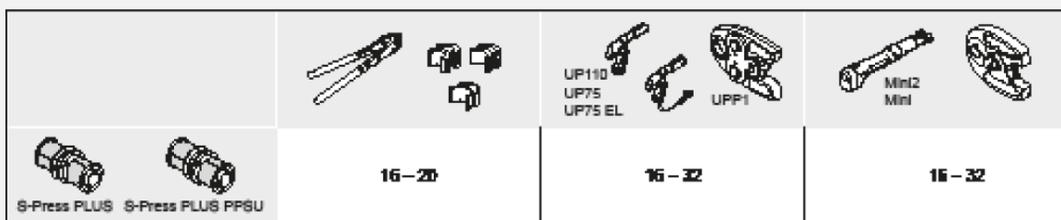

Pour plus information, télécharger la fiche technique S-Press PLUS