

---








# BETO CANIVEAU / BETO L / BETO

MODE D'INSTALLATION ET ENTRETIEN · Receveurs de douche










Veuillez vérifier à la livraison que le receveur correspond bien à votre commande, qu'il ne présente aucun défaut, rayure, choc, etc. et est en parfait état pour procéder à l'installation. Pour le nettoyage utilisez des savons liquides, de l'eau et une éponge ou un chiffon non-abrasif.








# BETO CANIVEAU

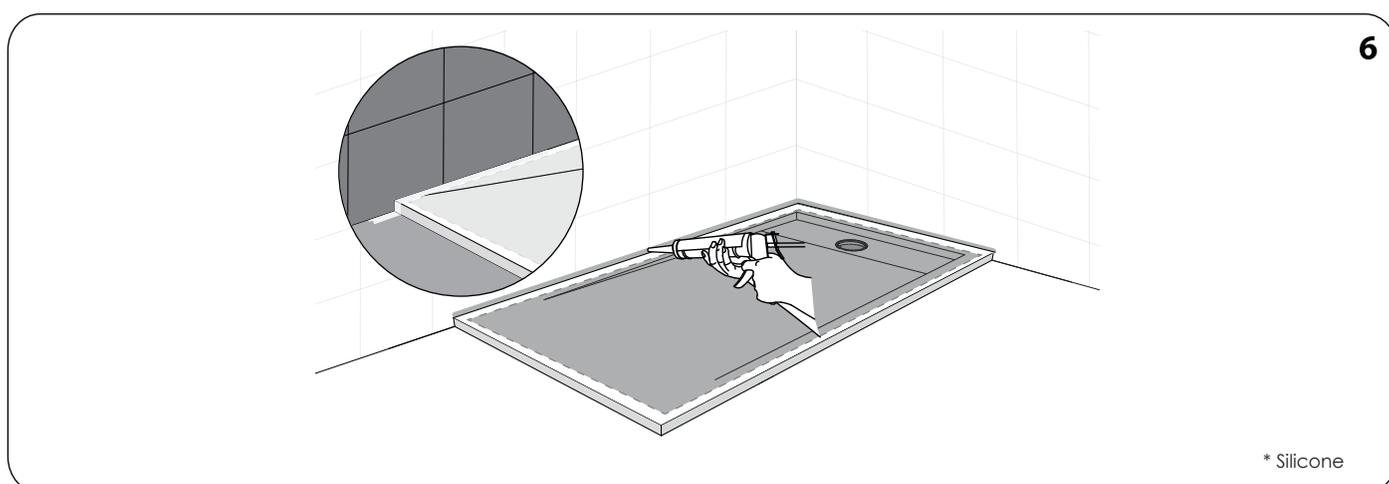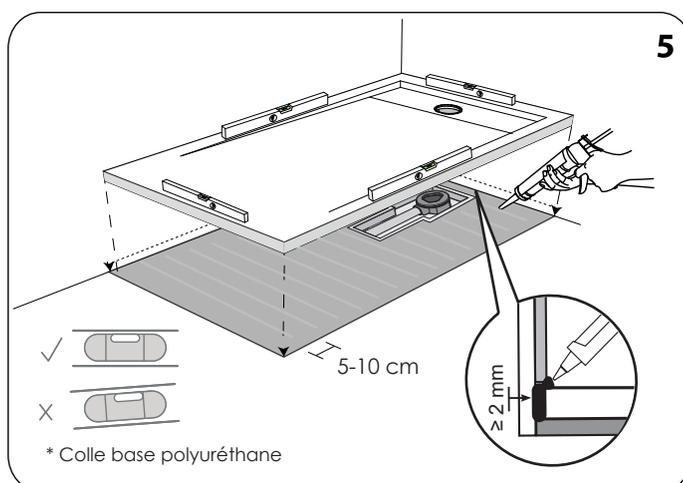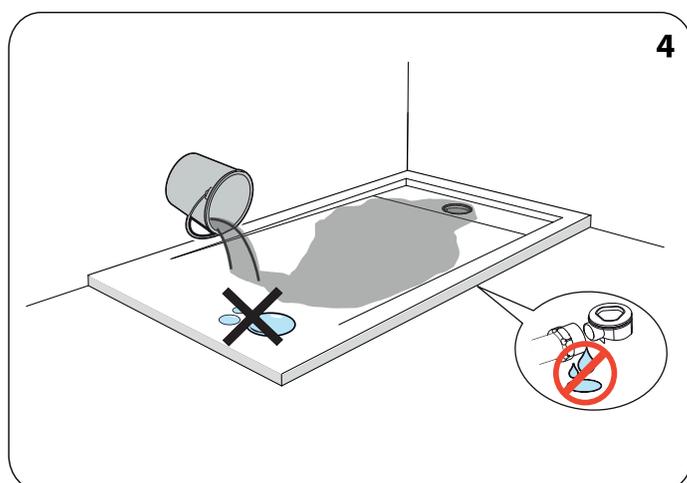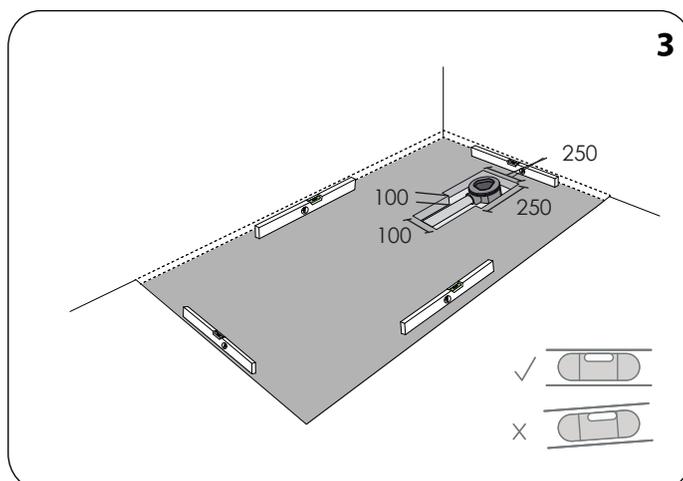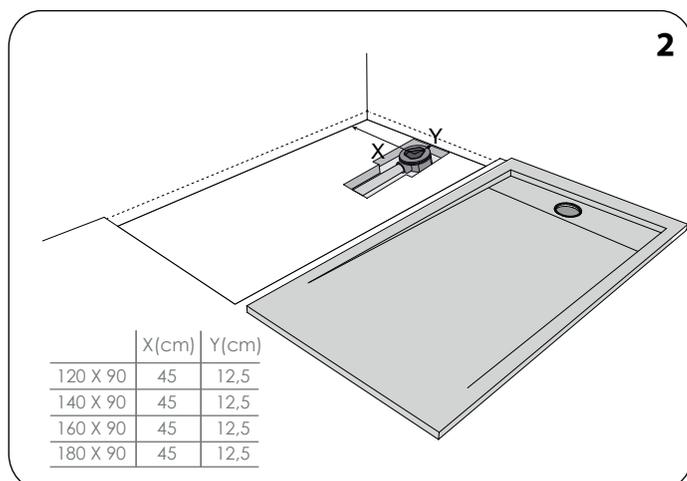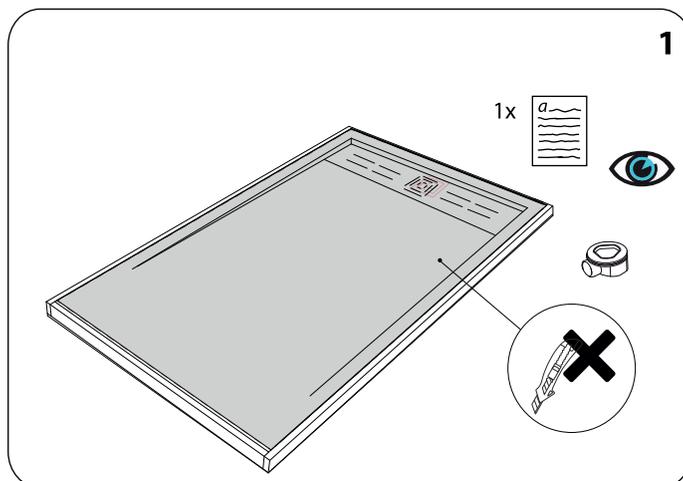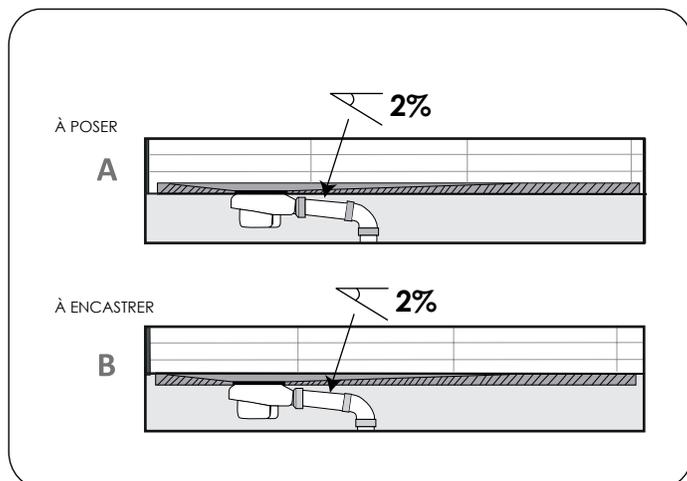


# BETO L

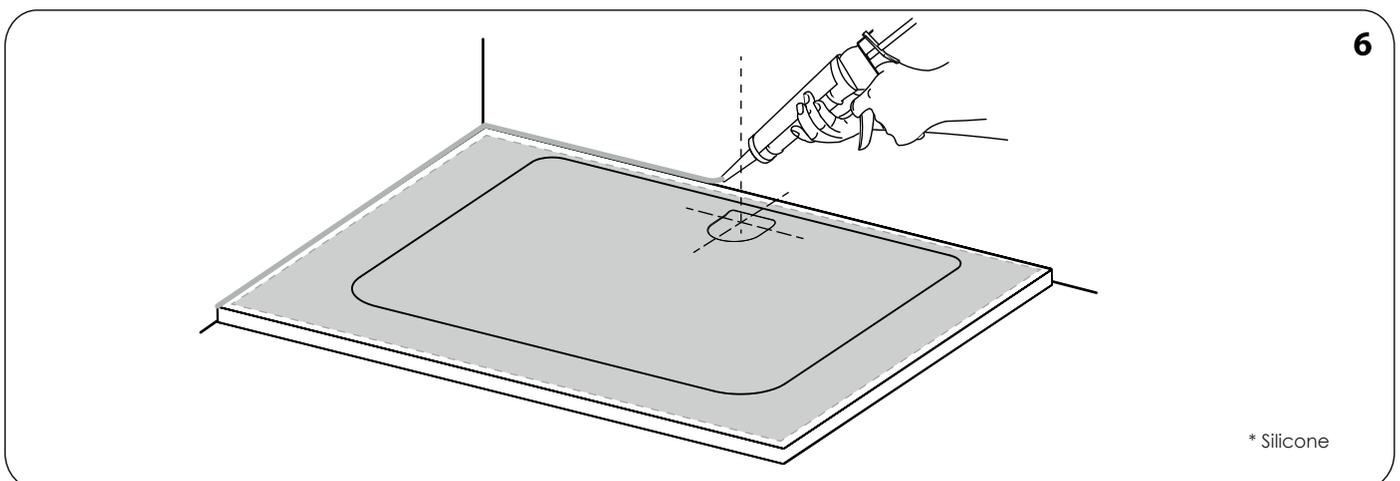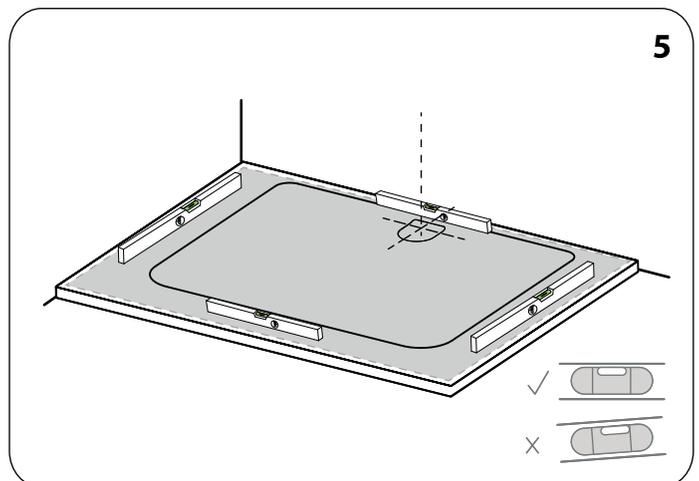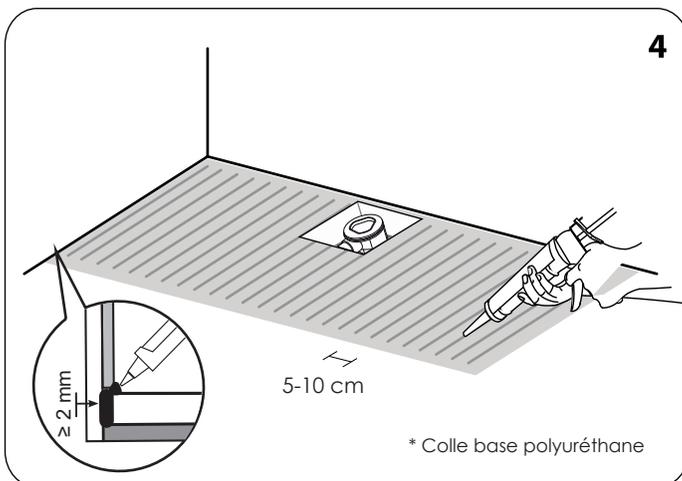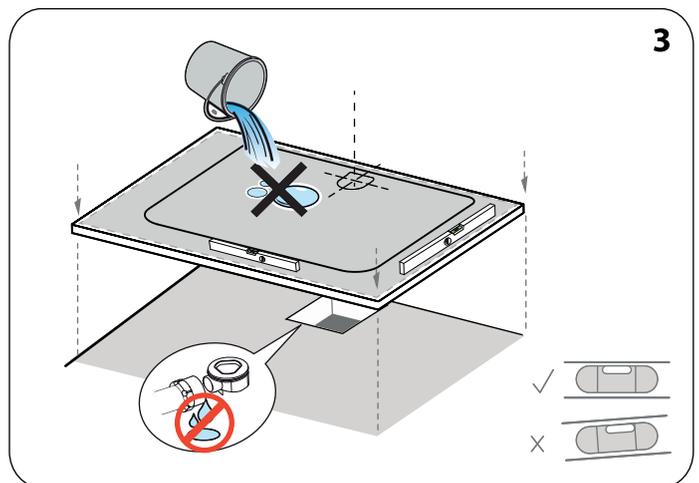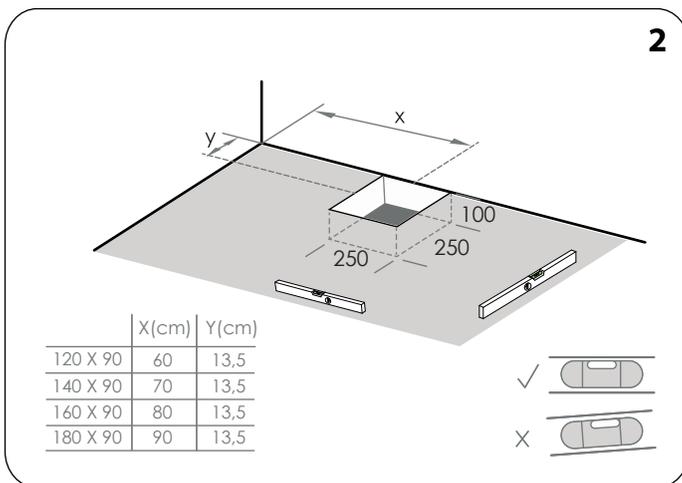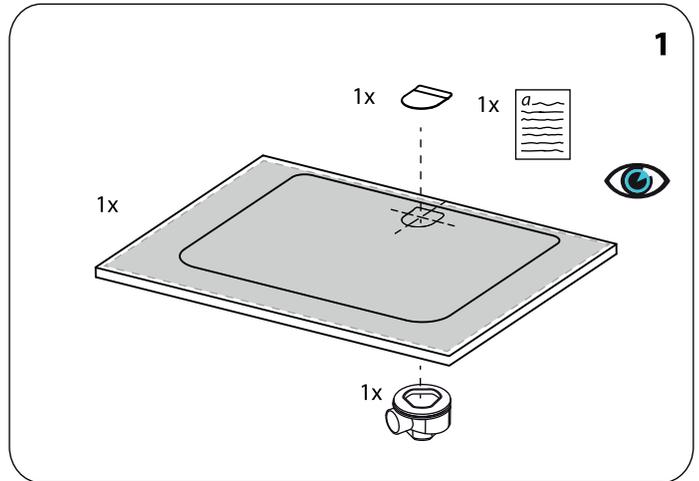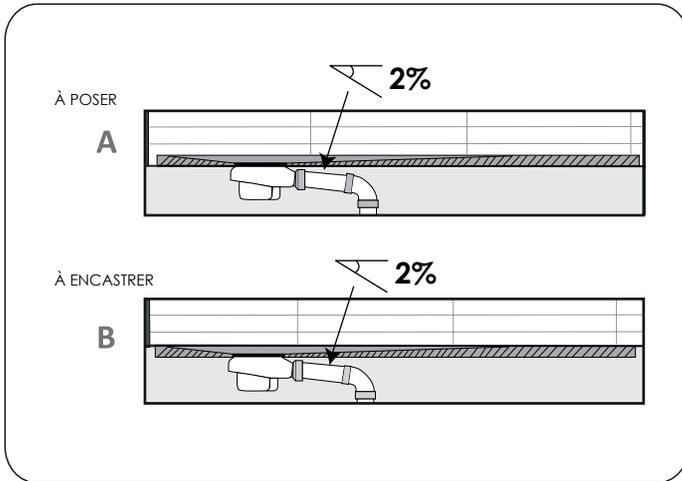

# BETO

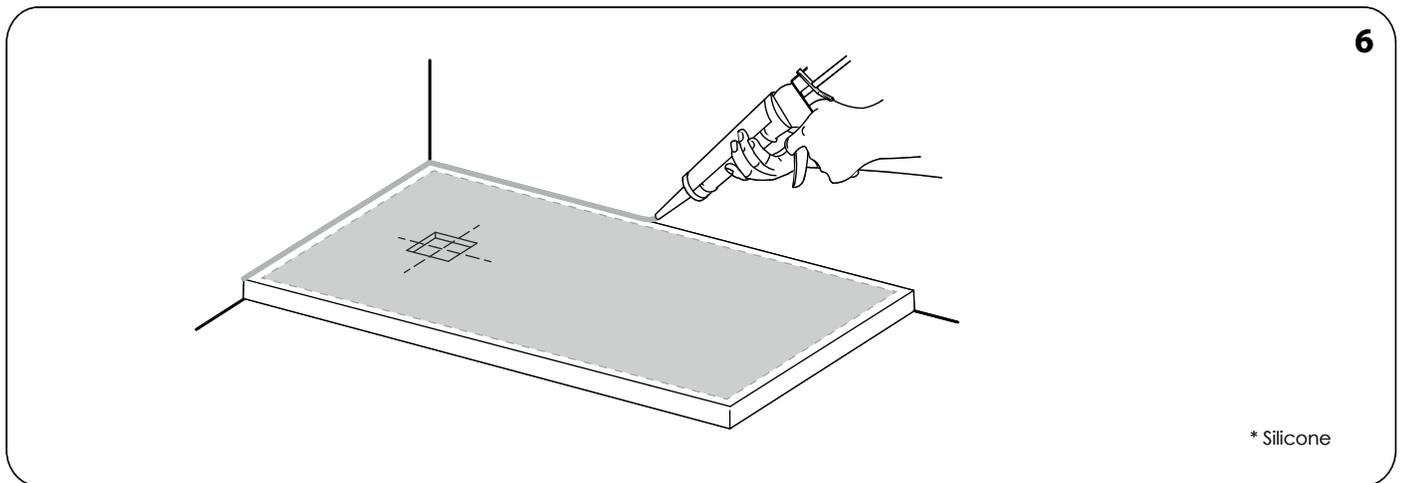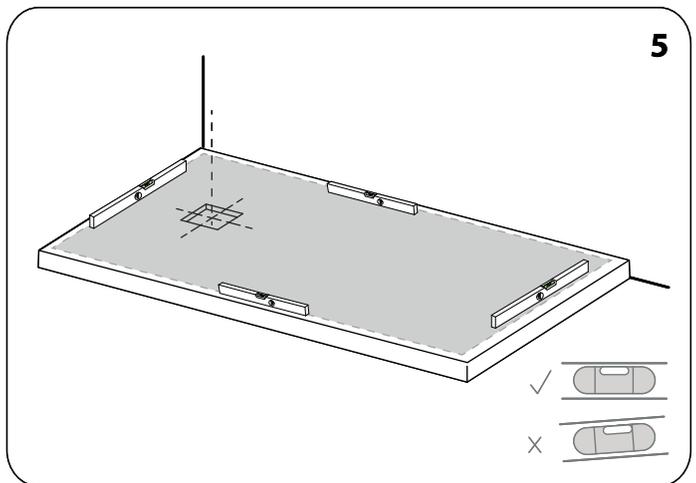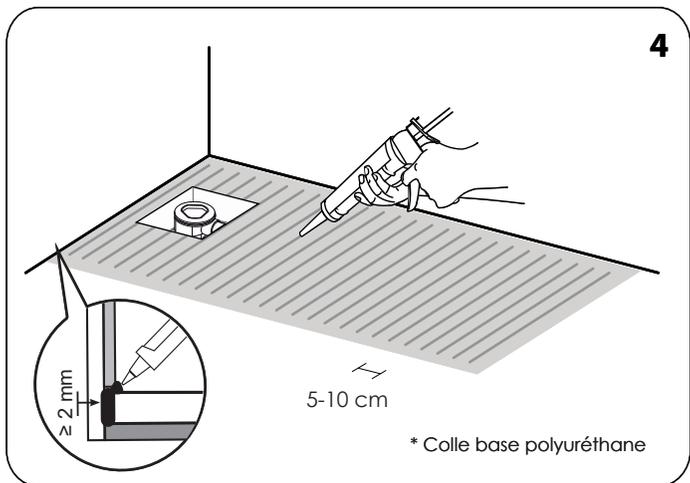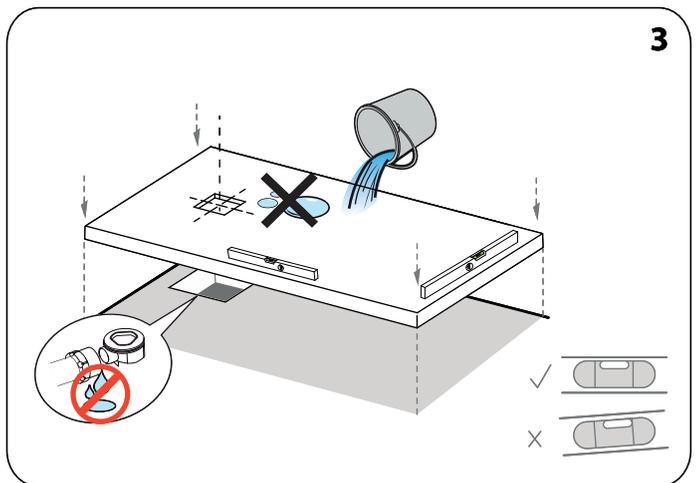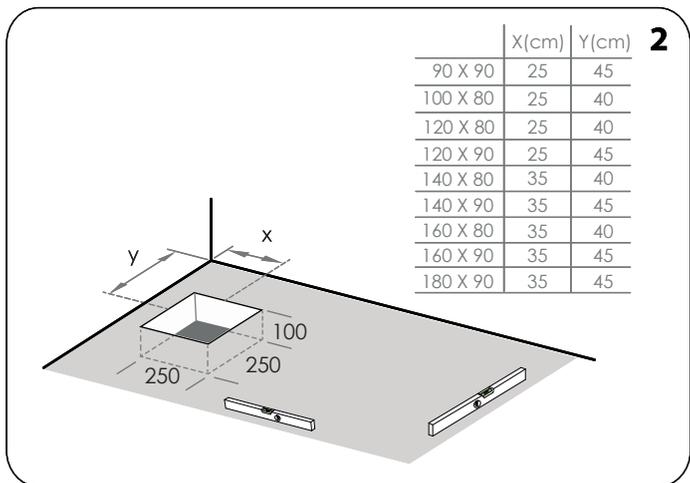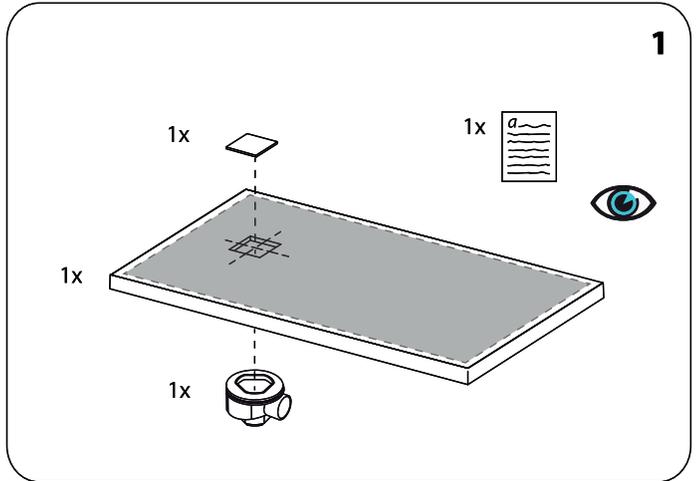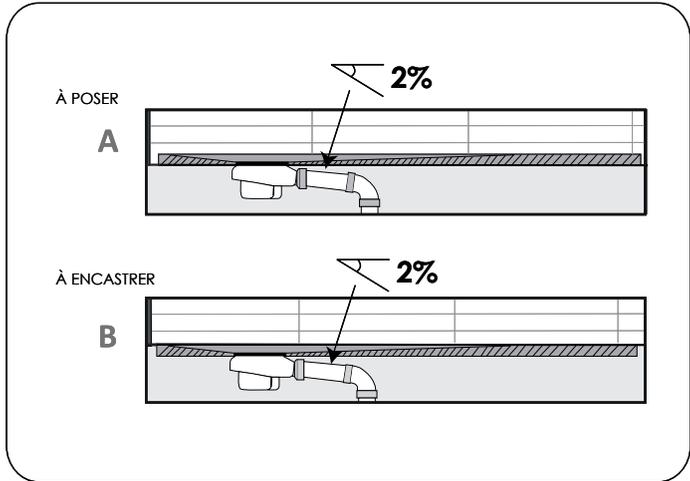


C




	X(cm)	Y(cm)
90 X 90	25	45
100 X 80	25	40
120 X 80	25	40
120 X 90	25	45
140 X 80	35	40
140 X 90	35	45
160 X 80	35	40
160 X 90	35	45
180 X 90	35	45


1

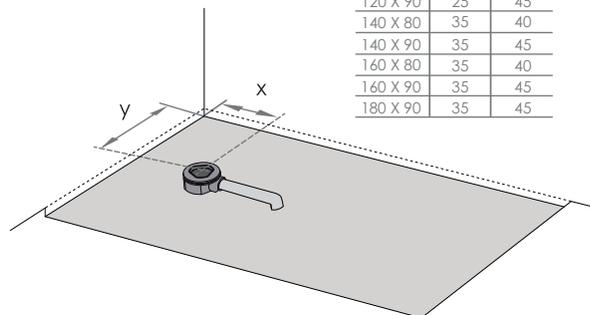


2

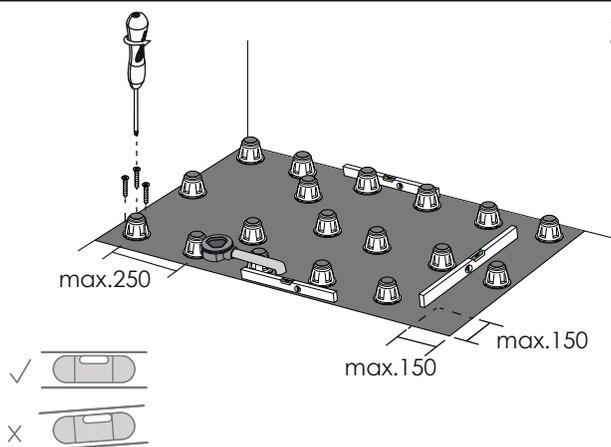

3

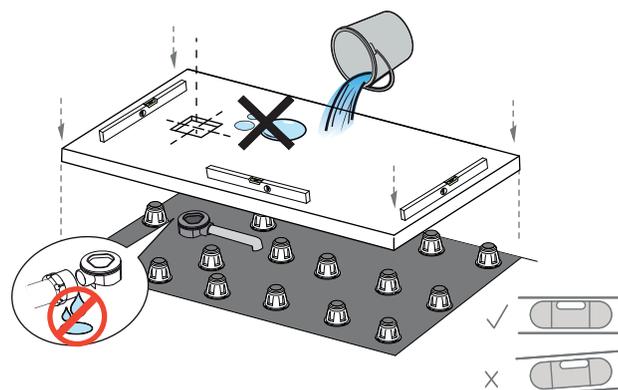


4

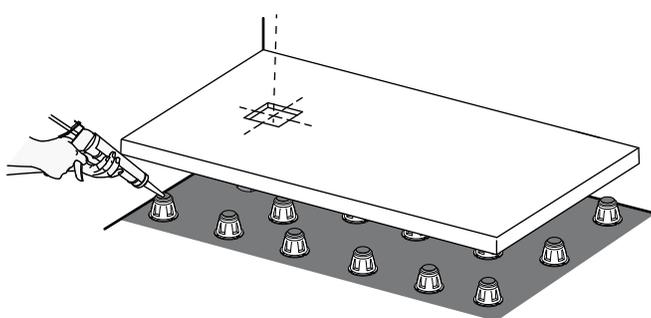


\* Colle base polyuréthane

5

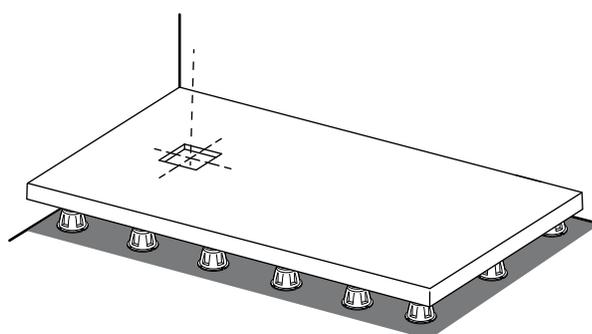


6

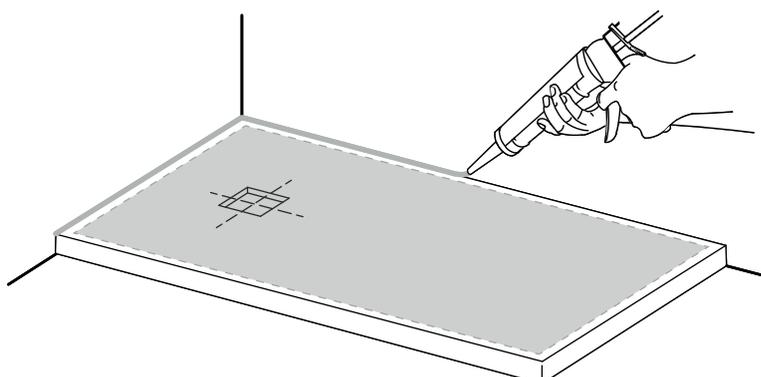

\* Silicone

### Exemple de placement support d'élévation réglable (plots)

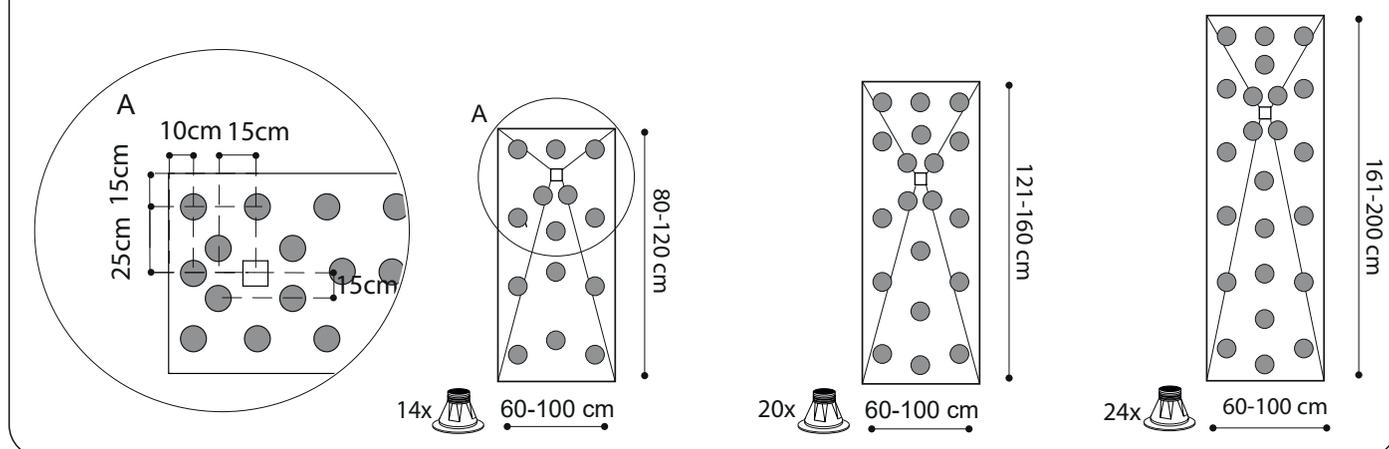

## ENTRETIEN HABITUEL

Une fois le produit installé, pour éliminer les éventuels restes de ciment ou mortier qui peuvent demeurer en surface il faudra utiliser un nettoyant laitances ou un nettoyant ciment. Évitez frotter directement la surface pour ne pas le rayer.

Pour le nettoyage régulier du receveur utilisez de l'eau, des nettoyant ménagers liquides et un chiffon non abrasif ou éponge, ne jamais utiliser d'éponge abrasive ou grattoir sous peine d'endommager la superficie. Ne pas mélanger différents produits à la fois pour le nettoyage.

Régulièrement pour éliminer les restes de calcaire et dépôts qui peuvent s'incruster sur la superficie utilisez un produit anticalcaire en suivant ce procédé:

- 1.- Appliquez le produit anticalcaire à l'aide d'un chiffon humide sur tout la surface.
- 2.- Laissez agir le produit pendant 15 minutes, passé ce délai rincez abondamment.

Évitez le contact avec du vernis à ongle et avec tout dissolvant, etc. Le logo peut se détériorer avec les procédés de nettoyage, nettoyez-le avec précaution.





**MOLDCOM COMPOSITES S.L.**

Pol. ind. El Oliveral Calle S, 46394  
Ribarroja del Turia (Valencia) Spain  
T.: + 34 963 212 311 · Fax: + 34 961 536 585

**21**

**DOP-ST001**

**PH**

**UNE-EN 14527:2016 + A1:2019**

**CL1 + CL2**