

ECO FLOW

BATTERIE
EXCLUSIVITÉ
TÉRÉVA

EcoFlow STREAM AC



La STREAM AC est la solution professionnelle et évolutive adaptée au marché français :

- Raccordement direct au tableau électrique
- Conformité aux normes NF C 15-100
- Puissance délivrable de 800w par batterie et cumulable suivant le nombre de batterie
- Outils et supports dédiés aux pros

■ Capturez le soleil, stockez l'énergie

Produisez, stockez, consommez.
Grâce au micro-onduleur 800 W à la
batterie lithium 1,92 kWh extensible
jusqu'à 11,52 kWh, utilisez votre propre
énergie solaire quand vous en avez besoin.



■ Prêt pour demain, compatible avec tout

Branchez-le à votre tableau électrique,
sans rien changer à votre installation.
Que vous ayez un onduleur centralisé
ou un micro-onduleur, tout est prêt
pour fonctionner immédiatement.



■ Contrôle intelligent à portée de main

Pilotez votre énergie depuis n'importe où.
Suivi en temps réel, assistance instantanée,
mises à jour simplifiées : tout est dans
l'application EcoFlow Pro.



■ Installation souple et évolutive

Que vous soyez en mono ou en triphasé,
que ce soit pour une maison neuve ou
à rénover, le système s'adapte à vous.



■ Sécurité renforcée, tranquillité assurée

Boîtier ignifuge, isolation aérogel,
protection multicouche et chute de tension
ultra-rapide. Certifié selon les normes de
sécurité internationales. Vous êtes protégé,
votre réseau aussi.



■ Maîtrisez toute votre énergie, en toute simplicité


Le compteur communicant EcoFlow
s'installe facilement et vous permet de
surveiller l'alimentation de toute la maison.
Connecté en Wifi à la batterie, profitez
pleinement du stockage du surplus solaire.



ECOFLOW

BATTERIE
EXCLUSIVITÉ
TÉRÉVA

EcoFlow STREAM AC

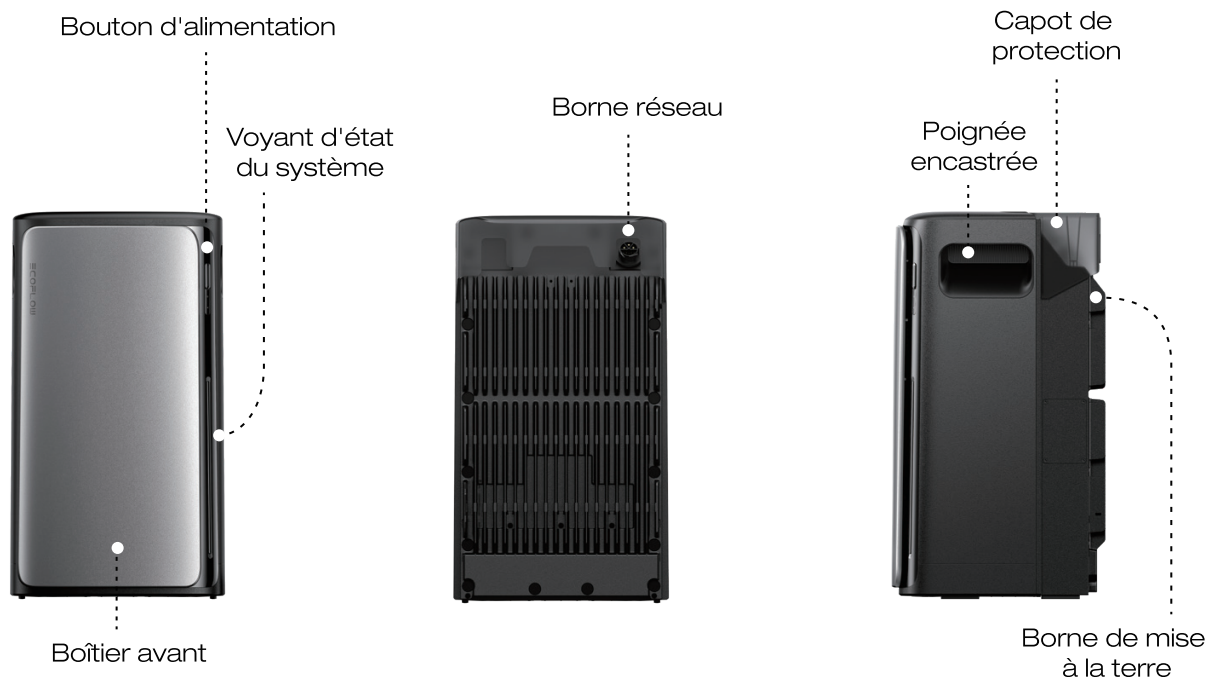

Spécifications

Entrée

Entrée de charge CA	800 W
Tension d'entrée maximale	60 V CC

Sortie

Sortie CA	800 W
Sortie CA raccordée au réseau	800 W

Autre

Capacité	1,92 kWh
Durée de vie	70% de la capacité initiale au bout de 6000 cycles de charge
Température d'utilisation	-20 à 55°C
Connexion	Wifi / Bluetooth
Indice de protection	IP65
Poids net	21,2 kg
Dimensions	255 x 254 x 458 mm
Bruit acoustique	< 30 dB
Garantie	10 ans

Batterie EcoFlow STREAM AC
2 KW avec onduleur intégré

4422466

Compteur EcoFlow STREAM AC

4422467