07 Étanchéité et demi-produits

Étanchéité statique.....953
Découpage.....956
Joints spiralés.....956
Cordes et profilés 956
Tresses statiques.....959
Ruban PTFE.....959
Coffret toriques..... .960
Portes et lanières.....961

Étanchéité dynamique 963
Joints pour arbres tournants..... 964
Joints V-Ring..... 971
Tresses pour arbres tournants 973

Demi-produits 975
Plastiques transparents..... 977
Plastiques techniques 978
Aluminium et inox..... 984
Élastomères (caoutchouc)..... 986
Fibres..... 989
Mousses..... 990
Autres matières..... 991

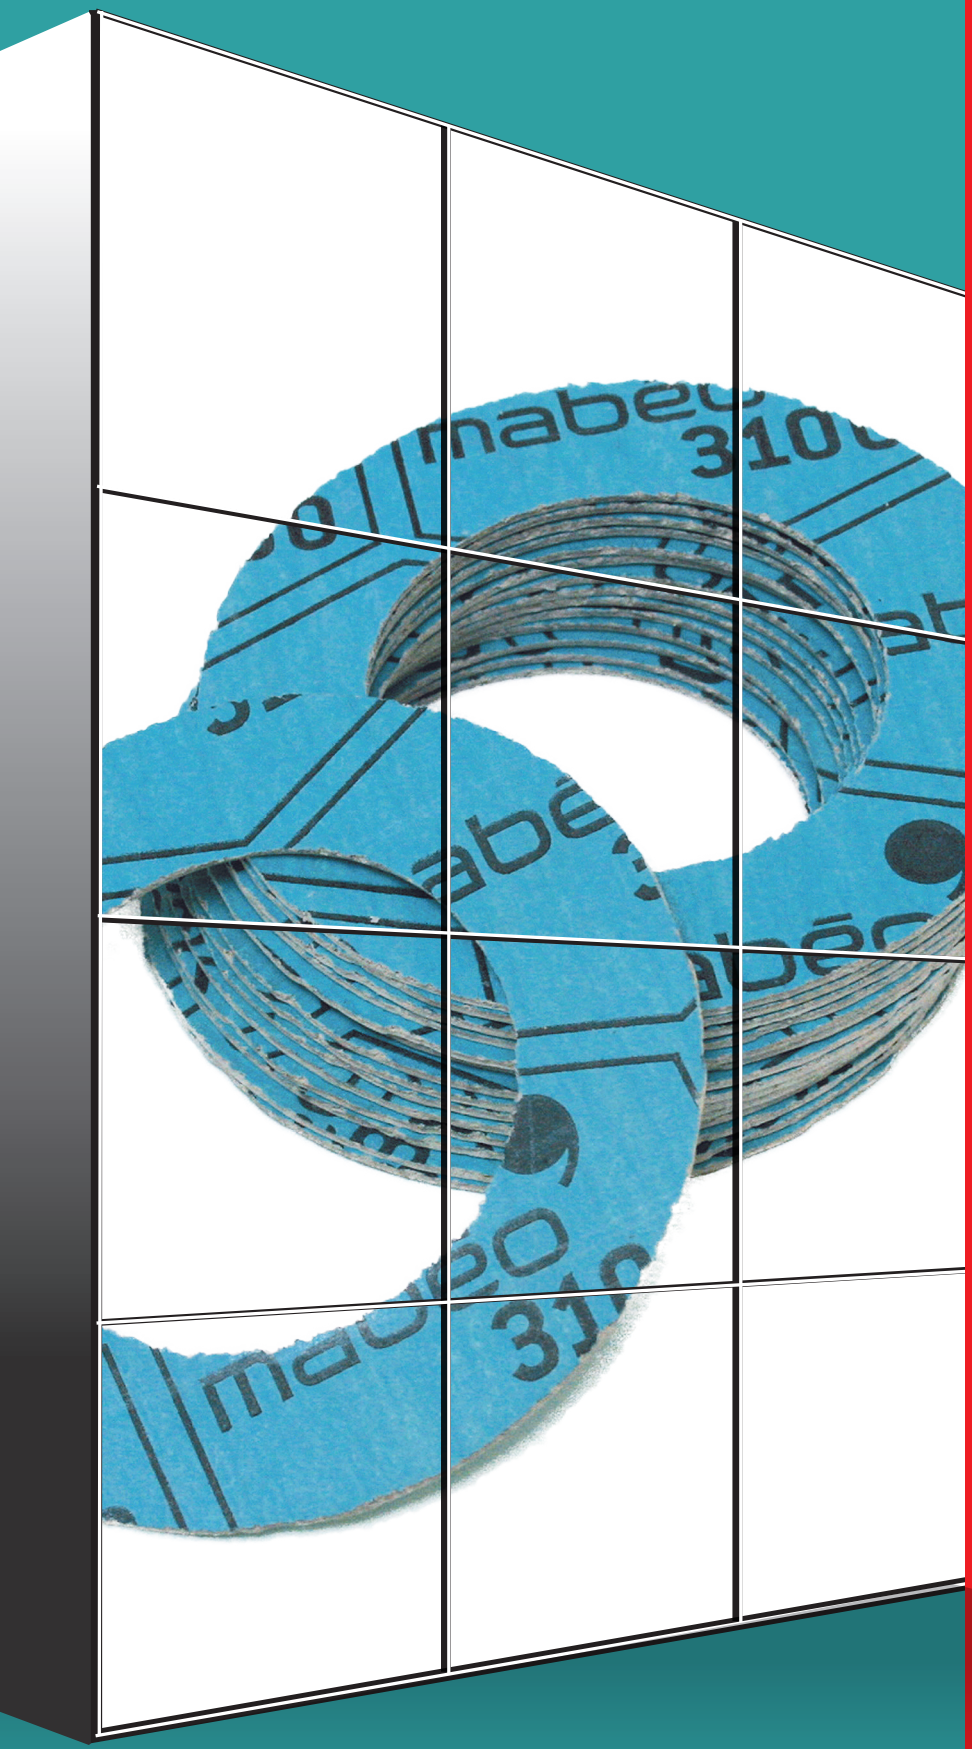

07

Étanchéité et demi-produits

Étanchéité statique

Découpage....956
Joints spiralés....956
Cordes et profilés....956
Tresses statiques....959
Ruban PTFE....959
Coffret toriques....960
Portes et lanières....961

Découpe de joints/ étanchéité statique

La réalisation

- Savoir-faire en découpe et moulage de joints
- Prototypage
- De la réalisation artisanale unitaire à la grande série pour les marchés de 1ère monte

Nos moyens

- Parc machines de 12 presses de découpage associé à un parc outillage de plus de 3 000 références
- Unité de moulage par compression
- 4 sites de production en France

La touche“éco“

- Tri sélectif des chutes et des déchets

Les principales matières découpées

- Élastomères caoutchouc silicone & Viton
- Polyuréthanes
- Mousses nues et adhésivées
- Fibres et caoutchouc comprimés
- Graphites
- PVC en lanières.
- Feutres industriels

Les applications

- Étanchéité des fluides
- Isolation thermique
- Isolation phonique
- Techniques antivibratoires

Les savoir-faire et services spécifiques

- Réalisation et pose sur site de portes à lanières PVC pour tous les milieux industriels.
- Préconisation et pose sur site de tous types de revêtement de sol caoutchouc avec des propriétés ergonomiques antifatigue, antidérapante ... pour milieux secs ou humides.
- Fabrication de bandes de déneigement pour camions et quads.

Services spécifiques

- Réalisation et pose sur site de portes à lanières PVC pour tous les milieux industriels

Applications multiples
Séparation de pièces, chambre froide, ateliers, etc...

Pose par une équipe d'experts Mabéo Industries
Directement sur site (sur devis)

Livraison rapide

- Fabrication sur mesure de bandes de déneigements pour étraves de chasse-neige

- **Stock varié de bandes de déneigement** (caoutchouc, PE, etc...)

Disponibles dans toutes les dimensions

Découpage

Joints universels Mabéo 3100

Rondelles découpées DN/PN standard.
Joints composés d'un mélange spécifique de fibres aramide/verre et nitrile. Densité : 1.750 kg/dm³.
Coloris : 1 face verte et 1 face bleue/verte.
Plage de températures : de -196 à +440°C.
Gestion à la pièce.



Atout produit
Exempts de N-Nitrosamine, ils bénéficient également d'un traitement anti-adhérent spécifique pour une maintenance rapide.

Épaisseur 1,5 mm

Diamètre int. (en mm)	Diamètre ext. (en mm)	Réf.fab.	Code
18	46	MABEO3100	**1135876**
22	51	MABEO3100	**1135877**
27	61	MABEO3100	**1135878**
34	71	MABEO3100	**1135879**
43	82	MABEO3100	**1135880**
49	92	MABEO3100	**1135881**
61	107	MABEO3100	**1135882**
77	127	MABEO3100	**1135883**
89	142	MABEO3100	**1135884**
115	162	MABEO3100	**1135903**
141	192	MABEO3100	**1135905**
169	218	MABEO3100	**1135906**
220	273	MABEO3100	**1135908**
273	329	MABEO3100	**1135911**
324	372	MABEO3100	**1135912**

Épaisseur 2 mm

Diamètre int. (en mm)	Diamètre ext. (en mm)	Réf.fab.	Code
18	46	MABEO3100	**1135913**
22	51	MABEO3100	**1135915**
27	61	MABEO3100	**1135916**
34	71	MABEO3100	**1135917**
43	82	MABEO3100	**1135975**
49	92	MABEO3100	**1135976**
61	107	MABEO3100	**1135977**
77	127	MABEO3100	**1135978**
89	142	MABEO3100	**1135979**
115	162	MABEO3100	**1135980**
141	192	MABEO3100	**1135981**
169	218	MABEO3100	**1135982**
220	273	MABEO3100	**1135983**
273	328	MABEO3100	**1135984**
324	378	MABEO3100	**1135985**

Joints spiralés

Joint spiralé double anneaux

Constitué d'un anneau intérieur en inox et d'un anneau extérieur en inox également.
L'étanchéité se fait sur un anneau en graphite.
Spécialement adapté pour les fortes pressions et les hautes températures pour gaz et liquides.

Épaisseur 4,5 mm

DN	PN	Réf.fab.	Code
15	10/40	FW GRI DN 15 PN 10/40	**1176570**
20	10/40	FW GRI DN 20 PN 10/40	**1176571**
25	10/40	FW GRI DN 25 PN 10/40	**1176572**
32	10/40	FW GRI DN 32 PN 10/40	**1176573**
40	10/40	FW GRI DN 40 PN 10/40	**1176574**
50	10/40	FW GRI DN 50 PN 10/40	**1176575**
65	10/40	FW GRI DN 65 PN 10/40	**1176576**
80	10/40	FW GRI DN 80 PN 10/40	**1176577**
100	10/16	FW GRI DN 100 PN 10/16	**1176578**
100	25/40	FW GRI DN 100 PN 25/40	**1176579**
125	10/16	FW GRI DN 125 PN 10/16	**1176580**
125	25/40	FW GRI DN 125 PN 25/40	**1176581**
150	10/16	FW GRI DN 150 PN 10/16	**1176582**
150	25/40	FW GRI DN 150 PN 25/40	**1176583**

Épaisseur 4,5 mm

DN	PN	Réf.fab.	Code
200	10/16	FW GRI DN 200 PN 10/16	**1176584**
200	25	FW GRI DN 200 PN 25	**1176585**
200	40	FW GRI DN 200 PN 40	**1176586**
250	10	FW GRI DN 250 PN 10	**1176587**
250	16	FW GRI DN 250 PN 16	**1176588**
250	25	FW GRI DN 250 PN 25	**1176589**
250	40	FW GRI DN 250 PN 40	**1176590**
300	10	FW GRI DN 300 PN 10	**1176591**
300	16	FW GRI DN 300 PN 16	**1176592**
300	25	FW GRI DN 300 PN 25	**1176593**
300	40	FW GRI DN 300 PN 40	**1176594**

Pensez à :
▶ Cutter
P. 334

Cordes et profilés

Cordes caoutchouc para

Cordes rondes beige.
Densité : 1.13 kg/dm³.
Dureté : 40 Sh A.
Plage de températures : de -30 à +70°C.
Gestion au mètre linéaire.

Diamètre (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
3	100	602005	**122140Q**
4	100	602010	**122141B**
5	100	602015	**122142M**
6	100	602020	**122143X**
7	50	602025	**122144I**
8	50	602030	**122145T**
10	50	602040	**122146E**
12	50	602045	**122147P**
14	25	602050	**122148A**
20	25	602070	**122149L**

Cordes silicone

Cordes rondes en silicone gris/bleu.
Densité : 1.16 kg/dm³.
Dureté : 55 Sh A.
Plage de températures : de -50 à +250°C.
Gestion au mètre linéaire.

Diamètre (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
2	50	662005	**496952Y**
3	50	662010	**496953J**
4	50	662015	**379849J**
5	50	662020	**122163J**
6	50	662025	**122164U**
7	50	662030	**507161D**
8	50	662035	**122165F**
10	50	662045	**122166Q**
12	50	662055	**507160S**
14	25	662065	**507162O**
16	25	662070	**507163Z**
20	25	662075	**507164K**

Atout produit
Résistance aux hautes températures.
Non toxicité.
Excellente résistance au vieillissement.

Pensez à :
▶ Colle
P. 448

Cordes mousse Néoprène

Rondes noires.
Densité : 0,35 kg/dm³.
Plage de températures : de -30 à +70°C.
Gestion au mètre linéaire.

Atout *produit*

Bonne résistance aux intempéries, à l'ozone et aux produits chimiques.

Diamètre (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
3	750	CORDE MOUSSE D.3	**122150W**
4	1000	CORDE MOUSSE D.4	**122151H**
5	750	CORDE MOUSSE D.5	**122152S**
6	500	CORDE MOUSSE D.6	**122153D**
8	300	CORDE MOUSSE D.8	**122154O**
10	200	CORDE MOUSSE D.10	**122155Z**
12	50	CORDE MOUSSE D.12	**122156K**
14	50	CORDE MOUSSE D.14	**122157V**
15	50	CORDE MOUSSE D.15	**122158G**
16	50	CORDE MOUSSE D.16	**122159R**
20	25	CORDE MOUSSE D.20	**122161N**
25	25	CORDE MOUSSE D.25	**122162Y**

Cordes caoutchouc Chloroprène

Cordes rondes noires.
Densité : 1.55 kg/dm³.
Dureté : 50 Sh A.
Plage de températures : de -20 à +110°C.
Gestion au mètre linéaire.

SAINT-GOBAIN

Atout *produit*

Bonne tenue au vieillissement, à l'air, aux intempéries, aux projections d'hydrocarbures et huiles minérales. Bonnes propriétés diélectriques. Bonne résistance à l'abrasion.

Diamètre (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
3	100	622005	**122115B**
4	100	622010	**122116M**
5	100	622015	**122117X**
6	100	622020	**122118I**
7	50	622025	**122119T**
8	50	622030	**122120E**
10	50	622040	**122122A**
12	50	622045	**122123L**
14	25	622050	**122124W**
16	25	622055	**122125H**
20	25	622065	**122127D**

Cordes caoutchouc NBR

En nitrile.
Coloris : noir.
Qualité : nitrile.
Plage de température : -10°C à 90°C.
Dureté (+/- 5) : 65 Sh A.
Densité : 1,33 kg/dm³.

SAINT-GOBAIN

Atout *produit*

Résistance aux essences minérales, huiles, solvants, alcools.
Vente au mètre linéaire.

Diamètre (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
2	100	632005	**378279D**
2,5	100	632006	**378280O**
3	200	632008	**122129Z**
3,5	200	632010	**122137J**
4	200	632012	**122130K**
5	100	632016	**122131V**
5,3	100	632018	**122138U**
6	200	632020	**122132G**
7	100	632025	**122133R**
8	100	632030	**122134C**
10	100	632040	**122135N**
12	50	632050	**122136Y**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Cordes et profilés

Cordes Viton

Cordes rondes noires.
Densité : 1.9 kg/dm³.
Dureté : 72 Sh A.
Plage de températures : de -20 à +300°C.
Gestion au mètre linéaire.

Diamètre (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
2,5	25	672008	**507167R**
3	25	672010	**122167B**
3,5	25	672013	**507168C**
4	25	672015	**122168M**
5	25	672020	**122169X**
5,3	25	672022	**122176W**
6	25	672025	**122170I**
7	100	672030	**122171T**
8	100	672035	**122172E**
9	25	672040	**507169N**
10	10	672045	**122173P**
12	10	672055	**122174A**
14	10	672065	**507170Y**
15	10	672070	**122175L**

***Atout** produit*

Résistance chimique exceptionnelle même à températures élevées aux acides forts, oxydants, solvants chlorés, carbures aromatiques.
Bonne résistance à la flamme.

Profilés caoutchouc SBR

En SBR noir.
Densité : 1.4 kg/dm³.
Dureté : 60 Sh A.

Type	Dimensions (en mm)	Longueur (en m)	Réf. fab.	Code
EL	14x8x1	100	604007	**103340U**
D	14x2,5x1,5	100	604004	**122086U**
E	7x1,75x1	100	604006	**122087F**
Z4	11x4x1,5	50	604014	**122090M**
GL	29x11	50	604020	**122094E**
UB	17x9x2,8	50	604011	**122095P**
EM	9,6x5,7x2x1,9	100	604037	**122096A**



Type	EL
Référence	604007
Conditionnement	100 m



Type	D
Référence	604004
Conditionnement	100 m



Type	E
Référence	604006
Conditionnement	100 m



Type	Z4
Référence	604014
Conditionnement	50 m



Type	GL
Référence	604020
Conditionnem.	50 m



Type	UB
Référence	604011
Conditionnement	50 m



Type	EM
Référence	604037
Conditionnement	100 m

Retrouvez plus de 100 000 articles sur mabéo direct www.mabeo-direct.com

Bracelets caoutchouc para

En caoutchouc para blond.
Dureté : 40 Sh A.
Épaisseur : 1 mm.
Allongement : 600 %.
Coloris : jaune clair.
Conditionnement et gestion : sac de 1 kg.

Diamètre (en mm)	Largeur (en mm)	Réf.fab.	Code
30	3	PARA D.30X3	**084157X**
40	1,5	PARA D.40X1,5	**084138W**
50	1,5	PARA D.50X1,5	**084139H**
50	3	PARA D.50X3	**084158I**
50	5	PARA D.50X5	**084166S**
60	1,5	PARA D.60X1,5	**084145V**
60	3	PARA D.60X3	**084159T**
70	1,5	PARA D.70X1,5	**084146G**
70	3	PARA D.70X3	**084160E**
70	10	PARA D.70X10	**084169Z**
80	3	PARA D.80X3	**084161P**

Diamètre (en mm)	Largeur (en mm)	Réf.fab.	Code
90	1,5	PARA D.90X1,5	**084151J**
90	3	PARA D.90X3	**084164W**
90	10	PARA D.90X10	**084180Q**
100	2	PARA D.100X2	**084153F**
120	2	PARA D.120X2	**084156M**
120	3	PARA D.120X3	**084165H**
120	10	PARA D.120X10	**084184I**
150	3	PARA D.150X3	**526557D**
150	10	PARA D.150X10	**084187P**
200	10	PARA D.200X10	**084190W**

Tresses statiques

Tresses rondes VERRE VR750

Température maxi : 750 °C.
Pour joints divers d'étanchéité thermique (fours, chaudières....), joints de lingotières, calorifugeage.
Coloris : écru.
Vente au mètre linéaire.

Diamètre (en mm)	Longueur (au mètre linéaire)	Réf.fab.	Code
12	50	VR750/12	**517124G**
16	50	VR750/16	**517125R**
20	30	VR750/20	**517126C**
25	20	VR750/25	**517127N**
30	20	VR750/30	**517129J**

***Atout** produit*

Bonne tenue à la température.
Produit incombustible.

Ruban PTFE

Ruban PTFE expansé style 3535

Facile à installer, grâce à sa face auto-adhésive, et peut être utilisé avec tout type de bride : d'échangeur thermique, de boite à vitesses, de filtre ou toute autre connexion.

Section (en mm)	Longueur (au mètre linéaire)	Réf.fab.	Code
3 x 1.5	25	172026	**542772I**
5 x 2	25	172001	**542771X**
7 x 2.5	25	172002	**542770M**
10 x 3	15	163025	**542769B**
12 x 4	10	172019	**542768Q**
14 x 5	10	172003	**542767F**
17 x 6	10	172004	**542766U**
20 x 7	5	172005	**542765J**

Ruban PTFE RAINATAPE

En 100 % PTFE.
Plus dense, plus épais, résiste au déchirement, ne grippe pas, facile à installer et à enlever.
De couleur jaune pour un meilleur repérage.
Résiste à la vapeur, à l'eau salée, au gaz, aux hydrocarbures, à l'azote et aux solvants.

Largeur (en mm)	Longueur (en mètre linéaire)	Réf.fab.	Code
12.7	13.71	208	**126801P**
12.7	32.92	209	**126802A**
25.4	13.71	218	**126803L**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Coffrets toriques

Coffret de joints toriques NBR

Coffret de joints toriques NBR.
Dureté : 70 Shores.
Température : de -30 à 100° C.

DICHTOMATIK
Any seal. Any time.
a brand of FREUDENBERG

Dimensions	Nombre de joints	Assortiment	Réf.fab.	Code
2.90x1.78 à 28.17x3.33 mm	340	30	BOX A NBR 70	**1226757**
20.35x1.78 à 50.16x5.33 mm	275	24	BOX B NBR 70	**1226759**
3.01x1.5 à 30.2x3 mm	425	30	BOX C NBR 70	**1226761**
18.02x2 à 50.05x5 mm	285	24	BOX D NBR 70	**1226763**
2.60x1.9 à 27.8x3.6 mm	372	32	BOX F NBR 70	**1226765**

Coffret de joints toriques VITON

Coffret de joints toriques VITON.
Dureté : 80 Shores.
Température : de -15 à 200° C.

Dimensions	Nombre de joints	Assortiment	Réf.fab.	Code
2.90x1.78 à 28.17x3.33 mm	340	30	BOX A FPM 80	**1226758**
20.35x1.78 à 50.16x5.33 mm	275	24	BOX B FPM 80	**1226760**
3.01x1.5 à 30.2x3 mm	425	30	BOX C FPM 80	**1226762**
18.02x2 à 50.05x5 mm	285	24	BOX D FPM 80	**1226764**

Joints en caoutchouc assortis

Coffret plastique de 110 joints en caoutchouc.
De diamètre 10.3 mm à 32.5 mm.
Poids : 180 g.

Réf.fab.	Code
B970.0050	**1253920**

Joints toriques métriques assortis

Coffret plastique de 419 joints toriques métriques.
De diamètre 3 à 50 mm.
R01-R32.
Poids : 630 g.

Réf.fab.	Code
B970.0130	**1253927**

Joints toriques assortis

Coffret plastique de 225 joints toriques.
De diamètre 3 à 22 mm.
Poids : 120 g.

Réf.fab.	Code
B970.0180	**1253929**

Lanières PVC souple transparent

Pour réalisation de portes à lanières ou vantaux.
Plage de température standard : -15° à +50°C.
Plage de température grand froid : -25° à +30°C.
Dureté : 80 Sh A.

extruflex

Largeur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Longueur (en m)	Coloris	Type	Code
190	2	50	Bleu azuré	Standard	**136843D**
190	2	50	Orange	Standard	**501306A**
190	2	50	Bleu	Grand froid	**136848G**
190	4	50	Bleu azuré	Standard	**136844O**
300	2	50	Bleu	Grand froid	**501310S**
300	3	50	Bleu azuré	Standard	**136845Z**
300	3	50	Bleu	Grand froid	**501312O**
300	3	50	Orange	Standard	**501311D**
380	2,5	50	Bleu azuré	Standard	**136846K**
380	2,5	50	Bleu	Grand froid	**501314K**
380	4	50	Bleu azuré	Standard	**136847V**
1 000	2	20	Transparent	Standard	**180423V**
1 200	2	20	Bleu neutre	Standard	**432817X**
1 500	2	20	Transparent	Standard	**136851N**
1 500	3	20	Transparent	Standard	**136852Y**
1 500	4	20	Transparent	Standard	**136853J**
1 500	5	20	Transparent	Standard	**136854U**
1 500	6	20	Transparent	Standard	**136855F**

Atout produit
Isolations thermique et phonique à petits prix.

▶ Info produit

COUPE À LA LONGUEUR POSSIBLE

PENSEZ À VOTRE PORTE À LANIÈRES PRÊTE À POSER.

Crochets et contre-crochets AcCroch Matic ACM

En acier galvanisé.
Pour réalisation de portes à lanières.
Élément de liaison entre la lanière PVC découpée et la barre ACM.

Longueur (en mm)	Réf.fab.	Code
190	ACM C+CC190	**136861T**
300	ACM C+CC300	**136862E**
380	ACM C+CC380	**136863P**

Rivet tubulaire AcCroch Matic ACM

En laiton D. 9x12 mm.
Pour fixation de la lanière PVC sur crochets ACM.

Réf.fab.	Code
ACM RT	**136864A**

Barres AcCroch Matic ACM

Pour fixation de lanières.
En acier galvanisé.

Atout produit
Fixation possible contre ou sous linteaux.

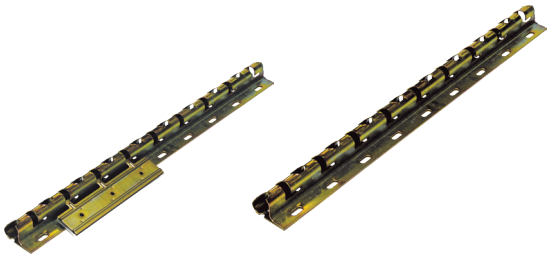

Longueur (en mm)	Réf.fab.	Code
1235	BARRE ACM 1235	**180414A**
1615	BARRE ACM 1615	**136865L**
2090	BARRE ACM 2090	**136866W**

Bandes de déneigement caoutchouc

En caoutchouc naturel noir bi dureté 82/65 shore A.
(82 shore A contre la lame et 65 shore A pour pousser la neige).
Densité : 1,2 kg/dm^3.
Résistance à la traction : 170 DaN/cm^2.
Allongement à la rupture : 400 % minimum.
Excellente résistance à l'abrasion.

Atout produit
Coupe à longueur sur demande.

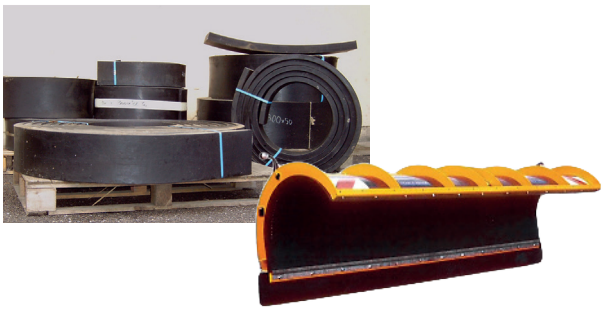

Largeur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Code
200	20	**077942M**
250	25	**121869Z**
250	40	**1107570**
300	30	**373194U**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Notes

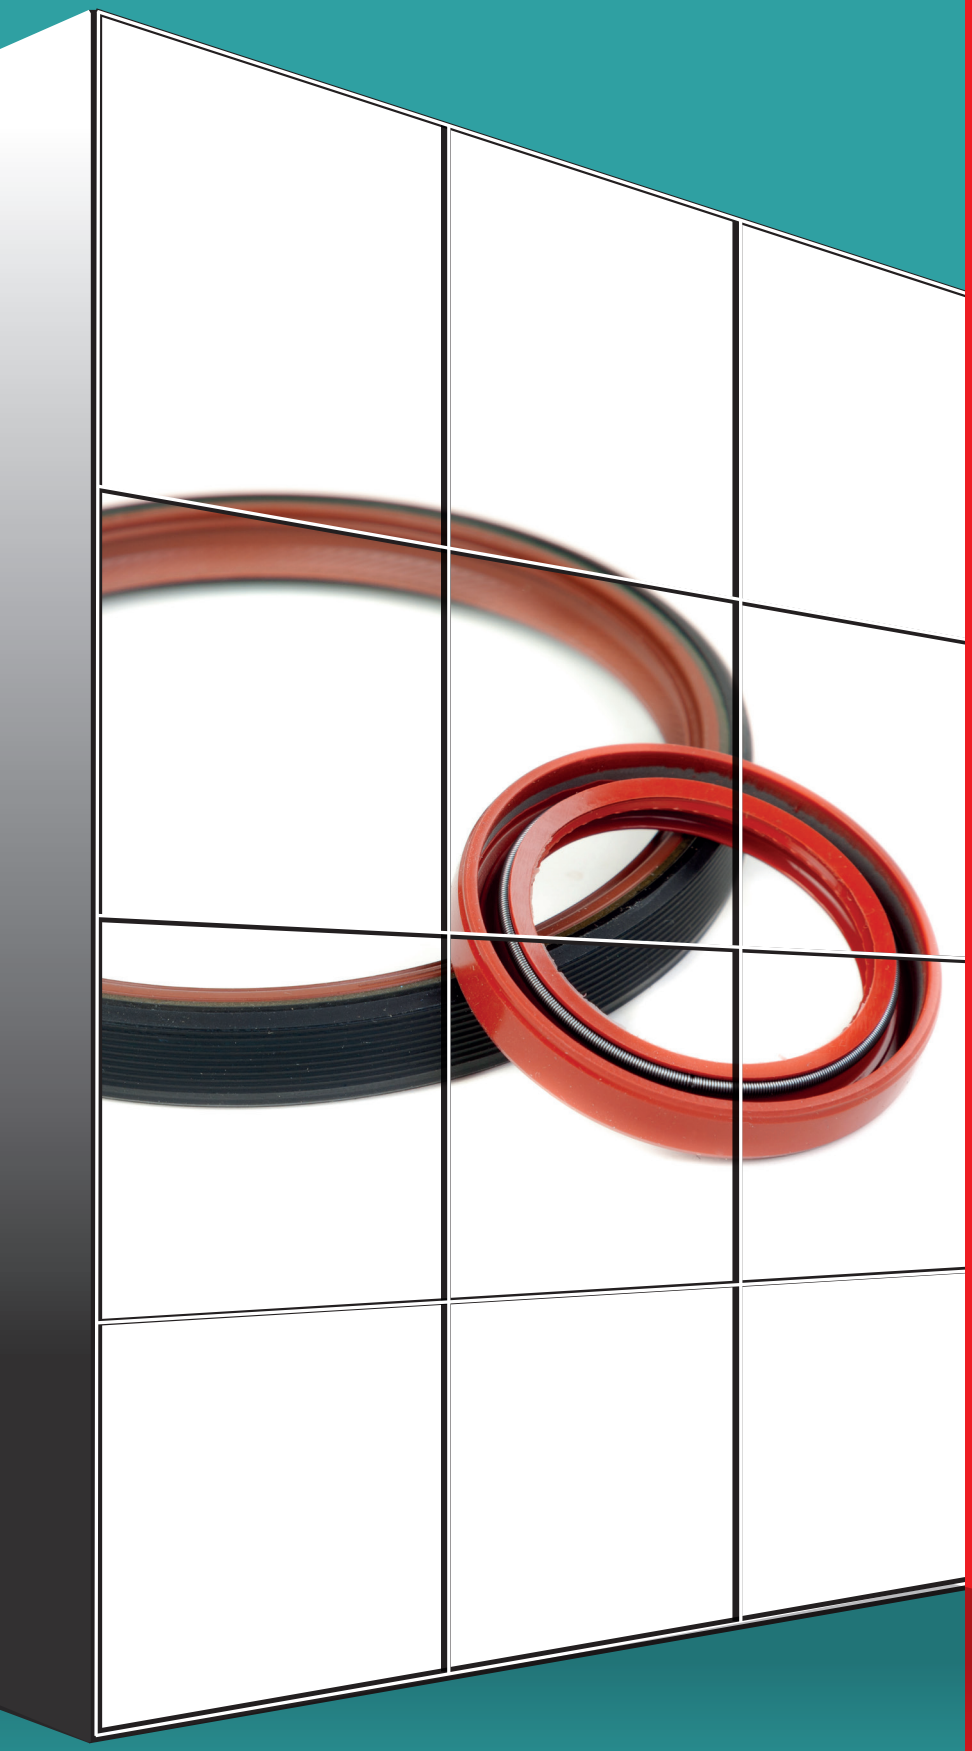

07

Étanchéité et demi-produits

Étanchéité dynamique

Joints pour arbres tournants 964
Joints V-Ring 971
Tresses pour arbres tournants 973

Joints pour arbres tournants

Joints simple lèvre nitrile

Joints simple lèvre d'arbres tournants, nitrile, type ressort apparent IE.

Norme :
ISO 6194

HUTCHINSON PAULSTRA

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
6	16	7	722987	**173507V**
6	22	7	722196	**168374E**
6,3	19	6,3	722416	**164454S**
7	16	7	722290	**168228K**
7	19	6	722399	**173484C**
7	22	7	722721	**168229V**
8	16	6,5	722455	**168231R**
8	18	5	722477	**169794Y**
8	22	7	772023	**176406I**
8	22	8	722211	**168232C**
9,2	19	5,3	722003	**1006561**
9	22	7	722981	**168233N**
9	25	8	722273	**168234Y**
9	26	7	772028	**1006663**
10	18	5	722495	**168235J**
10	19	7	722164	**168236U**
10	22	7	722940	**168237F**
10	22	8	722294	**1006573**
10	25	8	722267	**168238Q**
10	26	7	722983	**173506K**
11	22	7	772010	**168239B**
11	26	7	772027	**173518M**
12	19	5	792700	**153610W**
12	22	4	792701	**1006711**
12	22	4,5	722303	**168240M**
12	22	7	722660	**168241X**
12	24	6,5	722395	**1006578**
12	24	7	772204	**168242I**
12	26	8	722109	**168243T**
12	28	7	722992	**168244E**
12	28	8	722268	**168245P**
12	30	7	772011	**168246A**
12	30	8	722189	**168728Y**
12	32	10	792702	**153611H**
12,5	22	4,5	722810	**169797F**
13	26	6	792703	**153612S**
13	30	8	722013	**168248W**
14	22	4	722234	**168249H**
14	24	7	722659	**168250S**
14	26	8	722177	**168251D**
14	28	7	722986	**168252O**
14	30	7	772029	**168253Z**
14	30	8	722451	**168254K**
14	35	7	772030	**1006664**
15	24	7	722266	**168255V**
15	25	5	792704	**153613D**
15	25,5	4,6	722494	**168256G**
15	26	7	722616	**168257R**
15	28	4	722001	**168258C**
15	28	9	792706	**153614O**
15	30	4,5	722257	**168259N**
15	30	6	722780	**168260Y**
15	30	7	722106	**168261J**
15	30	8	722788	**168262U**
15	32	7	722165	**168263F**
15	35	10	722300	**168265B**
15	35	7	772007	**168264Q**
15	35	8	722316	**172322M**
15	42	8	722296	**1006574**
15,6	25	7	722006	**173472A**
15,7	25,5	4,6	722021	**168266M**
16	24	7	722769	**168729J**
16	28	7	772012	**173511N**
16	28	8	722742	**169799B**

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
16	30	4,5	722184	**169800M**
16	32	7	772031	**173520I**
16	33	8	722717	**169801X**
16	35	7	722043	**168268I**
17	26	6	792707	**153615Z**
17	28	7	722969	**168271P**
17	30	7	722726	**168272A**
17	32	7	722123	**173478O**
17	32	9	722696	**169802I**
17	34	4	722603	**168274W**
17	35	7	722989	**168275H**
17	35	8	722201	**168276S**
17	40	10	722314	**168278O**
17	40	7	722735	**173493X**
17	47	8	722674	**168279Z**
18	25	7	722628	**169803T**
18	28	6	722774	**168280K**
18	30	7	722107	**168282G**
18	32	5	722663	**169804E**
18	32	7	722105	**168283R**
18	33	8	722120	**168284C**
18	35	7	772102	**176408E**
18	35	8	722026	**168285N**
18	40	7	772032	**173522E**
19	27	6	792708	**153616K**
19	34,9	6	722143	**1006565**
19	36	8	722009	**173473L**
19	40	8	722346	**168286Y**
20	28	4	792709	**153617V**
20	28	7	722133	**168287J**
20	30	4,7	722342	**168288U**
20	30	7	722258	**168289F**
20	32	7	722479	**168290Q**
20	33	8	722002	**169806A**
20	35	10	722521	**168291B**
20	35	7	722952	**168293X**
20	35	8	722506	**168294I**
20	37	8	722789	**168292M**
20	38	8	722163	**168295T**
20	40	10	722119	**168298A**
20	40	7	722642	**168296E**
20	40	8	722226	**168297P**
20	42	6	722772	**168299L**
20	47	10	722083	**168301H**
20	47	7	722671	**168300W**
20	52	10	722155	**168302S**
20,8	32	8	722419	**168303D**
21	31	8	722360	**169807L**
22	32	7	722850	**168304O**
22	33	7	792710	**153618G**
22	35	10	722285	**168309R**
22	35	5	722732	**168305Z**
22	35	7	722727	**168306K**
22	38	8	792500	**1006697**
22	40	8	722519	**168311N**
22	43	8	722699	**169808W**
22	47	10	792711	**153619R**
22	47	7	772033	**168313J**
23	40	10	792712	**153620C**
24	35	7	772034	**171629H**
24	37	7	722909	**168314U**
24	38,5	10	722227	**168315F**
24	40	7	772035	**171630S**
24	42	8	792713	**153621N**

Pensez à :
▶ Graisses
P. 473

Pensez à :
▶ Gants à usage court
P. 1498

Joints pour arbres tournants

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
24	46	10	722028	**169809H**
24	47	10	722176	**1006567**
24	47	7	722977	**168317B**
24	50	10	792714	**153622Y**
25,4	44,4	5	722094	**1006563**
25	33	7	722132	**169810S**
25	35	10	722161	**169811D**
25	35	5	722401	**168318M**
25	35	6	722771	**168319X**
25	35	7	722670	**168320I**
25	36	10	722588	**168321T**
25	36	7	792715	**153623J**
25	37	6	792716	**153624U**
25	38	7	722259	**168322E**
25	38,3	10	722147	**169416A**
25	40	10	792717	**153625F**
25	40	6	722761	**168323P**
25	40	7	722799	**168324A**
25	40	8	722508	**172323X**
25	42	6,5	722439	**168325L**
25	42	7	772201	**179154Y**
25	42	8	722517	**168326W**
25	43	7	722091	**169812O**
25	43	8	722683	**169813Z**
25	46	7	792718	**153626Q**
25	47	10	722524	**168329D**
25	47	7	722523	**168328S**
25	50	10	722260	**168330O**
25	52	10	792719	**153627B**
25	52	7	722910	**168331Z**
25	62	10	792720	**153628M**
26	36	7	792721	**153629X**
26	37	7	722990	**168332K**
26	42	8	722411	**168334G**
26	52	8	792722	**153630I**
27	37	7	722171	**168336C**
27	47	7	722797	**168338Y**
27	47	8	722509	**169814K**
28	36	8	722031	**170844E**
28	38	7	792723	**153631T**
28	40	7	722212	**168339J**
28	42	8	722193	**168340U**
28	43	10	792724	**153632E**
28	45	8	722967	**169815V**
28	47	7	722911	**168342Q**
28	50	10	792725	**153633P**
28	52	7	772038	**168344M**
29	46	10	722966	**168346I**
29	50	10	722066	**168347T**
30	40	7	722623	**168348E**
30	42	7	722737	**168349P**
30	42	8	722722	**168350A**
30	45	10	722541	**168353H**
30	45	5	722402	**168351L**
30	45	8	722684	**168352W**
30	47	10	792726	**153634A**
30	47	7	772039	**168354S**
30	47	8	722204	**168355D**
30	48	10	792727	**153635L**
30	48	8	722500	**168356O**
30	48	8	72250001	**1006583**
30	50	10	722836	**168357Z**
30	52	10	792728	**153636W**
30	52	7	722912	**168358K**
30	55	10	722892	**1006613**
30	60	10	792729	**153637H**
30	62	10	792730	**153638S**
30	62	7	772040	**168360G**
30	72	10	792731	**153639D**
31	42	8	722691	**168361R**
31	47	7	722672	**168362C**

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
32	45	10	722409	**168364Y**
32	45	6	792732	**153640O**
32	45	7	722913	**168363N**
32	47	7	772013	**168365J**
32	47	8	722617	**168366U**
32	48	8	792734	**1006712**
32	50	10	722607	**168368Q**
32	50	8	722518	**168367F**
32	52	7	772202	**168369B**
32	52	7,5	722478	**168370M**
32	54	8	722039	**1006562**
32	55	10	792735	**153641Z**
32	62	10	792736	**153642K**
33	45	7	792737	**153643V**
33	48	8	722971	**169818C**
34	46	8	792738	**153644G**
34	50	10	792739	**153645R**
34	52	7	792814	**036206Y**
34	54	10	722685	**169820Y**
34	54	9	722092	**169819N**
35	45	6	722400	**168376A**
35	47	7	722915	**168377L**
35	47	8	722554	**169822U**
35	50	12	722525	**169823F**
35	50	5,8	722484	**168378W**
35	50	7	772022	**176405X**
35	50	8	722389	**168379H**
35	52	10	722526	**168383Z**
35	52	7	772014	**168381D**
35	52	8	722778	**168382O**
35	54	10	722893	**168385V**
35	55	10	792741	**153649J**
35	55	8	792740	**153647N**
35	56	10	722499	**168386G**
35	62	10	792742	**153650U**
35	62	12	722493	**168388C**
35	62	7	722918	**168387R**
35	68	6	722815	**172325T**
35	72	12	792743	**153651F**
35	72	7	722245	**169824Q**
36	47	7	722950	**173504O**
36	50	7	772041	**173523P**
36	54	7,5	722496	**168393F**
36	62	7	722404	**168394Q**
37	50	10	792744	**153652Q**
37	58	13	792745	**170845P**
38	50	7	792746	**153653B**
38	52	7	722338	**168395B**
38	52	8	722791	**168396M**
38	54	5	722293	**168397X**
38	55	10	722641	**168399T**
38	56	10	792747	**153654M**
38	62	10	722556	**168402A**
40	52	7	722325	**168404W**
40	55	10	722166	**168407D**
40	55	6,5	722746	**168405H**
40	55	7	722919	**170428E**
40	55	8	722792	**168406S**
40	56	10	722152	**168408O**
40	56	8	792748	**153655X**
40	58	10	722501	**168409Z**
40	58	10	72250101	**1006584**
40	60	10	792750	**153656I**
40	60	7	792749	**1006713**
40	61	12	722498	**168411V**
40	62	10	722505	**168414C**
40	62	12	722972	**168415N**
40	62	7	772043	**168412G**
40	68	10	792751	**153657T**
40	70	12	722203	**168417J**
40	72	7	772044	**170789X**

Joints pour arbres tournants

Joints simple lèvre nitrile

Joints simple lèvre d'arbres tournants, nitrile, type ressort apparent IE.

Norme :
ISO 6194

HUTCHINSON PAULSTRA

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
40	72	8	722169	**179155J**
40	80	10	792752	**153658E**
41,4	57,1	6,5	722723	**170790I**
42	55	8	772045	**168419F**
42	56	7	792753	**153659P**
42	60	10	722682	**168420Q**
42	60	12	722763	**168421B**
42	62	10	722057	**169277F**
42	62	8	722931	**169886W**
42	64	7	722640	**1006593**
42	65	10	722064	**172326E**
42	72	8	772046	**168422M**
43	60	10	792754	**178694I**
43	65	10	722958	**168423X**
44	62	10	792755	**153660A**
44	72	12	722741	**168424I**
44,5	62	10	722210	**169825B**
45	58	7	792756	**153705B**
45	60	10	722516	**168426E**
45	60	6,5	722121	**169826M**
45	60	8	772115	**168425T**
45	62	10	722621	**168428A**
45	62	12	722504	**168430W**
45	62	8	772018	**168427P**
45	65	10	722764	**168432S**
45	65	12	722858	**168433D**
45	65	8	772019	**168431H**
45	66	6	792757	**153706M**
45	68	10	792758	**153718O**
45	70	12	792760	**153719Z**
45	72	10	792761	**153720K**
45	72	8	772104	**168434O**
45	75	10	792762	**153721V**
45	80	10	792763	**153722G**
46,9	62	8	722271	**1006571**
46	64	8	792764	**153723R**
46	65	10	722793	**168435Z**
47	62	6	792765	**153724C**
48	62	8	722899	**168437V**
48	65	10	722513	**168438G**
48	68	12	722873	**168731F**
48	70	10	792767	**153725N**
48	72,2	12,5	722656	**1006595**
48	72	10	722209	**168439R**
48	72	8	772200	**176409P**
48	80	10	792768	**153726Y**
49	65	10	792769	**153727J**
50,7	69,8	9,5	722596	**1006591**
50	62	10	792770	**153728U**
50	65	10	722887	**168441N**
50	65	8	722710	**168440C**
50	68	10	792771	**153729F**
50	68	8	772047	**168442Y**
50	70	10	792772	**153730Q**
50	72	10	722756	**168444U**
50	72	12	722503	**168445F**
50	72	6	722287	**169828I**
50	72	8	772199	**173543B**
50	76,2	12,2	722650	**1006594**
50	78	10	792773	**153731B**
50	80	10	792774	**153732M**
50	80	13	722512	**168447B**
50	80	8	772048	**168446Q**
50	90	10	722888	**169829T**

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
52	68	8	722236	**168448M**
52	72	10	722281	**1006572**
52	72	8	772049	**168449X**
52	72	12	722611	**168451T**
52	75	12	722502	**168452E**
52	80	10	722824	**168453P**
52	80	8	792506	**1006703**
52	85	10	792775	**153733X**
53	68	10,5	722605	**1006592**
54	68	10,5	722167	**1006566**
54	70	10	792776	**153734I**
54	72	10	722448	**1006580**
55	100	13	792781	**153739L**
55	68	8	792777	**153735T**
55	70	8	722938	**168455L**
55	72	10	722808	**168457H**
55	72	8	772015	**173513J**
55	75	12	722749	**168458S**
55	76	12	722712	**176399J**
55	80	10	792778	**153736E**
55	80	8	722008	**168459D**
55	82	12	722655	**190022Y**
55	85	10	792779	**153737P**
55	85	8	772050	**168461Z**
55	90	10	792780	**153738A**
56	70	8	772051	**173525L**
56	72	8	772052	**173526W**
56	80	12	722615	**173486Y**
56	85	8	772054	**173529D**
56	86	12	722033	**173474W**
57	90	13	722728	**1006604**
58	72	8	722359	**168462K**
58	75	10	792783	**153740W**
58	75	5	722622	**173487J**
58	80	10	792784	**153741H**
58	80	12	722005	**168465R**
58	80	5	722707	**168463V**
58	80	8	722939	**173502S**
58	85	10	722559	**168467N**
59	80	7	792785	**153742S**
60	100	10	792788	**153744O**
60	75	8	722997	**168468Y**
60	75	8	72299701	**1006623**
60	78	10	792786	**184980U**
60	80	10	722213	**168470U**
60	80	12	722459	**168471F**
60	80	8	772016	**171087Z**
60	85	8	772055	**168472Q**
60	90	13	722876	**168475X**
60	90	8	772056	**168474M**
60	95	10	792787	**153743D**
62	80	10	792789	**153745Z**
62	85	12	722750	**168476I**
62	90	10	722941	**168477T**
63	83	12	772375	**171760S**
63	85	10	772057	**173530O**
63	90	10	772105	**179156U**
63	90	12	722648	**169417L**
64	80	13	722984	**1006619**
64	90	13	792791	**1006714**
65	100	10	722794	**173496E**
65	80	12	722093	**173475H**
65	80	8	722507	**168478E**
65	85	10	722591	**168480A**

Retrouvez plus de 100 000 articles sur mabéo direct www.mabeo-direct.com

Joints simple lèvre nitrile

Joints simple lèvre d'arbres tournants, nitrile, type ressort apparent IE.

Norme :
ISO 6194

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
65	85	12	722770	**168481L**
65	90	10	772017	**168483H**
65	90	12	722859	**168484S**
65	95	10	792792	**153747V**
68	100	10	772059	**179157F**
68	90	10	722751	**168485D**
69	85	8	722900	**168486O**
70	100	10	722497	**168490G**
70	110	12	792796	**153750C**
70	110	13	792797	**153751N**
70	90	10	722458	**168487Z**
70	90	12	722639	**168488K**
70	95	10	792794	**153748G**
70	95	13	792795	**153749R**
72	100	10	722944	**168493N**
72	100	12	722861	**168494Y**
72	95	10	722942	**173503D**
72	95	13	722004	**168492C**
75	100	10	722943	**168498Q**
75	100	13	722687	**168499B**
75	110	13	722752	**168500M**
75	120	15	792798	**153752Y**
75	90	8	722053	**168495J**
75	95	10	722379	**168496U**
75	95	12	722333	**168497F**
78	100	10	772060	**173531Z**
78	100	13	772020	**173515F**
80	100	10	722186	**168501X**
80	100	13	722819	**168502I**
80	105	13	792799	**178695T**
80	110	10	772061	**173532K**
80	115	10	792800	**153753J**
80	125	12	792802	**153754U**
80	125	13	792803	**153755F**
80	95	8	722776	**173495T**
82	102	13	722195	**1006568**
82	105	13	722862	**168503T**
84	100	13	722680	**173489F**
85	102	13	722552	**168505P**
85	105	13	792804	**153756Q**
85	110	13	722510	**168507L**
85	120	12	772062	**168509H**
90	105	10	792805	**153757B**
90	105	13	722720	**173490Q**
90	110	12	772063	**169981B**
90	110	13	722719	**168511D**
90	115	13	722703	**168512O**
90	120	12	772064	**168513Z**
95	115	13	792815	**036210Q**
95	120	12	772065	**168514K**
95	120	13	722088	**168515V**
95	125	12	772066	**173534G**
95	130	13	792808	**1006715**
96	112	10	722633	**168516G**
100	120	10	792809	**153758M**

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
100	120	12	722993	**168517R**
100	120	13	722957	**168518C**
100	125	13	722949	**169279B**
100	130	12	772068	**168520Y**
100	130	14	722464	**170847L**
100	150	12	792810	**153759X**
102	120	12	722546	**1006589**
104	120	13	722688	**1006600**
105	130	12	772069	**168732Q**
105	130	13	72268901	**168521J**
105	140	12	772070	**168522U**
110	130	12	772071	**173535R**
110	130	13	722465	**168523F**
110	140	12	772072	**168524Q**
112	130	13	722553	**173485N**
112	140	13	722820	**1006610**
115	140	12	772073	**172598G**
115	150	12	772074	**179158Q**
120	140	13	722690	**168528I**
120	150	13	722573	**1006590**
120	160	12	772076	**168733B**
125	160	15	722279	**168530E**
130	160	12	772079	**168531P**
130	160	15	722881	**168532A**
132	150	13	722134	**170848W**
135	160	14	722270	**168533L**
135	170	12	772081	**168534W**
135	170	15	722280	**168535H**
140	170	15	722700	**168536S**
140	175	15	772082	**1006680**
140	180	14	722662	**1006598**
144	160	12	722113	**1006564**
145	175	15	772114	**179159B**
145	180	14	722956	**168537D**
150	180	15	722731	**168735X**
155	180	15	722754	**168538O**
155	190	15	772083	**179160M**
165	190	15	792811	**1006716**
165	200	15	772084	**1006681**
170	200	15	722377	**171761D**
175	210	15	772085	**1006682**
180	215	16	722661	**1006597**
185	215	16	722863	**168540K**
190	220	15	772088	**177552E**
190	230	17	722860	**1006611**
195	230	15	772089	**1006684**
195	230	17	722759	**1006606**
200	230	15	772090	**168737T**
210	240	15	772091	**1006686**
230	260	15	772093	**1006689**
240	270	15	772094	**1006690**
250	280	15	772095	**033144M**
265	290	16	722782	**1006607**
320	360	20	772099	**173540U**
340	380	20	772100	**1006691**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Joints pour arbres tournants

Joints simple lèvre viton

Joints simple lèvre d'arbres tournants, Viton FKM, type ressort apparent IE en inox.

Norme :
ISO 6194

HUTCHINSON PAULSTRA

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
5	15	6	722034	**169793N**
14	24	7	72265981	**1006596**
15	24	7	72226681	**1006570**
15	26,5	4,6	77232681	**1006694**
15	26	7	72261681	**179186M**
15	35	7	77200781	**179175V**
16	30	7	77202181	**1006662**
16	32	7	77203181	**173521T**
17	28	7	72296981	**173505Z**
17	30	7	72272681	**1006603**
17	32	7	72212381	**179172O**
17	35	7	72298981	**1006620**
18	32	7	72210581	**173476S**
20	30	7	72225881	**173482G**
20	32	7	72247981	**1006581**
20	35	7	72295281	**179173Z**
20	40	7	72264281	**173488U**
20	47	7	72267181	**1006599**
20	52	10	77243281	**1006696**
22	40	7	77233881	**173544M**
22	40	8	72251981	**173413B**
25	35	7	72267081	**179171D**
25	40	7	72279981	**179181J**
25	40	8	72250881	**1006585**
25	42	8	72251781	**1006587**
25	47	7	77233981	**173545X**
25	52	7	72291081	**1006615**
26	37	7	72299081	**173508G**
28	40	7	72221281	**179177R**
28	45	8	72296781	**173422W**
30	40	7	72262381	**179168W**
30	42	7	72273781	**1006605**
30	47	7	77203981	**176407T**
30	52	7	72291281	**172604U**
30	62	7	77204081	**190024U**
32	47	7	77201381	**173512Y**
32	50	8	72251881	**1006588**
32	52	7	77220281	**1006693**
35	45	6	72240081	**1006579**
35	47	7	72291581	**173500W**
35	50	7	77202281	**173517B**
35	52	7	77201481	**179187X**
35	62	7	72291881	**1006616**
36	52	7	72299181	**1006621**
38	52	7	72233881	**173483R**
38	55	10	72264181	**173415X**
38	62	7	77204281	**1006665**
40	52	7	72232581	**179182U**
40	55	7	72291981	**179174K**
40	58	10	72250181	**173409J**
40	62	7	77204381	**179169H**
40	72	7	77204481	**1006666**
42	55	8	77204581	**179180Y**
42	62	8	72293181	**173501H**
45	60	10	72251681	**152384E**
45	60	8	77211581	**173542Q**
45	62	8	77201881	**179170S**
45	65	8	77201981	**173514U**
45	72	8	77210481	**1006692**
50	65	8	72271081	**179183F**
50	68	8	77204781	**1006667**
50	72	12	72250381	**173410U**
50	72	8	77219981	**179184Q**

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
50	75	10	77233781	**1006695**
50	80	8	77204881	**1006668**
52	68	8	72223681	**1006569**
55	70	8	72293881	**164455D**
55	72	8	77201581	**179185B**
55	75	12	72274981	**173420A**
55	78	10	72239281	**177807B**
55	80	8	72200881	**176398Y**
56	72	8	77205281	**173527H**
58	72	8	72235981	**1006576**
58	80	12	72200581	**164453H**
60	75	8	72299781	**1006624**
60	80	12	72245981	**029500U**
60	80	8	77201681	**179179N**
60	90	8	77205681	**1006669**
62	85	10	72214481	**173480K**
63	85	10	77205781	**1006670**
65	100	10	72279481	**1006608**
65	80	8	72250781	**173412Q**
65	85	10	72259181	**030160A**
65	85	12	72277081	**173421L**
65	90	10	77201781	**1006661**
68	90	10	72275181	**173494I**
70	100	10	72249781	**1006582**
70	85	8	72231781	**178535B**
70	90	10	72245881	**179178C**
72	95	10	72294281	**1006617**
75	100	10	72294381	**1006618**
75	100	13	72268781	**173417T**
75	95	10	72237981	**179176G**
75	95	12	72233381	**173407N**
80	100	10	72284781	**173497P**
80	100	13	72281981	**1006609**
80	110	10	77206181	**1006671**
85	110	13	72251081	**1006586**
90	110	12	77206381	**1006672**
90	110	13	72271981	**1006602**
95	120	12	77206581	**173533V**
95	120	13	72208881	**162035H**
100	120	12	72299381	**1006622**
100	130	12	77206881	**1006673**
105	130	12	77206981	**1006674**
105	130	13	72268981	**173418E**
110	130	12	77207181	**178536M**
110	140	12	77207281	**173536C**
115	140	12	77207381	**1006675**
120	140	13	72269081	**1006601**
120	150	12	77207581	**1006676**
125	150	12	77207781	**1006677**
125	160	12	77207881	**1006678**
130	160	12	77207981	**173538Y**
130	160	15	72288181	**1006612**
135	170	12	77208181	**1006679**
140	170	15	72270081	**173419P**
150	180	15	72273181	**173492M**
160	190	15	72231381	**1006575**
170	200	15	72237781	**1006577**
180	210	15	77208681	**1006683**
190	220	15	77208881	**158778I**
200	230	15	77209081	**1006685**
210	240	15	77209181	**1006687**
220	250	15	77209281	**1006688**

Retrouvez plus de 100 000 articles sur mabéo direct www.mabeo-direct.com

Joints double lèvres nitrile

Joints double lèvres d'arbres tournants, nitrile, type ressort apparent IEL.

Norme :
ISO 6194

HUTCHINSON PAULSTRA

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
5	15	6	792593	**035839R**
8	18	5	792594	**035840C**
8	22	7	792595	**035842Y**
12	22	4	792596	**035843J**
12	24	6,5	792597	**035846Q**
12	22	7	792507	**153558W**
12	26	8	725352	**173454K**
12	28	8	725589	**170786Q**
13	26	9	725297	**168247L**
14	22	4	792598	**035847B**
15	24	7	792599	**035850I**
15	28	4	792600	**035851T**
15	30	7	792601	**035852E**
15	32	7	792508	**153559H**
15	33	10	725669	**173459N**
15	35	10	725739	**1006656**
15	35	7	792602	**035853P**
15,8	28,5	9,5	725045	**173451D**
16	26	7	725811	**168267X**
16	28	7	792603	**035854A**
16	35	7	792604	**035855L**
17	28	6	792830	**1006729**
17	30	7	792509	**153560S**
17	35	7	792605	**035858S**
17	35	8	725351	**173453Z**
17	40	7	792606	**035859D**
18	28	7	792607	**035864G**
20	30	5	792608	**035865R**
20	30	7	792510	**153561D**
20	32	7	725280	**153562O**
20	35	7	792511	**153563Z**
20	38	8	725476	**173457R**
20	40	7	792512	**153564K**
20	42	6	792609	**035870U**
20	47	7	792513	**153565V**
20	52	10	792610	**035875X**
22	32	7	792514	**153566G**
22	35	5	792611	**035892C**
22	35	7	792515	**153567R**
22	40	8	725421	**153568C**
22	40	8x10	725191	**1006642**
24	35	7	792612	**035887Z**
24	40	8	725406	**168730U**
25	35	5	792613	**035888K**
25	35	7	725301	**153569N**
25	38	7	792614	**035889V**
25	40	7	725767	**172606Q**
25	40	8	725067	**153570Y**
25	42	10	792501	**1006698**
25	42	7	792615	**153571J**
25	42	8	725621	**153572U**
25	47	7	792517	**153573F**
25	52	7	792518	**1006704**
25	52	7	792616	**1006708**
25	52	8	725037	**179164E**
27	42	10	725733	**168337N**
28	36	8	792617	**035891R**
28	40	7	792519	**153575B**
28	45	8	792618	**035896U**
28	47	7	792619	**035897F**
28	52	10	79281901	**1006718**

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
30	40	7	792520	**153576M**
30	42	7	792521	**106841Z**
30	42	8	725143	**1006640**
30	45	13	725085	**170787B**
30	45	5	792620	**035898Q**
30	45	8	792621	**035899B**
30	47	7	792522	**153577X**
30	47	8	725293	**153578I**
30	48	8	792523	**153579T**
30	50	10	792524	**387377H**
30	52	10	792622	**035900M**
30	52	7	792525	**153580E**
30	55	10	792526	**153581P**
30	56	10	792623	**035901X**
30	62	10	792624	**035904E**
30	62	7	792527	**153582A**
32	45	7	792528	**153583L**
32	47	7	792625	**035905P**
32	47	8	792626	**035908W**
32	50	8	792529	**153584W**
32	52	10	792627	**035911D**
32	52	7	792628	**035912O**
35	45	7	792629	**035914K**
35	47	7	725411	**153585H**
35	50	10	792630	**035915V**
35	50	7	792530	**153586S**
35	52	10	725747	**168384K**
35	52	7	792531	**153587D**
35	52	8	792532	**153588O**
35	55	10	792631	**035916G**
35	62	10	792632	**035918C**
35	62	12	792633	**035919N**
35	62	7	792534	**153589Z**
35	68	6	792634	**035920Y**
35	72	10	792636	**036127N**
35	72	10	79263601	**1006709**
35	72	12	792637	**036128Y**
35	72	7	792635	**036126C**
36	52	7	792638	**036129J**
36	68	10	792639	**036132Q**
37	58	13	725568	**179161X**
38	52	7	792640	**036133B**
38	55	10	725486	**1006648**
38	60	10	792641	**036134M**
38	62	10	792642	**036135X**
40	52	7	792505	**1006702**
40	55	7	792535	**153590K**
40	55	8	725355	**153591V**
40	56	10	792643	**036136I**
40	56	8	792644	**036137T**
40	58	10	725123	**177491J**
40	60	10	792645	**036138E**
40	62	10	725802	**170788M**
40	62	7	792536	**153592G**
40	72	10	792646	**036139P**
40	72	7	792538	**153593R**
40	80	10	792647	**036140A**
40	90	8	792648	**036141L**
42	55	8	792539	**153594C**
42	60	14	725919	**1006658**
42	62	8	792540	**153595N**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Joints pour arbres tournants

HUTCHINSON PAULSTRA

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
42	65	10	792649	**036142W**
42	72	8	792541	**153596Y**
43	60	10	725975	**173463F**
43	66	10	792650	**036143H**
45	100	8	792656	**036150G**
45	60	10	792543	**153598U**
45	60	6,5	792651	**036144S**
45	60	8	792542	**153597J**
45	62	10	725748	**168429L**
45	62	10	72574801	**1006657**
45	62	12	792544	**153599F**
45	62	8	725407	**179163T**
45	65	8	792652	**036145D**
45	70	12,5	79282801	**1006727**
45	72	8	792653	**036146O**
45	80	10	792654	**036148K**
45	85	8	792655	**036149V**
46	65	10	792657	**036151R**
47,5	65	10	725220	**1006643**
48	62	8	725263	**153600Q**
48	65	10	792545	**179166A**
48	68	12	792658	**036152C**
48	72	8	792659	**036153N**
50	65	10	792547	**153602M**
50	65	8	792546	**153601B**
50	68	10	792660	**036154Y**
50	68	8	792548	**153603X**
50	70	10	792661	**036155J**
50	70	10	79266101	**1006710**
50	70	12	79282001	**1006719**
50	72	10	792662	**153605T**
50	72	12	792551	**153606E**
50	72	8	792549	**153604I**
50	80	10	792663	**036157F**
50	80	13	725779	**170791T**
50	80	8	792552	**153607P**
50	90	10	792665	**036159B**
50	90	8	792664	**036158Q**
52	68	8	792553	**153608A**
52	69	10	725064	**173452O**
52	72	12	792666	**036160M**
52	75	15	725673	**173460Y**
53	68	13	725048	**179162I**
54	72	10	725202	**168454A**
55	68	8	792667	**036164E**
55	70	8	792554	**153609L**
55	72	10	792556	**153665D**
55	72	8	792555	**153664S**
55	75	12	725072	**153666O**
55	76	12	725713	**179167L**
55	80	10	792668	**036166A**
55	80	8	792557	**1006705**
55	90	10	792669	**036167L**
55	90	13	79282201	**1006721**
58	72	8	792558	**153667Z**
58	80	10	79282501	**1006724**
58	80	12	792670	**036168W**
58	80	8	792559	**153668K**
58	90	10	792672	**036169H**
60	110	13	792674	**036171D**
60	75	8	792560	**153669V**
60	80	10	72516381	**1006641**
60	80	10	725163	**153671R**
60	80	12	792671	**153672C**
60	80	8	725361	**153670G**
60	85	12	79282101	**1006720**
60	85	8	792561	**153673N**
60	90	8	792562	**153674Y**
60	95	10	792673	**036170S**
62	85	12	725762	**173510C**

Diamètre arbre (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
64	85	16	725891	**173462U**
65	100	10	792564	**153677F**
65	80	8	792675	**036173Z**
65	85	10	725575	**153675J**
65	85	12	725709	**168482W**
65	85	13	792676	**036174K**
65	85	16	725598	**1006650**
65	90	10	792563	**153676U**
68	100	10	792677	**036175V**
68	90	10	792565	**153678Q**
70	100	10	792678	**036177R**
70	100	13	792679	**036181J**
70	90	10	792566	**153679B**
70	90	12	725758	**173461J**
72	95	10	725444	**173455V**
75	100	10	792568	**153681X**
75	100	13	792569	**153682I**
75	110	13	792681	**036184Q**
75	115	10	792682	**036185B**
75	90	8	792680	**036183F**
75	95	10	792567	**153680M**
78	100	10	725445	**173456G**
80	100	10	792570	**153683T**
80	100	14	79282901	**1006728**
80	110	10	792571	**153684E**
80	95	8	792683	**036187X**
84	110	16	725597	**1006649**
85	102	13	79282601	**1006725**
85	110	12	792572	**106842K**
85	110	13	725884	**168508W**
85	130	13	792684	**036188I**
90	110	12	792573	**153685P**
90	110	13	792574	**153686A**
90	115	13	725695	**172600C**
90	115	13	72569501	**1006652**
90	120	12	792575	**153687L**
90	140	13	792685	**036190E**
95	120	12	792576	**153688W**
95	120	13	725410	**1006647**
95	125	12	792686	**036193L**
100	120	12	792577	**1006706**
100	125	12	792578	**153689H**
100	125	13	792579	**153690S**
100	130	12	792580	**153691D**
100	150	13	792687	**036195H**
105	130	13	725103	**153692O**
110	130	12	792581	**153693Z**
110	130	13	725114	**153694K**
110	140	12	792688	**036196S**
110	140	13	792582	**153695V**
112	130	13	79282701	**1006726**
115	140	12	792689	**036197D**
115	140	13	725101	**153696G**
120	150	12	792583	**153698C**
120	150	13	792584	**153699N**
125	150	12	792585	**153701J**
125	160	15	792690	**036198O**
140	170	15	725716	**1006654**
150	180	15	792586	**153702U**
155	180	15	792587	**1006707**
155	190	15	792691	**036199Z**
160	190	15	725715	**499067T**
170	200	15	792588	**153703F**
175	200	15	792692	**036200K**
175	210	15	792693	**036201V**
180	210	15	792589	**153704Q**
190	220	15	792694	**036203R**
200	230	15	792695	**036204C**
205	230	16	79282401	**1006723**
220	250	15	792696	**036205N**

Retrouvez plus de 100 000 articles sur mabéo direct www.mabeo-direct.com

DICHTOMATIK
Any seal. Any time.
a brand of FREUDENBERG

Joints V-rings

Joints en élastomère nitrile vulcanisé dans la forme.
Le corps de renfort, la charnière et la lèvre d'étanchéité constituent la structure typique d'un V-ring.
Dureté 60 shores pour température de -40° à +110° C.
Bonne résistance chimique à de nombreuses huiles et graisses minérales.

			Type VA version standard			Type VS avec corps de renfort		
Plage diamètre d'arbre (en mm)	Diametre nominal (en mm)	Diam extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Ref Fab	Code	Épaisseur (en mm)	Ref Fab	Code
4,5 à 5,5	5	8	3,7	V5ANBR	**377642Q**	5,2	V5SNBR	**755643D**
5,5 à 6,5	6	9	3,7	V6ANBR	**377645X**	5,2	V6SNBR	**755644O**
6,5 à 8	7	10	3,7	V7ANBR	**755591D**	5,2	V7SNBR	**755645Z**
8 à 9,5	8	11	3,7	V8ANBR	**377650A**	5,2	V8SNBR	**755646K**
9,5 à 11,5	10	15	5,5	V10ANBR	**377652W**	7,7	V10SNBR	**377651L**
11,5 à 12,5	12	10,5	5,5	V12ANBR	**377654S**	7,7	V12SNBR	**755647V**
13,5 à 15,5	14	18,5	5,5	V14ANBR	**047253R**	7,7	V14SNBR	**377656O**
15,5 à 17,5	16	20	5,5	V16ANBR	**047306C**	7,7	V16SNBR	**377657Z**
17,5 à 19	18	22	5,5	V18ANBR	**755592O**	7,7	V18SNBR	**755648G**
19 à 21	20	26	7,5	V20ANBR	**074413L**	10,5	V20SNBR	**377660G**
21 à 22	22	28	7,5	V22ANBR	**755593Z**	10,5	V22SNBR	**377661R**
24 à 27	25	30	7,5	V25ANBR	**047389F**	10,5	V25SNBR	**377664Y**
27 à 29	28	33	7,5	V28ANBR	**377666U**	10,5	V28SNBR	**755649R**
29 à 31	30	35	7,5	V30ANBR	**047391B**	10,5	V30SNBR	**061993V**
31 à 33	32	37	7,5	V32ANBR	**755594K**	10,5	V32SNBR	**377667F**
33 à 36	35	39	7,5	V35ANBR	**047393X**	10,5	V35SNBR	**755650C**
36 à 38	38	42	7,5	V38ANBR	**755595V**	10,5	V38SNBR	**377670M**
38 à 43	40	46	9	V40ANBR	**047394I**	13	V40SNBR	**377672I**
43 à 48	45	50	9	V45ANBR	**005002G**	13	V45SNBR	**377674E**
48 à 53	50	55	9	V50ANBR	**047396E**	13	V50SNBR	**755651N**
53 à 58	55	59	9	V55ANBR	**047398A**	13	V55SNBR	**755652Y**
58 à 63	60	64	9	V60ANBR	**047400W**	13	V60SNBR	**377681D**
63 à 68	65	68	9	V65ANBR	**047425L**	13	V65SNBR	**377684K**
68 à 73	70	75	11	V70ANBR	**047426W**	15,5	V70SNBR	**377686G**
73 à 78	75	79	11	V75ANBR	**047780Q**	15,5	V75SNBR	**755653J**
78 à 83	80	84	11	V80ANBR	**047427H**	15,5	V80SNBR	**377691J**
83 à 88	85	88	11	V85ANBR	**047428S**	15,5	V85SNBR	**377694Q**
88 à 93	90	93	11	V90ANBR	**378480E**	15,5	V90SNBR	**378481P**
93 à 98	95	97	11	V95ANBR	**106831T**	15,5	V95SNBR	**755654U**
98 à 105	100	102	11	V100ANBR	**106832E**	15,5	V100SNBR	**377698I**
98 à 105	110	102	12,8	V110ANBR	**106833P**	18	V110SNBR	**377701P**
98 à 105	120	102	12,8	V120ANBR	**047429D**	18	V120SNBR	**755655F**
125 à 135	130	131	12,8	V130ANBR	**106834A**	18	V130SNBR	**377705H**
135 à 145	140	140	12,8	V140ANBR	**755596G**	18	V140SNBR	**755657B**
145 à 155	150	149	12,8	V150ANBR	**047431Z**	18	V150SNBR	**755658M**
155 à 165	160	160	14,5	V160ANBR	**377717J**	20,5	V160SNBR	**755659X**
165 à 175	170	169	14,5	V170ANBR	**755597R**	20,5	V170SNBR	**755660I**
175 à 185	180	178	14,5	V180ANBR	**755598C**	20,5	V180SNBR	**755661T**
185 à 195	190	187	14,5	V190ANBR	**755599N**	20,5	V190SNBR	**755662E**
195 à 210	199	196	14,5	V199ANBR	**106835L**	20,5	V199SNBR	**755664A**

Type A



Type S

Joints V-ring

Joints V-ring

Joints en élastomère Viton vulcanisé dans la forme.
Le corps de renfort, la charnière et la lèvre d'étanchéité constituent la structure typique d'un V-ring.
Dureté 60 shores pour température -20° à +200° C.
Résistance chimique aux huiles et graisses minérales, huiles et graisses synthétiques, huiles pour moteurs, boîtes de vitesses automatiques et autres, carburants, hydrocarbures aromatiques et chlorés, résistance de grande envergure aux produits chimiques et solvants.

DICHTOMATIK
Any seal. Any time.
a brand of FREUDENBERG

			Type VA version standard			Type VS avec corps de renfort		
Plage diamètre d'arbre (en mm)	Diamètre nominal (en mm)	Diamètre extérieur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Ref. fab.	Code	Épaisseur (en mm)	Ref. fab.	Code
4,5 à 5,5	5	8	3,7	V5AFPM	**1097359**	5,2	V5SFPM	**1097360**
5,5 à 6,5	6	9	3,7	V6AFPM	**1097371**	5,2	V6SFPM	**1097372**
6,5 à 8	7	10	3,7	V7AFPM	**1097384**	5,2	V7SFPM	**1097385**
8 à 9,5	8	11	3,7	V8AFPM	**1097397**	5,2	V8SFPM	**1097398**
9,5 à 11,5	10	15	5,5	V10AFPM	**1097235**	7,7	V10SFPM	**1097236**
11,5 à 12,5	12	10,5	5,5	V12AFPM	**1097247**	7,7	V12SFPM	**1097248**
13,5 à 15,5	14	18,5	5,5	V14AFPM	**1097261**	7,7	V14SFPM	**1097262**
15,5 à 17,5	16	20	5,5	V16AFPM	**1097275**	7,7	V16SFPM	**1097276**
17,5 à 19	18	22	5,5	V18AFPM	**1097289**	7,7	V18SFPM	**1097290**
19 à 21	20	26	7,5	V20AFPM	**1097305**	10,5	V20SFPM	**1097306**
21 à 22	22	28	7,5	V22AFPM	**1097311**	10,5	V22SFPM	**1097312**
24 à 27	25	30	7,5	V25AFPM	**1097316**	10,5	V25SFPM	**1097317**
27 à 29	28	33	7,5	V28AFPM	**1097324**	10,5	V28SFPM	**1097325**
29 à 31	30	35	7,5	V30AFPM	**1097327**	10,5	V30SFPM	**1097328**
31 à 33	32	37	7,5	V32AFPM	**1097332**	10,5	V32SFPM	**1097333**
33 à 36	35	39	7,5	V35AFPM	**006479D**	10,5	V35SFPM	**1097337**
36 à 38	38	42	7,5	V38AFPM	**1097344**	10,5	V38SFPM	**1097345**
38 à 43	40	46	9	V40AFPM	**1097347**	13	V40SFPM	**1097348**
43 à 48	45	50	9	V45AFPM	**1097354**	13	V45SFPM	**1097355**
48 à 53	50	55	9	V50AFPM	**1097361**	13	V50SFPM	**1097362**
53 à 58	55	59	9	V55AFPM	**1097366**	13	V55SFPM	**1097367**
58 à 63	60	64	9	V60AFPM	**1097373**	13	V60SFPM	**1097374**
63 à 68	65	68	9	V65AFPM	**1097379**	13	V65SFPM	**1097380**
68 à 73	70	75	11	V70AFPM	**1097386**	15,5	V70SFPM	**1097387**
73 à 78	75	79	11	V75AFPM	**1097392**	15,5	V75SFPM	**1097393**
78 à 83	80	84	11	V80AFPM	**1097399**	15,5	V80SFPM	**1097400**
83 à 88	85	88	11	V85AFPM	**1097404**	15,5	V85SFPM	**1097405**
88 à 93	90	93	11	V90AFPM	**1097409**	15,5	V90SFPM	**1097410**
93 à 98	95	97	11	V95AFPM	**1097413**	15,5	V95SFPM	**1097414**
98 à 105	100	102	11	V100AFPM	**1097237**	15,5	V100SFPM	**1097238**
98 à 105	110	102	12,8	V110AFPM	**1097241**	18	V110SFPM	**1097244**
98 à 105	120	102	12,8	V120AFPM	**1097249**	18	V120SFPM	**1097252**
125 à 135	130	131	12,8	V130AFPM	**1097255**	18	V130SFPM	**1097258**
135 à 145	140	140	12,8	V140AFPM	**1097263**	18	V140SFPM	**1097266**
145 à 155	150	149	12,8	V150AFPM	**1097269**	18	V150SFPM	**1097272**
155 à 165	160	160	14,5	V160AFPM	**1097277**	20,5	V160SFPM	**1097280**
165 à 175	170	169	14,5	V170AFPM	**1097283**	20,5	V170SFPM	**1097286**
175 à 185	180	178	14,5	V180AFPM	**1097291**	20,5	V180SFPM	**1097294**
185 à 195	190	187	14,5	V190AFPM	**1097297**	20,5	V190SFPM	**1097300**
195 à 210	199	196	14,5	V199AFPM	**1097303**	20,5	V199SFPM	**1097304**

Type A



Type S



Retrouvez plus de 100 000 articles sur mabéo direct www.mabeo-direct.com

Tresse PM1

Réalisée à partir de fibres synthétiques résilientes imprégnées de PTFE qui agissent en tant que lubrifiant.

Carré (en mm)	Longueur (au mètre linéaire)	Réf. fab.	Code
6	20	169777	**542712Y**
8	10	159778	**542711N**
10	10	159779	**542710C**
12	10	159780	**542709R**
14	10	159777	**542708G**

Tresse 1303 DRY

Tresse hautes performances pour vanne, homologuée feu, constituée à partir de fils de graphite 99,5 % renforcée par des fils en inconel et comportant un inhibiteur de corrosion au zinc.

Carré (en mm)	Longueur (au mètre linéaire)	Réf.fab.	Code
6	20	169794	**542706K**
8	10	169795	**542705Z**
10	10	169796	**542704O**
12	10	169797	**542703D**
14	10	169798	**542702S**
16	10	169799	**542701H**

Tresse 8921K

Garniture en fils synthétiques avec angles aramide et imprégnation PTFE.
Pour service abrasif avec fluide minimum.

Carré (en mm)	Longueur (au mètre linéaire)	Réf.fab.	Code
6	20	159786	**542720I**
8	10	159789	**542719X**
10	10	159788	**542718M**
12	10	159780	**542717B**
14	10	159790	**542716Q**

Tresse PM6

Constituée de fils PTFE fibreux imprégnés graphite avec lubrifiant silicone.
Tressage ''Lattice Braid''.

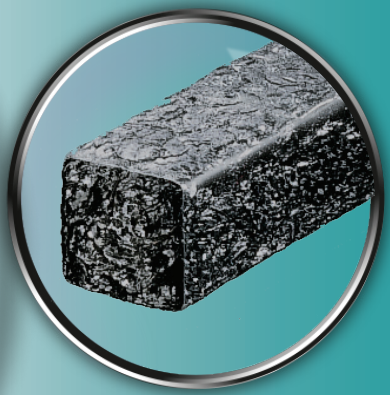

Carré (en mm)	Longueur (au mètre linéaire)	Réf.fab.	Code
6	20	159777	**542728S**
8	10	159778	**542727H**
10	10	159779	**542725L**
12	10	159780	**542726W**
20	7.5	-	**542722E**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Notes

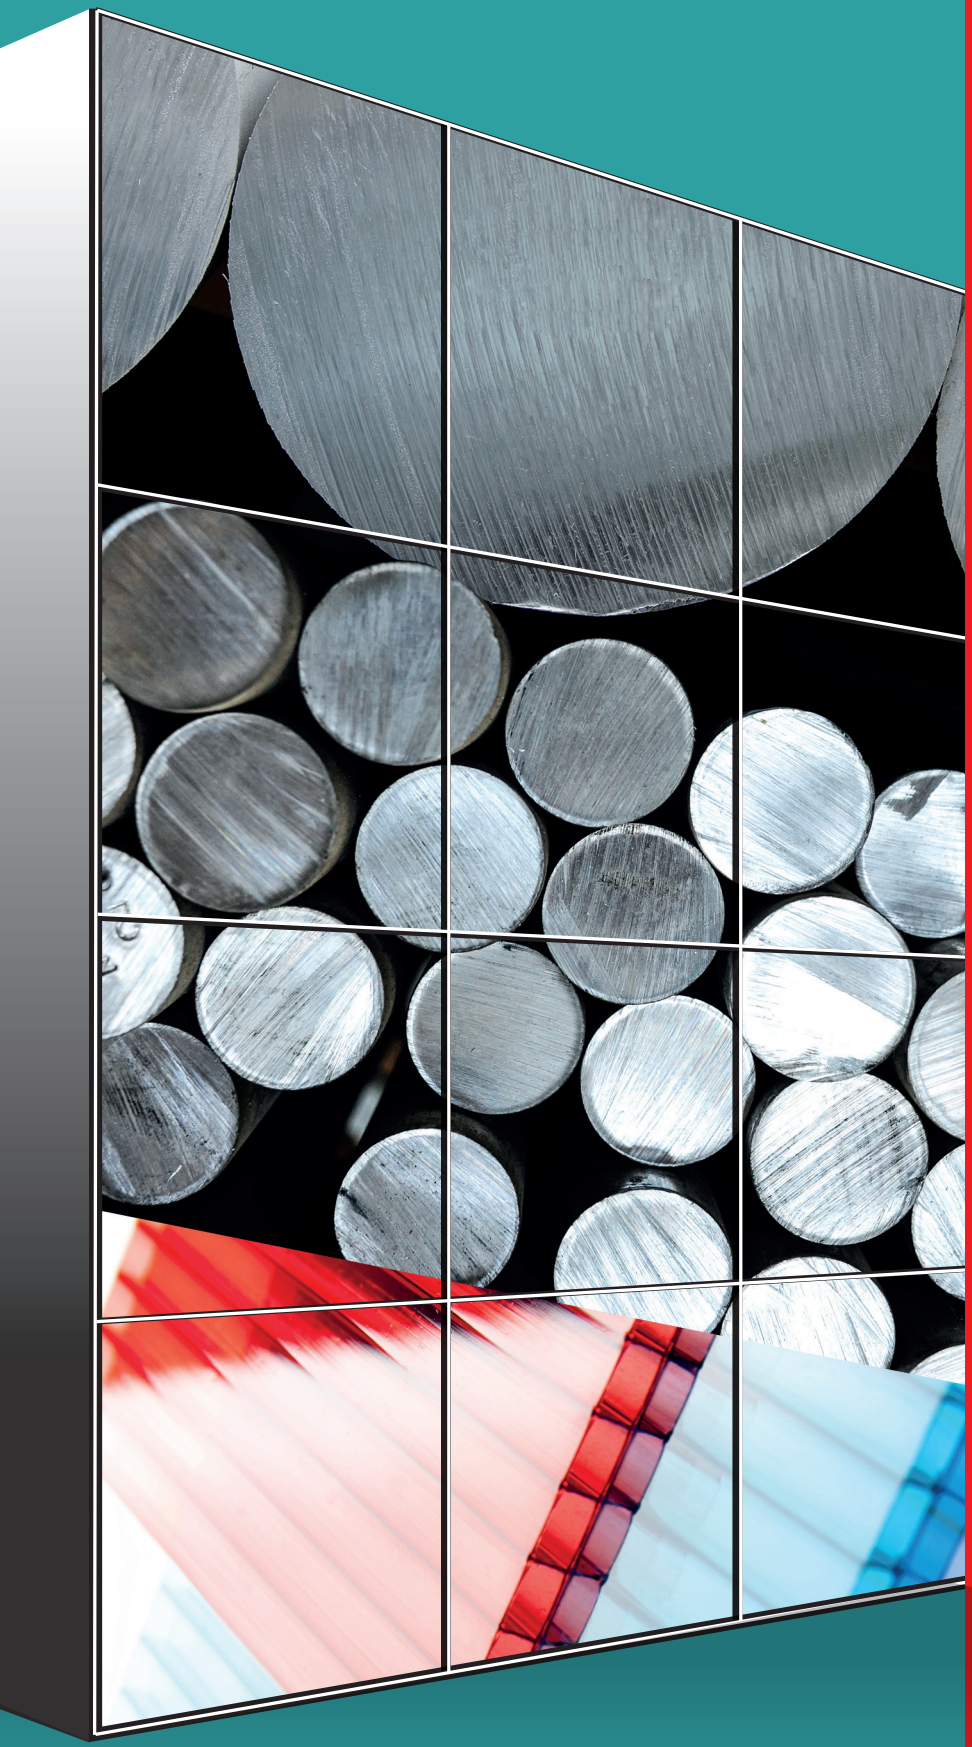

07

Étanchéité et demi-produits

Demi-produits

Plastiques transparents..... 977
Plastiques techniques 978
Aluminium et inox..... 984
Élastomères (caoutchouc)..... 986
Fibres..... 989
Mousses..... 990
Autres matières..... 991

Découpe de plastiques et métaux non ferreux

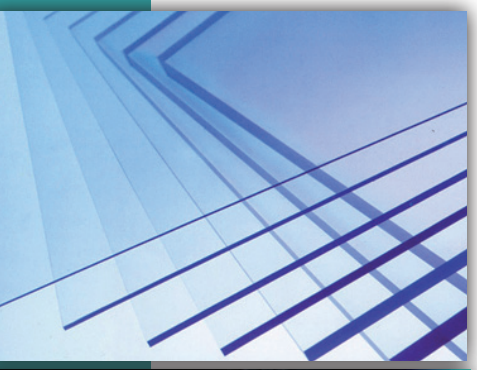

Le conseil

- Nos hotlines vous assurent le choix le mieux adapté à votre application

La réalisation

- Atelier intégré pour la coupe des produits à vos dimensions
- Un atelier optimisé pour le traitement et l'expédition dans la journée
- Réalisation de pièces sur plan
- Pliage et usinage, réalisation de carters
- Réalisation de guides chaîne spéciaux

La touche "éco"

- Étude des plans de coupes pour minimiser les chutes
- Tri sélectif des chutes et des déchets

Nos solutions plastiques

- Les plastiques transparents en plaque
- Les thermoplastiques techniques
- Les produits haute performance
- Les non-ferreux : aluminium, laiton, bronze, cuivre

Vue partielle de l'atelier de Le Mans

Plaques polycarbonate

Densité : 1,2 kg/dm³.
Plage de températures : de -100 à +120 °C.
Vente au m².

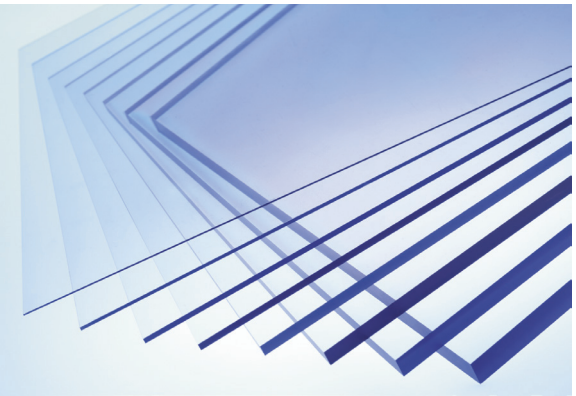

Plaques incolores antirayure

Épaisseur (en mm)	Réf. fab.	Code
3	AR CLEAR 8099 3X2050X3050	**1456983**
4	AR CLEAR 8099 4X2050X3050	**1456984**
5	AR CLEAR 8099 5X2050X3050	**1456985**
6	AR CLEAR 8099 6X2050X3050	**1456986**
8	AR CLEAR 8099 8X2050X3050	**1456987**

***Atout** produit*
Tenue au choc, bonne tenue en température.

▶ Info produit

60 tonnes de matière en stock !

makrolon®

Plaques incolores anti-UV

Épaisseur (en mm)	Réf. fab.	Code
1,5	PC 1,5X1250X2050MM	**1456991**
2	PC 2X1250X2050MM	**1456992**
3	PC 3X1250X2050MM	**1456993**
4	PC 4X1250X2050MM	**1456994**
5	PC 5X1250X2050MM	**1456995**
6	PC 6X1250X2050MM	**1456996**
8	PC 8X1250X2050MM	**1456997**
10	PC 10X1250X2050MM	**1456998**
3	PC 3X2050X3050MM	**1457000**
4	PC 4X2050X3050MM	**1457001**
5	PC 5X2050X3050MM	**1457002**
6	PC 6X2050X3050MM	**1457003**
8	PC 8X2050X3050MM	**1457004**
10	PC 10X2050X3050MM	**1457005**
12	PC 12X2050X3050MM	**1456999**

Plaques incolores

Vente à la plaque.

Épaisseur (en mm)	Réf. fab.	Code
1	PC111 1X1250X2050	**1249961**
1,5	PC111 1,5X1250X2050	**1249962**
2	PC111 2X1250X2050	**1249965**
3	PC111 3X1250X2050	**1249966**
4	PC111 4X1250X2050	**1249967**
5	PC111 5X1250X2050	**1249968**
6	PC111 6X1250X2050	**1249969**
8	PC111 8X1250X2050	**1249970**
10	PC111 10X1250X2050	**1249963**
12	PC111 12X1250X2050	**1249964**

Plaques PETG

En polyester incolore PETG.
Densité : 1,27 kg/dm³.
Plage de températures : de -40 à +65 °C.
Longueur : 2050 mm.
Largeur : 1250 mm.

***Atout** produit*
Alimentaires, tenue aux huiles de coupe.

Épaisseur (en mm)	Code
0,75	**422288I**
1	**158382U**
2	**158383F**
3	**158384Q**
4	**189906W**
5	**180891V**
6	**204009N**
8	**164767D**

▶ Info produit

COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Plastiques techniques

Plaques PA6G

Licharz plastiques techniques

Longueur : 2000 mm.
Largeur : 1000 mm.
Densité : 1,15 g/cm3.
Plage de température d'utilisation : -40 à +105 °C.
Vendues au m².

Épaisseur (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
8	Naturel	PA6GNATP008	**1421264**
8	Noir	PA6GNOIRP008	**1421290**
10	Naturel	PA6GNATP010	**1421265**
10	Noir	PA6GNOIRP010	**1421291**
12	Naturel	PA6GNATP012	**1421266**
12	Noir	PA6GNOIRP012	**1421292**
15	Naturel	PA6GNATP015	**1421267**
15	Noir	PA6GNOIRP015	**1421293**
20	Naturel	PA6GNATP020	**1421268**
20	Noir	PA6GNOIRP020	**1421294**
25	Naturel	PA6GNATP025	**1421269**
25	Noir	PA6GNOIRP025	**1421295**
30	Naturel	PA6GNATP030	**1421270**
30	Noir	PA6GNOIRP030	**1421296**
40	Naturel	PA6GNATP040	**1421271**
40	Noir	PA6GNOIRP040	**1421297**
50	Naturel	PA6GNATP050	**1421272**
50	Noir	PA6GNOIRP050	**1421298**
60	Naturel	PA6GNATP060	**1421273**
60	Noir	PA6GNOIRP060	**1421299**
70	Naturel	PA6GNATP070	**1421274**
80	Naturel	PA6GNATP080	**1421275**
80	Noir	PA6GNOIRP080	**1421300**
90	Naturel	PA6GNATP090	**1456768**
100	Naturel	PA6GNATP100	**1421276**

Pensez à :
▶ Détecteur de sécurité
P. 1312

Plaques PE 500 naturel

Plaques blanches PEHD 500 polyéthylène.
Densité : 0,96 kg/dm³.
Dureté (+/-5) : 45 N/mm² ou 62 Sh D.
Plage de températures : de - 100 à + 80 °C.

Atout *produit*

Dans des applications moins exigeantes en matière de résistance à l'usure et aux chocs, le PE 500 peut constituer une alternative économique par rapport au PEHD 1000.

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Réf. fab.	Code
4	1000	2000	HD300NAT4PL	**1456891**
5	1000	2000	HD500NAT5PL	**1456850**
6	1000	2000	HD500NAT6PL	**1456881**
8	1000	2000	HD500NAT8PL	**1456873**
10	1000	2000	HD500NAT10PL	**1456837**
12	1000	2000	HD500NAT12PL	**1456856**
15	1000	2000	HD500NAT15PL	**1456840**
20	1000	2000	HD500NAT20PL	**1456835**
20	1250	3000	HD500NAT20	**1456847**
25	1000	2000	HD500NAT25PL	**1456844**
30	1000	2000	HD500NAT30PL	**1456842**
30	1250	3000	HD500NAT30	**1456853**
35	1000	2000	HD500NAT35PL	**1456906**
40	1000	2000	HD500NAT40PL	**1456849**
50	1000	2000	HD500NAT50PL	**1456871**
60	1000	2000	HD500NAT60PL	**1456860**
70	1250	3000	HD500NAT70	**1456875**
80	1250	3000	HD500NAT80PL	**1456848**
90	1000	2000	HD500NAT90	**1456892**
100	1000	2000	HD500NAT100PL	**1456843**
110	1250	3000	HD500NAT110	**1456846**
120	1000	3000	HD500NAT120	**1456836**
140	1000	2000	HD500NAT140	**1456839**
150	1000	2000	HD500NAT150	**1456880**
200	1020	2050	HD500NAT200	**1456965**

Plaques PEHD 1000

Plaques polyéthylène haute densité.
Longueur : 2000 mm.
Largeur : 1000 mm.
Densité : 0,94 kg/dm³.
Dureté (+/-5) : 36 N/mm² ou 60 Sh D.
Plage de températures : de -260 à +80 °C.

Atout *produit*

Le PEHD 1000 présente un ensemble de propriétés très bien équilibrées. Il a une résistance à l'usure et à l'abrasion qui est 4 fois supérieure au PE 500.

Gris-bleu

Épaisseur (en mm)	Coloris	Dimensions (en mm)	Code
4	Gris Bleu	1000 x 2000	**1457006**
5	Gris Bleu	1000 x 2000	**1457007**
6	Gris Bleu	1000 x 2000	**1457008**
8	Gris Bleu	1000 x 2000	**1457009**
15	Gris Bleu	1000 x 2000	**1456884**
20	Gris Bleu	1000 x 2000	**1456862**
25	Gris Bleu	1000 x 2000	**1456918**
30	Gris Bleu	1000 x 2000	**1693174**
40	Gris Bleu	1000 x 2000	**1456930**
50	Gris Bleu	1000 x 2000	**1456898**
60	Gris Bleu	1000 x 2000	**1456890**

Plaques PEHD 1000R

Plaques polyéthylène régénérées.
Longueur : 2000 mm.
Largeur : 1000 mm.
Densité : 0,96 kg/dm³.
Dureté (+/-5) : 45 N/mm² ou 62 Sh D.
Plage de températures : de -260 à +80°C.



Vert

Épaisseur (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
10	Vert	HD1000RVERT10	**1456916**
12	Vert	HD1000RVERT12	**1456937**
15	Vert	HD1000RVERT15	**1456895**
20	Vert	HD1000RVERT20	**1456905**
25	Vert	HD1000RVERT25	**1456928**
30	Vert	HD1000RVERT30	**1456931**
40	Vert	HD1000RVERT40PL	**1456913**
60	Vert	HD1000RVERT60	**1456903**

Noir

Épaisseur (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
8	Noir	HD1000RNOIR8PL	**1456878**
10	Noir	HD1000RNOIR10PL	**1456859**
12	Noir	HD1000RNOIR12PL	**1456922**
15	Noir	HD1000RNOIR15PL	**1456915**
20	Noir	HD1000RNOIR20PL	**1456838**
25	Noir	HD1000RNOIR25PL	**1456855**
30	Noir	HD1000RNOIR30PL	**1456851**
40	Noir	HD1000RNOIR40PL	**1456885**
50	Noir	HD1000RNOIR50PL	**1456869**
80	Noir	HD1000RNOIR80PL	**1456870**
100	Noir	HD1000RNOIR100PL	**1456897**

▶ Info produit

COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.

Naturel

Épaisseur (en mm)	Coloris	Dimensions (en mm)	Code
5	Naturel	1000 x 2000	**1456876**
5	Naturel	1250 x 3000	**1456868**
6	Naturel	1000 x 2000	**1456887**
6	Naturel	1250 x 3000	**1456893**
8	Naturel	1000 x 2000	**1456865**
10	Naturel	1000 x 2000	**1456854**
10	Naturel	1250 x 3000	**1456845**
12	Naturel	1000 x 2000	**1456894**
15	Naturel	1000 x 2000	**1456852**
20	Naturel	1000 x 2000	**1456841**
25	Naturel	1000 x 2000	**1456882**
30	Naturel	1000 x 2000	**1456858**
30	Naturel	1250 x 3000	**1456908**
35	Naturel	1000 x 2000	**1456921**
40	Naturel	1000 x 2000	**1456861**
50	Naturel	1000 x 2000	**1456866**
60	Naturel	1000 x 2000	**1456883**
80	Naturel	1000 x 2000	**1456896**
100	Naturel	1000 x 2000	**1456888**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Plastiques techniques

Plaques POM C

Licharz plastiques techniques

Haute résistance mécanique.
Rigidité et dureté, excellent résilience.
Haute résistance aux chocs, même à de basses températures.
Très bonne stabilité dimensionnelle,
bonnes propriétés de glissement et résistance à l'usure.
Excellente usinabilité, inertie physiologique.
Sensible à l'hydrolise à partir de +60°C.
Plaques POM C, polyacétal.
Longueur : 2000 mm.
Largeur : 1000 mm.
Densité : 1,41 kg/dm³.
Plage de températures : de -50 à +100 °C.

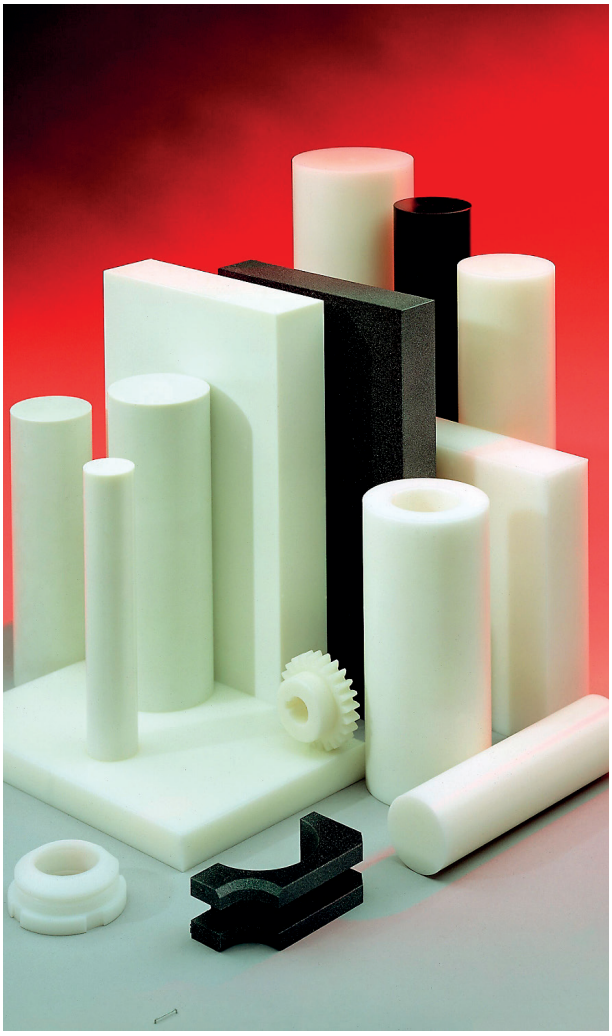

Naturel

Épaisseur (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
3	Naturel	POMCNATF003	**1456804**
4	Naturel	POMCNATF004	**1421326**
5	Naturel	POMCNATF005	**1421327**
6	Naturel	POMCNATF006	**1421328**
8	Naturel	POMCNATP008	**1421329**
10	Naturel	POMCNATP010	**1421330**
12	Naturel	POMCNATP012	**1421331**
15	Naturel	POMCNATP015	**1421332**
20	Naturel	POMCNATP020	**1421333**
25	Naturel	POMCNATP025	**1421334**
30	Naturel	POMCNATP030	**1421335**
40	Naturel	POMCNATP040	**1421336**
50	Naturel	POMCNATP050	**1421337**
60	Naturel	POMCNATP060	**1421338**
70	Naturel	POMCNATP070	**1421339**
80	Naturel	POMCNATP080	**1421340**
100	Naturel	POMCNATP100	**1421341**

▶ Info produit

COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS.

Noir

Épaisseur (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
3	Noir	POMCNOIRF003	**1421365**
4	Noir	POMCNOIRF004	**1421366**
5	Noir	POMCNOIRF005	**1421367**
6	Noir	POMCNOIRF006	**1421368**
8	Noir	POMCNOIRP008	**1421369**
10	Noir	POMCNOIRP010	**1421370**
12	Noir	POMCNOIRP012	**1421371**
15	Noir	POMCNOIRP015	**1421372**
20	Noir	POMCNOIRP020	**1421373**
25	Noir	POMCNOIRP025	**1421374**
30	Noir	POMCNOIRP030	**1421375**
40	Noir	POMCNOIRP040	**1421376**
50	Noir	POMCNOIRP050	**1421377**
60	Noir	POMCNOIRP060	**1421378**
70	Noir	POMCNOIRP070	**1421379**
80	Noir	POMCNOIRP080	**1421380**
90	Noir	POMCNOIRP090	**1421381**

Plaques PETP naturel

Plaques PETP, polyester cristallin.
Longueur : 2000 mm.
Largeur : 1000 mm.
Densité : 1,39 kg/dm³.
Plage de températures : de -20 à +100 °C.
Vendu au m².

Atout produit

Excellente résistance à l'usure.
Très bonne stabilité dimensionnelle.
Meilleure résistance aux acides que le nylon ou le polyacétal.
Inertie physiologique (approprié pour contact alimentaire).
Bonnes propriétés d'isolation électrique.

Épaisseur (en mm)	Réf. fab.	Code
5	PEPTNATF005	**1421324**
8	PEPTNATF008	**1456783**
10	PEPTNATF010	**1421313**
15	PEPTNATF015	**1421314**
20	PEPTNATF020	**1421315**
25	PEPTNATF025	**1421316**
30	PEPTNATF030	**1421317**
40	PEPTNATF040	**1421318**
50	PEPTNATF050	**1456781**
60	PEPTNATF060	**1456782**

Retrouvez plus de 100 000 articles sur mabéo direct www.mabeo-direct.com

Plaques toile bakelisée

Longueur : 2 140 mm.
Largeur : 1 240 mm.
Coloris : jaune/brun.
Densité : 1,35 kg/dm³.
Températures : 120°C maxi en continu.
Vendues au m².

Atout *produit*

Forte résistance à l'usure, aux hydrocarbures et solvants, isolant électrique basse tension.

Épaisseur (en mm)	Réf. fab.	Code
1,5	CE1,5	**382163J**
2	CE2	**382172E**
3	CE3	**382174A**
4	CE4	**382180O**
5	CE5	**382181Z**
6	CE6	**382182K**
8	CE8	**382183V**
10	CE10	**382184G**
12	CE12	**382185R**
15	CE15	**382186C**
20	CE20	**382188Y**
25	CE25	**382189J**
30	CE30	**382190U**
35	CE35	**388376Y**
40	CE40	**382191F**
50	CE50	**382192Q**
60	CE60	**382193B**

Plaques PTFE téflon

QUADRANT ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS

Longueur : 1 200 mm.
Largeur : 1 200 mm.
Coloris : blanc.
Dureté (+/-5) : 60 Sh D.
Plage de températures : de -200 à +260 °C.

Atout *produit*

Excellente résistance thermique et chimique, ainsi qu'un coefficient de frottement extrêmement faible.

Épaisseur (en mm)	Code
0,5	**382029R**
1	**382030C**
1,5	**382097L**
2	**382098W**
3	**382099H**
4	**382100S**
5	**382101D**
6	**382102O**
8	**382104K**
10	**382106G**
15	**1417523**
20	**1417524**

Tissu de verre PTFE

Largeur : 1000 mm.
Coloris : jaune/brun.
Densité : 1,35 kg/dm³.
Température : 120°C en continu.
Conditionnement de vente au mètre linéaire.

Atout *produit*

Excellente résistance thermique et chimique, ainsi qu'un coefficient de frottement extrêmement faible.

Adhésif	Épaisseur (en mm)	Réf. fab.	Code
Oui	0,08	AP0,76 0,08X1000	**382129Z**
Non	0,08	A076 0,08X1000	**382121P**
Oui	0,13	AP127 0,13X1000	**382136Y**
Non	0,13	A127 0,13X1000	**382124W**
Oui	0,15	AP152 0,15X1000	**382138U**
Non	0,25	A254 0,25X1000	**382126S**
Oui	0,25	AP254 0,25X1000	**382141B**

Satisfaction client avant tout !

mabéo INDUSTRIES

Fourniture d'attestation de conformité type 2.1 sur demande.

Ronds PA6

QUADRANT ENGINEERING PLASTIC PRODUCTS

En polyamide.
Longueur : 3 000 mm.
Densité : 1,14 kg/dm³.
Plage de températures : de -40 à +70 °C.

Atout *produit*

Haute résistance mécanique, rigidité, dureté et résilience.
Bonne résistance à la fatigue.
Bonnes propriétés d'isolation électrique.
Bonne résistance aux rayons gamma et rayons X.

Noir

Diamètre (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
20	Noir	PA6ENOIRR020	**1421257**
25	Noir	PA6ENOIRR025	**1421258**
30	Noir	PA6ENOIRR030	**1421259**
35	Noir	PA6ENOIRR035	**1520180**
40	Noir	PA6ENOIRR040	**1421260**
45	Noir	PA6ENOIRR045	**1421261**
50	Noir	PA6ENOIRR050	**1421262**
55	Noir	PA6ENOIRR055	**1456749**
60	Noir	PA6ENOIRR060	**1421263**
110	Noir	PA6ENOIRR110	**1456750**

Naturel

Diamètre (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
8	Naturel	PA6ENATR008	**1456736**
10	Naturel	PA6ENATR010	**1421244**
12	Naturel	PA6ENATR012	**1421245**
16	Naturel	PA6ENATR016	**1421246**
20	Naturel	PA6ENATR020	**1421247**
22	Naturel	PA6ENATR022	**1456738**
25	Naturel	PA6ENATR025	**1421248**
30	Naturel	PA6ENATR030	**1421249**
35	Naturel	PA6ENATR035	**1456739**
40	Naturel	PA6ENATR040	**1421250**
45	Naturel	PA6ENATR045	**1421251**
50	Naturel	PA6ENATR050	**1421252**
60	Naturel	PA6ENATR060	**1421253**
65	Naturel	PA6ENATR065	**1421254**
70	Naturel	PA6ENATR070	**1421255**
80	Naturel	PA6ENATR080	**1421256**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Plastiques techniques

Ronds PEHD 1000

En polyéthylène.
Longueur : 2 000 mm.
Densité : 0,94 kg/dm³.
Dureté (+/-5) : 36 N/mm² ou 60 Sh D.
Plage de températures : de -260 à +80 °C.

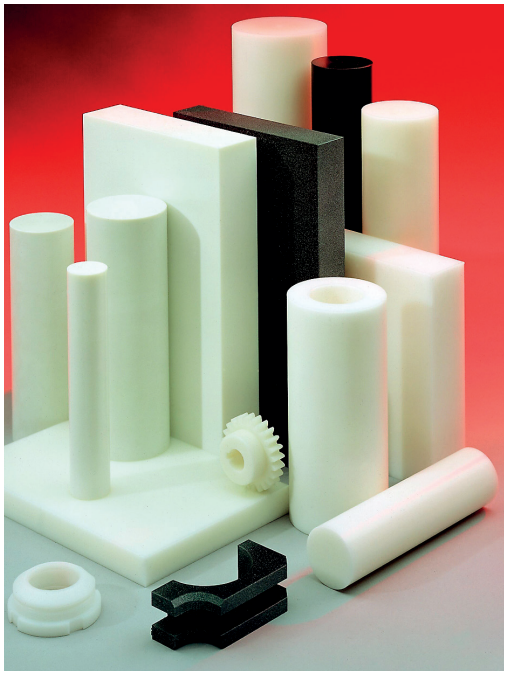

Atout produit
Combinent une très bonne résistance à l'usure et à l'abrasion avec une excellente résistance aux chocs, même à des températures jusqu'à -260°C.

Noir

Diamètre (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
20	Noir	HD1000NOIR20	**1456948**
25	Noir	HD1000NOIR25	**1456914**
30	Noir	HD1000NOIR30	**1456926**
40	Noir	HD1000NOIR40	**1456940**
50	Noir	HD1000NOIR50	**1456924**
60	Noir	HD1000NOIR60	**1527604**
70	Noir	HD1000NOIR70	**1456934**
80	Noir	HD1000NOIR80	**1456933**
90	Noir	HD1000NOIR90	**1456944**
100	Noir	HD1000NOIR100	**1456912**
110	Noir	HD1000NOIR110	**1693176**
120	Noir	HD1000NOIR120	**1456877**

Naturel

Diamètre (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
20	Naturel	HD1000NAT20	**1456902**
25	Naturel	HD1000NAT25	**1456938**
30	Naturel	HD1000NAT30	**1693171**
35	Naturel	HD1000NAT35	**1456927**
40	Naturel	HD1000NAT40	**1456907**
50	Naturel	HD1000NAT50	**1456904**
60	Naturel	HD1000NAT60	**1456889**
70	Naturel	HD1000NAT70	**1456932**
80	Naturel	HD1000NAT80	**1456900**
90	Naturel	HD1000NAT90	**1456909**
100	Naturel	HD1000NAT100	**1456879**
120	Naturel	HD1000NAT120	**1456872**
130	Naturel	HD1000NAT130	**1456874**
140	Naturel	HD1000NAT140	**1456901**
150	Naturel	HD1000NAT150	**1456863**
160	Naturel	HD1000NAT160	**1456919**
200	Naturel	HD1000NAT200	**1456867**

Ronds PEHD 1000 gris-bleu

En polyéthylène.
Densité : 0,95 kg/dm³.
Dureté (+/-5) : 35 N/mm² ou 58 Sh D.
Plage de températures : de - 200 à +80 °C.

Atout produit
Le PEHD 1000 présente un ensemble de propriétés très bien équilibrées.
Il a une résistance à l'usure et à l'abrasion qui est 4 fois supérieure au PE 500.

Diamètre (en mm)	Long. (en mm)	Réf. fab.	Code
20	2 000	JC POLYSTON.PEHD-20	**1527602**
25	2 000	JC POLYSTON.PEHD-25	**1456952**
30	2 000	JC POLYSTON.PEHD-30	**1456939**
40	2 000	JC POLYSTON.PEHD-40	**1456936**
50	2 000	JC POLYSTON.PEHD-50	**1456951**
60	2 000	JC POLYSTON.PEHD-60	**1527603**
80	2 000	JC POLYSTON.PEHD-80	**1456920**
90	2 000	JC POLYSTON.PEHD-90	**1456949**
100	2 000	JC POLYSTON.PEHD-100	**1456935**
120	2 000	JC POLYSTON.PEHD-120	**1456911**

Ronds PTFE téflon

Longueur : 2 000 mm.
Coloris : blanc.
Densité : 2,14-2,18 kg/dm³.
Dureté (+/-5) : 60 Sh D.
Plage de températures : de - 200 à + 260 °C.

Atout produit
Excellente résistance thermique et chimique, ainsi qu'un coefficient de frottement extrêmement faible.

Diamètre (en mm)	Réf. fab.	Code
10	P0100G400	**1456832**
12	P0120G400	**1456834**
15	P0150G400	**1417525**
18	P0180G400	**1417526**
20	P0200G400	**1417527**
25	P0250G400	**1456831**
30	P0300G400	**1417528**
35	P0350G400	**1417529**
40	P0400G400	**1417530**
45	P0450G400	**1456833**
50	P0500G400	**1417531**
60	P0600G400	**1417532**
70	P0700G400	**1456829**
80	P0800G400	**1456830**
100	P1000G400	**1417533**

Ronds toile bakelisée

Longueur : 1 000 mm.
Coloris : jaune/brun.
Densité : 1,35 kg/dm³.
Température : 120°C maxi en continu.

Atout produit
Forte résistance à l'usure, aux hydrocarbures et solvants, isolant électrique basse tension.

Diamètre (en mm)	Réf. fab.	Code
8	TOILE BAK D8	**423378M**
10	TOILE BAK D10	**423379X**
12	TOILE BAK D12	**423380I**
15	TOILE BAK D15	**423381T**
20	TOILE BAK D20	**423382E**
25	TOILE BAK D25	**423385L**
30	TOILE BAK D30	**423386W**
35	TOILE BAK D35	**423387H**
40	TOILE BAK D40	**423388S**
50	TOILE BAK D50	**423391Z**
60	TOILE BAK D60	**423395R**
70	TOILE BAK D70	**423397N**

Retrouvez plus de 100 000 articles sur mabéo direct www.mabeo-direct.com

Ronds PETP naturel

Licharz plastiques techniques

En polyester cristallin.
Longueur : 3 000 mm.
Densité : 1,39 kg/dm³.
Plage de températures : de -20 à +100 °C.

Atout produit

Coefficient faible et constant de frottement, excellente résistance à l'usure, très bonne stabilité dimensionnelle, meilleure résistance aux acides que le nylon ou le polyacétal, inertie physiologique, bonnes propriétés d'isolation électrique.

Diamètre (en mm)	Réf. fab.	Code
8	PETPNATR008	**1456784**
10	PETPNATR010	**1456785**
12	PETPNATR012	**1421325**
16	PETPNATR016	**1456786**
20	PETPHINATR020	**1421319**
25	PETPHINATR025	**1421320**
30	PETPHINATR030	**1421321**
40	PETPHINATR040	**1421322**
45	PETPHINATR045	**1456787**
50	PETPHINATR050	**1456788**
60	PETPHINATR060	**1456789**
70	PETPHINATR070	**1456790**
80	PETPHINATR080	**1456791**
90	PETPHINATR090	**1456792**
100	PETPHINATR100	**1456793**
120	PETPHINATR120	**1421323**
150	PETPHINATR150	**1456794**

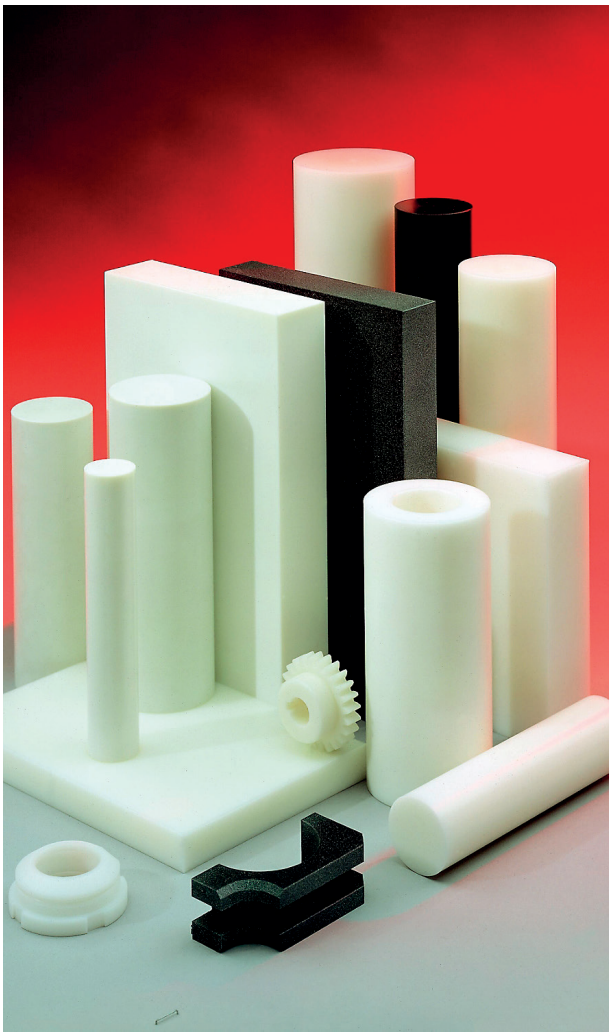

Ronds POM C

Licharz plastiques techniques

En polyacétal.
Longueur : 3 000 mm.
Densité : 1,41 kg/dm³.
Plage de températures : de -50 à +100 °C.

Atout produit

Haute résistance mécanique, rigidité et dureté, haute résistance aux chocs, même à de basses températures, très bonne stabilité dimensionnelle (faible absorption d'eau), bonnes propriétés de glissement et résistance à l'usure, excellente usinabilité, inertie physiologique. Sensible à l'hydrolise à partir de 60°C.

Naturel

Diamètre (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
6	Naturel	POMCNATR006	**1456805**
8	Naturel	POMCNATR008	**1421342**
10	Naturel	POMCNATR010	**1421343**
12	Naturel	POMCNATR012	**1421344**
16	Naturel	POMCNATR016	**1421345**
20	Naturel	POMCNATR020	**1421346**
25	Naturel	POMCNATR025	**1456808**
30	Naturel	POMCNATR030	**1421347**
35	Naturel	POMCNATR035	**1421348**
40	Naturel	POMCNATR040	**1421349**
45	Naturel	POMCNATR045	**1456809**
50	Naturel	POMCNATR050	**1421350**
55	Naturel	POMCNATR055	**1421351**
60	Naturel	POMCNATR060	**1421352**
70	Naturel	POMCNATR070	**1421353**
75	Naturel	POMCNATR075	**1456810**
80	Naturel	POMCNATR080	**1421354**
90	Naturel	POMCNATR090	**1421355**
100	Naturel	POMCNATR100	**1421356**
110	Naturel	POMCNATR110	**1421357**
120	Naturel	POMCNATR120	**1421358**
130	Naturel	POMCNATR130	**1421359**
140	Naturel	POMCNATR140	**1421360**
150	Naturel	POMCNATR150	**1421361**
160	Naturel	POMCNATR160	**1421362**
180	Naturel	POMCNATR180	**1421363**
200	Naturel	POMCNATR200	**1421364**
220	Naturel	POMCNATR220	**1456811**
250	Naturel	POMCNATR250	**1456812**
300	Naturel	POMCNATR300	**1456813**

Noir

Diamètre (en mm)	Coloris	Réf. fab.	Code
10	Noir	POMCNOIRR010	**1421382**
16	Noir	POMCNOIRR016	**1421383**
20	Noir	POMCNOIRR020	**1421384**
25	Noir	POMCNOIRR025	**1421385**
30	Noir	POMCNOIRR030	**1421386**
35	Noir	POMCNOIRR035	**1421387**
40	Noir	POMCNOIRR040	**1421388**
45	Noir	POMCNOIRR045	**1456817**
50	Noir	POMCNOIRR050	**1421389**
55	Noir	POMCNOIRR055	**1440879**
60	Noir	POMCNOIRR060	**1421390**
70	Noir	POMCNOIRR070	**1421391**
80	Noir	POMCNOIRR080	**1421392**
90	Noir	POMCNOIRR090	**1456818**
100	Noir	POMCNOIRR100	**1421393**
110	Noir	POMCNOIRR110	**1421394**
120	Noir	POMCNOIRR120	**1456819**
150	Noir	POMCNOIRR150	**1421395**
180	Noir	POMCNOIRR180	**1421396**
200	Noir	POMCNOIRR200	**1456821**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Aluminium et inox

Barres carrées aluminium AU4G/2017A

Densité : 2.8 kg/dm³.
Dureté (+/- 5) : 110 HB (Hardness Brinnel).
Longueur : 3000 mm.

Normes :
NF EN 485-2,
NF EN 755-2

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Réf.Fab.	Code
20	20	AU4G 20X3000	**383306Y**
25	25	AU4G 25X3000	**383307J**
30	30	AU4G 30X3000	**383308U**
40	40	AU4G 40X3000	**383309F**
50	50	AU4G 50X3000	**383310Q**
60	60	AU4G 60X3000	**383311B**
70	70	AU4G 70X3000	**383312M**
80	80	AU4G 80X3000	**383314I**
90	90	AU4G 90X3000	**383315T**
100	100	AU4G 100X3000	**383316E**

Méplats aluminium AU4G/2017A

Densité : 2.8 kg/dm³.
Dureté (+/- 5) : 110 HB (Hardness Brinnel).
Longueur : 3000 mm.

Normes :
NF EN 485-2,
NF EN 755-2

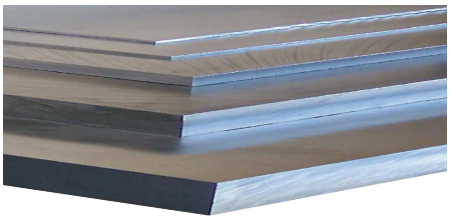

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Réf.Fab.	Code
12	40	AU4G 40X12X3000	**421610M**
15	60	AU4G 60X15X3000	**421611X**
20	30	AU4G 30X20X3000	**386480U**
20	40	AU4G 40X20X3000	**386481F**
20	50	AU4G 50X20X3000	**386482Q**
20	60	AU4G 60X20X3000	**386483B**
20	80	AU4G 80X20X3000	**386484M**
20	100	AU4G 100X20X30000	**386485X**
40	60	AU4G 60X40X3000	**386486I**

Ronds aluminium AU4G/2017A

Densité : 2.8 kg/dm³.
Dureté (+/- 5) : 110 HB (Hardness Brinnel).

Normes :
NF EN 485-2,
NF EN 755-2

***Atout** produit*
Alliage forgeable, pièces de résistance.

▶ Info produit

COUPE À LA LONGUEUR POSSIBLE DANS NOS ATELIERS !

TOUS CES PRODUITS SONT VENDUS AU KG.

Diamètre (en mm)	Longueur (en mm)	Réf.Fab.	Code
6	3 000	AU4G D6X3000	**383259B**
8	3 000	AU4G D8X3000	**383252C**
10	3 000	AU4G D10X3000	**383265P**
12	3 000	AU4G D12X3000	**383266A**
14	3 000	AU4G D14X3000	**383269H**
16	3 000	AU4G D16X3000	**383270S**
18	3 000	AU4G D18X3000	**383271D**
20	3 000	AU4G D20X3000	**383272O**
25	3 000	AU4G D25X3000	**383274K**
30	3 000	AU4G D30X3000	**383275V**
36	3 000	AU4G D36X3000	**383276G**
40	3 000	AU4G D40X3000	**383278C**
45	3 000	AU4G D45X3000	**383279N**
50	3 000	AU4G D50X3000	**383280Y**
56	3 000	AU4G D56X3000	**383281J**
60	3 000	AU4G D60X3000	**383282U**
65	3 000	AU4G D65X3000	**383283F**
70	3 000	AU4G D70X3000	**383284Q**
80	3 000	AU4G D80X3000	**383285B**
85	3 000	AU4G D85X3000	**383286M**
90	3 000	AU4G D90X3000	**383287X**
100	3 000	AU4G D100X3000	**383288I**
110	3 000	AU4G D110X3000	**383289T**
120	1 000	AU4G D120X1000	**383290E**
125	1 000	AU4G D125X1000	**383291P**
130	1 000	AU4G D130X1000	**383292A**
140	1 000	AU4G D140X1000	**383293L**
150	1 000	AU4G D150X1000	**383294W**
160	1 000	AU4G D160X1000	**383295H**
180	1 000	AU4G D180X1000	**383298O**
200	1 000	AU4G D200X1000	**383299Z**

Ronds inox 304L

Densité : 8 kg/dm³.
Longueur : 3000 mm.
Matière : inox.
Dureté (+/- 5) : 250 HB (Hardness Brinnel).

***Atout** produit*
Industries alimentaires, chimiques, pétrole.

Diamètre (en mm)	Réf.fab.	Code
4	INOX 4X3000	**383432G**
5	INOX 5X3000	**383433R**
6	INOX 6X3000	**383434C**
8	INOX 8X3000	**383436Y**
10	INOX 10X3000	**383437J**
12	INOX 12X3000	**383438U**
14	INOX 14X3000	**383439F**
16	INOX 16X3000	**383440Q**
18	INOX 18X3000	**383441B**
20	INOX 20X3000	**383442M**
25	INOX 25X3000	**383443X**
30	INOX 30X3000	**383444I**
40	INOX 40X3000	**383446E**
50	INOX 50X3000	**383448A**
60	INOX 60X3000	**383449L**

Pensez à :
▶ Crayons
P. 492

Pensez à :
▶ Gants de protection
P. 1462

Tôles aluminium AU4G/2017A

Densité : 2.8 kg/dm³.
Dureté (+/- 5) : 110 HB (Hardness Brinnel).
Largeur : 1 000 mm.

Normes :
NF EN 485-2,
NF EN 755-2

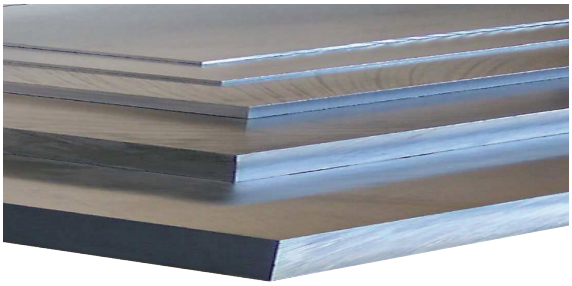

Atout produit
Alliage forgeable, pièces de résistance.

Épaisseur (en mm)	Longueur (en mm)	Réf.Fab.	Code
1	2 000	AU4G 2000X1000	**383207B**
1,5	2 000	AU4G 2000X1000	**383211T**
2	2 000	AU4G 2000X1000	**383212E**
2,5	2 000	AU4G 2000X1000	**383214A**
3	2 000	AU4G 2000X1000	**383219D**
4	2 000	AU4G 2000X1000	**383221Z**
5	2 000	AU4G 2000X1000	**383223V**
6	2 000	AU4G 2000X1000	**383224G**
8	2 000	AU4G 2000X1000	**383226C**
10	2 000	AU4G 2000X1000	**383228Y**
12	2 000	AU4G 2000X1000	**383229J**
15	2 000	AU4G 2000X1000	**383231F**
16	2 000	AU4G 2000X1000	**383232Q**
20	2 000	AU4G 2000X1000	**383233B**
25	2 000	AU4G 2000X1000	**383234M**
30	2 000	AU4G 2000X1000	**383235X**
35	2 000	AU4G 2000X1000	**383236I**
40	1 000	AU4G 1000X1000	**383243H**
50	1 000	AU4G 1000X1000	**386781D**

Cornières aluminium AGS/6060

Densité : 2.7 kg/dm³.
Dureté (+/- 5) : 65 HB (Hardness Brinnel).
Longueur : 6000 mm.

Normes :
NF EN 485-2,
NF EN 755-2

Atout produit
Bonne soudabilité, bel aspect après anodisation.

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Réf.Fab.	Code
2	15	AGSL 15X6000	**383317P**
2	20	AGSL 20X6000	**383318A**
3	30	AGSL 30X6000	**383320W**
4	40	AGSL 40X6000	**383321H**
5	50	AGSL 50X6000	**383322S**

▶ Info produit

COUPE À VOS DIMENSIONS DANS NOS ATELIERS !

TOUS CES PRODUITS SONT VENDUS AU KG.

▶ Info produit

CES ALUMINIUMS SONT DESTINÉS À DES APPLICATIONS MÉCANIQUES NÉCESSITANT UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE.

Plats aluminium AGS/6060

Densité : 2.7 kg/dm³.
Dureté (+/- 5) : 65 HB (Hardness Brinnel).
Longueur : 6000 mm.

Normes :
NF EN 485-2,
NF EN 755-2

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Réf.Fab.	Code
5	20	AGSM 20X6000	**383325Z**
5	30	AGSM 30X6000	**383326K**
5	40	AGSM 40X6000	**383327V**
5	50	AGSM 50X6000	**383328G**
5	60	AGSM 60X6000	**383329R**
5	80	AGSM 80X6000	**383330C**
5	100	AGSM 100X6000	**383331N**
10	20	AGSM 20X6000	**383332Y**
10	30	AGSM 30X6000	**383333J**
10	40	AGSM 40X6000	**383334U**
10	50	AGSM 50X6000	**383335F**
10	60	AGSM 60X6000	**383336Q**
10	80	AGSM 80X6000	**383337B**
10	100	AGSM 100X6000	**383338M**

Atout produit
Bonne soudabilité, bel aspect après anodisation.

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Élastomères (caoutchoucs)

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

Feuilles caoutchouc PARA BD/RF09

Coloris : blond.
Densité : 0,95 kg/dm³.
Dureté : 40 Shore A.
Plage de températures : de -40 à +70°C.
Largeur : 1400 mm.
Gestion au m².

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	0039002	**121805X**
1,5	0039003	**121804M**
2	0039004	**121806I**
3	0039005	**121807T**
4	0039006	**121808E**
5	0039007	**121809P**
6	0030289	**121810A**
8	0030290	**080035Z**
10	0030291	**080036K**

***Atout** produit*
Allongement exceptionnel 600 %.

Feuilles caoutchouc SBR

Coloris : noir.
Densité : 1,55 kg/dm³.
Dureté : 65 Shore A.
Plage de températures : de -15 à +70°C.
Largeur : 1400 mm.
Gestion au m².

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	5008645	**079766E**
1,5	5008646	**079767P**
2	5008647	**079768A**
3	5008650	**079769L**
4	5008951	**079770W**
5	5008952	**079771H**
6	5008953	**079772S**
8	5008954	**079756Y**
10	5008955	**079757J**
12	5008956	**079758U**
15	5008957	**079759F**
20	5008958	**079760Q**

***Atout** produit*
Feuilles économiques.

Pensez à :
▶ Colle
P. 454

Feuilles caoutchouc SBR LTNO

1 ou 2 plis.
Densité : 1,35 kg/dm³.
Dureté : 65 Shore A.
Plage de températures : de -20 à +70°C.
Largeur : 1 400 mm.
Gestion au m².

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
2	0200509	**121794G**
3	0037028	**121795R**
4	0036811	**121803B**
5	0200514	**121797N**
6	0200515	**121800U**
8	0200516	**121801F**
10	0200517	**121802Q**

***Atout** produit*
Constance de la qualité, des dimensions.
L'insertion textile accroît la résistance à la déchirure, réduit le fluage en compression, améliore la stabilité dimensionnelle.

Pensez à :
▶ Cutter
P. 335

Feuilles caoutchouc néoprène LSH /CF03

Coloris : noir.
Densité : 1,4 kg/dm³.
Dureté : 60 Shore A.
Plage de températures : de -25 à +100°C.
Largeur : 1 400 mm.
Gestion au m².

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	0038832	**121824Y**
1,5	0038837	**121825J**
2	0038838	**121826U**
3	0038839	**121827F**
4	0038843	**121828Q**
5	0038844	**121829B**
6	0038845	**121830M**
8	0038846	**121831X**
10	0038847	**121832I**
20	0038850	**121835P**

▶ Info produit
POSSIBILITÉ DE DÉCOUPE SUR MESURE ET/OU SUR PLANS DANS NOS ATELIERS

***Atout** produit*
Le meilleur compromis dans la gamme des élastomères.

Retrouvez plus de 100 000 articles sur mabéo direct www.mabeo-direct.com

Feuilles caoutchouc néoprène LTSH/CF03

TRELLEBORG
ENGINEERED SYSTEMS

En caoutchouc noir 1 ou 2 plis.
Densité : 1,4 kg/dm³.
Dureté : 60 Shore A.
Plage de températures : de -25 à +100°C.
Largeur : 1 400 mm.
Gestion au m².

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
3	0038857	**121836A**
4	0038858	**121837L**
5	0038859	**121838W**
6	0038860	**121839H**

Atout produit
Constance de la qualité, des dimensions.
L'insertion textile accroît la résistance à la déchirure, réduit le fluage en compression, améliore la stabilité dimensionnelle.

Feuilles caoutchouc NBR NT/BS08

Coloris : noir.
Densité : 1,38 kg/dm³.
Dureté : 70 Shore A.
Plage de températures : de -15 à +110°C.
Largeur : 1 400 mm.
Gestion au m².

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	0038819	**121844K**
1,5	0038820	**502264I**
2	0038821	**121845V**
3	0038822	**121846G**
4	0038823	**121847R**
5	0038826	**121848C**
6	0038827	**121849N**
8	0038830	**121850Y**
10	0038831	**121851J**

Atout produit
Résistance exceptionnelle aux huiles et hydrocarbures.

Feuilles caoutchouc NBR NA alimentaire/BF07

Densité : 1,32 kg/dm³.
Dureté : 65 Shore A.
Plage de températures : de -20 à +100°C.
Largeur : 1 400 mm.
Gestion au m².
Coloris : blanc.

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	0038970	**079796W**
1,5	0038971	**079797H**
2	0038975	**121860E**
3	0038976	**121861P**
4	0038977	**121862A**
5	0038978	**121863L**
6	0038979	**121864W**

Atout produit
Qualité alimentaire et blanc.

Feuilles caoutchouc EPDM CK/ES01

Coloris : noir.
Densité : 1,13 kg/dm³.
Dureté : 70 Shore A.
Plage de températures : de -45 à +120°C.
Largeur : 1 400 mm.
Gestion au m².

Norme :
NF T 47-402. 2710 A2 B1 C3 G2

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	0038869	**374306G**
2	0039542	**374307R**
3	0039543	**121854Q**
4	0039544	**121855B**
5	0038880	**121856M**
6	0038882	**121857X**
8	0038883	**228066M**
10	0038884	**228067X**

▶ Info produit
POSSIBILITÉ DE DÉCOUPE SUR MESURE ET/OU SUR PLANS DANS NOS ATELIERS

Atout produit
Conductrices et non tâchantes. Excellentes propriétés mécaniques, en particulier tenue à la déchirure, bonne tenue à l'abrasion.
Excellente tenue au vieillissement, à l'ozone, au froid et à la chaleur.

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Élastomères (caoutchoucs)

Feuilles silicone

Feuilles translucides.
Densité : 1,15 kg/dm³.
Dureté : 60 Shore A.
Plage de températures : de -60 à +200°C.
Largeur : 1 200 mm.
Longueur : 10 000 mm.
Gestion au m².

Norme :
FDA 21 CFR 177.2600

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
0,5	FEULEP601T0.5	**121870K**
1	FEULEP601T1	**121871V**
1,5	FEULEP601T1.5	**121872G**
2	FEULEP601T2	**121873R**
3	FEULEP601T3	**121874C**
4	FEULEP601T4	**121875N**
5	FEULEP601T5	**121878U**
6	FEULEP601T6	**180427N**
8	FEULEP601T8	**121879F**
10	FEULEP601T10	**032654E**

Atout produit
Alimentaires, FDA.
Excellente résistance à la chaleur sèche et au froid.
Résistent très bien au viellissement, à l'ozone et aux intempéries.

Feuilles Viton® V733

Feuilles FKM noires.
Densité : 1,85 kg/dm³.
Dureté : 75 Shore A.
Plage de températures : de -10 à +250°C.
Largeur : 1 000 mm.
Gestion au m².
Excellente résistance chimique et thermique.

Atout produit
Le très haut de gamme des élastomères.

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	5012499	**121880Q**
2	5012076	**121882M**
3	5012077	**121883X**
4	5012078	**032649B**
5	5012079	**121884I**
6	5012080	**121885T**
8	5012081	**080026E**
10	5012082	**180418S**

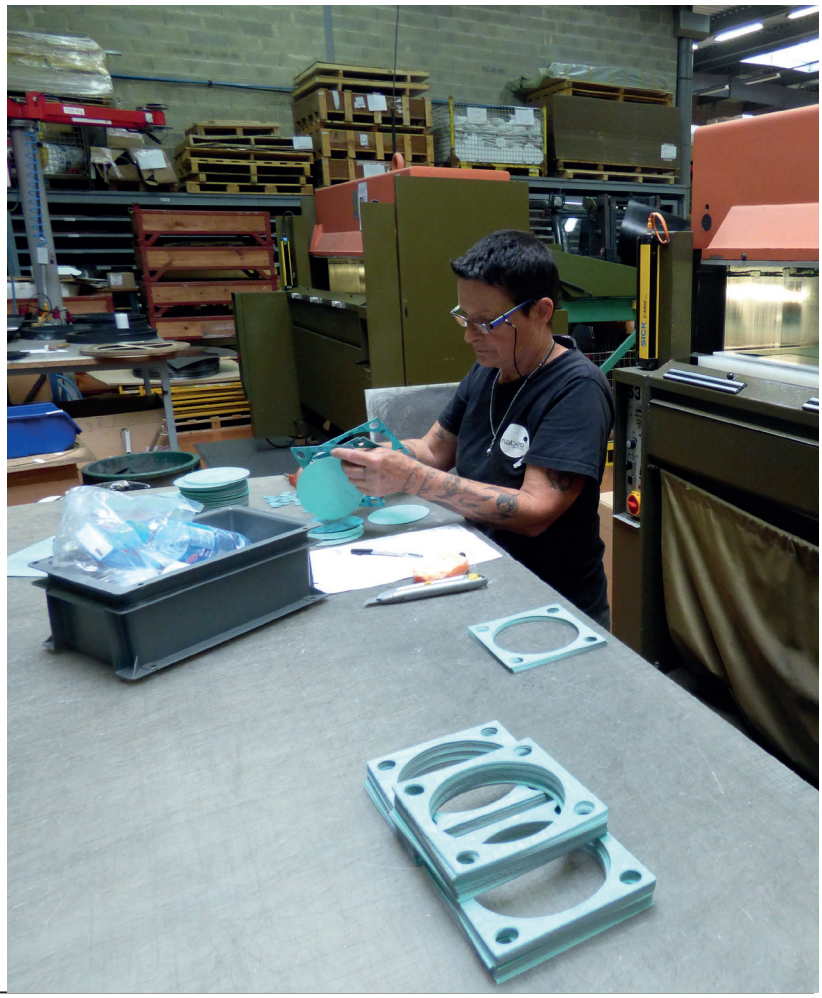

Pensez à :
▶ Colle

P. 454

Pensez à :
▶ Réglets

P. 378

▶ Info produit
60 tonnes de matière en stock !

Feuilles Mabéo 3100

Feuilles à joint, fibres aramide/verre, nitrile.
Dimensions (en mm) : 1500 x 1500.
Coloris : 1 face verte et 1 face bleue.
Densité : 1,750 kg/dm³.
Plage de températures : de -196 à +440°C.
Gestion à la plaque.

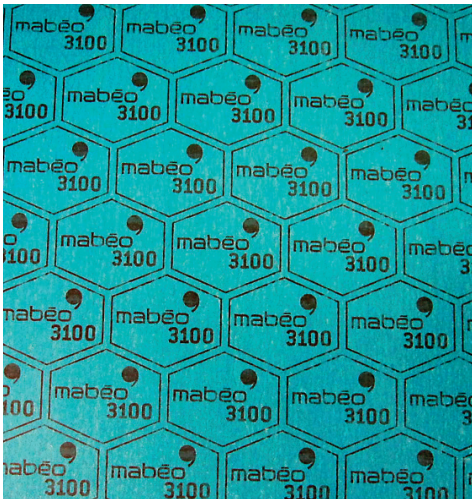

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
0,5	MABEO 3100	**1112017**
1	MABEO 3100	**1112018**
1,5	MABEO 3100	**1112019**
2	MABEO 3100	**1112020**
3	MABEO 3100	**1112021**

***Atout** produit*

Exempte de N-Nitrosamine, elle bénéficie également d'un traitement antiadhérent spécifique pour une maintenance rapide. Produit universel.

Feuilles BA RCF

Noir + treillis métallique.
Dimensions : 1 500 x 1 500 mm.
Coloris : gris anthracite.
Densité : 1,9 à 2,1 kg/dm³.
Plage de températures : de -196 à +300°C.
Gestion à la plaque.

***Atout** produit*

Hautes performances, pressions et températures cumulées. Armature interne.

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1,5	BARCF1500X1500X1,5	**1160811**
2	BARCF1500X1500X2	**1160812**
3	BARCF1500X1500X3	**1160813**

Feuilles graphite Doniflex G11

Dimensions : 2 000 x 1 500 mm.
Coloris : gris.
Densité : 1,1 kg/dm³.
Plage de températures : de -200 à +450°C.
Gestion à la plaque.

***Atout** produit*

Bonne tenue à la température.

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1,5	G11	**564531B**
3	G11	**572418W**

▶ Info produit

POSSIBILITÉ DE DÉCOUPE SUR MESURE DANS NOS ATELIERS

Feuilles graphite Guarcograf GR

Avec picots inox.
Coloris : noir.
Densité : 1 kg/dm³.
Plage de températures : de -200 à +800°C.
Gestion à la plaque.

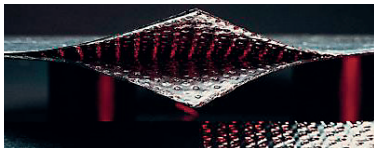

***Atout** produit*

Applications sous hautes températures et pressions associées.

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Réf.fab.	Code
1,5	1 000	1 000	GR	**189799P**
2	1 000	1 000	GR	**061945N**
2	1 500	1 500	GR	**1109057**
3	1 000	1 000	GR	**051282G**

Feuilles graphite Guarcograf XR

Dimensions : 1 000 x 1 000 mm.
Coloris : gris anthracite.
Densité : 1 kg/dm³.
Plage de températures : de -200 à +800°C
Multi-inserts inox.
Gestion à la plaque.

***Atout** produit*

Joint très rigide pour applications sous hautes températures et pressions associées. Application sévère.

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1,5	XR	**548970O**
2	XR	**931585L**
3	XR	**928774W**

Papier indéchirable

Fibres cellulosiques imprégnées par un liant gélatineux et plastifiant.
Largeur : 1000 mm.
Coloris : brun clair.
Plage de températures : de -30 à +120°C.
Gestion au m².

***Atout** produit*

Excellente résistance aux huiles, carburants, hydrocarbures, eau, graisses. Imputrescible.

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
0,2	FLEXOID	**122034U**
0,5	FLEXOID	**122035F**
0,8	FLEXOID	**188779B**
1	FLEXOID	**122036Q**

Service technique

Atelier de découpe à la demande

tous matériaux

mabéo INDUSTRIES

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Mousses

Mousses EPDM

Coloris : noir.
Bulatex C 162.
Densité : 1 300 kg/dm³ (+/-200 dm³).
Plage de températures : de -30 à +100°C.
Gestion au m².

HUTCHINSON WORLDWIDE

Atout produit
Mousses à cellules fermées. Qualité étanche à l'air et à l'eau. Bonne tenue au vieillissement.

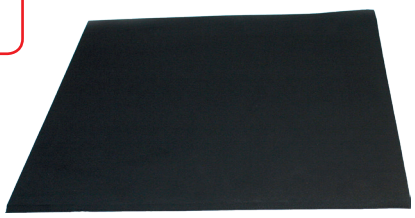

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
2	1 000	120	RSC297599	**1085519**
3	1 000	80	RCS297600	**121895Z**
5	1 000	50	RCS297583	**121896K**
8	1 000	2	PSC216675	**187724S**
10	1 000	2	PSC216676	**121897V**
15	1 000	2	PSC216678	**121898G**
20	1 000	2	PSC216680	**121899R**
25	1 000	2	PSC217527	**121900C**
30	1 000	2	PSC216685	**121901N**
40	1 000	2	PSC217514	**121902Y**

Info produit
POSSIBILITÉ DE DÉCOUPE SUR MESURE ET/OU SUR PLANS DANS NOS ATELIERS

Mousses EPDM adhésives

En EPDM noir.
Bulatex C 162 + une face adhésive.
Densité : 1 300 kg/dm³ (+/-200 dm³).
Plage de températures : de -30 à +100°C.
Gestion au m².



Atout produit
Mousses à cellules fermées. Qualité étanche à l'air et à l'eau. Bonne tenue au vieillissement.

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
2	1 000	120	RAC298466	**1011537**
3	1 000	80	RAC297654	**061952M**
4	1 000	60	RAC298129	**427877X**
5	1 000	50	RAC297700	**061953X**
8	1 000	35	PAC298703	**1054420**
10	1 000	2	PAC298226	**061955T**

Mousses phoniques adhésivées

En polyuréthane avec une face adhésive.
Plage de températures : de -20 à +90°C.
Rouleaux de 20 à 50 mètres linéaires.
Gestion au m².

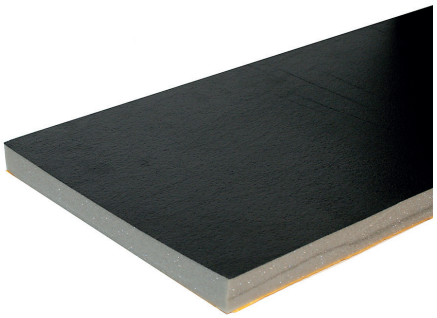

Atout produit
Mousses PU assurant l'absorption phonique. Peau de protection.

Coloris	Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Réf.fab.	Code
Noir/gris	30	1500	IP DC06	**374477P**
Noir/gris	50	1500	DC50090	**374478A**

Bandes mousse EPDM adhésivées

En EPDM/SBR noires.
Densité : 130/170 kg/dm³.
Plage de températures : de -20 à +70°C.
Une face adhésive.
Gestion à la couronne.

Atout produit
Mousses cellules fermées.
Bonne résistance à l'ozone, aux intempéries et au vieillissement.
Bonne résistance mécanique.
C'est le standard EPDM économique.

Largeur (en mm)	Épaisseur (en mm)	Longueur (en m)	Réf.fab.	Code
9	6	20	5I0610990	**1152453**
10	3	20	5I0311090	**121928Y**
10	5	20	5I0511090	**121930U**
12	8	20	5I0811290	**121931F**
15	4	20	5I0411590-10	**492980M**
15	5	20	5I0511590	**121932Q**
15	10	10	5I1011590	**121933B**
15	15	10	5I1511590	**121934M**
20	5	20	5I0512090	**121935X**
20	10	10	5I1012090	**121937T**
20	15	10	5I1512090	**121938E**
20	20	10	5I2012090	**121939P**
25	5	20	5I0512590	**121940A**
25	6	10	5I0612590	**450331R**
25	10	10	5I1012590	**121941L**
25	15	10	5I1512590	**121943H**
25	20	10	5I2012590	**121911T**
30	5	20	5I0513090	**121942W**
30	10	10	5I1013090	**121944S**
30	15	10	5I1513090	**121945D**
30	25	2	5I2513090	**121946O**
40	4	20	5I0414090	**078095F**
40	5	20	5I0514090	**121947Z**
40	8	10	5I0814090	**078101T**
40	10	10	5I1014090	**121948K**
40	15	10	5I1514090	**121949V**
40	20	10	5I2014090	**389595R**
50	3	20	5I0315090	**121915L**
50	5	10	5I0515090	**121950G**
50	10	10	5I1015090	**121951R**
50	15	10	5I1515090	**121952C**
50	20	10	5I2015090	**121953N**
60	5	20	5I0516090	**121916W**
80	10	10	5I1018090	**121919D**
80	15	10	5I1518090	**121922K**

Retrouvez toute notre offre globale
sur notre site marchand
www.mabeo-direct.com
mabéo direct

Feuilles polyuréthane 80 Sh A

Plaques polyuréthane MDI.
Dimensions (en mm) : 1000x2000.
Dureté (+/-5) : 80 Shore A.
Coloris : ocre.
Densité : 1,25 kg/dm³.
Plage de températures : de -20 à +80°C.
Gestion au m².

Atout produit
PU haute résistance.

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	18613001066	**079865B**
2	18613002066	**180399R**
3	18613003066	**180400C**
4	18613004066	**180401N**
5	18613005066	**180403J**
6	18613006066	**180404U**
8	18613008066	**001184Y**
10	18613010066	**180406Q**

Feuilles polyuréthane 90 Sh A

Plaques polyuréthane MDI.
Dimensions (en mm) : 1000x2000.
Dureté (+/- 5) : 90 Sh A.
Coloris : ocre.
Densité : 1,25 kg/dm³.
Plage de températures : de-20 à +80°C.
Gestion au m².

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	MP090A01	**891593L**
2	MP090A02	**891595H**
3	MP090A03	**891596S**
4	MP090A04	**891597D**
5	MP090A05	**891598O**
6	MP090A06	**891599Z**
8	MP090A08	**891600K**
10	MP090A10	**891601V**

Feutre

Feutre écru.
En 80 % laine et 20 % fibres synthétiques.
Densité : 0,25 kg/dm³.
Largeur : 1800 mm.
Température maxi : 120°C.
Gestion au m².

Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
5	LMB25	**080051T**
6	LMB25	**080052E**
8	LMB25	**080054A**
10	LMB25	**080055L**
12	LMB25	**080056W**
15	LMB25	**080057H**
20	LMB25	**080058S**
25	LMB25	**422892W**

▶ Info produit
DÉCOUPE SUIVANT PLAN DANS NOS ATELIERS.

Plaques TEFLON

En PTFE blanc.
Densité : 2,14/2,18 kg/dm³.
Plage de températures : de -200 à + 260°C.
Qualité : vierge.
Gestion au m².

Atout produit
Excellente résistance thermique et chimique, ainsi qu'un coefficient de frottement extrêmement faible.

Épaisseur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Réf.fab.	Code
1	1 200	1 200	TEFLON	**122072W**
2	1 500	1 500	TEFLON	**122073H**
3	1 500	1 500	TEFLON	**373778W**
4	1 200	1 200	TEFLON	**122075D**
5	1 000	1 000	TEFLON	**1011782**
5	1 200	1 200	TEFLON	**1011783**
5	1 500	1 500	TEFLON	**032832M**

Plaques Gripsol

Plaques antivibratoires Gripsol®.
500 x 500 mm.
SBR/NR pour le rouge.
CR/NBR pour le bleu.
Gestion à la plaque.

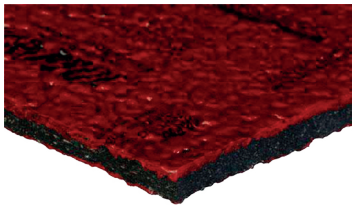

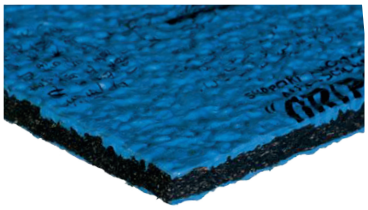

Atout produit
Excellente absorption des vibrations.
Auto-scellantes.
Préconisées pour l'implantation des machines.

Coloris	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
Rouge	11	50.00.01	**032835T**
Rouge	15	50.00.19	**121985B**

Coloris	Épaisseur (en mm)	Réf.fab.	Code
Bleu	11	50.00.52	**121986M**
Bleu	15	50.00.72	**121987X**

Roulements
Paliers
Guidage linéaire
Transmission mécanique
Transmission électromécanique
Maintenance
Antivibratoire
Pompes
Tubes et tuyaux
Gaines
Raccords
Colliers de serrage
Robinetterie industrielle
Électrovannes
Vannes process
Appareils de mesure
Étanchéité statique
Étanchéité dynamique
Demi-produits
Tubes et tuyaux pneumatiques
Raccords pneumatiques
Distributeurs pneumatiques
Actionneurs pneumatiques
Réseaux et traitement de l'air
Raccords hydrauliques
Tubes et tuyaux hydrauliques
Composants hydrauliques
Composants et constituants
Démarrage et variation électronique
Automatisme et informatique industrielle
Sécurité machine et contrôle industriel
Fils et câbles
Conduits et canalisations
Accessoires de câblage
Équipement modulaire
Appareillage saillie
Éclairage
Piles, lampes torches et projecteurs
Rallonges bureautiques et industrielles
Automatisme bâtiment
Sécurité
Chauffage et ventilation

Notes