


AKW®



Parois de verre



1. Parois Larenco



Réversible



Sans seuil



Traitement anticalcaire




Compatible sol souple

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Paroi compatible pour sol souple grâce à la pièce pour sol vinyle / Verre Securit 6 mm traité StayClear traité 2 faces pour faciliter le nettoyage / Joints magnétiques / Charnières à relèvement / Poignées ergonomiques en laiton / Barre de stabilisation incluse (1200mm) / Cadre en aluminium chromé brillant / Testé EN 14428 (EU) IGC154 (USA) et CSA B45 (Canada) / Garantie à vie



2. Parois Level Best



Réversible



Facile à installer



Deux coloris !

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Panneau fixe pleine hauteur / Montage mural / Hauteur : 1900mm / Verre securit 6mm transparent / Traitement anti-calcaire sauf 27017, 27018, 27018BK, 27031BK, 27017BK / Réversible / Montage au sol ou surélevé pour faciliter le nettoyage / Testé EN 14428 (EU) IGC154 (USA) et CSA B45 / Garantie à vie

**TOUTES NOS PAROIS
SONT TESTÉES
EN14428 : 2008+A1**



Norme d'étanchéité EN14428


Le test d'étanchéité conformément à la norme comprend 2 étapes. Lors de ces deux contrôles, la formation de grosses flaques d'eau n'est à pas tolérée. Seules de légères sorties d'eau vers l'extérieur sont admises. De même, quelques gouttes sur les montants de la paroi sont acceptées par la norme, ainsi que l'écoulement des gouttes sur le sol en ouvrant la porte.

1. ÉTAPE N°1

Un jet d'eau est positionné à verticale à une hauteur de 1900 mm et à 300 mm de l'ouverture de la porte.

DURÉE DU TEST : 2-4 min. max.


Débit de la pomme de douche : 10-12 l/min. à 38°C

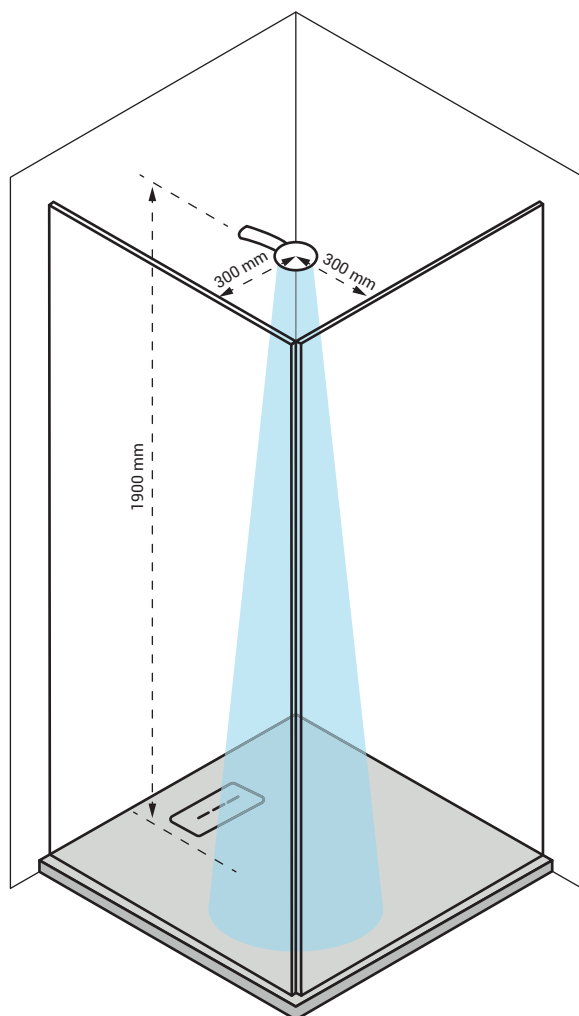

2. ÉTAPE N°2

Un jet d'eau est positionné à l'horizontal en direction de la porte ou paroi à une hauteur de 300 mm du bord supérieur, puis à 300 mm du bord inférieur de l'élément.

DURÉE DU TEST : 1 min. max.

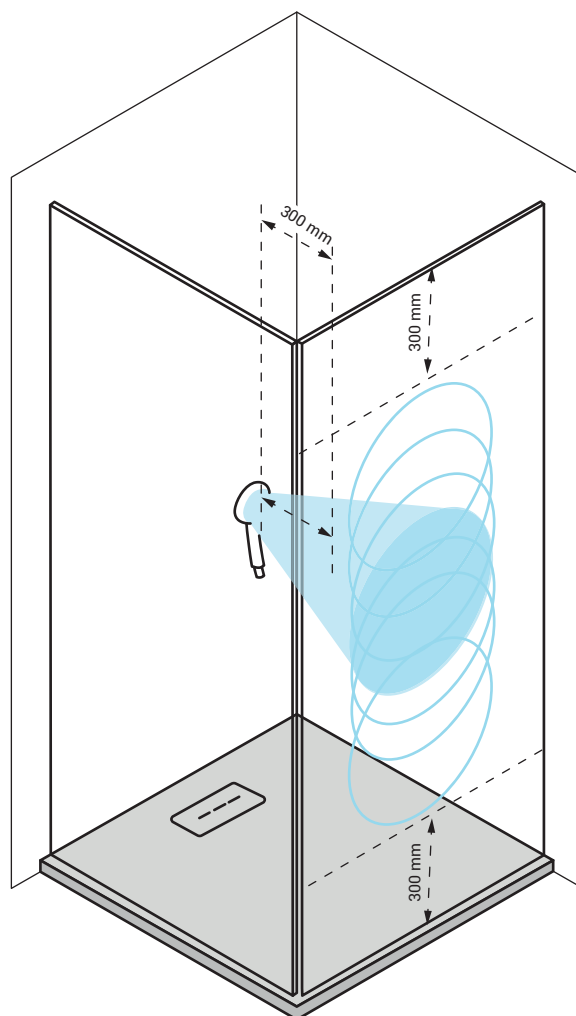

Assurance de la qualité de nos produits

SONT TESTÉES :



L'aptitude au nettoyage :
il ne doit pas y avoir de réduction de la sécurité ou des performances de la paroi de douche avec l'utilisation de produits de nettoyage courants.



La résistance au cycle humidité-séchage
(20 cycles)



L'endurance :
20 000 ouvertures et fermetures.



La résistance à l'impact :
le verre trempé thermiquement doit répondre aux exigences de la norme EN12150-1:2000.



La stabilité :
La paroi doit supporter une force équivalente à l'impact d'un corps humain sans présenter de détérioration fonctionnelle pouvant blesser l'utilisateur



Le résistance à la corrosion :
tous les composants doivent être consitiés de matériaux anti-corrosion selon la norme EN ISO2409



L'étanchéité :
Les parois de douche doivent être étanches. Quelques gouttes d'eau sont autorisées à l'extérieur de la surface de retenue de l'eau.



La résistance aux produits chimiques et aux tâches


Paroi Larenco Classique





Caractéristiques :

- ✓ Profilés en aluminium chromé brillant
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces
- ✓ Poignée ergonomique longue en laiton avec puce en caoutchouc pour absorber les chocs
- ✓ Porte battante réversible
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm recoupable et orientable
- ✓ Hauteur 1900mm
- ✓ Accès sans seuil
- ✓ Paroi compatible sol souple (adaptateur fourni)
- ✓ Charnières à relèvement
- ✓ Fermeture magnétique
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26781	600,54 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26782	608,12 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26783	615,73 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation ^① si installation coté charnière	Compensation ^② si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	371,99 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	466,98 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	473,47 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	481,32 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	552,57 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	557,84 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	564,60 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé 10-010-564 x 2. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.



Garantie à vie



Réversible



Sans seuil



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26721	539,02 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26722	546,62 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26723	554,20 €



Angle – Accès de face

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	409,96 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	481,20 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	486,49 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	493,25 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	371,99 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm.



EN OPTION :

- T Support plafond**
Ref. 10-010-772 - PPHT 43,82 €
- I Profilé de compensation pour ajouter 20mm à nos parois**
Réf. 26708 - PP.HT. : 79,60 €


Paroi Larenco Duo






Caractéristiques :

- ✓ Profilés en aluminium chromé brillant
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces
- ✓ Poignée ergonomique longue en laiton avec puce en caoutchouc pour absorber les chocs
- ✓ Porte battante réversible
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm recoupable et orientable
- ✓ Hauteur : 1900mm
- ✓ Ouverture mi hauteur à 900mm grâce à sa poignée aimantée
- ✓ Accès sans seuil
- ✓ Paroi compatible sol souple (adaptateur fourni)
- ✓ Charnières à relèvement
- ✓ Fermeture magnétique
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26784	866,96 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	885,71	790,81 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26786	906,02 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation ¹ si installation coté charnière	Compensation ² si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	371,99 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	466,98 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	473,47 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	481,32 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	552,57 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	557,84 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	564,60 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé 10-010-564 x 2. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.



Garantie à vie



Réversible



Sans seuil



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26710	805,43 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26711	824,19 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26712	844,50 €



Angle – Accès de face

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	409,96 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	481,20 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	486,49 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	493,25 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	371,99 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm.



EN OPTION :

- T Support plafond**
Ref. 10-010-772 - PPHT 43,82 €
- I Profilé de compensation pour ajouter 20mm à nos parois**
Réf. 26708 - PP.HT. : 79,60 €


Paroi Larenco Duo Care



Caractéristiques :

- ✓ Profilés en aluminium chromé brillant
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces
- ✓ Poignée ergonomique ronde en laiton
- ✓ Porte battante réversible
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm recoupable et orientable
- ✓ Hauteur : 900mm
- ✓ Accès sans seuil
- ✓ Paroi compatible sol souple (adaptateur fourni)
- ✓ Charnières à relèvement
- ✓ Fermeture magnétique
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie



Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26790	596,88 €
	900 mm	900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26791	612,52 €
	1000 mm	900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26792	628,20 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation ¹ si installation coté charnière	Compensation ² si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	371,99 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	466,98 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	473,47 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	481,32 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	552,57 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	557,84 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	564,60 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé 10-010-564 x 2. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.



Garantie à vie



Réversible



Sans seuil



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26724	484,81 €
	900 mm	900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26725	500,44 €
	1000 mm	900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26726	516,11 €



Angle – Accès de face

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	409,96 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	481,20 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	486,49 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	493,25 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	371,99 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm.



EN OPTION :

- T** Support plafond mi-hauteur
Ref. 10-010-771 - PPHT 59,89 €
- I** Profilé de compensation pour ajouter 20mm à nos parois mi-hauteur
Réf. 26709 - PP.HT. : 99,11 €


Paroi Larenco Pivotante Pliante





Caractéristiques :

- ✓ Profilés en aluminium chromé brillant
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces
- ✓ Poignée ergonomique longue en laiton avec puce en caoutchouc pour absorber les chocs
- ✓ Porte pivotante pliante réversible
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm recoupable et orientable
- ✓ Hauteur : 1900mm
- ✓ Ouverture type accordéon avec charnières à 360°
- ✓ Accès sans seuil
- ✓ Paroi compatible sol souple (adaptateur fourni)
- ✓ Charnières à relèvement
- ✓ Fermeture magnétique
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26787	871,81 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26788	893,70 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26789	915,60 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation ¹ si installation coté charnière	Compensation ² si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	371,99 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	466,98 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	473,47 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	481,32 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	552,57 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	557,84 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	564,60 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé 10-010-564 x 2. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.



Garantie à vie



Réversible



Sans seuil



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26731	810,28 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26732	832,19 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	974 ~ 987 mm	26733	854,08 €



Angle – Accès de face

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	409,96 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	481,20 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	486,49 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	493,25 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	371,99 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm.



EN OPTION :

- T Support plafond**
Ref. 10-010-772 - PPHT 43,82 €
- I Profilé de compensation pour ajouter 20mm à nos parois**
Réf. 26708 - PP.HT. : 79,60 €

Paroi Larenco Pivotante Pliante mi-hauteur



Caractéristiques :

- ✓ Profilés en aluminium chromé brillant
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces
- ✓ Poignée ergonomique ronde laiton
- ✓ Porte pivotante pliante réversible
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm recoupable et orientable
- ✓ Hauteur : 900mm
- ✓ Ouverture type accordéon avec charnières à 360° pour un gain de place
- ✓ Accès sans seuil
- ✓ Paroi compatible sol souple (adaptateur fourni)
- ✓ Charnières à relèvement
- ✓ Fermeture magnétique
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	900 mm	672 mm	783 ~ 810 mm	26793	737,63 €
	900 mm	900 mm	772 mm	883 ~ 910 mm	26794	753,27 €
	1000 mm	900 mm	872 mm	983 ~ 1010 mm	26795	768,91 €
	1200 mm	900 mm	1072 mm	1183 ~ 1210 mm	26796	784,58 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation ① si installation coté charnière	Compensation ② si installation coté ouverture	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	395 ~ 414 mm	26727	371,99 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	495 ~ 514 mm	26982	466,98 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	595 ~ 614 mm	26983	473,47 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	695 ~ 714 mm	26981	481,32 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	795 ~ 814 mm	26797	552,57 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	895 ~ 914 mm	26798	557,84 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	995 ~ 1014 mm	26799	564,60 €

Truc et astuce ! Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé 10-010-564 x 2. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.



Garantie à vie



Réversible



Sans seuil



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Angle – Accès d'angle

Je choisis 2 portes pour composer mon accès d'angle

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	900 mm	672 mm	774 ~ 787 mm	26734	625,58 €
	900 mm	900 mm	772 mm	874 ~ 887 mm	26735	641,21 €
	1000 mm	900 mm	872 mm	974 ~ 974 mm	26736	656,85 €
	1200 mm	900 mm	1072 mm	1174 ~ 1187 mm	26739	672,49 €



Angle – Accès de face

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	677 ~ 695 mm	26713	409,96 €
	800 mm	1900 mm	777 ~ 795 mm	26714	481,20 €
	900 mm	1900 mm	877 ~ 895 mm	26715	486,49 €
	1000 mm	1900 mm	977 ~ 995 mm	26716	493,25 €

Segment fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	400 ~ 420mm	26729	371,99 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm.



EN OPTION :

- T** Support plafond mi-hauteur
Ref. 10-010-771 - PPHT 59,89 €
- I** Profilé de compensation pour ajouter 20mm à nos parois mi-hauteur
Réf. 26709 - PP.HT. : 99,11 €


Paroi Larenco Saloon




Caractéristiques :

- ✓ Profilés en aluminium chromé brillant
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces
- ✓ Poignée ergonomique longue en laiton avec puce en caoutchouc pour absorber les chocs
- ✓ Porte battante réversible
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm recoupable et orientable
- ✓ Hauteur : 1900mm
- ✓ Ouverture type porte saloon (intérieur et extérieur) pour un gain de place
- ✓ Accès sans seuil
- ✓ Paroi compatible sol souple (adaptateur fourni)
- ✓ Charnières à relèvement
- ✓ Fermeture magnétique
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154(USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie

Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	672 mm	782 ~ 800 mm	26654	741,53 €
	900 mm	1900 mm	772 mm	882 ~ 900 mm	26655	761,56 €
	1000 mm	1900 mm	872 mm	982 ~ 1000 mm	26656	781,60 €

Segment	Largeur	Hauteur	Compensation si installation coté charnière	Réf.	PP.HT.
	400 mm	1900 mm	374 ~ 406 mm	26727	371,99 €
	500 mm	1900 mm	474 ~ 506 mm	26982	466,98 €
	600 mm	1900 mm	574 ~ 606 mm	26983	473,47 €
	700 mm	1900 mm	674 ~ 706 mm	26981	481,32 €
	800 mm	1900 mm	774 ~ 806 mm	26797	552,57 €
	900 mm	1900 mm	874 ~ 906 mm	26798	557,84 €
	1000 mm	1900 mm	974 ~ 1006 mm	26799	564,60 €

 **Truc et astuce !** Tous nos segments fixes s'installent seuls grâce au profilé 10-010-564 x 2. Également utile pour combler le U lors d'une installation d'une paroi mi hauteur et d'un segment.



Garantie à vie



Réversible



Sans seuil



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Angle – Accès de face

*Je choisis 1 porte
et un retour fixe**

Porte	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 + 400 mm	1900 mm	636 mm	1157 ~ 1202 mm	26975	1 102,26 €
	900 + 400 mm	1900 mm	736 mm	1258 ~ 1302 mm	26976	1 122,31 €
	1000 + 400 mm	1900 mm	836 mm	1358 ~ 1402 mm	26977	1 142,34 €

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	688 ~ 706 mm	26713	409,96 €
	800 mm	1900 mm	788 ~ 806 mm	26714	481,20 €
	900 mm	1900 mm	888 ~ 906 mm	26715	486,49 €
	1000 mm	1900 mm	988 ~ 1006 mm	26716	493,25 €

*Tous nos segments
fixes sont fournis
avec une barre de
stabilisation murale
de 1400mm.*



EN OPTION :

T Support plafond
Ref. 10-010-772 - PPHT 43,82 €

**I Profilé de compensation pour
ajouter 20mm
à nos parois**
Réf. 26708 - PP.HT. : 79,60 €

* Segment à installer côté retour fixe

Paroi Larenco Coulissante

Caractéristiques :

- ✓ Cadre en aluminium chromé brillant
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces
- ✓ Poignée ergonomique longue en laiton
- ✓ Porte coulissante réversible
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm recoupable et orientable
- ✓ Hauteur : 2000mm
- ✓ Accès sans seuil
- ✓ Paroi compatible sol souple (adaptateur fourni)
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie

Montage en U possible avec une porte et deux retours fixes



Garantie à vie



Réversible



Sans seuil



Traitement anticalcaire



Compatible sol souple



Angle – Accès de face

Je choisis 1 porte et un retour fixe

Porte	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	1200 mm	2000 mm	475 mm	1159 ~ 1196 mm	27626	995,39 €
	1400 mm	2000 mm	575 mm	1359 ~ 1396 mm	27627	1 062,19 €
	1500 mm	2000 mm	625 mm	1459 ~ 1496 mm	27628	1 088,90 €
	1600 mm	2000 mm	675 mm	1559 ~ 1596 mm	26778	1 122,31 €
	1700 mm	2000 mm	725 mm	1659 ~ 1696 mm	27629	1 155,71 €

Retour fixe	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	2000 mm	677 ~ 695 mm	27630	454,27 €
	800 mm	2000 mm	777 ~ 795 mm	27631	466,30 €
	900 mm	2000 mm	877 ~ 895 mm	27632	471,64 €



Niche

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Passage utile	Compensation	Réf.	PP.HT.
	1200 mm	2000 mm	475 mm	1159 ~ 1196 mm	27626	995,39 €
	1400 mm	2000 mm	575 mm	1359 ~ 1396 mm	27627	1 062,19 €
	1500 mm	2000 mm	625 mm	1459 ~ 1496 mm	27628	1 088,90 €
	1600 mm	2000 mm	675 mm	1559 ~ 1596 mm	26778	1 122,31 €
	1700 mm	2000 mm	725 mm	1659 ~ 1696 mm	27629	1 155,71 €

Tous nos segments fixes sont fournis avec une barre de stabilisation murale de 1400mm.



EN OPTION :

T Support plafond
Ref. 10-010-772 - PPHT 43,82 €

Paroi Levelbest Chromée



Garantie à vie



Réversible



Facile à installer




Deux coloris !





Caractéristiques :

- ✓ Profilés en aluminium chromé brillant
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Montage au sol surélevé de 12 à 15mm pour faciliter le nettoyage
- ✓ Segment pivotant à 180° (intérieur et extérieur) de 400mm
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces (sauf 27017, 27018)
- ✓ Hauteur : 1900mm
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm incluse
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie

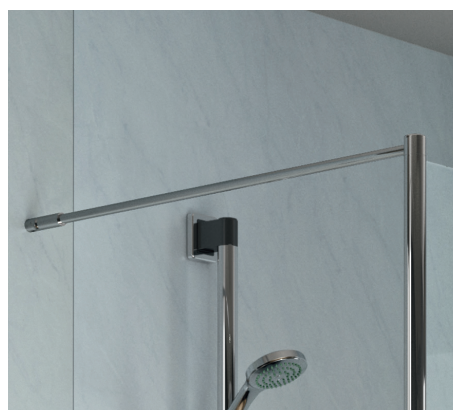

*Barre de stabilisation
1400 mm recoupable
et orientable incluse*

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	700 mm	1900 mm	700 ~ 718 mm	LB00215	394,15 €
	800 mm	1900 mm	800 ~ 818 mm	LB00216	407,49 €
	900 mm	1900 mm	900 ~ 918 mm	LB00217	427,55 €
	1000 mm	1900 mm	1000 ~ 1018 mm	LB00218	454,27 €

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm + 400 mm	1900 mm	780 ~ 798 mm	27018	429,36 €
	1000 mm + 400 mm	1900 mm	980 ~ 998 mm	27017	489,91 €

Paroi Levelbest Black



Garantie à vie



Réversible





Facile à installer



Deux coloris !



Porte réversible	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm	1900 mm	800 ~ 818 mm	LB00216BK	447,53 €
	900 mm	1900 mm	900 ~ 918 mm	LB00217BK	466,98 €
	1000 mm	1900 mm	1000 ~ 1018 mm	LB00218BK	492,92 €

Porte réversible	Largeur	Hauteur	Compensation	Réf.	PP.HT.
	800 mm + 400 mm	1900 mm	780 ~ 798 mm	27018BK	505,89 €
	900 mm + 400 mm	1900 mm	880 ~ 898 mm	27031BK	518,86 €
	1000 mm + 400 mm	1900 mm	980 ~ 998 mm	27017BK	557,78 €

Caractéristiques :

- ✓ Profilés en aluminium noir mat
- ✓ Verre Securit 6mm transparent
- ✓ Montage au sol surélevé de 12 à 15mm pour faciliter le nettoyage
- ✓ Segment pivotant à 180° (intérieur et extérieur) de 400mm
- ✓ Traitement StayClear sur les 2 faces (sauf 27018BK, 27031BK et 27017BK)
- ✓ Hauteur : 1900mm
- ✓ Barre de stabilisation de 1400mm incluse
- ✓ Testé EN 14428 (EU), IGC154 (USA), CSA B45 (Canada)
- ✓ Garantie à vie



*Barre de stabilisation
1400 mm recoupable
et orientable incluse*

Instructions d'entretien

Ces parois de douche en verre sont revêtues d'un système de protection Stayclear®.

Stayclear® est une protection efficace pour un verre facile à nettoyer. Il résiste aux tâches, maintient l'environnement hygiénique et garde le verre propre plus longtemps que le verre non protégé. Il est spécialement conçu pour une utilisation sur verre et céramique mais est également efficace sur la plupart des surfaces métalliques et plastiques.

Le verre Stayclear® doit être nettoyé moitié moins que le verre ordinaire. Nous vous recommandons de réduire de moitié votre fréquence de nettoyage et, ensuite, d'augmenter ou de diminuer selon les besoins.

PROGRAMME D'ENTRETIEN

POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES ET LA DURABILITÉ DE LA PROTECTION STAYCLEAR®, NOUS VOUS RECOMMANDONS LE PROGRAMME D'ENTRETIEN SUIVANT :



Rincez régulièrement les dépôts d'eau et de savon en séchant la surface à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon si nécessaire.



Nettoyez les parois en verre de manière hebdomadaire (selon l'utilisation et la dureté de l'eau).



Nettoyez les parois en verre avec un nettoyant non abrasif, rincez abondamment avec de l'eau et essuyez avec un chiffon doux non abrasif.





2. REMARQUES

Ne pas utiliser de produits abrasifs, acides forts ou concentrés, alcalins, chlore ou d'autres produits de nettoyage abrasifs car ils peuvent décolorer ou endommager le produit et annule toute garantie.

Ne placez pas de cigarettes ou flammes nues sur ou près des parois Larenco.

La durabilité de la protection Stayclear® peut être affectée par la fréquence d'utilisation de la douche, la dureté de l'eau et du type de produits de nettoyage et des procédés utilisés. Ces conditions sont en dehors du contrôle du fabricant.

Utilisez uniquement des parois AKW avec des receveurs de douche AKW. Nous avons conçu et fabriqué ces produits pour se compléter mutuellement. Si vous les utilisez avec des produits non-AKW, l'intégrité de l'étanchéité à l'eau entre la base de douche et des parois peut être affectée.



AKW®



Pour plus de renseignements, téléchargez notre catalogue sur www.akw-medicare.com ou appelez nous **01 74 74 33 85**.