

COMPENSATEUR ECARTEMENT "NF"



**RACCORDS
AMBLARD**



COMPENSATEUR D'ÉCARTEMENT "NF"

Série
PN 10

DESCRIPTION

Corps : Fonte GG 25.

Bouchon de purge : Laiton à filetage 1/2" BSP (pas du gaz).

Peinture de finition : Epoxy de couleur bleue.

Raccordement :

- sur brides PN10/16 pour DN40 à DN150.
- sur brides PN10 pour DN200.

UTILISATIONS

Chauffage.


Climatisation.

Distribution d'eau non potable.

LIMITES D'EMPLOI

Pression maxi : 10 bars.

Température maxi : 120°C (en pointe).

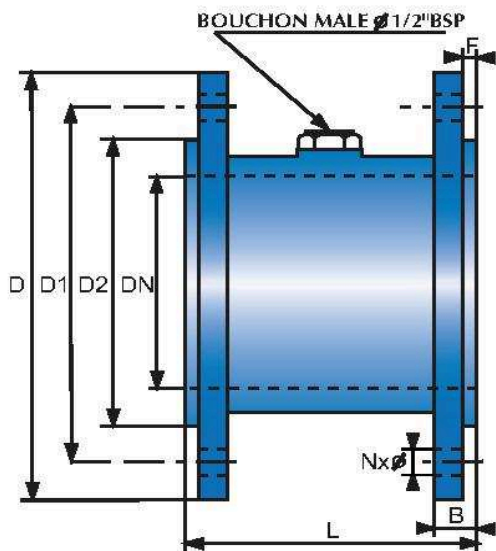

Identification produit : VF, PN, DN, sens du fluide


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
L	102	99	108	113	120	130	142	168
D	150	165	185	200	220	250	285	340
D1	110	125	145	160	180	210	240	295
NxØ	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x18	8x22	8x22
D2	88	102	122	133	158	184	212	268
B	16	18	18	20	20	22	22	24
F	3	3	3	3	3	3	3	3

dimensions en mm.



Peinture de finition epoxy
Différenciation des modèles NF et DIN
Orifice 1/2" équipé d' un bouchon laiton
Faces striées non peintes
Marque VF, DN, PN et sens du fluide

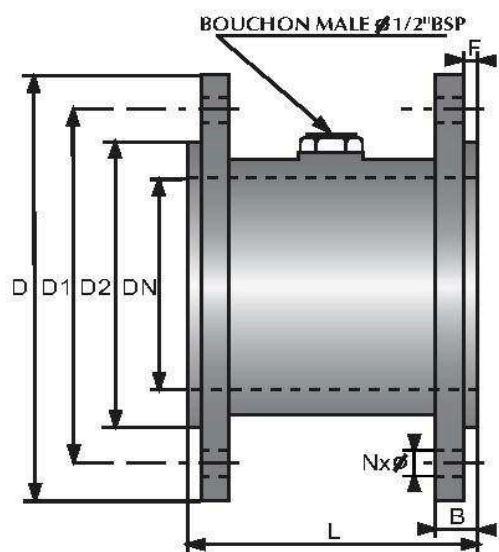

Identification produit : VF, PN, DN, sens du fluide

DESCRIPTION

Corps : Fonte GG 25.

Bouchon de purge : Laiton à filetage 1/2" BSP (pas du gaz).

Peinture de finition : Epoxy de couleur grise.

Raccordement :

- sur brides PN10/16 pour DN40 à DN150.
- sur brides PN10 pour DN200.

UTILISATIONS

Chauffage.

Climatisation.

Distribution d'eau non potable.

LIMITES D'EMPLOI

Pression maxi : 10 bars.

Température maxi : 120°C (en pointe).

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

DN	40	50	65	80	100	125	150	200
L	106	107	124	133	138	144	152	170
D	150	165	185	200	220	250	285	340
D1	110	125	145	160	180	210	240	295
NxØ	4x18	4x18	4x18	8x18	8x18	8x22	8x22	8x22
D2	88	102	122	133	158	184	212	268
B	16	18	18	20	20	22	22	24
F	3	3	3	3	3	3	3	3

dimensions en mm.

Peinture de finition epoxy
Différenciation des modèles NF et DIN
Orifice 1/2" équipé d'un bouchon laiton
Faces striées non peintes
Marque VF, DN, PN et sens du fluide

