



# Linéo Connecté

## Le chauffe-eau qui repense votre espace



à partir d'avril 2018



LINEO Carré



LINEO Plat

RETROUVEZ LINÉO 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION CHEZ VOS DISTRIBUTEURS JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS - p. 119

### OPTIMISATION DE L'ESPACE




Avant



Après

MULTI-POSITIONS POUR LES 40, 65 ET 80 L  
S'INSTALLE À LA VERTICALE OU À  
L'HORIZONTALE : PIQUAGE CÔTÉ GAUCHE

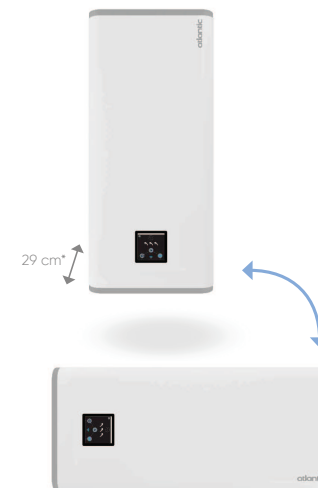

À PARTIR  
D'AVRIL 2018 :  
NOUVELLES  
CAPACITÉS FORMAT  
CARRÉ 100 L ET 120 L  
NOUVELLE COULEUR  
GRIS ALUMINIUM

CONNECTÉ



40 L - 65 L - 80 L

100 L

120 L

### OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE

- Gain de place, de par ses faibles profondeurs ou hauteurs, la gamme Linéo Connecté s'intègre facilement dans toutes les pièces de vie
- Faible épaisseur, **29 cm\***, et multi-positions pour les formats rectangulaires : 40, 65 et 80 L

### UNE LARGE GAMME POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

- Nouvelles capacités de **100 et 120 L** pour assurer les besoins des familles nombreuses jusqu'à 5 personnes
- Répond aux besoins des foyers équipés d'une salle de bains avec baignoire et douche ou de deux salles de bains\*\*

\* 31 cm avec fixations

\*\* Valable uniquement pour des équipements standards

### UN LINÉO REPENSÉ ET CONNECTÉ POUR VOTRE CONFORT QUOTIDIEN

- Grâce à l'application **Cozytouch** d'Atlantic, Linéo devient pilotable à distance : gérez vos absences et suivez vos consommations, fini le gaspillage.
- Une nouvelle interface intuitive et 100% tactile
- Jamais à court d'eau chaude avec la **fonction Boost** : augmentation de la production d'eau chaude en cas d'imprévu (une douche supplémentaire en 30 min pour les 40, 65 et 80 L)
- **Mode Auto** : pour plus d'économies d'énergie

### INTÉGRATION OPTIMALE DANS LES PIÈCES DE VIE

- Disponible en **Blanc** et **Gris Aluminium**
- Innovation : création d'un accessoire qui permet de cacher les piquages et d'améliorer l'esthétique

### DIMENSIONNEMENT

- Branchement permanent 24h/24

CAPACITÉ (LITRES)	NOMBRE DE PERSONNES MAXIMUM	CAPACITÉ REMPLACÉE	ÉQUIPEMENT DU LOGEMENT**
PLAT 40 L	1	50 L	🚿 🚿 🚿
PLAT 65 L	2	Jusqu'à 100 L HC*	🚿 🚿 🚿
PLAT 80 L	3	Jusqu'à 200 L HC*	🚿 🚿 🚿
CARRÉ 100 L	4	Jusqu'à 200 L HC*	🚿 🚿 🚿 🚿 ou 🚿 🚿
CARRÉ 120 L	5	Jusqu'à 250 L HC*	🚿 🚿 🚿 🚿 et 🚿

\* Par rapport au même chauffe-eau sans mode Auto activé (concerne les 40 - 65 - 80 L). Test réalisé selon la réglementation CE

\*\* Valable uniquement pour des équipements standards



Les nouveaux LINEO seront disponibles à partir d'avril 2018

### À SAVOIR

- Entraxe horizontal standard du marché : 440 mm
- Branchement permanent 24h/24h tableau ci-contre
- Résistance stéatite
- Une nouvelle interface simple, intuitive et 100% tactile, avec 4 modes de fonctionnement p. 126

## FACILITÉ D'INSTALLATION

• Fixation innovante, simple et rapide !



1

Fixer l'étrier sur le mur en utilisant les vis de fixation de l'ancien chauffe-eau (entraxe standard de 440 mm)



2

Glisser les vis d'accrochage du chauffe-eau dans les encoches de fixation de l'étrier




3

Votre chauffe-eau Linéo est posé !

## FOURNI AVEC

• 2 raccords diélectriques bi-métalliques tournants en sortie 3/4"

## MISE EN ŒUVRE

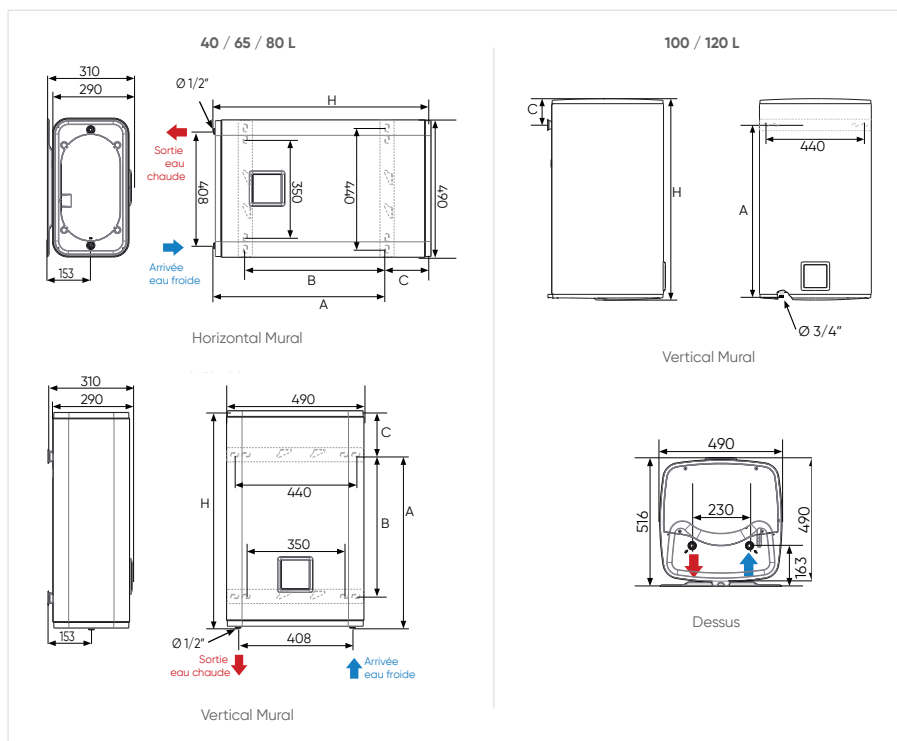

## ACCESSOIRES COMPATIBLES

		CACHE-PIQUAGES HAUTEUR 320 mm	CODE	PRIX (HT)
<p>Installation verticale et horizontale*</p>	Blanc Linéo Connecté 40-65-80 L	341068	51€	
	Gris Linéo Connecté 40-65-80 L	341069	51€	
	Blanc Linéo Connecté 100-120 L	341070	67€	
	Gris Linéo Connecté 100-120 L	341071	67€	
	BRIDGE COZYTOUCH	CODE	PRIX (HT)	
	• Pilotez la relance d'eau chaude • Visualisez vos économies • Profitez de votre confort	500090	83€	

Nota : Les autres accessoires chauffe-eau (ex : trépied) ne sont pas compatibles  
\* Dans le cas d'une installation horizontale, déporter le groupe de sécurité (uniquement sur les modèles 40 - 65 - 80 L)

## LIÉO 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (jusqu'à avril 2018)

CAPACITÉ (LITRES)	PUISSANCE MAXIMUM EN FONCTIONNEMENT (WATTS)	PUISSANCE CUVE SORTIE (WATTS)	PUISSANCE CUVE ENTREE (WATTS)	QUANTITÉ D'ÉCS À 40°C (LITRES)*	TEMPS DE CHAUFFE TOTAL	TEMPS DE CHAUFFE CUVE SORTIE SANS ÉCART	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS H X P X O (mm)					POIDS À VIDE (kg)	CODE	PRIX (HT)
								H	A	B	Z	C			
40	2250	1500 + 750	1000	72	2h02	0h49	B	765	610	500	155	310	24	157104	453€
65	2250	1500 + 750	1000	105	3h19	1h19	B	1090	975	700	115	310	32	157106	480€
80	2250	1500 + 750	1000	140	4h04	1h38	B	1300	1185	800	115	310	37	157108	515€

\* Montant Éco-Participation : 5,00 € HT

CE - NF - IP24

RETROUVEZ LIÉO 1<sup>RE</sup> GÉNÉRATION CHEZ VOS DISTRIBUTEURS JUSQU'À ÉPUISEMENT DE LEURS STOCKS

## NOUVEAU LIÉO CONNECTÉ - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (à partir d'avril 2018)

CAPACITÉ (LITRES)	MODÈLE	PUISSANCE MAXIMUM EN FONCTIONNEMENT (WATTS)	PUISSANCE CUVE SORTIE (WATTS)	PUISSANCE CUVE ENTREE (WATTS)	QUANTITÉ D'ÉCS À 40°C (LITRES)**	TEMPS DE CHAUFFE TOTAL	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	DIMENSIONS (mm)				POIDS À VIDE (kg)	CODE BLANC	PRIX (HT)	CODE GRIS	PRIX (HT)
								H	A	B	C					
40	Plat Multiposition	2250	1500 + 750	1000	72	2h02	B	765	610	500	155	24	157204	469€	157604	516€
65	Plat Multiposition	2250	1500 + 750	1000	105	3h19	B	1090	975	700	115	32	157206	497€	157606	547€
80	Plat Multiposition	2250	1500 + 750	1000	140	4h04	B	1300	1185	800	115	37	157208	533€	157608	586€
100	Carré Vertical mural	2400	-	-	173	2h28	B	883	748	-	115	32	157210	579€	157610	637€
120	Carré Vertical mural	2400	-	-	118	3h08	B	1015	880	-	115	36	157212	626€	157612	689€

\* Montant Éco-Participation : 5,00 € HT

CE - NF - IP24