



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

INITIA + HTE

1.12 / 1.24 / 1.28



CHAUDIÈRE MURALE GAZ

CONDENSATION
CHAUFFAGE SEUL
CHEMINÉE OU VENTOUSE
PUISSANCE DE 2 À 28 kW



GÉNÉRALITÉS

- ▶ Chaudière murale gaz à condensation simple service livrée pour le fonctionnement au gaz naturel et réglable au propane
- ▶ Classe de rendement ****CE selon directive rendement 92/94 CEE
- ▶ Rendement d'exploitation jusqu'à 109%
- ▶ Raccordement ventouse, cheminée étanche
- ▶ Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100 %

DESRIPTIF DE LA CHAUDIÈRE

- ▶ Corps de chauffe en acier inox 316 L
- ▶ Brûleur cylindrique de type prémix modulant de 16 à 100%
- ▶ Allumage électronique du brûleur et contrôle de flamme par ionisation
- ▶ Pompe modulante conforme ErP
- ▶ Priorité à l'eau chaude sanitaire par vanne d'inversion
- ▶ Vase d'expansion 8 litres ou 10 litres suivant puissance
- ▶ Vanne gaz modulante asservie au débit d'air
- ▶ Maintien du débit chaudière en cas de fermeture des circuits chauffage ou de perte de charge excessive par by-pass intégré
- ▶ Dispositif de dégonnage de pompe et de vanne 3 voies
- ▶ Dispositif de manque d'eau avec information à l'écran
- ▶ Jaquette époxy blanche
- ▶ Contrôle de débit par 2 thermistances CTN sur le départ et le retour

TABLEAU DE COMMANDES

Initia + HTE dispose d'un tableau de commandes convivial avec un écran indicateur rétro-éclairé. Boutons indépendants de réglage de la température de chauffage et ECS. Affichage par codes de toutes les informations et les paramètres de fonctionnement.

OPTION

La chaudière est conçue pour permettre son association à un ballon indépendant avec échangeur, de type PIM. Tous les réglages sont réalisés sur le tableau de commande de la chaudière. Cette solution modulaire offre le choix de la dimension du ballon pour une optimisation de la performance par rapport à l'espace disponible.

INSTALLATION

Chaudière aux dimensions compactes :
763 X 450 X 345 mm
Raccordement aisé : les tuyauteries cuivre d'arrivée au mur sont fournies
Diamètre d'évacuation des fumées concentriques : 60 mm
Diamètre d'aspiration des fumées concentriques : 100 mm

LES + PRODUITS

Production ECS

= En option, préparateur ECS 80 litres ou 130 litres

Simplicité et précision

= Tableau de commandes intuitif

Fiabilité

= Corps hydraulique en laiton

Discrétion

= Insonorisation complète intégrée

Modulation de 16 à 100%

= Nombre de cycles de fonctionnement réduit

Caractéristiques chaudières

INITIA + HTE		Données RT 2012	1.12	1.24	1.28
Type de générateur		•	Chauffage seul		
Type de chaudière			Condensation		
Énergie			Gaz naturel ou propane		
Évacuation	Type		Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93		
Plage de puissance	kW		2.0-12.0	4.0-24.0	4.7-28.0
Puissance nominale chauffage 80/60°C	kW		12	24	28
Rendement charge mini et 30°C	%		109	109	109
Rendement charge 30 % et 30°C	%		109	108,8	108,8
Rendement charge 100 % et 70°C	%		97,7	97,7	97,7
Type de circulateur		•	Vitesse variable et pression différentielle variable		
Puissance circulateur maxi	W		39	39	39
Puissance circulateur mini	W		4	4	4
Puissance circulateur RT 2012	W	•	22	22	22
Puissance utile intermédiaire	kW	•	3,6	7,2	8,4
Plage de température chauffage	°C		25-80	25-80	25-80
Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pmini	W		15	15	15
Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn	W	•	30	45	60
Débit minimal	l/h	•	0	0	0
Pertes à l'arrêt ΔT = 30 K	W	•	35	35	40
Puissance électrique à charge nulle (veille)	W		2,1	2,1	2,1
Pression acoustique à 1 m Pmini	dB(A)		36,1	35,8	35,2
Poids	kg		34,5	34,5	34,5

Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclimate : www.rt2012-chauffage.com
*Avec accessoire coude 3CEP

Classe énergétique ErP

Modèles	Classe énergétique ErP	
		
Initia + HTE 1.12	A	-
Initia + HTE 1.24	A	-
Initia + HTE 1.28	A	-

*Classe énergétique **A** si la chaudière murale est associée à un ballon PIM.


CHAPPÉE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA MISE EN SERVICE DE VOTRE CHAUDIÈRE

En achetant cette prestation, Chappée s'engage à effectuer la mise en service de votre chaudière et les éventuels dépannages durant la 1^{ère} année suivant la date de l'installation, en partenariat avec son réseau de stations techniques qualifiées, gage d'une prestation Constructeur de qualité.


*Rendez-vous sur www.chappee.com pour connaître toutes les modalités.

POUR UNE MISE EN SERVICE ACHETÉE
1 ANNÉE
DE MAIN D'ŒUVRE GRATUITE*

RACCORDEMENTS

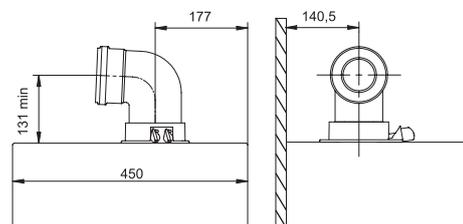

DIMENSIONS

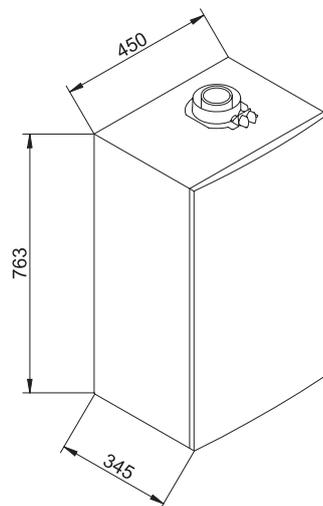

- 1** Large écran rétro-éclairé permettant une grande visibilité
- 2** Réglage température eau de chauffage
- 3** Réglage température ECS
- 4** Touche informations
- 5** Fonction mode on/off reset

Faites confiance aux professionnels CHAPPÉE

CHAPPEE



www.chappee.com

157, Avenue Charles Floquet
93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France
Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00
Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90

CHAPPÉE S.A. au capital de 48 402 499 €
RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E. 2521Z

