



CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

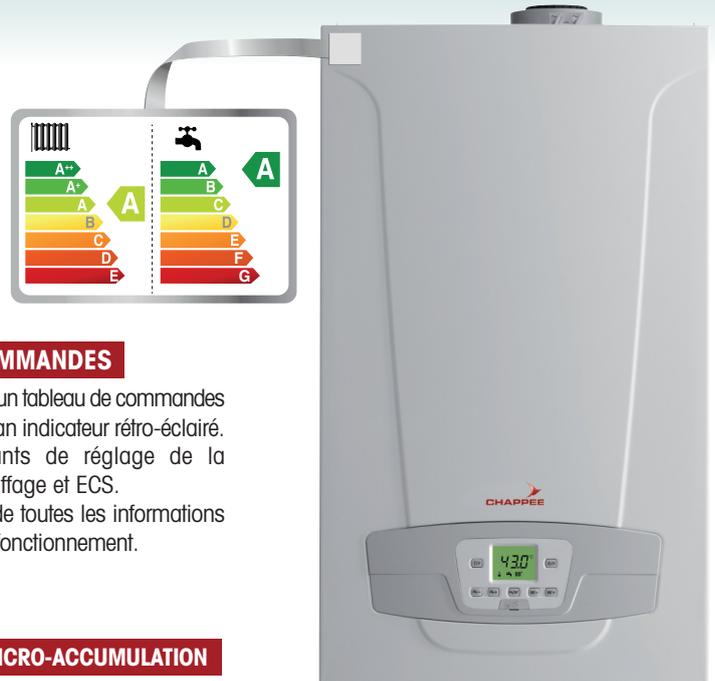
INITIA + COMPACT

2.24 / 2.28 / 2.33



CHAUDIÈRE MURALE GAZ

CONDENSATION
CHAUFFAGE ET ECS
MICRO-ACCUMULATION
CHEMINÉE OU VENTOUSE
PUISSANCE DE 3,8 À 33 KW



GÉNÉRALITÉS

- Chaudière murale gaz à condensation micro-accumulée livrée pour le fonctionnement au gaz naturel et réglable au propane
- Classe de rendement ****CE selon directive rendement 92/94 CEE
- Rendement d'exploitation jusqu'à 109%
- Raccordement ventouse, cheminée étanche
- Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%

DESCRIPTIF DE LA CHAUDIÈRE

- Corps de chauffe en acier inox 316 L
- Brûleur cylindrique de type prémix modulant de 16 à 100%
- Allumage électronique du brûleur et contrôle de flamme par ionisation
- Pompe modulante conforme ErP
- Priorité à l'eau chaude sanitaire par vanne d'inversion
- Vase d'expansion 7 litres
- Vanne gaz modulante asservie au débit d'air
- Maintien du débit chaudière en cas de fermeture des circuits chauffage ou de perte de charge excessive par by-pass intégré
- Dispositif de dégommage de pompe et de vanne 3 voies
- Dispositif de manque d'eau avec information à l'écran
- Jaquette époxy blanche
- Contrôle de débit par 2 thermistances CTN sur le départ et le retour

TABLEAU DE COMMANDES

Initia + HTE dispose d'un tableau de commandes convivial avec un écran indicateur rétro-éclairé. Boutons indépendants de réglage de la température de chauffage et ECS. Affichage par codes de toutes les informations et les paramètres de fonctionnement.

PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION

Le système de gestion électronique de Initia + Compact HTE permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisage. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "eco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.

INSTALLATION

Chaudière aux dimensions extrêmement compactes : 700 x 400 x 299 mm
Raccordement aisé : les tuyauteries cuivre d'arrivée au mur sont fournies
Diamètre d'évacuation des fumées concentriques : 60 mm
Diamètre d'aspiration des fumées concentriques : 100 mm

Le +

Pour une parfaite intégration, Chappee a votre solution de remplacement

LES + PRODUITS

Compacité

= Installation facilitée, intégration cuisine

Modulation

= Nombre de cycles de fonctionnement réduit

Capacité ECS

= Débit ECS de 12,1 l/min à 16 l/min

Simplicité et précision

= Tableau de commandes intuitif

Sérénité

= Insonorisation complète intégrée

Caractéristiques techniques

INITIA + COMPACT HTE		Données RT 2012	2.24	2.28	2.33
Type de générateur		•	Micro-accumulation		
Type de chaudière			Condensation		
Énergie			Gaz naturel ou propane		
Évacuation	Type		Ventouse - Cheminée C13, C33, C43, C43P*, C53, C63, C83, B23, B23p, C93		
Plage de puissance	kW		4.0-24.0	4.7-28.0	5.5-33.0
CHAUFFAGE	Puissance nominale chauffage 80/60°C	kW	16	20	24
	Rendement charge mini et 30°C	%	108,8	108,8	108,8
	Rendement charge 30 % et 30°C	%	108,8	108,8	108,8
	Rendement charge 100 % et 70°C	%	97,7	97,6	97,7
	Type de circulateur		• Vitesse variable et pression différentielle variable		
	Puissance circulateur maxi	W	39	39	39
	Puissance circulateur mini	W	4	4	4
	Puissance circulateur RT 2012	W	• 22	• 22	• 22
	Puissance utile intermédiaire	kW	• 6	• 7	• 8,4
	Plage de température chauffage	°C	25-80	25-80	25-80
SANTITAIRE	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pmini	W	15	15	15
	Puissance électrique des auxiliaires hors circulateur à Pn	W	• 45	• 55	• 60
	Débit minimal	l/h	• 0	• 0	• 0
	Pertes à l'arrêt ΔT = 30 K	W	• 31	• 31	• 37
	Puissance électrique à charge nulle (veille)	W	• 2,1	• 2,1	• 2,1
	Puissance nominale sanitaire sur PCI	kW	24	28	33
	Débit spécifique à ΔT = 30 K	l/min	12,1	14,1	16
	Classification EN 13203		***	***	***
	Pression acoustique à 1 m Pmini	dB(A)	35,8	34,2	34,9
	Poids	kg	385	38,5	39,5

Valeurs actualisées disponibles sur le site d'Uniclima: www.rt2012-chauffage.com - *Avec accessoire coude 3CEP

Classe énergétique ErP

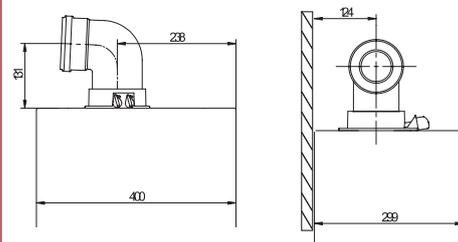
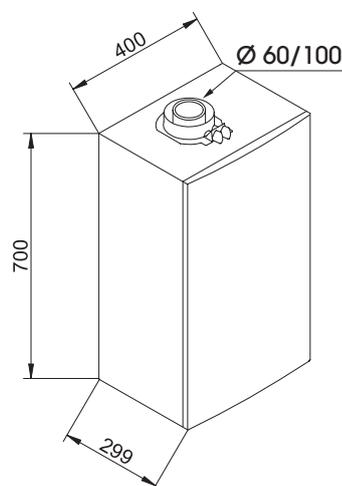
Modèles	Classe énergétique ErP	
Initia + HTE Compact 2.24	A	A
Initia + HTE Compact 2.28	A	A
Initia + HTE Compact 2.33	A	A

CHAPPÉE VOUS ACCOMPAGNE DANS LA MISE EN SERVICE DE VOTRE CHAUDIÈRE

En achetant cette prestation, Chappée s'engage à effectuer la mise en service de votre chaudière et les éventuels dépannages durant la 1^{ère} année suivant la date de l'installation, en partenariat avec son réseau de stations techniques qualifiées, gage d'une prestation Constructeur de qualité.

*Rendez-vous sur www.chappee.com pour connaître toutes les modalités.

POUR UNE MISE EN SERVICE ACHETÉE
1 ANNÉE
DE MAIN D'ŒUVRE GRATUITE*

RACCORDEMENTS**DIMENSIONS**

- 1** Large écran rétro-éclairé permettant une grande visibilité
- 2** Réglage température eau de chauffage
- 3** Réglage température ECS
- 4** Touche informations
- 5** Fonction mode on/off reset

Faites confiance aux professionnels CHAPPÉE

CHAPPEE



www.chappee.com

157, Avenue Charles Floquet
93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France
Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00
Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90

CHAPPÉE S.A. au capital de 48 402 499 €
RCS Bobigny B 602 041 675 A.P.E. 2521Z

