

SMART EXPRESS

A/C

Accès d'angle coulissant



En angle



Verre
6 mm



Traitement
anticalcaire



Hauteur
190 cm



Montage
express




Smart Express A/C - profilé chromé

CARACTÉRISTIQUES

- Montage rapide : supports roulettes prémontés
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90
Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89
Largeur partie fixe	C	30	35	40
Passage	D	36	41	48
Hauteur totale		190	190	190
Épaisseur du profilé vertical		3,5	3,5	3,5
Épaisseur du profilé horizontal		2	2	2
Réglage du faux-aplomb (de chaque côté)		1,5	1,5	1,5



Tarifs H.T.	Profilé blanc		Profilé chromé	
	Verre transparent		Verre transparent	
70 x 70 cm	PA1920BTNE	683 €	PA1920CTNE	785 €
80 x 80 cm	PA1921BTNE	696 €	PA1921CTNE	796 €
90 x 90 cm	PA1922BTNE	708 €	PA1922CTNE	810 €

Profilé d'extension (permet de gagner 1,5 cm en largeur)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE47 110 €	PROFILE48 143 €

Profilé de fixation latérale (voir p.460)

Profilé blanc	Profilé chromé
PROFILE43 81 €	PROFILE44 92 €



Vidéo
de montage
 YouTube

SMART EXPRESS



Verre 6 mm



Hauteur 190 cm

LE +



Montage express



Traitement anticalcaire

FINITIONS

- Verre transparent
- **2 finitions de profilé :**
 - aluminium blanc **1**
 - aluminium chromé **2**
- Aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche
- Obturateurs pour une finition parfaite
- Poignées métalliques chromées



CONFIGURATIONS

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
Porte pivotante	P sans seuil p.203	P sans seuil p.203 + Fixe p.211	
	P p.206	P p.206 + Fixe p.211	P p.206 + 2 x Fixe p.211
2 portes battantes	2P p.207	2P p.207 + Fixe p.211	2P p.207 + 2 x Fixe p.211
Porte coulissante	C sans seuil p.204	C sans seuil p.204 + Fixe p.211	
	C p.209	C p.209 + Fixe p.211	C p.209 + 2 x Fixe p.211
	3V p.210	3V p.210 + Fixe p.211	3V p.210 + 2 x Fixe p.211
		A/C p.212	
		A/3V p.213	
Porte pliante	S p.208	S p.208 + Fixe p.211	S p.208 + 2 x Fixe p.211



Côté utilisateur

- **Parois économiques** : idéales pour les petits budgets
- **Praticité** : même dans les espaces réduits, porte à ouverture intérieure/extérieure
- **Robustesse et design** : parois avec ou sans encadrement total sans aucune vis visible à l'intérieur et à l'extérieur de la douche



Côté installateur

- **Gain de temps** : profilés pré-assemblés en usine, supports roulettes pré-montés sur le verre
- **Receveur protégé** : montage depuis l'extérieur de la douche
- **Ajustement impeccable** : réglage simplifié des faux-aplombs



SMART EXPRESS



Vidéo
de montage
 YouTube

Une installation rapide et simplifiée :
30% de temps gagné

Un montage depuis l'extérieur de la douche

Les ailettes des profilés verticaux sont dirigées vers l'extérieur de la douche.





Inutile de protéger le receveur, aucun risque de l'abîmer.

Nettoyage facilité : aucune vis sur les profilés donnant sur l'intérieur de la douche.



INFO : Si nécessaire, le montage peut également être réalisé depuis l'intérieur de la douche.

Système facilitant le montage et l'ajustement des parois

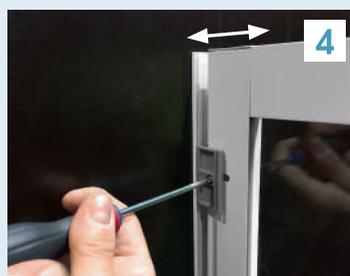

1 Visser le profilé au mur

2 Venir appuyer le cadre de la porte sur les profilés

3 Glisser les cales de fixation dans les encoches des profilés

4 Ajuster la paroi puis visser l'ensemble

5 Clipser les profilés de finition

6 Visser les obturateurs