



DEBIFLEX

INSTALLATIONS GROS DEBIT

ø 40 - 50 mm

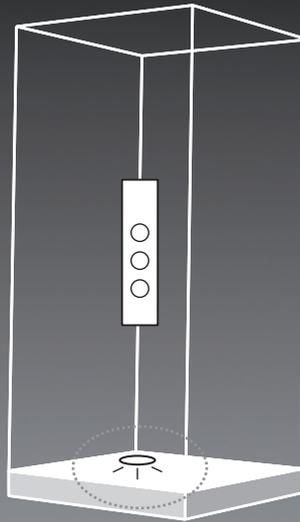

**LES AUTRES
PRODUITS**



TOUTFLEX
Flexibles et raccords



TOUTFORME
Raccords extensibles

MONTAGE RAPIDE / AUTO-ETANCHE

Positionner un cordon de silicone en entrée de gorge du raccord pour aider au vissage.
Visser le raccord sur le flexible : c'est en butée, c'est étanche.
Connecter le raccord à l'élément en attente (collage ABS-PVC ou vissage / siphon).

TUBE FLEXIBLE
Evacuation rapide
Très souple
Très résistant

Intérieur lisse
Densité matière adéquate
Forte épaisseur de paroi

RACCORDS MULTI-DIAMÈTRES
Connexion 40 mâle et femelle et 50 mâle
Flux d'évacuation optimum

Raccords découpables
ø intérieur de 40 mm

Résistance T° : -5° C / +75° C - Résistance chimique : bon à excellent pour les acides, alcalis et solvants - Usage domestique

