

Cillit Claropur WF

Filtre à tamis nettoyable haute protection - 1" à 3"



- Débit adapté à l'habitat individuel et aux collectivités : débit de 3,5 à 30 m³/h.
- Finesse de filtration 90 µm ou 50 µm selon modèle.
- Tête en bronze éprouvée à 10 bars.
- Élément filtrant nettoyable.
- Installation simple et rapide (raccords laiton fournis).
- Système de purge pour l'évacuation rapide des impuretés.

Principe de fonctionnement

Le filtre Claropur retient les particules solides véhiculées par l'eau. Par sa finesse de filtration, il évite l'usure prématurée des installations et équipements sanitaires : robinets grippés ou fuyards, appareils détériorés, percements par corrosion...

Il convient aussi bien à la protection d'appareils isolés qu'à celle des installations sanitaires complètes.

L'élément filtrant en nylon est lavable et les impuretés les plus importantes évacuées rapidement par le système de purge.

Descriptif technique


- Filtre à tamis nettoyable, finesse de filtration 50 ou 90 microns.
- Débit à 0,2 bars de perte de charge (filtre propre) : de 3,5 à 30 m³/h.
- Tête en bronze éprouvée à 10 bars et raccords en laiton.
- Contrôle aisé de la propreté par l'intermédiaire du bol de rétention transparent.
- Système d'évacuation des impuretés par purge.
- Entretien facile ne nécessitant aucun outil spécifique.

Caractéristiques techniques

		Claropur 1"	Claropur 1 1/4"	Claropur 1 1/2"	Claropur 2"	* Claropur 2 1/2"	* Claropur 3"
Débit nominal pour un Δp de 0,2 bars	m³/h	3,5	4,0	9,0	12,0	25	30
Finesse de filtration	µm	90				50	
Diamètre de raccordement	DN	25	32	40	50	Bride DN 65	Bride DN 80
Pression nominale	bars	10				16	
Pression de service	bars	0-8				10	
Température maxi de l'eau	°C	30				30	
Température ambiante maxi	°C	40				40	
Code		C6010298A	C6010299A	C6010319A	C6010320A	P0003539	P0003540


*modèles livrés avec 2 nanomètres et 1 robinet de purge 3/4"

Caractéristiques dimensionnelles

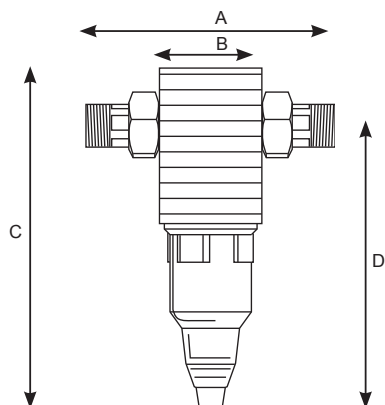

		Claropur 1"	Claropur 1 1/4"	Claropur 1 1/2"	Claropur 2"	Claropur 2 1/2"	Claropur 3"
Longueur totale (A)	mm	184	203	254	274	304	313
Longueur filtre sans raccords (B)	mm	100	105	140	140	/	/
Hauteur totale (C)	mm	239	239	290	290	770	770
Hauteur minimale entre axe et sol (D)	mm	350	350	450	450	840	840

Préconisation d'installation

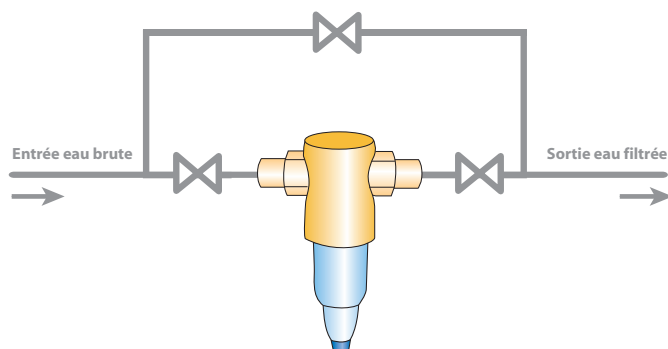

Entretien

- Élément filtrant nettoyable à rincer à l'eau vive tous les mois (grâce au robinet de purge) ou plus souvent si le filtre contient beaucoup de matières en suspension.
- Cartouche filtrante à remplacer selon le degré d'encrassement au plus tard tous les 6 mois.

Accessoires

Désignation	Descriptif	Code
Lot de 3 éléments filtrants de rechange pour filtre Claropur 1" - 1 1/4"	Élément filtrant 90 µm	C8010932A
Lot de 3 éléments filtrants de rechange pour filtre Claropur 1 1/2" - 2"		C8010941A
Lot de 5 éléments filtrants de rechange pour filtre Claropur 2 1/2" et 3"	Élément filtrant 50 µm	P0003626