


Climate 7000i

Le design au service de la performance

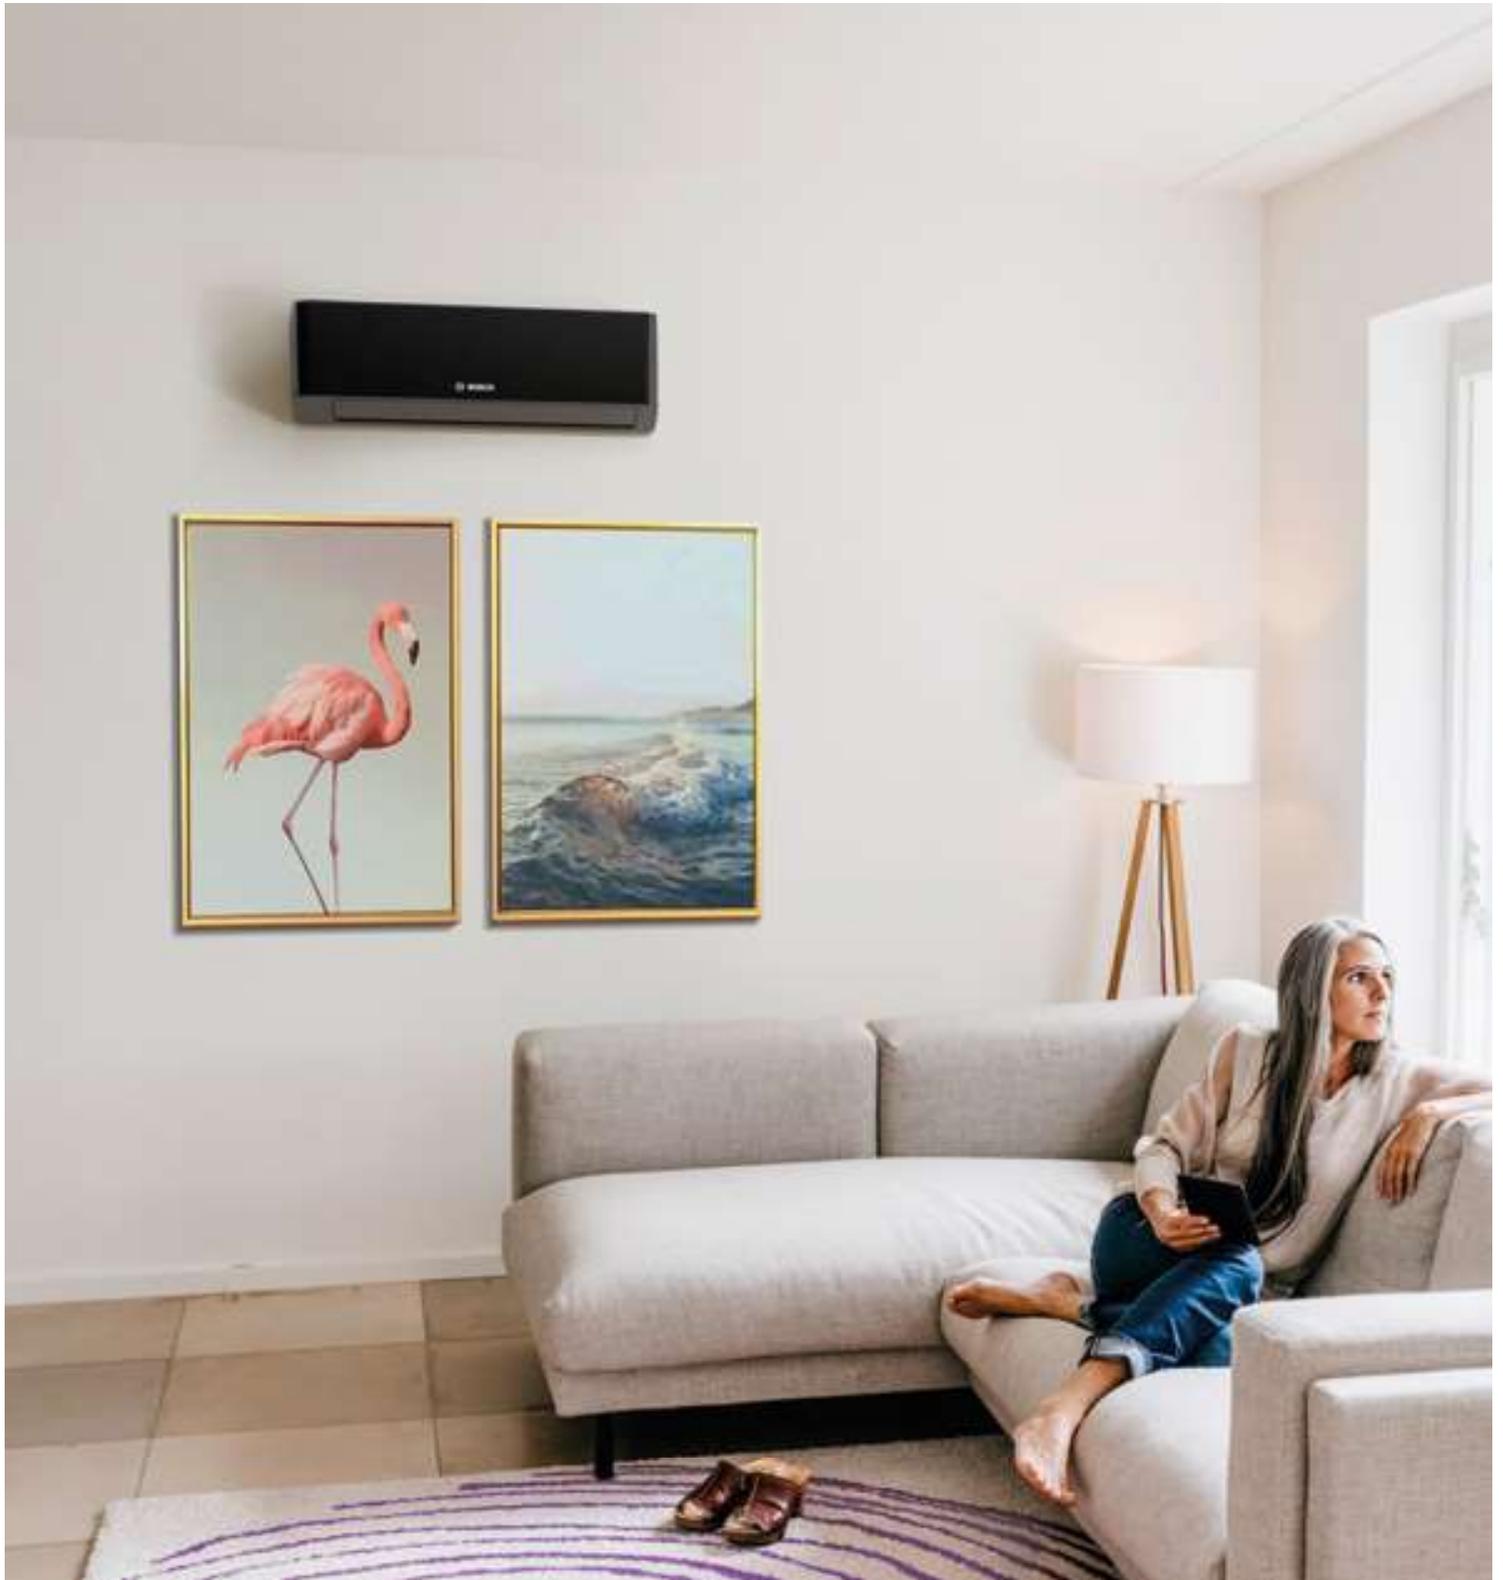

Les + du produit

Avantages pour les professionnels



Économique

La fonction « Save Plus » maintient la température ambiante souhaitée et réduit la consommation d'énergie pour un confort maximal.



Facile à installer

Montage rapide et facile grâce aux fixations du cadre métallique.



Une meilleure qualité de l'air

Le ioniseur avancé élimine efficacement les virus et les bactéries.



Compatibilité Bosch

Les unités intérieures murales de la gamme Climate 7000i sont intégralement compatibles avec la Climate 5000 M et 7000 M.

Avantages utilisateurs



Connectivité intégrée

Wi-Fi et pilotage à distance inclus avec l'App Bosch HomeCom Easy et commande vocale compatible avec protocole Matter.



Contrôle de consommation

La consommation d'électricité et la puissance fournie peuvent être surveillées à tout moment via l'application HomeCom Easy de Bosch.



Intégration facile

La Climate 7000i s'intègre facilement à votre intérieur avec ses finitions blanc mat, graphite et argentée.



Performances ultimes

5 puissances disponibles (2 kW, 2,6 kW, 3,5 kW, 4,1 kW et 5 kW), avec des classes énergétiques A+++ en chaud et en froid. Fonctionnement jusqu'à -30 °C.

Climate 7000i

Unité intérieure et extérieure



- 1 Groupe extérieur
- 2 Unité intérieure blanche
- 3 Unité intérieure graphite
- 4 Unité intérieure argentée
- 5 Télécommande blanche
- 6 Télécommande graphite (avec unité intérieure graphite)



Bosch participe au programme EUROVENT pour les Splits. Retrouvez la liste des produits certifiés sur www.eurovent-certification.com.

Climate 7000i

Mono-split mural résidentiel - Réversible - DC Inverter



2 - 5,3 kW



Maison individuelle
Appartements




Unités intérieures		Blanc	CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Code article			7 733 702 574	7 733 702 576	7 733 702 578	7 733 702 580	7 733 702 582
Unités intérieures		Graphite	CL7000iU W 20 EB	CL7000iU W 26 EB	CL7000iU W 35 EB	CL7000iU W 41 EB	CL7000iU W 53 EB
Code article			7 733 703 055	7 733 703 056	7 733 703 057	7 733 703 058	7 733 703 059
Unités intérieures		Argentée	CL7000iU W 20 ES	CL7000iU W 26 ES	CL7000iU W 35 ES	CL7000iU W 41 ES	CL7000iU W 53 ES
Code article			7 733 703 050	7 733 703 051	7 733 703 052	7 733 703 053	7 733 703 054
Groupes extérieurs			CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Code article			7 733 702 573	7 733 702 575	7 733 702 577	7 733 702 579	7 733 702 581
Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)		Blanc	CL7000i-set 20 E	CL7000i-set 26 E	CL7000i-set 35 E	CL7000i-set 41 E	CL7000i-set 53 E
Code article			7 733 703 118	7 733 703 119	7 733 703 120	7 733 703 121	7 733 703 122
Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)		Graphite	CL7000i-set 20 EB	CL7000i-set 26 EB	CL7000i-set 35 EB	CL7000i-set 41 EB	CL7000i-set 53 EB
Code article			7 733 703 128	7 733 703 129	7 733 703 130	7 733 703 131	7 733 703 132
Ensemble (groupe extérieur + unité intérieure)		Argentée	CL7000i-set 20 ES	CL7000i-set 26 ES	CL7000i-set 35 ES	CL7000i-set 41 ES	CL7000i-set 53 ES
Code article			7 733 703 123	7 733 703 124	7 733 703 125	7 733 703 126	7 733 703 127
Système avec unité intérieure BLANCHE		Unité	CL7000i-set 20 E	CL7000i-set 26 E	CL7000i-set 35 E	CL7000i-set 41 E	CL7000i-set 53 E
Puissance frigorifique nominale		kW	2	2,5	3,4	4	5
Puissance absorbée nominale		kW	0,385	0,5	0,72	1,02	1,31
EER		-	5,2	5	4,48	3,9	3,8
Classe énergétique		kW	A+++				
SEER		-	9,4	10,1	9,7	8,7	8,5
Plage de fonctionnement		°C	de -15 à 50 °C				
Puissance calorifique nominale ¹⁾		kW	2,3		4,1	4,6	5,6
Puissance absorbée nominale		kW	0,46		0,87	1,07	1,47
Puissance nominale à -7 °C ²⁾		kW	3,1		4,1		4,5
Puissance nominale à -10 °C ³⁾		kW	2,8		3,7	3,8	4,2
Puissance nominale à -15 °C ³⁾		kW	2,3		3,1	3,2	3,6
Puissance nominale à -20 °C ³⁾		kW	1,8		2,3	2,6	2,9
COP		-	5		4,7		3,8
Classe énergétique		-		A+++			A++
SCOP		-		5,1			4,6
Plage de fonctionnement		°C	de -30 à 30 °C				
Unité intérieure (UI)			CL7000iU W 20 E	CL7000iU W 26 E	CL7000iU W 35 E	CL7000iU W 41 E	CL7000iU W 53 E
Pression sonore (min. / max.) (réalisé à 1 m)		dB(A)	19 / 37	19 / 43	20 / 43	21 / 43	21 / 44
Débit d'air (min. / nominale / max.)		m ³ /h	320 / 520 / 680	380 / 680 / 750	380 / 700 / 750	390 / 720 / 780	400 / 740 / 800
Dimensions (L x P x H)		mm	909 x 255 x 308				
Poids net		kg	12,4				
Groupe extérieur (UE)			CL7000i 20 E	CL7000i 26 E	CL7000i 35 E	CL7000i 41 E	CL7000i 53 E
Pression sonore (réalisé à 1 m)		dB(A)	53			56	
Puissance sonore (mode froid)		dB(A)		59	62	63	65
Débit d'air		m ³ /h	1900		2100		3500
Dimensions (L x P x H)		mm	765 x 303 x 555		805 x 330 x 554		890 x 342 x 673
Poids net		kg	28,1	31,3	31,4	31,5	40,9
Caractéristiques frigorifiques							
Type de réfrigérant (PRG)		-	R32 (675)				
Charge nominale avec longueur standard		kg	0,85		0,9	1	1,25
Longueur standard (précharge)		m	5				
Diamètre côté liquide		mm (pouce)	6,35 (1/4")				
Diamètre côté gaz		mm (pouce)	9,52 (3/8")				12,7 (1/2")
Longueur (min. / max.)		m	3 / 25				
Dénivelé max.		m	10				
Dénivelé max.		m	20				
Caractéristiques électriques (nous recommandons une conformité aux normes en vigueur dont NF C 15-100)							
Alimentation électrique (sur groupe extérieur)		Ph-V-Hz	Monophasé - 230v - 50Hz				
Intensité max. (Protection électrique recommandée)		A	11 (16 A)	13 (16 A)	13,5 (16 A)	13,5 (16 A)	13,5 (16 A)
Câble d'alimentation UE		-	3G2,5 mm ² - H07RN-F				
Câble de raccordement UE-UI		-	5G1,5 mm ² - H07RN-F				


* Éco-participation de 1,81 € HT non incluse. ** Éco-participation de 7,69 € HT non incluse. *** Éco-participation de 10,02 € HT non incluse.

¹⁾ 7 °C extérieur/20 °C intérieur. ²⁾ -7 °C extérieur/20 °C intérieur. ³⁾ 20 °C extérieur.

Caractéristiques dimensionnelles

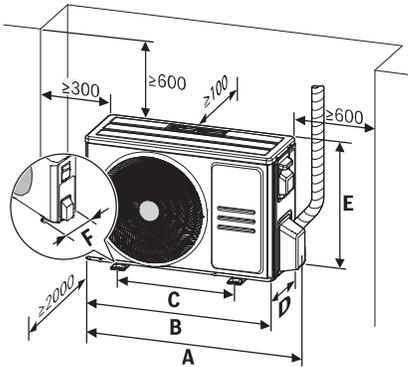


Groupes extérieurs	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CL7000iU W 20 E	874	765	511	303	555	317
CL7000iU W 26 E	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 35 E	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 41 E	874	805	511	330	554	317
CL7000iU W 53 E	955	890	663	342	673	354

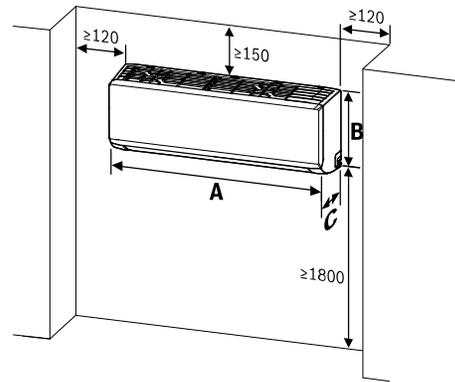


Unités intérieures	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CL7000i 20 E			
CL7000i 26 E			
CL7000i 35 E	895	248	298
CL7000i 41 E			
CL7000i 53 E			

Schéma de raccordement électrique

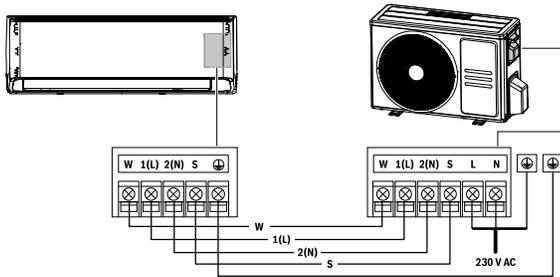

Télécommande fournie et fonctions principales

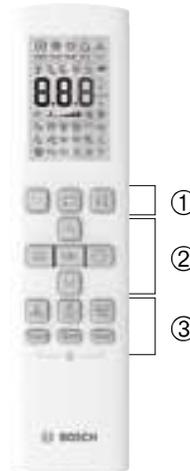

Pos. Touche	Fonction
	Activer/désactiver
1	Réglage du mode de fonctionnement
	Mode Save+
	Menu
	OK Confirmer la sélection
2	Régler la minuterie
	Augmenter la température
	Diminuer la température
	Vitesse de rotation du ventilateur
	Swing vertical/horizontal
3	Ioniseur avancé
	Turbo Mode Turbo
	Silent Mode Silence
	Sleep Mode Nuit

Accessoires optionnels

Régulations :

MC R (module d'extension pour utilisation commande filaire CRC R-1, contact d'ouvrant ou alarme)

CRC R-1 et CRC R-2 (Commandes filaires individuelles)