


U.306N - EXTRACTEURS POUR PRISE INTÉRIURE

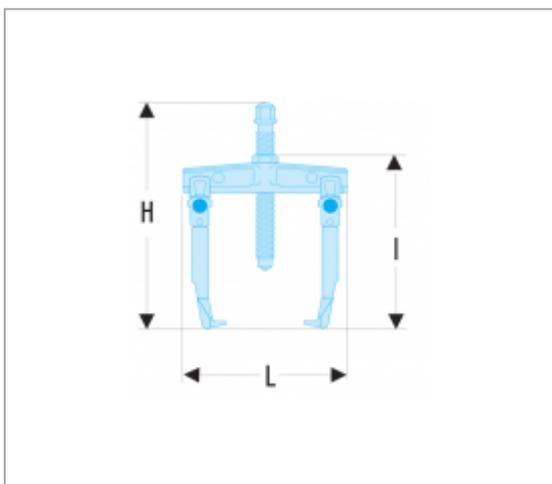

Description :

- Polyvalent : montage en 2 ou 3 griffes. Transformation possible en extracteur à prise extérieure avec les griffes U.306G1 + vis U.306-4 ou griffes U.306G10 + vis U.306-2 ou griffes U.306G15 + vis U.306-3 (livrée équipée de sa rallonge).
- Confort : extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel. L'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension.
- Sécurité : blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette. Aucun risque que l'extracteur échappe du roulement.
- Vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange).
- Jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur).
- Auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou Réf U.306A1, à commander séparément).

Références :

| | C MINI - MAXI [MM] | H [MM] | L [MM] | L [MM] | P MAXI [MM] | 6 PANS [MM] | GRIFFES | TONNES [T] | VIS | VIS | T [KN] |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------|---------------|-------------|-----|-----------|
| U.306A130N | 23 - 130 | 250 | 225 | 130 | 140 | 18 | U.306G2 | 3 | U.306- 4 | 18 | 30 |
| U.306-170N | 50 - 170 | 320 | 285 | 135 | 190 | 18 | U.306G20 | 4 | U.306- 2 | 18 | 40 |