




Raccords et accessoires filetés ISO → Manchons

Manchons Gaz BSP

DIN 2986

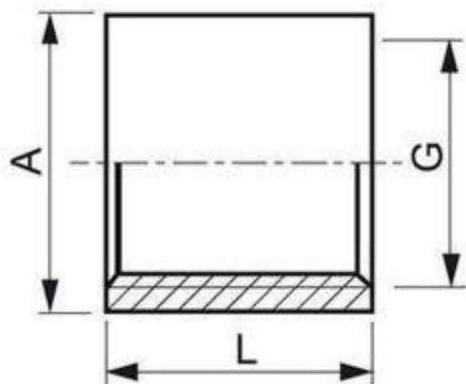

I.M_G

DN	G	A	L	Poids (Kg)	Nature	Réf.
5	1/8"	14	19	0,016	316	M5G
8	1/4"	17,2	25	0,035	316	M8G
12	3/8"	21,3	26	0,044	316	M12G
15	1/2"	26,9	34	0,080	316	M15G
20	3/4"	32	36	0,128	316	M20G
25	1"	40	43	0,180	316	M25G
32	1"1/4	48,3	48	0,269	316	M32G
40	1"1/2	55	48	0,306	316	M40G
50	2"	67	56	0,456	316	M50G
65	2"1/2	85	65	0,638	316	M65G
80	3"	95	72	0,811	316	M80G
100	4"	122	82	1,309	316	M100G

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340