




Raccords et accessoires filetés ISO → Réductions

Mâles / Femelles moulées

DIN 2986

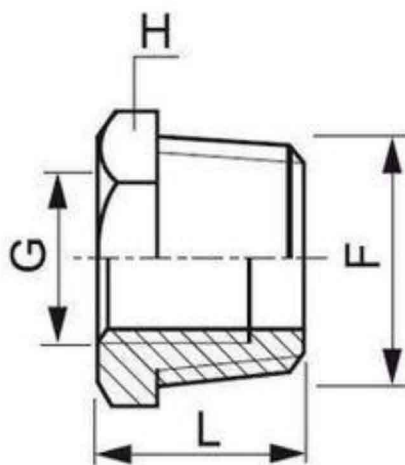

I.RMF_GM

DN	F	G	Poids (Kg)	Nature	Réf.
12-8	3/8"	1/4"	0,020	316	RMF128GM
15-12	1/2"	3/8"	0,030	316	RMF1512GM
15-8	1/2"	1/4"	0,031	316	RMF158GM
20-12	3/4"	3/8"	0,050	316	RMF2012GM
20-15	3/4"	1/2"	0,050	316	RMF2015GM
25-15	1"	1/2"	0,080	316	RMF2515GM
25-20	1"	3/4"	0,070	316	RMF2520GM
32-25	1"1/4	1"	0,130	316	RMF3225GM
40-20	1"1/2	3/4"	0,190	316	RMF4020GM
40-25	1"1/2	1"	0,180	316	RMF4025GM
40-32	1"1/2	1"1/4	0,150	316	RMF4032GM
50-32	2"	1"1/4	0,290	316	RMF5032GM
50-40	2"	1"1/2	0,270	316	RMF5040GM

Nos raccords unions à joint conique sont usinés dans la barre. Ils ont une PMS de 64 bars jusqu'au DN50 et de 40 bars au-delà de DN50 pour de l'eau à température ambiante

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr

Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr

SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340