

atlantic

POMPE À CHALEUR AIR/AIR RÉVERSIBLE

KAZENDO

L'ALLIANCE PARFAITE
ENTRE CONFORT THERMIQUE
ET QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR



JUSQU'À 40 %
D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

*Pourcentage d'économie d'énergie selon des tests réalisés par le centre de recherche Atlantic, en hiver et en été 2023, dans des logements RT2005. Pour les tests d'été, comparaison d'un logement sans système de climatisation et un logement avec une installation PAC Air/Air en multi-splits de 5 postes avec une T° de consigne à 26°C, pour une température extérieure de 34°C. Pour les tests d'hiver avec une température extérieure allant de 0 à 12°C, selon la comparaison d'une installation de 5 radiateurs électriques sans fonction intelligente avec des plages de programmation ayant pour consignes T° éco = 16,5°C et T° Confort 20°C vs une installation PAC Air/Air en multi-splits de 5 postes, ayant en consignes T° Eco = 16°C et T° confort = 20°C.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

En toutes saisons,
un confort et un bien-être ultime



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

99% des virus captés
sont désactivés⁽¹⁾



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Classe A+++
Chaud et Froid⁽²⁾



INTELLIGENCE

S'adapte
à votre rythme

Détecteur de présence
intelligent (possibilité
de suivre ou d'éviter la
personne dans la pièce)



DESIGN

Lignes arrondies
et finition mate

Affichage de
la température
et de l'indicateur de la
qualité d'air en façade



CONNECTIVITÉ

Pilotage à distance
grâce à l'application
Intelligent Air
(module Wi-fi intégré)



CONFORT ACOUSTIQUE

18 dB(A)⁽²⁾

⁽¹⁾ Testé par des institutions professionnelles internationales (SGS-TUV) entre 2018 et 2020. ⁽²⁾ Selon modèle.

KAZENDO



L'alliance parfaite entre confort thermique et qualité d'air intérieur

Pour un confort sans concession en toutes saisons, KAZENDO est le mural qu'il vous faut !

Au-delà du confort thermique, et pour répondre à un enjeu de qualité d'air intérieur majeur, Kazendo va plus loin et purifie l'air intérieur en éliminant les polluants et allergènes, en désactivant les virus avec un taux d'efficacité allant jusqu'à 99,9%⁽¹⁾.

Son design arrondi s'adapte parfaitement dans tous les intérieurs et permet de suivre les indicateurs directement sur la façade, via un affichage led élégant et en toute discrétion.

Grâce à son détecteur de présence et son pilotage à distance avec son module Wi-fi intégré, Kazendo permet un confort personnalisé et sur-mesure.

Cerise sur le gâteau, avec une efficacité énergétique A+++⁽²⁾, Kazendo est optimisé pour être économe toute l'année et devient votre compagnon indispensable au quotidien.

"Je respire un air sain,
j'oublie tout et je suis bien"






UNE TECHNOLOGIE DE PURIFICATION À SON SOMMET !


JUSQU'À **99,9%**⁽¹⁾ DES VIRUS DÉSACTIVÉS ET DES POLLUANTS ÉLIMINÉS POUR UNE SOLUTION SAIN ET DURABLE

PURIFICATION DE L'AIR

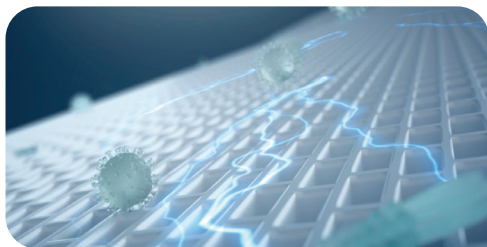

Ce mural intègre un filtre IFD innovant **pour éliminer tous les polluants et allergènes dans l'air avec une efficacité allant jusqu'à 99,9%**⁽¹⁾.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

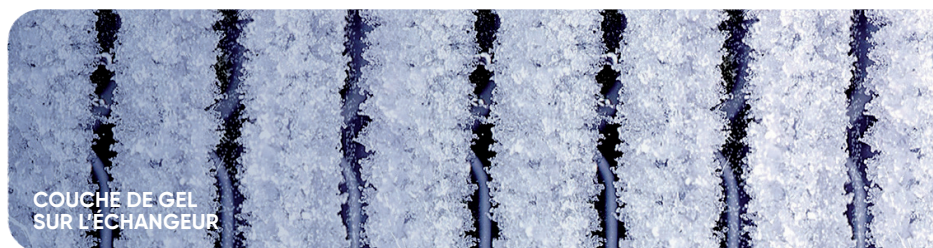

COUCHE DE GEL SUR L'ÉCHANGEUR

Cette fonction génère dans un premier temps une couche de givre sur l'échangeur de l'unité intérieure et extérieure, permettant de **décrocher et d'emprisonner rapidement la saleté de la surface**. Puis, ce même échangeur est ensuite chauffé pour éliminer ce givre et **éviter ainsi la croissance de bactéries**.



DE L'AIR PUR À PORTÉE DE MAIN

SCOP
JUSQU'À
A+++

SEER
JUSQU'À
A+++

FLUIDE
R32

GARANTIE
2 ANS
pièces


GARANTIE
5 ANS
compresseur⁽³⁾

dB(A)

ELIGIBLE
CEE


AIR CLEANER TECHNOLOGY

STÉRILISATION À HAUTE TEMPÉRATURE

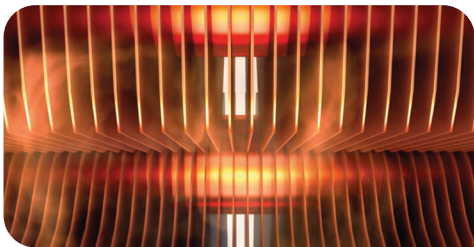


La température de l'unité intérieure est portée à 56°C pendant une durée de 30 minutes, **permettant ainsi d'éliminer les bactéries et de désactiver les virus avec une efficacité de 99,9%⁽¹⁾.**

FINITION ANTI-BACTÉRIENNE

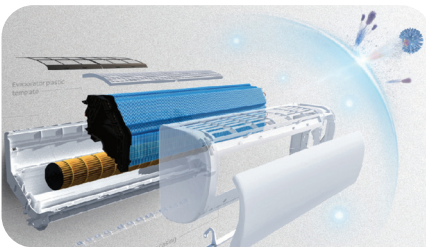

Des nanoparticules d'argent sont appliquées à tous les composants de l'unité intérieure en contact avec le flux d'air, libérant continuellement de petites quantités d'ions argent qui **assurent une protection contre les moisissures et les bactéries.**

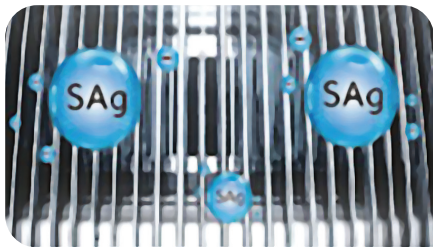

⁽¹⁾ Testé par des institutions professionnelles internationales (SGS-TUV) entre 2018 et 2020. ⁽²⁾ Selon modèle.

⁽³⁾ Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

Caractéristiques Techniques – Monosplit

Unités intérieures Kazendo
Alimentation : Mono 230V - 50 Hz

TAILLES	5 ⁽¹⁾	7	9	12	18
Puissance nominale (frigo/calor)	1 800 / 2 600	2 200 / 2 700	2 600 / 3 200	3 500 / 4 200	5 200 / 6 000
SEER	-	8,75	8,75	8,75	7,50
SCOP	-	5,10	5,10	5,10	4,60
Classe énergétique (froid/chaud)	-	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Pression acoustique UI (dB(A)) (petite vitesse/ grande vitesse)	18 / 56	18 / 36	18 / 36	19 / 36	28 / 41
Dimensions UI en mm (HxLxP)	320 x 923 x 275	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	320 x 923 x 215	350 x 1050 x 235
Dimensions UE en mm (HxLxP)	-	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	553 x 800 x 275	614 x 820 x 338
Poids UI/UE en kg	12 / -	12 / 29,8	12 / 29,8	12 / 29,8	14,9 / 37,8
Diamètre gaz / liquide en pouce	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	3/8" 1/4"	1/2" 1/4"
Longueur liaisons frigo.mini / max. en m	-	3/15	3/15	3/15	3/25
Libellés UI Kazendo ²	AS 005 JDB.UI	AS 007 JDB.UI	AS 009 JDB.UI	AS 012 JDB.UI	AS 018 JDB.UI
Références UI Kazendo ²	873827	873828	873829	873830	873831
Libellés UE	-	1U 007 JDB.UE	1U 009 JDB.UE	1U 012 JDB.UE	1U 018 JD.UE
Références UE	-	872167	892614	892615	892616

(1) Compatible avec UE multi-split R 32. Taille 5 disponible uniquement en multi-splits. 2. Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

Caractéristiques Techniques – Multi-splits

	Bi-splits	Tri-splits	Quadri-splits	5 postes
TAILLES	18	24	30	36
Puissance nominale (frigo/calor)	5 000 / 5 200	6 200 / 6 800	7 800 / 8 600	9 500 / 10 000
SEER	6,50	6,80	6,80	6,80
SCOP	4,00	3,90	3,90	3,90
Classe énergétique (froid/chaud)	A++ / A+	A++ / A	A++ / A	A++ / A
Pression acoustique UE (dB(A))	53	53	55	55
Dimensions UE en mm (HxLxP)	553 x 800 x 275	700 x 890 x 340	700 x 890 x 340	760 x 920 x 372
Poids UE en kg	36	54	61	66
Libellés UE	2U 018 NBB.UE	3U 024 NBB.UE	4U 030 NBB.UE	5U 036 NBB.UE
Références UE	872161	872162	872163	872164



Un service de pro, au service des pros.

Étude avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 27 70

Délais/prix, commande et livraison de produits finis

Voir catalogue produits climations & ventilation

Assistance technique, après-vente et garanties

04 72 10 27 50

Formations

04 72 10 27 69
www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATIONS»

Espace SAV (pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

