

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE RÉVERSIBLE

SHOGUN : le confort pour tous, mais surtout pour chacun

Solution Gainable + Zone Control 2.0
et diffusion d'air

 **atlantic** FUJITSU
PARTENARIAT EXCLUSIF



SHOGUN :

Gainable + Zone Control 2.0 et diffusion d'air

A chacun son confort thermique !

Que l'on soit maman « pieds glacés », papa « jamais froid », bébé « bien au chaud » ou grande soeur « collée au radiateur », à la maison c'est chacun son confort !

Avec sa solution SHOGUN, qui intègre **une climatisation réversible de type gainable** associée à **un système de régulation pièce par pièce, ultra précis**, Atlantic permet à chacun de choisir son confort thermique à la maison.

19h30

Pour Sofia,
un moment
de relaxation
bien mérité



T° 22,5°

19h30

Pour Louna,
de beaux rêves
à préparer




T° 18°

19h30

Pour Pierre,
le dernier effort
de la journée



T° 19,5°

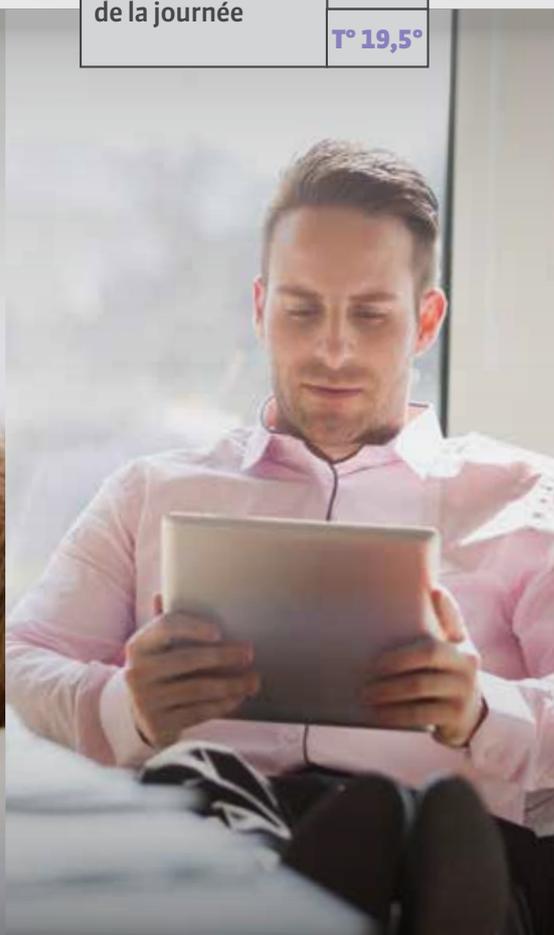

SHOGUN d'Atlantic combine la haute technologie des climatiseurs réversibles Inverter gainables Atlantic / Fujitsu, la précision de régulation du système Zone Control 2.0. Tout cela réunit chez un seul fabricant, spécialiste de la diffusion d'air.

Idéale pour piloter à 0,1°C près la température de chaque espace de la maison (jusqu'à 8 zones), SHOGUN dispose d'une sonde d'ambiance centralisée située dans la pièce principale et des sondes d'ambiance simplifiées placées dans toutes les autres pièces.



- **Extrême précision de régulation dans chaque pièce :**
 - certification EuBac à 0,1°C près
- **Silence et discrétion :**
 - 25 dB(A)*
 - pas d'unité intérieure apparente
- **Économies d'énergie :**
 - classe A++ en froid*, classe A+ en chaud*
- **Des fonctions de pilotage avancées :**
 - gestion centralisée
 - limitation des températures de consigne
 - information sur la performance de l'installation
- **De nouvelles sondes d'ambiance :**
 - sonde principale aux nombreuses fonctions
 - sondes secondaires simplifiées
 - communication radio
 - alimentation filaire ou par piles
- **Connectivité :**
 - pilotage à distance via l'application Cozytouch d'Atlantic
- **Solution compatible avec une ventilation simple flux hygroréglable**



* selon modèle

Gainables DC Inverter : l'alliance de la discrétion et de la performance

3 bonnes raisons de choisir

la solution de climatiseurs gainables Atlantic :

1 - C'est la seule solution de climatisation réversible quasiment invisible et 100% discrète :

- Avec une solution gainable : pas d'unité intérieure apparente, elle est encastrée dans les combles ou le faux-plafond
- Un silence maximal assuré : seulement 25 dB(A)*, soit l'équivalent en niveau sonore d'un réfrigérateur

25
dB(A)



2 - Vous réalisez encore plus d'économies d'énergie en été comme en hiver :

- Nos gainables réalisent des performances pouvant aller jusqu'à la Classe A++*
- Nos gainables sont tous équipés de la technologie Full DC Inverter qui permet à l'unité extérieure d'adapter sa vitesse en fonction de la température souhaitée, sans alterner les cycles marche /arrêt, évitant ainsi les variations énergivores et inconfortables
- Grâce à des SCOP élevés, nos gainables permettent d'obtenir près de **75% d'énergie gratuite**



SCOP : jusqu'à 4,11 (selon modèle)
1 kW consommé = jusqu'à 4,11 kW
(en moyenne) de chaleur restituée !

75%
d'énergie
gratuite

3 - Nos gainables sont faciles à installer :

- Ils peuvent s'installer soit en position verticale*, soit en position horizontale dans les configurations de combles ou faux plafond les plus exigües
- Ils disposent d'une pompe de relevage intégrée*,
- La pression statique est réglable



Position horizontale



Position verticale*



*selon modèles, voir catalogue

Gainables Atlantic / Fujitsu

Une gamme complète



- Tous types de modèles (carrossables, standards)
- Gammes monophasée ou triphasée
- Large choix de puissance : de 3,5 à 13,4 kW
- Gamme complète d'accessoires (raccordement, diffusion d'air, régulation pièce par pièce ...) adaptés à de multiples configurations de logements



Des sondes d'ambiance intuitives et ergonomiques

• De série



■ Filaire
Tous modèles gainables
sauf Confort Plus



■ Filaire tactile
Modèles Confort Plus

• En option



■ Télécommande filaire à programmation hebdomadaire
Tous modèles gainables



■ Télécommande filaire simplifiée
Tous modèles gainables



■ Kit télécommande infra-rouge
Tous modèles gainables
sauf Confort Plus



■ Télécommande et récepteur infra-rouge
Modèles Confort Plus

Fonctions

- Marche / Arrêt
- Sélection du type de fonctionnement
- Sélection de la vitesse de ventilation
- Réglage de la température
- Réglage de l'heure
- Fonction "sommeil"
- Abaissement température chauffage 10°C
- Mode de programmation sur 24 h
- Sélection du mode économie d'énergie
- Mode de programmation hebdomadaire
- Thermostat intégré
- Verrouillage parental
- Fonction "arrêt automatique"
- Dérogation de température
- Limitation des températures de consigne
- Français disponible

Système Zone Control 2.0

Régulez à 0,1°C près, la température de chaque pièce de la maison



Ses atouts

- **Une gamme adaptée à toutes les applications :**

- 6 modèles, de 2 à 5 registres motorisés
- compatibilité avec nos gammes gainables*
- versions réversible ou chaud seul

- **Des fonctions avancées :**

- gestion centralisée
- limitation des températures de consigne
- information sur la performance de l'installation

- **De nouvelles sondes d'ambiance :**

- sonde principale aux nombreuses fonctions
- sondes secondaires simplifiées
- communication radio
- alimentation filaire ou par piles
- sondes ergonomiques et intuitives

- **Compatibilité ventilation simple flux hygro-réglable**

Découvrez-le en vidéo



- **Connectivité :**

- pilotage à distance via Cozytouch

- **Précision de régulation :**

- certification Eu.Bac à 0,1°C près



* selon modèle

(1) Certificat numéro 215467 relatif au modèle Zone Control 160 S3 (les autres produits de la gamme Zone Control sont également certifiés, voir le site internet : www.eubaccert.eu).

Le Zone Control 2.0 conçu et fabriqué par Atlantic, est un système de régulation qui offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones différentes, via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces : vous pouvez ainsi définir à 0,5°C près la température idéale pour vous.

ZONE CONTROL 2.0

VERSION CHAUD SEUL SELON MODÈLE

Zone Control 2.0
160 S2/160 S2 RT

Zone Control 2.0
160 S3/160 S3 RT

Sonde extérieure

Zone Control 2.0
160 S4/160 S4 RT

Zone Control 2.0
200 S4/200 S4 RT

Zone Control 2.0
200 S5/200 S5 RT

Zone Control 2.0
160 S5/160 S5 RT

PACK SONDES

Sonde principale

Sonde simplifiée

Passerelle IO (Navipass)

Exemple pour 2 zones : 1 sonde d'ambiance principale, 1 sonde d'ambiance simplifiée, 1 passerelle IO (Navipass)
Alimentation filaire ou piles

OPTIONS DISPONIBLES

Kit 1 zone - Zone Plus 160/200

Sonde d'ambiance simplifiée

Bridge Cozytouch

Configurateur Zone Control ZC TOOL

KIT DE RÉGULATION ZONE CONTROL 2.0

Kit composé d'un plénum (2 à 5 registres motorisés selon modèle), de son coffret de régulation, de sa sonde extérieure.

Possibilité de traiter jusqu'à 8 zones (prévoir des kits Zone Plus 160/200 supplémentaires).

Le kit de régulation Zone Control 2.0 est disponible en 2 versions :

- chaud seul pour les applications RT 2012,
- réversible pour un confort toutes saisons.

Sondes d'ambiance non incluses dans ces kits de régulation. Pack sondes à commander séparément (voir ci-dessous).

REF	Nbre de zone et Ø raccord. (mm)	H X L X P (mm)	CODE
Zone Control 2.0 160 S2	2 x 160	300 x 905 x 460	875 061
Zone Control 2.0 160 S3	3 x 160	300 x 905 x 460	875 062
Zone Control 2.0 160 S4	3 x 160 / 1 x 200	300 x 1 260 x 460	875 063
Zone Control 2.0 200 S4	4 x 200	300 x 1 260 x 460	875 064
Zone Control 2.0 200 S5	5 x 200	300 x 1 515 x 460	875 065
Zone Control 2.0 160 S5	4 x 160 / 1 x 200	300 x 1 515 x 460	875 066
Zone Control 2.0 160 S2 RT	2 x 160	300 x 905 x 460	875 067
Zone Control 2.0 160 S3 RT	3 x 160	300 x 905 x 460	875 068
Zone Control 2.0 160 S4 RT	3 x 160 / 1 x 200	300 x 1 260 x 460	875 069
Zone Control 2.0 200 S4 RT	4 x 200	300 x 1 260 x 460	875 070
Zone Control 2.0 200 S5 RT	5 x 200	300 x 1 515 x 460	875 071
Zone Control 2.0 160 S5 RT	4 x 160 / 1 x 200	300 x 1 515 x 460	875 072

PACKS SONDES

Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO Homecontrol (passerelle Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).

- **La sonde principale** est une sonde centralisée qui permet de gérer la zone dans laquelle elle se trouve (zone principale) mais aussi d'accéder à tous les paramètres du système (paramètres utilisateur, installateur et spécialiste).

C'est donc un outil qui permet d'effectuer la mise en service et la maintenance du Zone Control 2.0, et qui offre de nouvelles fonctions par rapport au Zone Control 1^{re} génération (limitation des températures de consigne, informations sur la performance de l'installation, ...)

- **La sonde simplifiée** équipe chacune des zones secondaires. Elle permet de mettre la zone sur ON ou OFF, de passer du mode Confort au mode Eco lorsqu'une programmation est active, ou de régler tout simplement la température de consigne lorsqu'on est en mode manuel.

REF.	Type d'alimentation	Nombre de zones	CODE
Pack Filaire 2Z	Filaire 24V	2	875 091
Pack Filaire 3Z	Filaire 24V	3	875 092
Pack Filaire 4Z	Filaire 24V	4	875 093
Pack Filaire 5Z	Filaire 24V	5	875 094
Pack Pile 2Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sonde simplifiée : Piles (2 x AAA)	2	875 095
Pack Pile 3Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	3	875 096
Pack Pile 4Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	4	875 097
Pack Pile 5Z	Sonde principale : Piles (2 x AA) Sondes simplifiées : Piles (2 x AAA)	5	875 098

Permet de traiter jusqu'à 5 zones.

Disponible en version alimentation filaire 24V ou alimentation par piles.

Options

KIT 1 ZONE - ZONE PLUS 160/200

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse celui du plénum. Kit composé de 2 registres motorisés Ø 200, de 3 réductions coniques 200/160 et d'une longueur de câble de communication de 4 m.

Prévoir autant de kit 1 zone que de zone supplémentaire.

Sonde d'ambiance non incluse dans le kit, à commander séparément (voir ci-dessous).

SONDE D'AMBIANCE SIMPLIFIÉE

Nécessaire lorsque le nombre de zones dépasse 5. Prévoir une sonde par zone supplémentaire.

Sonde identique à la sonde simplifiée livrée dans les packs sondes.

Disponible en version alimentation filaire 24V ou alimentation par piles (2 x AAA).

REF	Ø raccordement (mm)	H X L X P (mm)	CODE
Zone Plus 160/200	160 et/ou 200	295 x 590 x 400	875 052

1 seule référence pour les réseaux en Ø 160 ou en Ø 200.

REF	Type d'alimentation	CODE
Sonde simplifiée filaire	Filaire 24V	875 073
Sonde simplifiée à piles	Piles (2 x AAA)	875 074

Application Cozytouch



Maîtrisez les consommations de votre logement et votre confort où que vous soyez !



Bridge Cozytouch*

Ses atouts

- **Intelligence :**
 - choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !
- **Confort accessible où que vous soyez :**
 - un seul clic et profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil !
- **Simplicité d'installation et d'utilisation :**
 - produit compatible plug & play, rien à installer
 - application simple et intuitive pour l'utilisateur
- **Évolutif :**
 - mise à jour permanente et en temps réel de l'application
 - ajout simple et rapide sur l'application de nouveaux produits Atlantic compatibles



ZONE CONTROL 2.0 : LE CONFORT CONNECTÉ PIÈCE PAR PIÈCE

ATLANTIC invente Cozytouch, l'application smartphones/tablettes pour piloter à distance **votre chauffage, votre ventilation et votre réserve d'eau chaude.**

Une formidable innovation qui vous permet de réaliser encore moins de dépenses énergétiques pour toujours plus de confort thermique.



Boîtier de connexion pour application
COZYTOUCH
code : 500 090

Cozytouch est la première application qui permet d'accéder à distance aux fonctionnalités principales de votre installation gainable équipée du nouveau système de régulation Zone Control 2.0.

- 1 Prenez la main sur votre chauffage ou climatisation
- 2 Gérez vos zones de façon indépendante



Grâce à cette application, vous pouvez notamment piloter la température de votre logement pièce par pièce. Dans chaque zone, vous avez la possibilité de :

- choisir le mode (ON/OFF, manuel ou programmation),
- modifier la température de consigne,
- gérer la programmation hebdomadaire,
- visualiser la température de la pièce.



*Smartphone non fourni. Il suffit de connecter votre bridge Cozytouch à la box internet et de télécharger Cozytouch.



Avec SHOGUN, vivez le confort connecté

Gérez simplement vos appareils à distance et faites des économies



Atlantic, c'est aussi un large choix de diffuseurs et de grilles de soufflage.



Retrouvez tous nos modèles de diffuseurs dans le catalogue 2017.



13, Bd Monge - ZI - BP 71 - 69882 Meyzieu Cedex
Tél. 04 72 45 11 00 - Fax 04 72 45 11 11
www.atlantic-pro.fr



VOTRE INSTALLATEUR