

# Hygrocosy BC Flex / BC Flex +

VMC simple flux hygroréglable  
Extra-plat et piquages interchangeables



## + PRESCRIPTION

- Conception flex : extra-plat (160 mm) et modulable (piquages interchangeables)
- Faible consommation : à partir de 7,5 W-Th-C
- Fixation Twist & Go des conduits : rapide et étanche
- Silence et étanchéité renforcés




### DESRIPTIF

- VMC simple flux hygroréglable pour logement individuel ou logement collectif avec rejet individuel
- Hygrocosy BC Flex : jusqu'à 4 sanitaires + 1 cuisine
- Hygrocosy BC Flex + : jusqu'à 6 sanitaires + 1 cuisine
- Moteur EC très basse consommation
- Extra-plat (160 mm) et modulable, adapté aux faux-plafonds, pièces techniques, espaces réduits...
- Groupe en polypropylène recyclable :
  - piquages Twist & Go configurables 80 / 125,
  - rejet démontable Ø 160
- Silentblocs + mousse d'isolation
- Idéal pour le neuf et la rénovation

### INSTALLATION

- Montage possible dans toutes les positions (plafond / mur / sol) par 4 pattes de fixation
- Piquages démontables et positions interchangeables
- Connecteur électrique rapide déporté
- Isolation acoustique entre le groupe et la paroi : silentblocs prémontés sur pattes de fixation + mousse d'isolation
- Pour Hygrocosy BC Flex + : extension jusqu'à 6 sanitaires à l'aide des dédoubleurs fournis (prévoir 2 piquages Twist & Go supplémentaires 423129 ou kits bouche + Twist & Go)
- Commande de la bouche cuisine par bouton poussoir (non fourni)

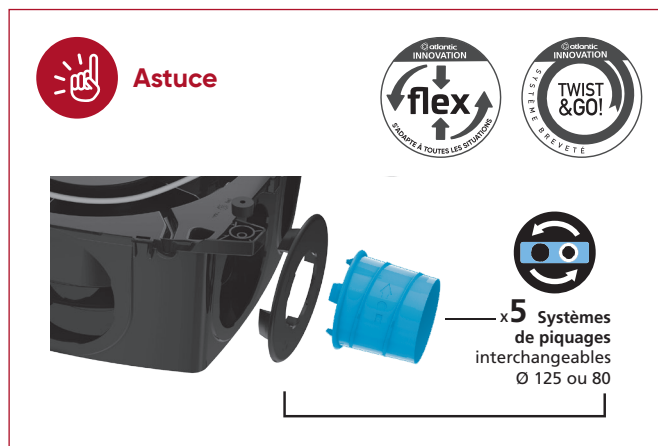


## vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

- **Formations dédiées à la ventilation, consultez [www.atlantic-thermor-prescription.fr](http://www.atlantic-thermor-prescription.fr)**
  - Support avant-vente pour toute assistance au dimensionnement (ex : longueurs de gaines)
  - **Services réservés aux professionnels :**
    - **Service express pièces détachées (24 h)**  
Retrouvez vos services en ligne : [www.atlantic-thermor-prescription.fr](http://www.atlantic-thermor-prescription.fr), rubrique « Nos services »
    - **Espace SAV dédié :** un accès simple aux pièces détachées, informations techniques, vues éclatées et demandes de garantie. <https://atlantic.platforme-services.com>
    - **Logiciels de sélection et de dimensionnement :**
      - Select Air
      - Simply Ventil
- Retrouvez vos outils en ligne : [www.atlantic-thermor-prescription.fr](http://www.atlantic-thermor-prescription.fr), rubrique « Nos outils »

# Hygrocosy BC Flex / BC Flex +

## COTES D'ENCOMBREMENT (en mm)

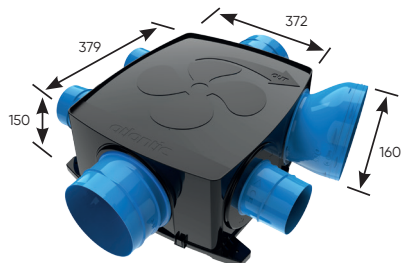


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & RÉFÉRENCES


Domaine d'emploi	Niveau pression acoustique bouche cuisine Lp (2m) (dB(A))	Niv. puissance acoustique bouche cuisine Lw (dB(A))	Niv. puissance acoustique au groupe Lw dB(A)	Alimentation	Consommation moyenne (W-Th-C)	Poids du groupe seul (kg)
<b>HYGROCOSY BC FLEX</b>						
<b>HYGRO A :</b> du T1 (1 sanitaire) au T7 (2 sanitaires)	16,8	30,8	48	230V - 50 Hz	7,5 à 13,3	2,6
<b>HYGRO B :</b> du T1 (1 sanitaire) au T7 (4 sanitaires)					7,5 à 12,9	
<b>HYGROCOSY BC FLEX +</b>						
<b>HYGRO A :</b> du T3 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)	19,1	33,1	51	230V - 50 Hz	12,3 à 20,1	2,6
<b>HYGRO B :</b> du T3 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires)					11,1 à 17,1	

## COURBES

Hygrocosy BC Flex

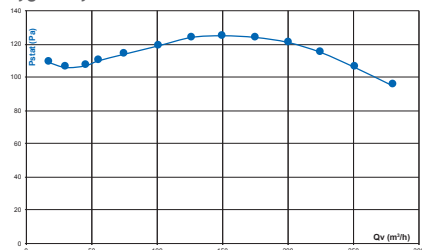

Hygrocosy BC Flex +

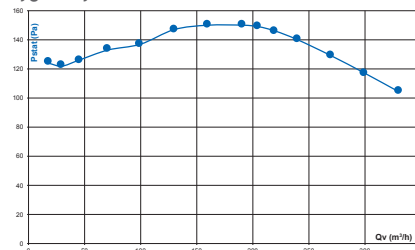

## RÉFÉRENCES

Produit	Référence	
Groupe Hygrocosy BC Flex	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex	412 279
Groupe Hygrocosy BC Flex +	Groupe seul Hygrocosy basse consommation Flex +	412 280
Kit Hygrocosy BC Flex +	Kit piles Hygrocosy basse consommation Flex + T3 / T7 Hygro B avec 3 bouches	412 278
Piquage Twist&Go	Piquage bleu Ø 80 pour Hygrocosy	423 129
Bouchons D80 x10	Lot de 10 bouchons Ø 80	424 547
Adaptateurs Flex x10	Lot de 10 adaptateurs Flex bague 125-80	424 548

## CONTENU DU CARTON

	Hygrocosy BC Flex		Hygrocosy BC Flex +	
	Groupe	Kit	Groupe	Kit
Groupe, dont :	1	1	1	1
Piquages sanitaires Twist & Go Ø 80	4	4	4	4
Piquage cuisine Twist & Go Ø 125	1	1	1	1
Rejet démontable Ø 160	1	1	1	1
Dédoubleurs 125 / 2x80	0	2	2	2
Adaptateur 125 / 80	4	4	4	4
Colliers de serrage	6	8	8	8
Bouchon Ø 80	2	2	2	2
Mousse d'isolation	1	1	1	1
Kit de raccord électrique déporté	1	1	1	1
Bouche cuisine piles + manchons à griffes Ø 125	0	0	0	1
Bouche WC piles (détection de présence) + manchon à griffes Ø 80	0	0	0	1
Bouche salle de bains + manchon à griffes Ø 80	0	0	0	1

VENTILATION HYDROREGLEABLE  
n°06/01-CHY5-2279

**BM** Ready



Retrouvez toutes les données RT 2012 sur B.a.r.t disponible ici : <http://www.atlantic-thermor-prescription.fr>