

# SCALA2

## PRESSION D'EAU OPTIMALE

### ENFIN COMPACT ET FACILE A INSTALLER



Le GRUNDFOS SCALA2 est un surpresseur entièrement intégré qui fournit la bonne pression d'eau à tous les robinets. Il est composé d'une pompe, d'un moteur, d'un réservoir et d'un clapet anti-retour dans une seule unité, facile et rapide à installer. Grâce à sa commande intelligente, le SCALA2 ajuste sa performance en fonction des besoins et son moteur refroidi à l'eau lui permet de fonctionner en silence. L'utilisateur bénéficie d'un confort maximal à moindre effort.

#### Dimensionnement rapide

Le dimensionnement et la sélection n'ont jamais été aussi simples. Le SCALA2 prend en charge tous les besoins de surpression dans les bâtiments résidentiels comptant jusqu'à 3 étages et 8 robinets.

#### Caractéristiques principales

- Commande intelligente
- Moteur à aimant permanent, refroidi à l'eau
- Protection contre la marche à sec
- Auto-amorçant
- Panneau de commande convivial
- Possibilité d'installation en extérieur

LEARN MORE



GRUNDFOS.FR/  
SCALA2



## APPLICATIONS

Le SCALA2 est le choix idéal pour les résidences comptant jusqu'à 3 étages et 8 robinets.


**Suppression depuis le réseau :** Augmente la pression d'eau fournie par le réseau de distribution.

**Suppression depuis les réservoirs :** Augmente la pression d'eau fournie par les réservoirs de toit, les réservoirs intermédiaires et les réservoirs au sol, y compris les réservoirs d'eau de pluie.

**Suppression depuis les puits :** Pompe l'eau à une profondeur de 8 mètres.

Installation intérieure et extérieure : IP X4D, type 3

## COURBE DE PERFORMANCE

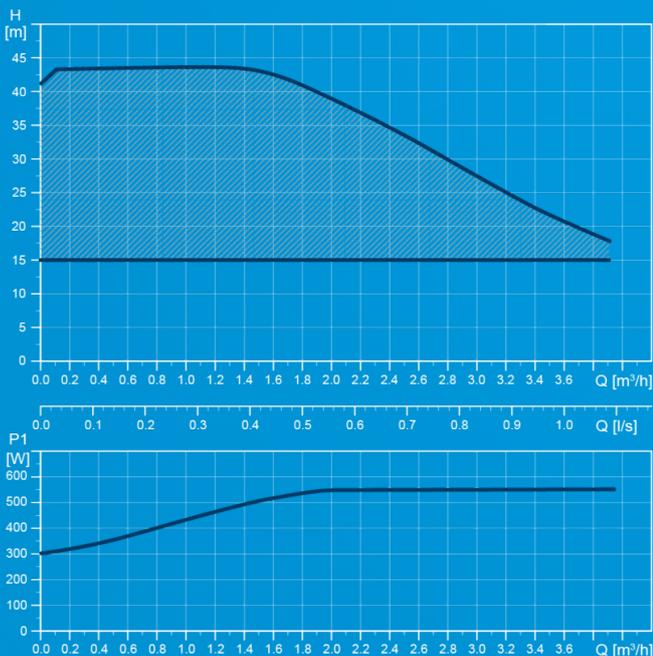

## AVANTAGES

**Pression d'eau optimale :** La commande intelligente ajuste automatiquement les performances.

**Silencieux :** Comme un lave-vaisselle moderne.

**Sélection facile :** Une variante pour tous les besoins de surpression domestique.

**Installation aisée :** Solution compacte, tout-en-une, prête-à-pomper.

**Facile à utiliser :** Panneau de commande convivial.

### Caractéristiques techniques SCALA2

Temp. ambiante max.	55°C
Temp. max. du liquide	45°C
Pression de service max.	10 bar
Indice de protection IP	X4D (installation extérieure)
Étages	Max. 3
Robinet	Max. 8
Dimensions	H: 302 mm L: 403 mm W: 193 mm
Poids	10 kg