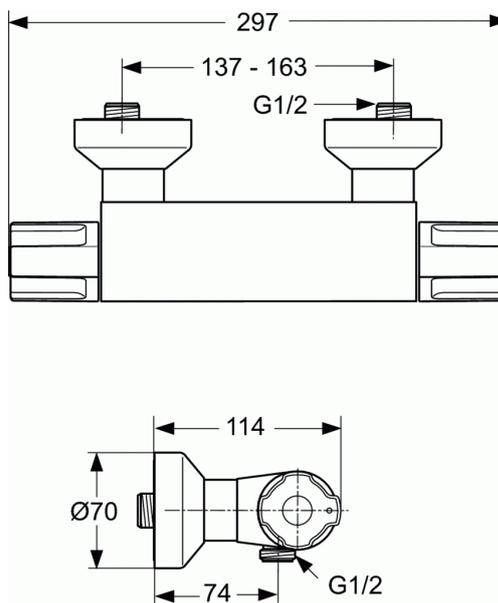


THERMOSTATIQUE**Mitigeur thermostatique SCT douche mural****Mitigeur thermostatique SCT douche mural**

Mitigeur thermostatique Spécial Choc Thermique.

Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn

Corps en laiton et croisillons métal avec indicateur

eau chaude eau froide par inserts plastiques

Température maximale pré-réglée en usine à 40°C

(conformément à l'arrêté du 30/11/2005)

Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour

effectuer une élévation de

température jusqu'à 80° C sans démontage de la poignée

Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau

froide

conformément à la norme NF1111

Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la

robinetterie

Clapets anti-retours intégrés. Raccords excentriques et rosaces

métal fournis

Sortie douche 1/2". Entraxe 150 mm ± 13 mm

Débit 10,7 l/mn sous 3 bars. En option raccords muraux on off

FINITIONS*

AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT