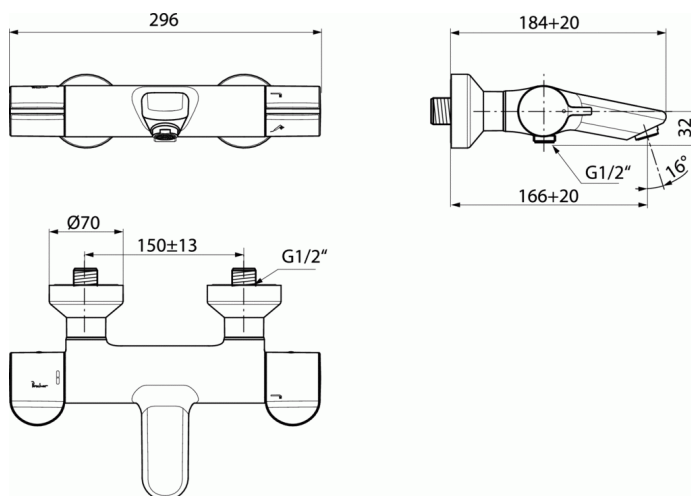


OKYRIS PRO SCT**Mitigeur thermostatique bain-douche mural****Mitigeur thermostatique bain-douche mural**

Spécial choc thermique
Raccords standard

Corps monobloc en laiton chromé facilement nettoyable et croisillons ergonomiques
Température maximale pré-réglée en usine à 40°C (conformément à l'arrêté du 30/11/2005)
Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour effectuer une élévation de température jusqu'à 80°C sans démontage de la poignée.
Cool body : pas de risques de brûlure au contact de la robinetterie
Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la norme NF 1111
Classement E3/1 C2 A2 U3-2pts
Numéro ACS: 15ACCNY361

FINITIONS*

AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT