


SYMFO

SYMFO NT1 PLAQUE DE COMMANDE ELECTRONIQUE

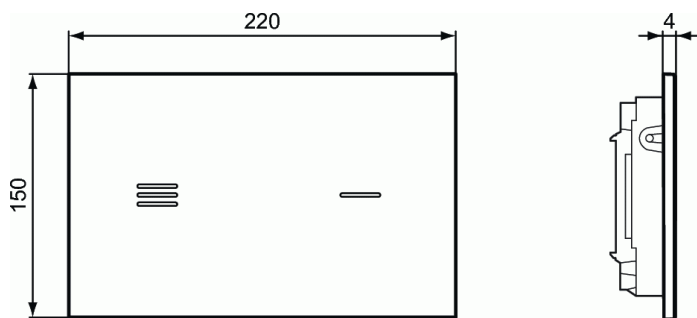

SYMFO NT1 PLAQUE DE COMMANDE ELECTRONIQUE

Plaque à effleurement double débit

Matière : verre trempé monobloc

Dimensions : 220 x 150 x 4 mm

- Activation sans contact grâce à des capteurs capacitifs avec enseignes à LED (plusieurs couleurs disponibles et réglage de l'éclairage du capteur)
- Capacité de détection - environ 20mm
- Actionnement par capteurs capacitifs
- Réglage de la sensibilité du capteur
- Rinçage et chronométrage
- Système d'ouverture Gull-Wing qui évite d'endommager la plaque de commande en actions d'installation et de maintenance
- Connecteurs étanches
- Connexions électroniques anti-erreur
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Disponible en deux finitions différentes

Compatible avec les bâti-supports Prosys réservoir 120 ou 80.
Prévoir le kit conversion selon le bâti.

FINITIONS*



RX



SA

* RX = Noir (RX), SA = Blanc (SA)