


STD 400 C

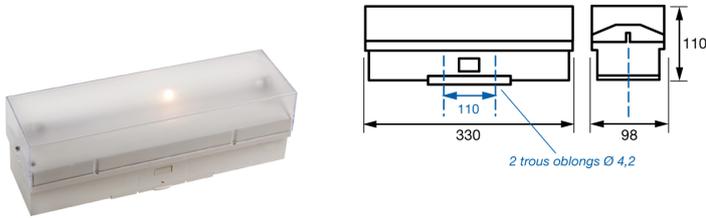

La conception de ce boîtier permet de réaliser un éclairage d'ambiance en plafond très discret (montage rasant avec cadre d'encastrement).

Certification : NF EN 60 598.2.22 NFC 71 801 NF Electricité 

Descriptif Technique :

- Faible encombrement
- Montage rasant avec cadre d'encastrement

Caractéristiques Techniques :

Référence :

Boîtier :

Type :

Flux en Lms :

IP :

IK :

Lampe témoin :

Lampes de secours :

Batterie Ni-Cd :

Conso :

N° de certif. :

Poids en kg :

Luminox : Eclairage de sécurité

Produits à associer :



Flèche vers le bas



Flèche gauche



Flèche droite



Pour boîtier C



Grille boîtier C



TLU



TL 500



Pour boîtier C



Pour boîtier C