




**SOLAS-MED
96/98**

RINA 0474

Bouées couronne SOLAS

- Équipées de 4 bandes rétro-réfléchissantes et d'une filière de 3 m.
- Structure en polyéthylène, remplie de mousse polyuréthane.
- Hauteur maximum d'arrimage : 30 m au-dessus de la flottaison.

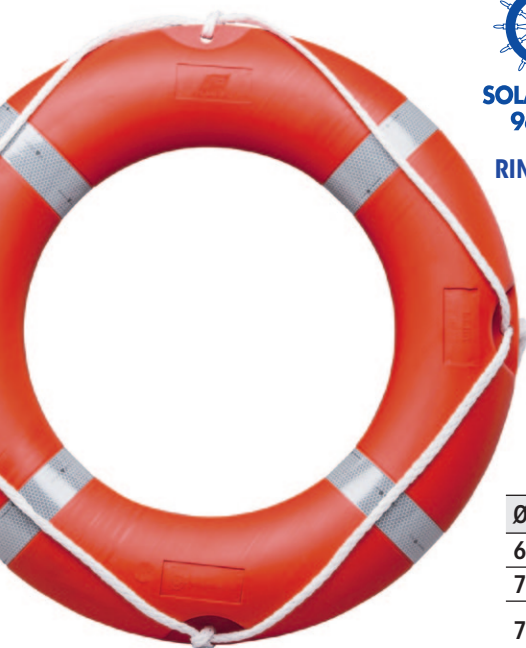

61968 & 61970




61969



61967

Ø ext.	Réf.	Description	Ø int.	Hauteur	Poids	Flottabilité
61 cm	61967	Sans ligne de jet.	41 cm	13,50 cm	2,7 kg	145 N
73 cm	61968	Sans ligne de jet.	44 cm	10,50 cm	3 kg	144 N
73 cm	61970	Avec ligne de jet 30 m polypropylène flottant Ø 8 mm.	44 cm	10,50 cm	3,5 kg	144 N
73 cm	61969	Modèle lourd sans ligne de jet, utilisable avec feu à retournement spécifique pour navire de commerce.	44 cm	10,50 cm	4,6 kg	140 N

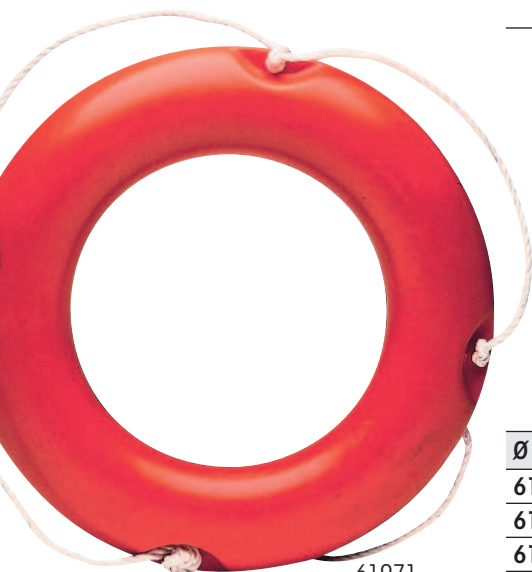

61971

Bouées couronne non-SOLAS

- Structure polyéthylène.
- Équipée d'une filière de 3 m (sauf modèle réf. 61972).



61973



61972

Ø ext.	Réf.	Description	Ø int.	Hauteur	Poids	Flottabilité
61 cm	61971	Non remplie de mousse.	41 cm	13,50 cm	1,8 kg	115 N
61 cm	61973	Remplie de mousse polyuréthane.	41 cm	13,50 cm	2,7 kg	145 N
61 cm	61972	Non remplie, sans filière.	41 cm	13,50 cm	1,8 kg	115 N

Accessoires



Support bouée couronne **37832**

Composé de :

- 1 Plasticlip, adaptable sur balcon ou chandelier de Ø 18,5 à 25,5 mm.
- 1 support en fil d'inox recevant la bouée.
- 1 sandow + mousqueton plastique pour maintenir la bouée.

Livré avec vis de fixation.



Ligne de jet

Polypropylène flottant, réglementaire pour équiper les bouées couronne.

Désignation	Couleur	Réf.
Long. 30 m, Ø 8 mm	Orange	43767
	Blanc	53134




SOLAS-MED
96/98

RINA 0474

SOLAS ring lifebuoys

- Feature 4 retro-reflecting tapes and a 3 m grabline.
- Polyethylene outer structure, filled with polyurethane foam.
- Stowage height : anywhere up to 30 m above the waterline.

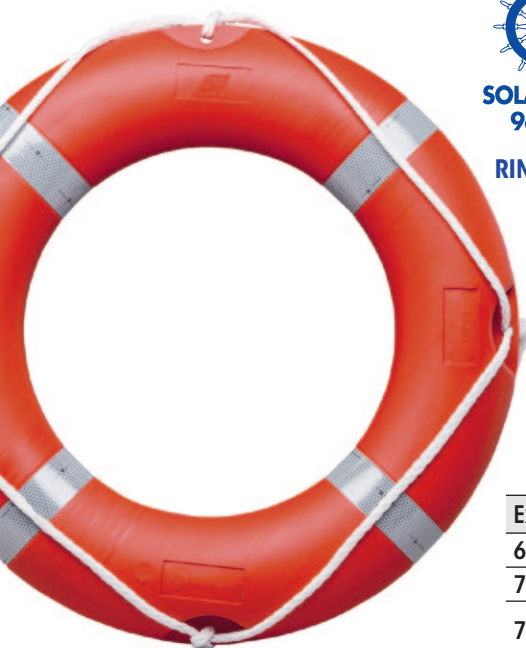

61968 & 61970




61969



61967

Ext. Ø	Ref.	Description	Int. Ø	Height	Weight	Buoyancy
61 cm	61967	Without throwing line.	41 cm	13.50 cm	2.7 kg	145 N
73 cm	61968	Without throwing line.	44 cm	10.50 cm	3 kg	144 N
73 cm	61970	With 30 m throwing line, Ø 8 mm floating polypropylene.	44 cm	10.50 cm	3.5 kg	144 N
73 cm	61969	Heavier buoy without throwing line, to be used with a specific light designed for commercial vessels.	44 cm	10.50 cm	4.6 kg	140 N

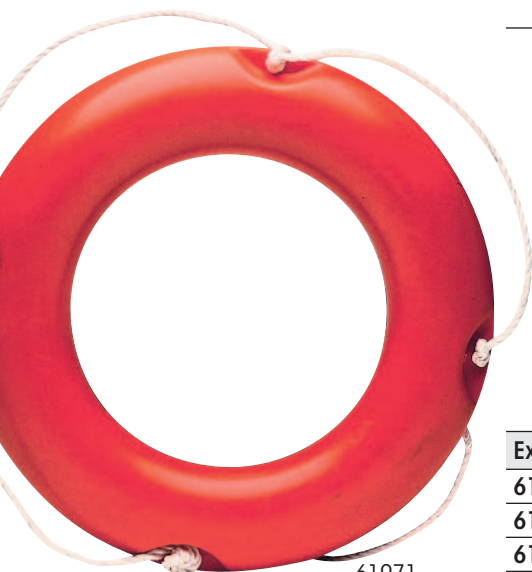

61971

Non-SOLAS ring lifebuoys

- Polyethylene structure.
- Fitted with a 3 m grabline (except for model ref. 61972).



61973



61972

Ext. Ø	Ref.	Description	Int. Ø	Height	Weight	Buoyancy
61 cm	61971	No foam-filling.	41 cm	13.50 cm	1.8 kg	115 N
61 cm	61973	Filled with polyurethane foam.	41 cm	13.50 cm	2.7 kg	145 N
61 cm	61972	No foam-filling, no grabline.	41 cm	13.50 cm	1.8 kg	115 N

Accessories



Ring buoy rack
37832

- Includes :
- 1 Plasticlip to be adapted on any stanchion or pulpit Ø 18.5 to 25.5 mm.
 - 1 stainless steel rack to hold the ring buoy.
 - 1 shock cord + plastic snap shackle to secure the buoy.

Supplied with screws and nuts.



Throwing line

Floating polypropylene, compliant with regulation to equip lifebuoys.

Description	Colour	Ref.
Length 30 m, Ø 8 mm	Orange	43767
	White	53134