

# WPF Cheville pour plaques de plâtre

(L 07 22)

Cheville à frapper pour plaques de plâtre




61100XX

6110XXX

## Avantages et caractéristiques

- rapide et facile à installer
- file de guidage pour un centrage parfait de la vis
- sans perçage
- pointe fine pour un positionnement précis
- à utiliser avec des vis à bois ou à aggloméré  $\varnothing$  3,5-5,0 mm
- applications :
  - décorations intérieures
  - cadres et supports légers
  - lampes
  - installations électriques
- matière : acier
- traitement de surface : galvanisation électrolytique
- adapté aux supports suivants :
  - plaques de plâtre

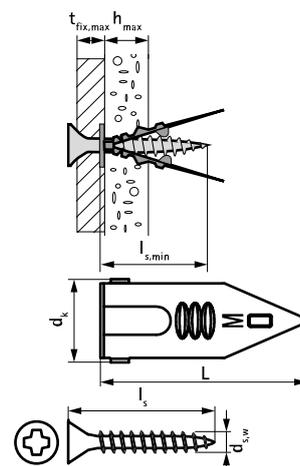

Code article	Code	Modèle	L	d <sub>s,w</sub>	l <sub>s</sub>	l <sub>s,min</sub>	h <sub>max</sub>	t <sub>fix,max</sub>	Tête	Charge en tension rec. placoplâtre (h=12,5mm) (kN)	Cond.1	Cond.2
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6110063	WPF 12x30	sans vis	30 mm	3,5 - 5,0	-	27	12,5	-	-	0,102*	200	4 800
6110234	WPF 12x30/4x30	avec vis	30 mm	4,0	30	27	12,5	3	PZ2	0,102*	25	3 750
6110263	WPF 12x30/4x30	avec vis	30 mm	4,0	30	27	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4 800

\* Les charges recommandées indiquées ici sont les charges à l'arrachement. Elles ont été obtenues en utilisant une vis à bois de 4 mm de diamètre. Elles incluent un facteur de sécurité de 2.