BIS Yéti® 480 Pieds supports

(I 04 05)

pied support surfaces et toits plats

SG Bauakustik
Nr. 1762-001-19

Avantages et caractéristiques

- système de supportage pour climatisations, panneaux solaires, chemins de câbles, tuyauteries, etc.
- pour toits plats et légèrement inclinés
- inclinable jusqu'à 7° pour compenser les irrégularités de la surface
- l'insert conçu pour le rail BIS RapidStrut® 41x41mm ou BIS RapidStrut® DS 5 (41x52mm) peut tourner à 360°
- avec tapis antidérapant et anti-vibration
- réduction des bruits jusqu'à 31dB(A), isolation phonique conforme aux normes DIN EN ISO 10140-1 et DIN EN ISO 10140-3
- Kit H BIS Yéti 480 constitué de :
  - 2 pieds support terrasse verticaux BIS Yéti® 480 avec leurs tapis anti-dérapants (en caoutchouc)
  - 4 équerres Strut 90°
  - 8 écrous coulissants à tête hexagonale avec goujon
- peut être équipé de lests empilables adaptés, pour une stabilité encore plus importante (code article 6768 5 401)
- pièces moulées fabriquées en WPC (matériau composite de plastique recyclé et de fibres de bois)
- résistant aux UV et aux agressions chimiques





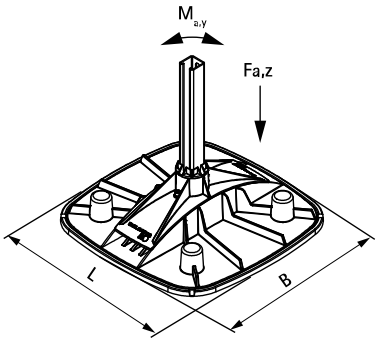

Code article	Modèle	L	B (mm)	$F_{a,z}$ (N)	$F_{a,z\ 2}$ (N)	$M_{a,y}$ (Nm)	Cond.1	Cond.2
67685001	Vertical	480 mm	480	20 000*	30 000**	200,0	1	25
67685101	Horizontal	480 mm	480	20 000*	30 000**	200,0	1	30
67685301	Kit H (rail Strut non inclus)	480 mm	480	20 000*	30 000**	200,0	1	-

** = charge maximale admissible pour rail strut 41x41x2,5.*
*** = charge maximale admissible pour rail strut 41x51x2,0 - DS5.*
La charge Fa,z est uniquement la charge de rupture ; pour un calcul de charge détaillé, merci de contacter le service technique Walraven.
Si un pied est utilisé sur une installation en toiture, l'installateur doit impérativement vérifier au préalable la charge maximale que le toit peut supporter.

Complémentaire
BIS Yéti® Lest empilable