

REN



REN

Air 6

Poêle étanche à pellets réalisé avec couvercle et porte en fonte, revêtement en acier couleurs White, Silver ou Black. Brasier et panneau arrière du foyer en fonte. Allumage rapide. Évacuation supérieure coaxiale (8/13 cm) ou arrière. Il est possible de gérer le poêle via le panneau de commande intégré ou un smartphone, grâce au kit Wi-Fi Easy Connect inclus.

Sealed pellet stove with cast iron top and door, White, Silver or Black steel cladding. Cast iron brazier and firebox back panel. Quick ignition. Top coaxial (8/13 cm) or rear outlet. You can choose to manage the stove via the built-in control panel or smartphone, thanks to the included Wi-Fi Easy Connect kit.

REN avec sortie des fumées supérieure raccordée avec un tuyau ø 8 cm / REN with top smoke outlet connected with ø 8 cm tube



White

Silver

Black

XUP! - White

XUP! - Silver


XUP! - Black

REN AIR 6 S1 REN AIR 6 XUP! S1


	6,3 kW
	2,5 kW
	91 - 92 %
	165°
	3,7 g/s
	24 l
	Pellet 6 mm. x 3-40 mm
	Min ~ 0,6 kg/h - Max. ~ 1,4 kg/h
	~ 26 h - ~ 11 h
	Voir le dessin technique See technical drawing
	115/55 - 180/35 - 315/20 m³
	Ø 80-130 mm
	Max. 345 W - Nom. 49 W
	230 Volt / 50 Hz
	80 kg

REAR

XUP!

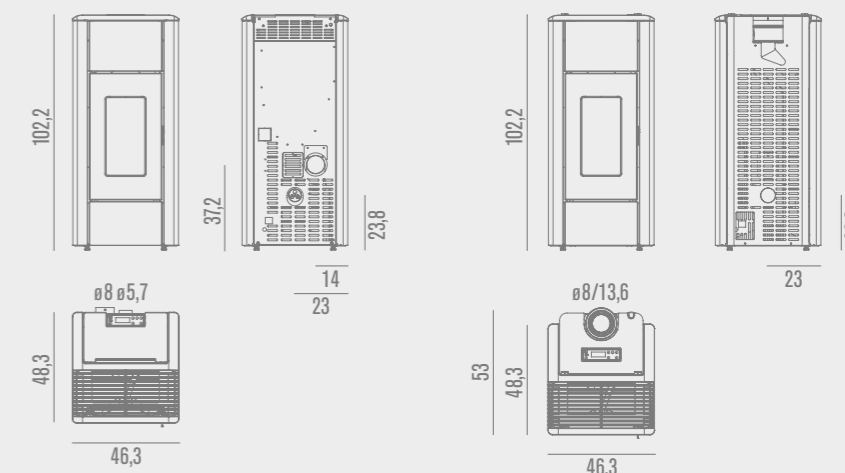

EN 14785
BlmSchV Stufe 2
ART. 15a B-VG 2015
REGENSBURGER/
AACHENER/
MÜNCHENER BStV
LRV



REN

Air 8

Poêle étanche à pellets réalisé avec couvercle et porte en fonte, revêtement en acier couleurs White, Silver ou Black. Brasier et panneau arrière du foyer en fonte. Allumage rapide. Évacuation supérieure coaxiale (8/13 cm) ou arrière. Il est possible de gérer le poêle via le panneau de commande intégré ou un smartphone, grâce au kit Wi-Fi Easy Connect inclus.

Sealed pellet stove with cast iron top and door, White, Silver or Black steel cladding. Cast iron brazier and firebox back panel. Quick ignition. Top coaxial (8/13 cm) or rear outlet. You can choose to manage the stove via the built-in control panel or smartphone, thanks to the included Wi-Fi Easy Connect kit.

REN avec sortie des fumées supérieure coaxiale raccordée avec un tuyau ø 13 cm / REN with top coaxial smoke outlet connected with ø 13 cm tube



White

Silver

Black

XUP! - White

XUP! - Silver


XUP! - Black

REN AIR 8 S1 REN AIR 8 XUP! S1

	8 kW
	2,5 kW
	90 - 92 %
	196°
	4,3 g/s
	24 l
	Pellet 6 mm. x 3-40 mm
	Min ~ 0,6 kg/h - Max. ~ 1,8 kg/h
	~ 26 h - ~ 9 h
	Voir le dessin technique See technical drawing
	145/55 - 229/35 - 400/20 m ³
	Ø 80-130 mm
	Max. 345 W - Nom. 49 W
	230 Volt / 50 Hz
	80 kg

REAR


XUP!

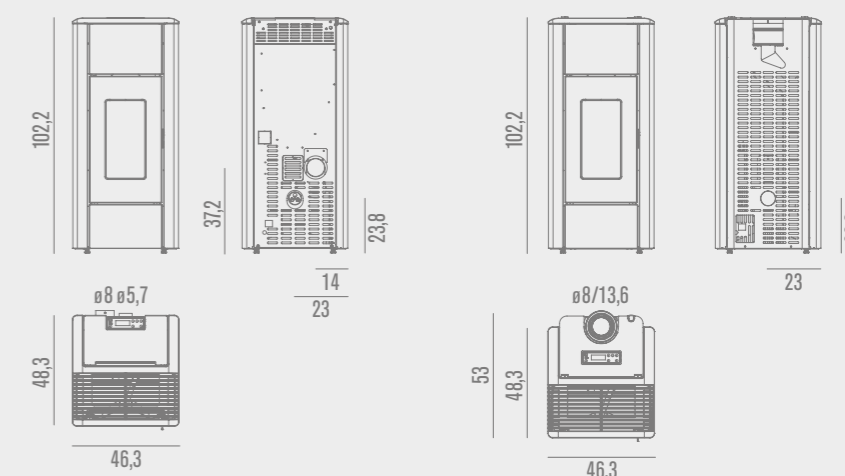

easy connect



EN 14785
BlmSchV Stufe 2
ART. 15a B-VG 2015
REGENSBURGER/
AACHENER/
MÜNCHENER BStV
LRV



En cours de certification / Certification currently in progress