



Opalia Bas-NOx

Chauffe-bains à gaz Bas-NOx
Eau chaude sanitaire



Saunier Duval
Toujours à vos côtés



Opalia Bas-NOx : la référence en eau chaude

La nouvelle gamme Opalia est spécialement développée pour répondre aux exigences de la réglementation européenne du 26 septembre 2018, qui limite l'émission de NOx à **56 mg/kWh**. Équivalent à la **classe de NOx : 6**

Elle convient parfaitement aux **appartements, maisons, mobil-homes** ou **camping-cars**.

Disponible en version **cheminée** et **ventouse**, cette gamme s'adaptera à votre installation en un clin d'œil.

Selon votre besoin en eau chaude, la gamme s'étend de **11 à 17 litres par minute**.

Opalia C, version cheminée

- **Intégration facile** dans votre logement grâce à ses dimensions de seulement 68 cm de hauteur et 31 cm de profondeur : une installation ou un remplacement simple dans votre logement
- **Économies d'énergie** : avec la version Cyclo (sans veilleuse gaz) qui permet une consommation réduite grâce à la dynamo : le chauffe-bain s'allume lorsque vous ouvrez le robinet
- **De l'eau rapidement** grâce au démarrage en quelques secondes : économies d'eau

Disponible en version 11 et 14 litres par minute

Opalia F, version ventouse

- **Ultra-compact** : seulement 58 cm de hauteur et 17 cm de profondeur, une installation facile où vous le souhaitez !
- **Économies d'énergie** : modulation de la puissance de 20 à 100 % en fonction de votre besoin
- **Efficacité énergétique** supérieure à 90 % : un produit performant et économique grâce au nouveau corps de chauffe (voir au dos)
- **Un design épuré et tactile** pour une utilisation simple et intuitive afin de gérer son eau chaude au degré près

Disponible en version 12, 15 et 17 litres par minute

Le débit d'eau chaude est calculé en l/min, sur une différence de température de 25 °C entre l'eau froide entrante et l'eau chaude sortante :



Caractéristiques techniques

Opalia C Bas-NOx		C 11	C 11 V C 11 VS	C 11 Cyclo	C 14	C 14 V C 14 VS	C 14 Cyclo
Allumage		Piezo		Générateur	Piezo		Générateur
Mode d'évacuation (C : Cheminée - VMC)		C	VMC	C	C	VMC	C
Caractéristiques ErP							
Efficacité énergétique saisonnière ECS (nWh)	% / Classe	78 / A	77 / A	78 / A	77 / A		
Profil de soutirage	Profil	M			L		
Caractéristiques sanitaires							
Puissance utile minimale / maximale	kW	6,4 / 18,1			8,3 / 23,1		
Débit spécifique à température minimale à T 25 °C	l/min	11			14		
Évacuation des gaz brûlés							
Classe de NOx	Classe	6					
Informations complémentaires							
Poids net / brut	kg	12,9 / 15,8		10,9 / 13,8	14,2 / 17,1		12,2 / 15,1
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	680 / 350 / 313					

Opalia F Bas-NOx		F 12	F 15	F 17
Allumage		Électrique		
Mode d'évacuation		Ventouse		
Caractéristiques ErP				
Efficacité énergétique saisonnière ECS (nWh)	Classe	A		
Profil de soutirage	Profil	M	L	XL
Caractéristiques sanitaires				
Puissance utile minimale / maximale	kW	4,6 / 23,3	5,6 / 29,1	6 / 33
Débit spécifique à température minimale à T 25 °C	l/min	12	15	17
Évacuation des gaz brûlés				
Diamètre de la buse	mm	60 / 100 ou 80 / 125		
Classe de NOx	Classe	6		
Informations complémentaires				
Poids net / brut	kg	15 / 17,5	17 / 19,5	19 / 21,5
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)	mm	580 / 350 / 181		


Mode ÉcoSignal

Dans le menu, le mode ÉcoSignal peut être activé, il suffit de cliquer sur le bouton "menu" et de choisir le volume en litre et la température en °C désirés pour être informé lorsque cette limite est atteinte.

2 avantages :

- Lorsque le bain est prêt, le chauffe-bain émet un son pour prévenir: sérénité et économies d'eau
- Lorsque vous utilisez une douche, le chauffe-bain émet un son lorsque vous avez atteint le volume d'eau réglé: économies d'énergie, vous maîtrisez le volume d'eau que vous consommez

Un chauffe-bain, comment ça marche ?

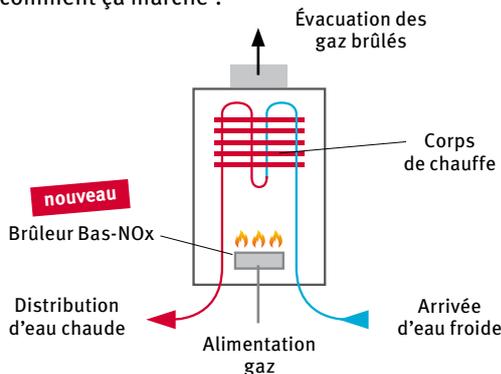

La qualité Saunier Duval

- 1 Nos produits profitent d'une expérience de plus de **100 ans** dans le domaine du chauffage et de l'eau chaude
- 2 La majorité de nos produits sont fabriqués en France dans notre usine Saunier Duval à Nantes, labellisée **"Vitrine Industrie du Futur"** en 2017
- 3 Des pièces détachées disponibles **au moins 15 ans** après la fin de commercialisation du produit = un produit qui dure dans le temps !
- 4 Des solutions innovantes et adaptées à l'évolution de vos besoins : **toujours à vos côtés !**

Votre installateur



Ligne conseil Particuliers

Situé à Fontenay-sous-Bois (94)

Tél : 09 74 75 02 75 Service gratuit + prix appel

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30



Saunier Duval
Toujours à vos côtés

www.saunierduval.fr

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE
SAS au capital de 19 800 000 € - RCS Créteil 312 574 346
8, avenue Pablo Picasso - 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Tél : 01 49 74 11 11 - Fax : 01 48 76 89 32