

# Saniwash

## WC lavant séchant

*Abattant suspendu, pensé pour améliorer l'hygiène intime et le confort d'utilisation*



Ouverture/Fermeture automatique de l'abattant

Télécommande déportée

Intensité et position du jet réglables


Stérilisation de la cuvette & détartrage

Nettoyage et stérilisation de la douchette et des buses

Température du siège, de l'eau et du séchage réglables

LED de repérage pour la nuit



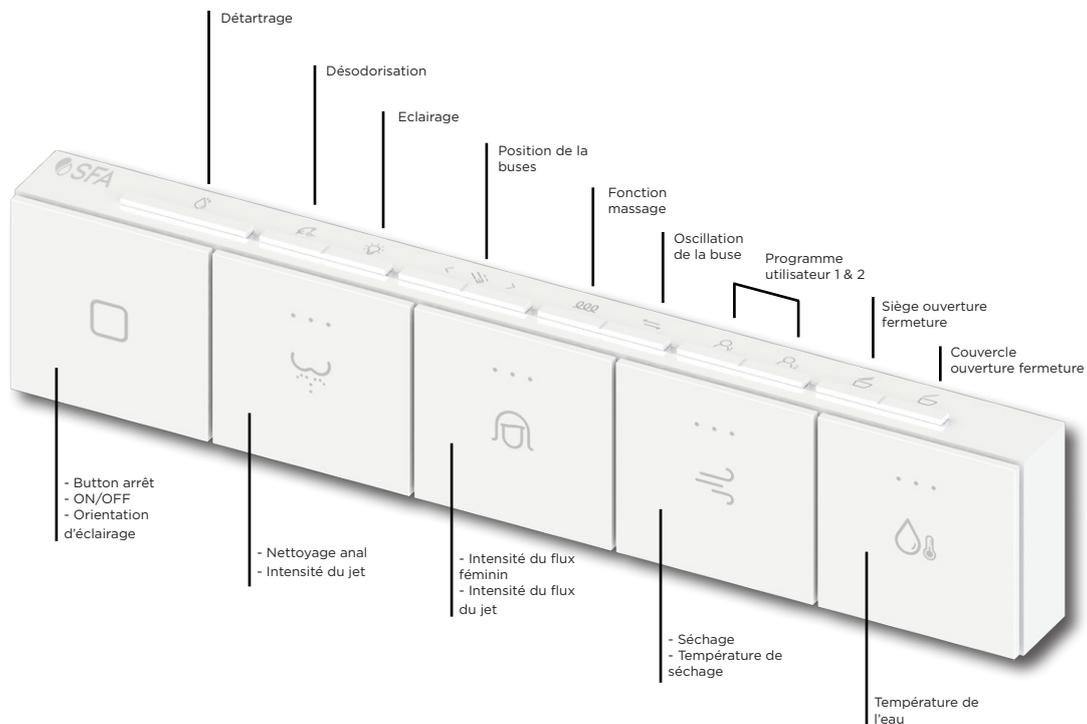

## AVANTAGES PRODUIT

- Hygiène parfaite
- Confort maximal grâce aux réglages de la température du jet d'eau, du siège et du séchage et à la fonction massage
- Enregistrement des profils utilisateurs
- Nettoyage automatique des buses et stérilisation UV de la cuvette
- Fonction détartrage : suivi des cycles grâce à la LED
- Fonction désodorisation avec filtre à charbon
- Ouverture du couvercle avec capteur de présence et de la lunette avec télécommande
- Fermeture de l'abattant et de la lunette après usage
- Lumière de repérage la nuit

## COMPATIBLE AVEC

**Saniwall Pro Up à carrelé/ en verre**  
WALLPROUPSTDAC / WALLPROUPSTD

**Saniwall Pro Up Style**  
WALLPROUPMC / WALLPROUPCG




**Sanipack Pro Up**  
PA2UPSTD

## CONTENU DU COLIS

Cuvette suspendue, abattant frein de chute, télécommande avec support, 1 flexible, 1 vanne quart de tour, 1 joint mural, visserie de fixation et cache, clé Allen pour le raccordement électrique

## DIMENSIONS

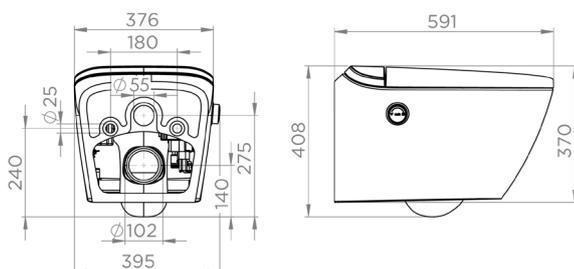

## FONCTIONS

Fonction lavage	
Douchette double buses	lavage anal et lavage intimité féminine
T° de l'eau	3 niveaux de chauffage (35 à 42 °C)
Position réglable de la douchette	oui
Intensité du jet réglable	oui
Oscillation du jet	oui
Fonction séchage	
Ventilation air chaud	4 niveaux : température ambiante et 3 niveaux de chauffage (jusqu'à 52 °C)
Fonction confort	
Siège chauffant	4 niveaux : température ambiante et 3 niveaux de chauffage (jusqu'à 38 °C)
Fonction massage	oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nettoyage de la buse	automatique
Ouverture du couvercle / siège	automatique / télécommande
Fermeture du couvercle et siège	automatique après usage
Fonction détartrage	oui
Fonction désodorisation	capteur d'air avec filtre à charbon
Eclairage	LED
Mode économie d'énergie	oui
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Indice de protection	IPX4
Classe électrique	I
Identification et logistique	
Poids du colis	37 kg
Code EAN	3308815099514
Code usine	<b>SANIWASH-001</b>

