



BOURGEOIS GLOBAL

VOTRE ÉLECTRICITÉ SOLAIRE



CUVE
INOX
DUPLEX



ANODE
ACI



Cuve INOX DUPLEX garantie 5 ans
Possibilité de transporter le CETD
couché pendant 4 heures.
Livré avec 2 raccords M/M ECS
+ 1 coude + 1 tuyau pour les condensats


BALLON THERMODYNAMIQUE

NeptuO III 230 BG code 4462591

NeptuO III 350 BG code 4462592

La gamme de ballon thermodynamique NeptuO III offre un système innovant pour la production d'eau chaude sanitaire. Grâce à sa connectivité et son option PV ready, pilotez à distance votre production d'eau chaude et optimisez votre consommation énergétique.

NEW !

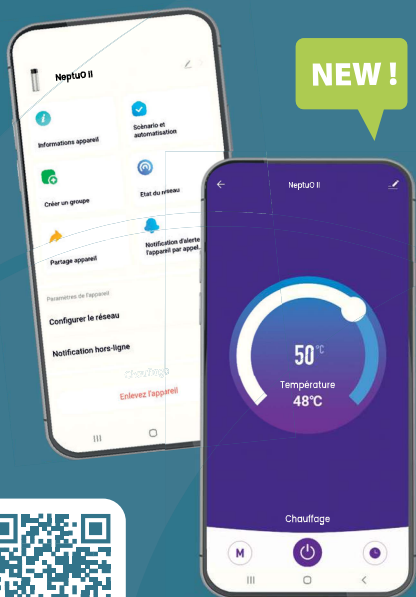

Téléchargez l'application
Smart Life et pilotez
notre gamme
NeptuO III



230 L A⁺

350 XL A⁺



Plus de confort

Jusqu'à 381 litres d'eau chaude pour garantir le confort de toute la famille.
Une eau jusqu'à 60°C, un appoint électrique intégré pour les besoins exceptionnels.



Plus de connectivité

Connecté et pilotable à distance.
Optimisation de votre production d'eau chaude.
Confort augmenté grâce au paramétrage à distance.



Plus de performances

Niveau de COP élevé – label énergétique A+.
Gamme éligible aux aides financières.
PV ready pour le surplus de production solaire.



Plus écologique

Nouveau fluide R290 plus respectueux de l'environnement (fluide naturel).
Contribue à la réduction des émissions de Co2.



Plus de longévité

Cuve INOX DUPLEX associée à une anode électrique.
Durée de vie prolongée grâce à l'anode ACI
Garantie 5 ans cuve et compresseur – 2 ans pièces.



Plus discret

Encombrement réduit.
Installation Plug and Play en air ambiant ou extérieur.
Interface utilisateur discret et convivial.



Éligible
MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète





Application sur
Play Store / Apple Store
Smart Life



BALLON THERMODYNAMIQUE


NeptuO III 230 BG / NeptuO III 350 BG

NEPTUO II	UNITÉ	230	350
code		4462591	4462592
Classe énergétique		A+	A+
COP selon EN16147 (15°C)		3,91	4,09
COP selon EN16147 (7°C)		3,35	3,37
Efficacité saisonnière (ETAS) (15°C)	%	164	168
Efficacité saisonnière (ETAS) (7°C)	%	139	138
Vmax (55°)	L	242	381
Cycle de soutirage		L	XL
Cycle de chauffe	H	5h10	7h47

CARACTERISTIQUES	UNITÉ	230	350
Capacité ballon	L	200	300
Dimensions	mm	Ø 560x1785	Ø 640x1885
Poids à vide	kg	72	87
Débit d'air	m3/h	325	325
Puissance acoustique	dB(a)	52	52
Pression acoustique	dB(a)	40	40


DIMENSIONS (mm)	230	350
A	565	646
B	160	160
C	1785	1885
E (anode)	820	895
G (résistance)	635	700
I (eau chaude)	1055	1155
J (eau froide)	295	285

DESCRIPTION	
Cuve	Inox Duplex 2205
Fluide	R290
Quantité de fluide	kg 0,15
Temp eau chaude	°C 60
Temp eau chaude max	°C 70
Sortie eau chaude	Pouce G3/4
Entrée eau froide	Pouce G3/4
Puissance résistance électrique	W 1600
Intensité max	A 9,41
Alimentation	V/Hz 220 240V / 1 / 50Hz
Plage de fonctionnement	°C -5 / 43

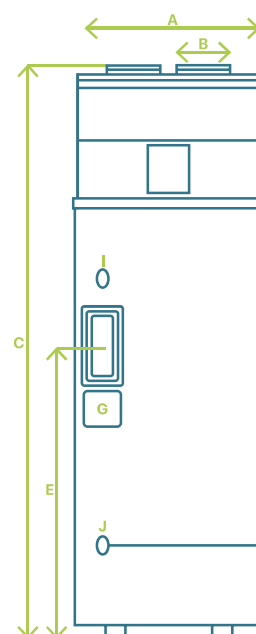

ACCESSOIRES INCLUS

2 raccords M/M EF et ECS
+ 1 coude
+ 1,5 m de conduit pour condensats



OPTIONS code 4250968

OPTIMISEUR PHOTOVOLTAÏQUE



Retrouvez ce produit sur tereva.fr



Les certificats
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

Éligible
MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

