


Module Source LED MR16 6 W Dimmable

525lm



garantie 3 ans

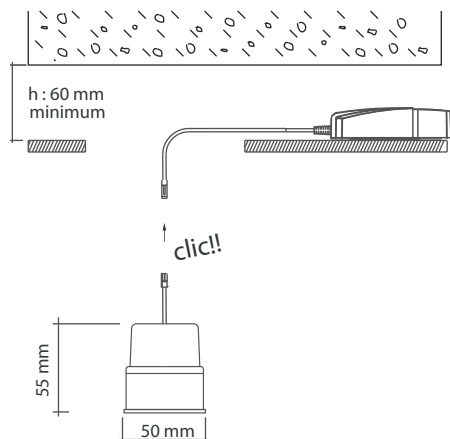

Livré avec driver.
Longueur de câble entre le driver et le luminaire : 40 cm

+ Optique anti-éblouissement pour un confort optimum

+ LED **CREE**

+ Livré avec driver à connectique rapide

Idéal pour montage sur collerette :



ronde IP20

code : 1265648




carrée IP20

code : 1265649



ronde IP65

code : 1265650




carrée IP65

code : 1265651

Idéal en remplacement d'une source halogène. Equivalents à une lampe 50 W halogène dichroïque standard. Module Led adapté aux collerettes IP20 ou IP65 de la gamme MB PREMIUM. Pour tout autre collerette, il est recommandé de faire un essai.

Livré avec driver

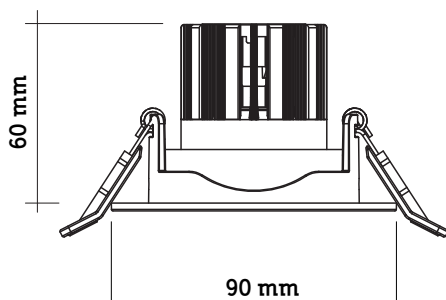

code : 1265646


code : 1265647



3 760133 350058



3 760133 350065

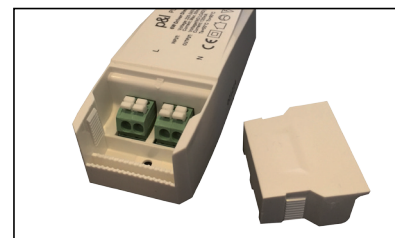

code article : 1265646 1265647

tension	230VaC	230VaC
puissance	6W	6W
angle	38°	38°
t° couleur K	3000K	4000K
flux sortant	500lm	525lm
IRC	>80	>80
UGR	<19	<19
durée de vie	50 000 hrs	50 000 hrs
dimnable	oui	oui

Compatibilité des gradateurs TRIAC déjà testés, pour tout autre contrôleur, faire un essai :

Schneider : Gamme Odace référence S530-515

Legrand : Gamme Mosaïc, Eco-variateur référence 048870

Gamme Niloé, Variateur référence 048871

Gamme Neptune, Variateur référence 091306

