

TA25-IPAC

BALLON TAMPON - BOUTEILLE DE MÉLANGE



CHAUFFAGE - CLIMATISATION

RÉSERVOIR :




Capacité : 24 litres
Matériel : Acier Noir DD11
Pression max. de service : 6 bar
Pression d'essai : 9 bar
Température min/max : 10 °C / 100 °C
Positionnement : Mural / Vertical
Hauteur (H) : 590 ±30 mm
Diamètre (Ø) : 300 mm
Poids net : 10,5 kg

ISOLATION THERMIQUE :

Revêtement extérieur : Acier prélaqué
Épaisseur de l'isolation : 30 mm
Classification Energétique : Catégorie C



Références	TA25-IPAC
Litres	24 litres
H (mm)	590 ±30
D (mm)	300
Connexions	1" M
Soupape	1/2" F
Vidange (S ₀)	3/4" M

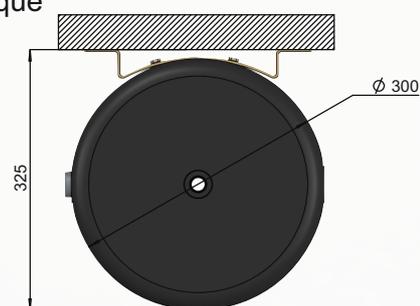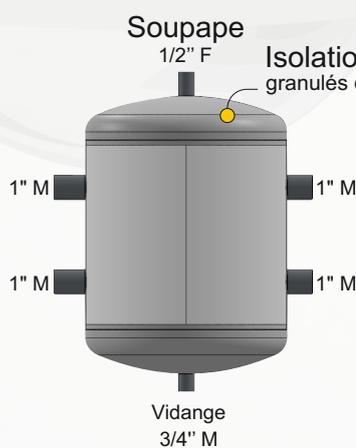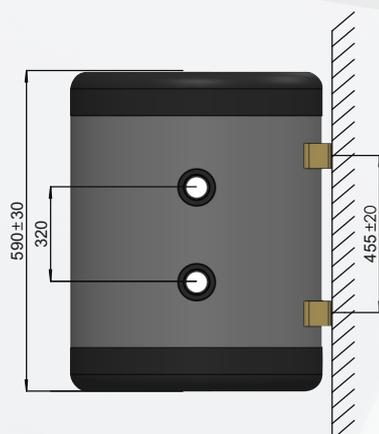

TA50R8-IPAC

BALLON TAMPON - BOUTEILLE DE MÉLANGE



CHAUFFAGE - CLIMATISATION



RÉSERVOIR :

Capacité : 49 litres
Matériel : Acier Noir DD11
Pression max. de service : 6 bar
Pression d'essai : 9 bar
Température min/max : 10 °C / 100 °C
Positionnement : Mural / Vertical
Hauteur (H) : 1120 ±30 mm
Diamètre (Ø) : 300 mm
Poids net : 16 kg

ISOLATION THERMIQUE :

Revêtement extérieur : Acier prélaqué
Épaisseur de l'isolation : 30 mm
Classification Energétique : Catégorie C

Références	TA50R8-IPAC
Litres	49 litres
H (mm)	1120 ±30
D (mm)	300
Connexions	1" M
Soupape	1/2" F
Vidange (S ₀)	3/4" M

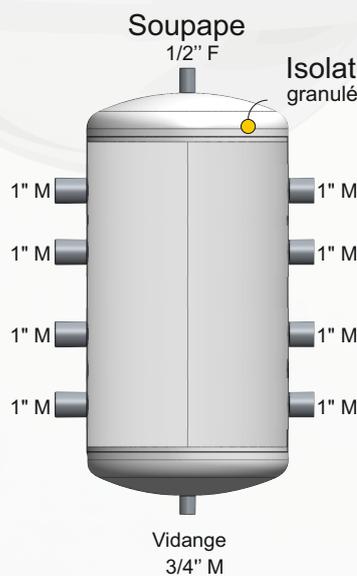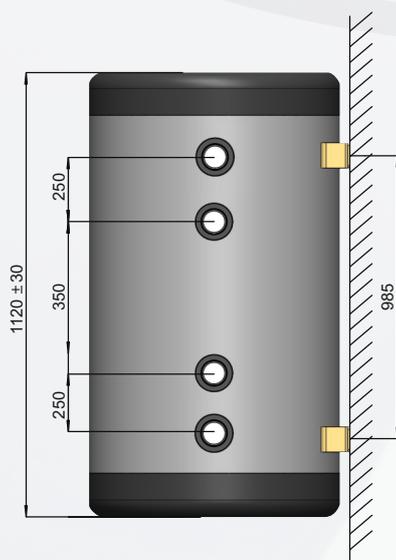

Isolation thermique granulés de liège

