




Applications

Transport pneumatique de produits abrasifs en vrac.

Dépotage de camions et wagons-citernes, chargement de silos de stockage (ciments, sables, calcaires, charbons, etc.).

Avantages

- Tuyau souple, léger, s'enroulant à plat et tronçnable.
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Tube conducteur de l'électricité statique.

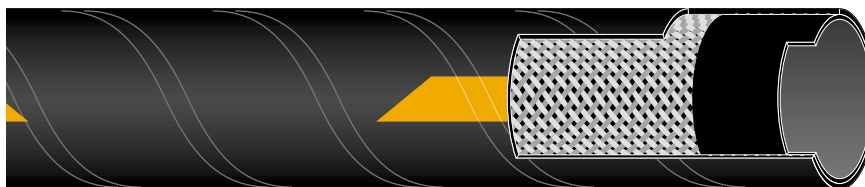

Caractéristiques techniques

Tube: NR, résistant à l'abrasion, noir, lisse.

Armature: fils synthétiques.

Revêtement: NR, résistant aux intempéries, noir, aspect grain toile.

Température: -30 °C à +90 °C.

Propriétés électriques: tube conducteur, $R < 10^6 \Omega/m$.

Marquage: par bande transfert représentant une succession discontinue de trapèzes de couleur orange, avec:



TRELLEBORG

inscrit en noir sur chaque trapèze

et

SUPERVRAC

inscrit en orange entre les trapèzes.

Raccords et Raccordements

Possibilité de livraison de longueurs équipées de raccords en Ø 89 et 110 mm.

Pour d'autres dimensions de flexibles, nous consulter.

Ø int. mm	Epaisseur de paroi mm	Ø ext. mm	Pression de service bar	P.L.N.E. bar	Rayon de courbure mm	Poids kg/m	Longueur m	Code Article	Stock
75,0	6,75 ± 1,25	88,5 ± 2,00	7	21	-	1,83	20	60675	●
							40	60674	●
75,0	9,00 ± 1,00	93,0 ± 1,5	7	21	-	2,75	20	60189	●
							40	60193	●
85,0	6,00 ± 1,00	97,0 ± 1,5	7	21	-	2,03	20	129699	1
							40	129700	1
89,0	6,25 ± 1,25	101,5 ± 2	7	21	-	2,07	20	60682	●
							40	60683	●
100,0	6,00 ± 1,00	112,0 ± 1,5	7	21	-	2,40	20	129701	●
							40	129702	●
100,0	9,00 ± 1,00	118,0 ± 1,5	7	21	-	3,58	20	60194	●
							40	60195	●
110,0	6,50 ± 1,25	123,0 ± 2,00	7	21	-	2,71	20	60684	●
127,0	8,50 ± 1,25	144,0 ± 2,00	7	21	-	4,20	20	60685	1
							40	60686	1
152,0	8,50 ± 1,25	169,0 ± 2,00	7	21	-	5,00	20	60689	1
							40	60690	1

● = Article en stock.

1 = Hors stock, mini. de commande = 200 m.