



# Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale CleanWall, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau de 90–250 mm

**GEBERIT**

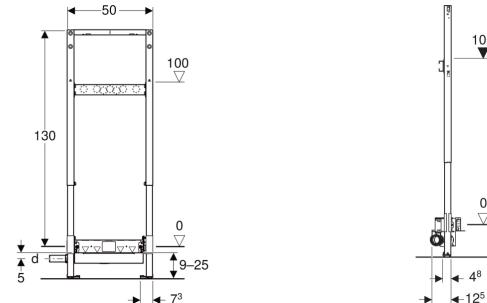

## UTILISATION

- Pour parois à montants en métal et en bois
- Pour parois Geberit Duofix
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage dans parois de séparation à hauteur du local
- Pour les étanchéités combinées
- Pour l'évacuation des douches de plain-pied
- Pour des hauteurs de chape  $\geq$  90 mm à l'entrée
- Pour robinetteries murales apparentes

## CARACTÉRISTIQUES

- Série 2025
- Avec tôle d'extraction pour fixation latérale au-dessus de l'élément sur des profilés en métal ou en bois ou sur des montants pour hauteur du local Geberit Duofix
- Trou de fixation alternative pour fixation murale
- Plaques de pied pivotantes, adaptées au montage dans les profilés en U UW 50 et UW 75
- Plaques de pied pouvant être montées sans outils dans le rail pour système Geberit Duofix, sans composants supplémentaires

- Pieds supports galvanisés, protégés contre la corrosion, antidérapants
- Qualité contrôlée selon EN 1253-3
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Plaque de raccordement de robinetterie adaptable en hauteur et en profondeur
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur sol de 2–26 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage sur mur de 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Garde d'eau (mm)	50 mm
------------------	-------

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- 2 équerres de raccordement Rp 1/2" / R 1/2", compatible MF

- 2 isolations phoniques
- 2 gaines isolantes
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 50 mm
- Couvercle de protection avec tôle d'alimentation intégrée
- Matériel de fixation

## A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Kit de finition

## ACCESOIRES

- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable poli
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable brossé
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en acier inoxydable, vissable
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, recouvrement en matière synthétique
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, sans cadre
- Kit de finition Geberit pour évacuation murale CleanWall, carrelable, en plusieurs parties

- Profilé collecteur Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche
- Raccordement de baignoire Geberit pour évacuation murale CleanWall pour douche
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V
- Raccord Geberit sur PVC
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système

- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel, élément d'angle
- Kit de rallonges pour fixations murales Geberit Duofix
- Équerre pour système Geberit Duofix
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Kit de fixations de pied Geberit Duofix à la paroi arrière

- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix longueur 20 cm

## INFOS

- Les carreaux de sol en pierre naturelle risquent de se décolorer dans la zone de la douche
- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.080.00.1), raccord de transition sur PVC, Ø 50 (n° de réf. 154.298.00.1)

N° de réf.	<i>D<sub>N</sub></i>	<i>d<sub>ø</sub> mm</i>	<i>Débit d'évacuation l/s</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
<b>111.587.00.2</b>	50	50	0.8	50	130	12.5

Nouveau

Nouvel article disponible à partir de 01.04.2025