

**RONDELLE CONTACT ACIER ZINGUE BLANC
REFERENCE CM**




-Utilisation :

Pour tous blocages d'assemblages.

-Avantages :

Rondelle élastique avec stries évitant le desserrage de l'assemblage.

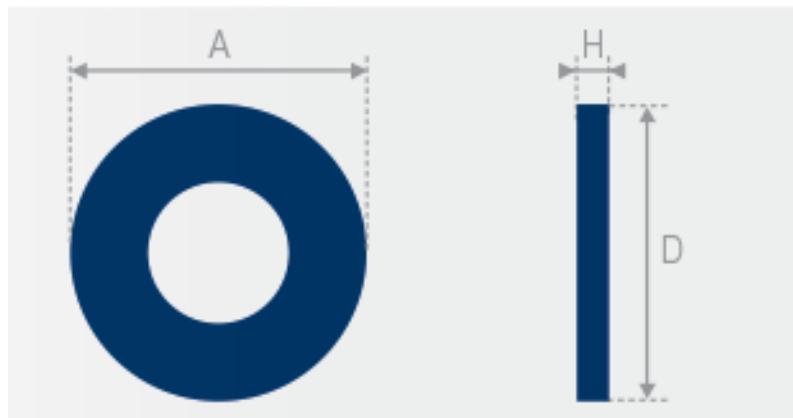

**RONDELLE CONTACT ACIER ZINGUE BLANC
 REFERENCE CM**


Caractéristiques (mm)

Diam. (D)	A	H
3	8	0.6
4	10	0.9
5	12	1.1
6	14	1.3
8	18	1.4
10	22	1.6
12	27	1.8
14	30	2.4
16	32	2.8
20	40	3.2