

# Harnais antichute standard 3M™ Protecta® avec 2 points d'accrochage

## N° de pièce(s) :

1161610 Moyen / Large (M/L)

1161609 Petit (S)

1161611 Extra-large (XL)

## Description

<b>Sous-marque :</b>	Protecta®
<b>Industrie :</b>	Construction, usage industriel général, mines, transport, secteur manufacturier
<b>Applications :</b>	Dispositif antichute, montée sur échelle verticale

## Caractéristiques

<b>Point antichute dorsal :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grand point d'accrochage – Acier – zingué, peinture thermolaquée noire</li> </ul>
<b>Point antichute sternal :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Point d'accrochage standard – Acier – zingué, peinture thermolaquée noire</li> </ul>
<b>Boucles :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Boucles standards – Acier – zingué, peinture thermolaquée noire</li> </ul>
<b>Réglages :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Torse, jambes</li> <li>• Torse : Réglage de ressort – Acier – zingué, peinture thermolaquée noire</li> </ul>
<b>Sangles :</b>	Polyester 45 mm
<b>Fil :</b>	Polyester
<b>Caractéristiques supplémentaires :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible pour une utilisation avec les modèles de dispositifs de flottaison personnel Secumar (non inclus) :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>– SECUMAR® Golf 275 AS (Référence 13805)</li> <li>– Alpha 275 AS Solas (numéro de pièce 14824-01)</li> </ul> </li> <li>• Indicateurs de chute frontal et dorsal</li> <li>• Boucle porte longe réinitialisable</li> <li>• Extrémités de sangle auto-agrippantes</li> <li>• Étiquettes protégées</li> </ul>
<b>Capacité maxi :</b>	140 kg
<b>Température de fonctionnement :</b>	-35 °C + 57 °C
<b>Normes :</b>	CE EN361:2002



Avant

Compatible pour une utilisation avec les modèles de dispositifs de flottaison personnel Secumar suivants :



Golf 275 AS  
(Référence produit 13805)




Alpha 275 AS Solas  
(Référence produit 14824-01)



Retour

## Tableau des tailles de harnais d'antichute 3M Protecta®.

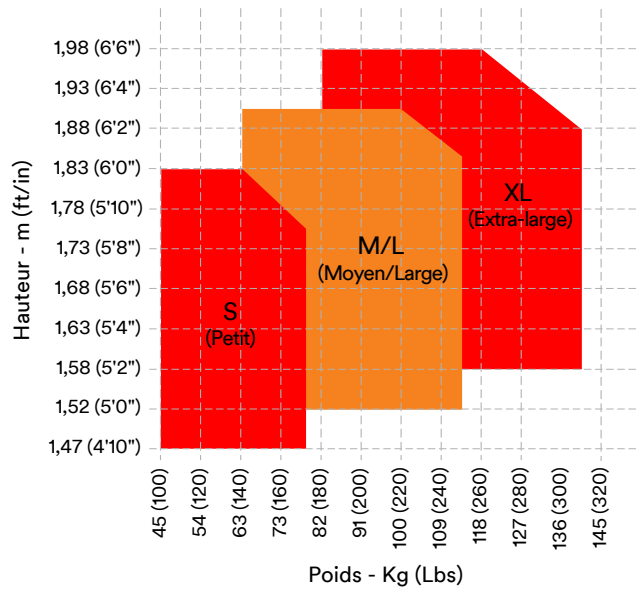

## Poids

	←.....→	kg
1161609	Petit (S)	1,11
1161610	Moyen / Large (M/L)	1,16
1161611	Extra-large (XL)	1,21

## Avertissement important

**Sélection et utilisation du produit :** de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M et du seul ressort et contrôle de l'utilisateur peuvent affecter l'utilisation et la performance d'un produit 3M dans une application donnée. En conséquence, le client est seul responsable pour évaluer le produit et déterminer si celui-ci est approprié et adapté à l'application du client, y compris l'évaluation des risques sur le lieu de travail et l'examen de toutes les normes et réglementations nationales et/ou européennes en vigueur. L'absence d'évaluation, de sélection et d'utilisation correctes d'un produit 3M et de produits de sécurité appropriés, ou le non-respect de toutes les règles de sécurité en vigueur, peut entraîner des blessures, des maladies, la mort, et/ou porter atteinte aux biens.

**Garantie, recours limités et avertissement :** une limitation de responsabilité s'applique aux produits 3M. Pour la déclaration de garantie et la limitation de responsabilité, reportez-vous à votre contrat de fourniture ou aux conditions générales de vente de 3M.

Les produits industriels et professionnels 3M sont destinés, étiquetés et conditionnés pour la vente à des clients industriels et professionnels formés à leur utilisation sur le lieu de travail.

**3M (Suisse) S.à r.l.**  
**Sécurité au travail**  
 Eggstrasse 91  
 8803 Rüslikon  
 Tel.: +41 4350 896 58  
 3M.PAS.ch@mmm.com  
 arbeitsschutz-ch@mmm.com  
 www.3msuisse.ch/securite

**3M Belgium bvba/sprl**  
**Produits de Sécurité**  
 Hermeslaan 7  
 1831 Diegem  
 Tel.: +32 2808 17 91  
 3M.CDC.bnI@mmm.com  
 www.3m.be/safety

