




LX BAGUE

1 LANGUETTE

SERRAGE FRONTAL EXTERNE

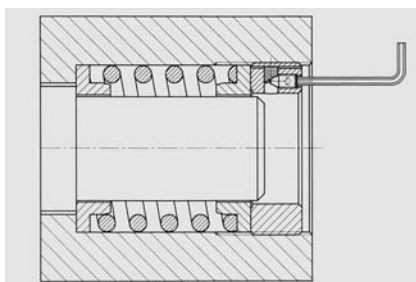

Précharge ou tarage d'un dispositif à ressort dans un logement.

CARACTERISTIQUES


- Elle reprend les principes des écrous LF, en les appliquant aux alésages d'où son intérêt pour le blocage de pièces à l'intérieur de logements ou de chambrage.
- L'effort axial exercé par le serrage frontal de vis est renvoyé à 90° par des coins.
- L'effort radial résultant s'applique sur la languette flexible.
- L'effet de serrage appliqué sur la surface développée des filets de la languette permet d'obtenir un blocage puissant.
- La face d'appui perpendiculaire au filetage autorise le réglage et le serrage de roulements ainsi que d'autres éléments mécaniques imposant des tolérances précises.
- Les trous situés sur la face avant servent à recevoir des piges pour la mise en place de la bague.

SPECIFICATIONS

- **Matériau:**
Acier à haute limite élastique
- **Encoches:**
4 à 90°
-   IT 4
La précision de la perpendicularité et du battement est assurée par la réalisation en une seule opération du filetage et de la face d'appui.
- **Vis:**
Hc à bout pointe classe 14.9
- **Exécution standard :**
 - Filetage classe 4H
 - Filetage à droite
 - Face d'appui rectifiée
 - Marquage sur face opposée
 - Finition écrous brunis

OPTIONS

- **Autres exécutions possibles sur demande, notamment :**
 - Filets rectifiés
 - Filetage à gauche
 - Autres dimensions
 - Autres matières

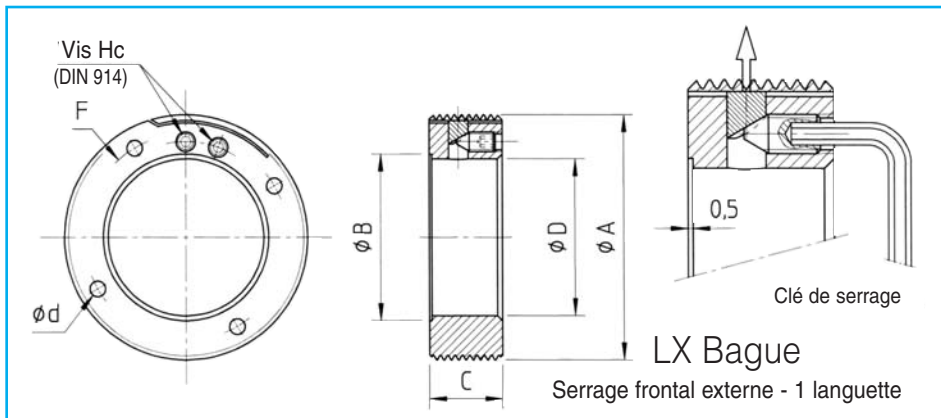

Désignation	Filetage A	Ø D	Ø B	C	Ø d	Vis Hc	Charge axiale admissible N	Masse en Kg
LX 28	28 x 1.50	12	16				97 200	0,05
LX 30	30 x 1.50	14	20			1	104 400	0,06
LX 32	32 x 1.50	15	20			vis	119 500	0,06
LX 34	34 x 1.50	18	22			M 4	127 200	0,06
LX 37	37 x 1.50	20	26				138 800	0,06
LX 39	39 x 1.50	22	28				146 500	0,08
LX 40	40 x 1.50	23	29		3,2		152 800	0,08
LX 42	42 x 1.50	24	31				160 700	0,09
LX 44	44 x 1.50	26	32				168 500	0,09
LX 46	46 x 1.50	28	33	15		2	179 200	0,11
LX 47	47 x 1.50	29	34			vis	183 200	0,11
LX 49	49 x 1.50	31	34			M 4	188 100	0,10
LX 50	50 x 1.50	32	35				173 500	0,11
LX 54	54 x 1.50	36	40				187 700	0,15
LX 57	57 x 1.50	39	44				198 300	0,14
LX 60	60 x 1.50	42	50				208 900	0,14
LX 63	63 x 1.50	43	46				219 500	0,17
LX 64	64 x 1.50	44	46				223 000	0,18
LX 67	67 x 1.50	47	47				237 400	0,19
LX 70	70 x 1.50	48	48				248 200	0,21
LX 74	74 x 1.50	54	57				262 600	0,21
LX 77	77 x 1.50	55	64			2	275 000	0,33
LX 80	80 x 1.50	55	55		4,2	vis	384 800	0,37
LX 82	82 x 1.50	62	68			M 5	394 500	0,33
LX 87	87 x 1.50	67	76				421 400	0,34
LX 92	92 x 1.50	72	80				450 000	0,35
LX 97	97 x 1.50	77	85				474 700	0,37
LX 100	100 x 2.00	80	90				488 000	0,40
LX 102	102 x 2.00	82	91				497 900	0,42
LX 107	107 x 2.00	82	92				522 600	0,53
LX 112	112 x 2.00	87	100				547 300	0,55
LX 117	117 x 2.00	92	101	20			575 500	0,57
LX 122	122 x 2.00	97	107			2	602 200	0,60
LX 125	125 x 2.00	100	110			vis	620 800	0,62
LX 127	127 x 2.00	102	110		5,2	M 6	630 900	0,63
LX 132	132 x 2.00	107	116				661 800	0,66
LX 142	142 x 2.00	117	118				714 600	0,73
LX 147	147 x 2.00	122	133				740 000	0,74
LX 152	152 x 2.00	127	138				767 600	0,78
LX 160	160 x 2.00	135	145				808 400	0,83