

LES CONTEMPORAINS

ALTIMA SPA

SURFACE PARFAITEMENT LISSE,
UNE LIGNE SOBRE POUR LES
SALLES DE BAINS CONTEMPORAINES !

✚ En électrique, programmation hebdomadaire possible



ALTIMA SPA
(HMSI)



ALTIMA SPA
(TMS-GF)

À NOTER



DE BASE AVEC
RÉGULATION
À DISTANCE



SIMULATION
3D + COULEURS



COULEURS ET FINITIONS



50 COULEURS



INOX /
ACIER

FICHE TECHNIQUE

DESSCRIPTIF



- + Radiateur sèche-serviettes en acier, habillé sur la face avant d'une plaque métallique au choix en aluminium anodisé, inox poncé, acier blanc ou couleur.
- + Au dos, éléments plats horizontaux en acier (section 70 x 8 x 1,45 mm).
- + Collecteurs de section 37 x 32 mm.
- + Emballage spécial avec protection bois. Feuille de protection collée sur la face avant du radiateur, à retirer après la pose.

Chauffage central

- Température de service maximale 110°C.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).


Chauffage électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.

FIXATIONS


EN CHAUFFAGE CENTRAL

- 4 consoles murales réglables, fournies dans l'emballage.
- Boîte de 4 consoles blanches, réf. 929031.
- Boîte de 4 consoles couleur, réf. 929039.
- Boîte de 4 consoles inox ou aluminium, réf. 929032.

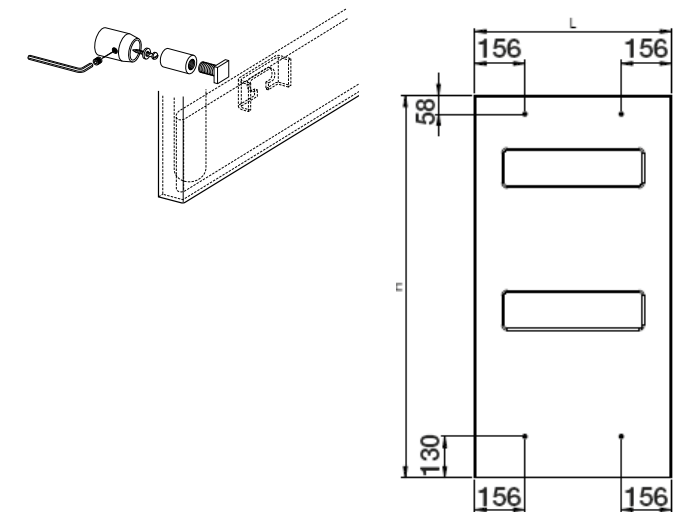

EN CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



- 3 consoles murales, fournies dans l'emballage.

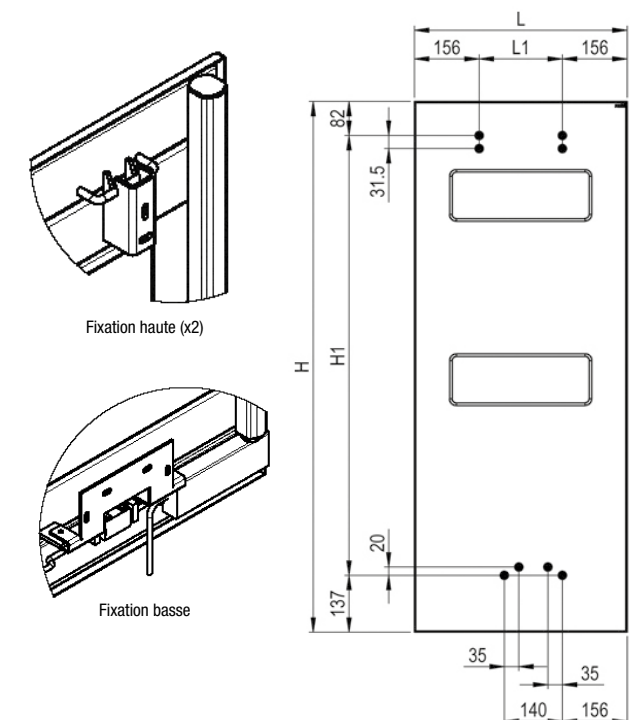

LA GAMME ALTIMA SPA

HMS, HMSI, HMSA

TMS, TMSI, TMSA

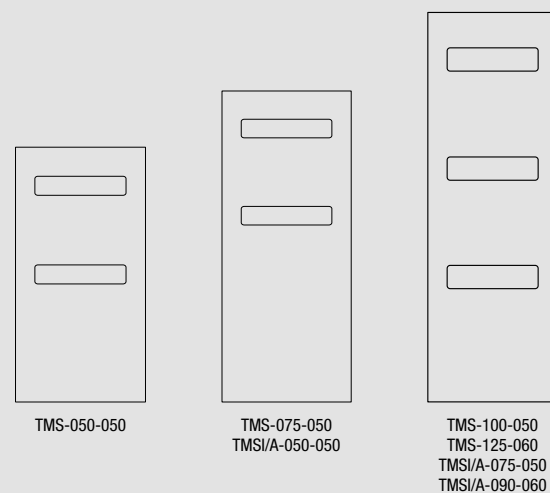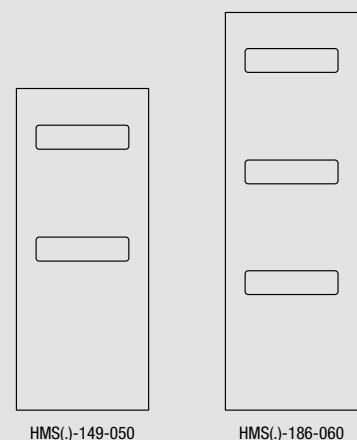

OPTIONS

NUANCIER

Pages 8-9

Plus-value : 90 €/HT par appareil



50 COULEURS

ACCESSOIRES

PACK ROBINETTERIE

Pages 140-141



Chauffage central


Prix publics €/HT.



HMSI

ALTIMA SPA / HMS / HMSI / HMSA

Saillie au mur



Normes HMS




Normes HMSI / HMSA




Raccordements

- Fig. S035
- Alimentation : 2 orifices 1/2 ".
- Purgeur d'air 1/8 " à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur : 67 à 72 mm.



P : purgeur à jet orientable
▲ : aller
▽ : retour




Chauffage électrique

Prix publics €/HT.

ALTIMA SPA / TMS-GF / TMSI-GF / TMSA-GF

Saillie au mur



- Sortie de câble : à gauche.

Normes

Classe II - IP 44 - IK09 - NF - CE



TMS-GF



TMSI-GF

Nouvelle régulation = nouvelles références

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.		
TMS-GF	Commande RF voir p.15	513	1280	500	24,7	TMS-050-050/GF		
		513	1650	750	29,4	TMS-075-050/GF		
		513	2090	1000	34,4	TMS-100-050/GF		
		613	2090	1250	39,9	TMS-125-060/GF		

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	FACE AVANT : INOX	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	
TMSI-GF (Inox)	Commande RF voir p.15	513	1650	500	37,5	TMSI-050-050/GF	
		513	2090	750	37,5	TMSI-075-050/GF	
		613	2090	900	42,2	TMSI-090-060/GF	

	RÉGULATION	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE	POIDS	FACE AVANT : ALUMINIUM	
		L	H	(en W)	(en kg)	RÉF.	
TMSA-GF (Aluminium)	Commande RF voir p.15	513	1650	500	31,5	TMSA-050-050/GF	
		513	2090	750	31,5	TMSA-075-050/GF	
		613	2090	900	42,2	TMSA-090-060/GF	