

**Chauffage central**

★ **Best-seller** : conseillé en stock chez nos distributeurs.



## ATOLL SPA / SL

### Saillie au mur



### Normes





FIG. S039




ALTERNATIVE POUR SL :  
RACCORDEMENT CENTRÉ (FIG. S038)

### Raccordements

- Fig. S039
- 4 orifices 1/2" permettant le raccordement par le dessus ou par le dessous.
- Canne d'injection fixée en usine pour une bonne irrigation du radiateur.
- Les deux manchons non raccordés servent de purge ou de vidange.
- Purgeur d'air 1/2" à jet orientable fourni.
- Bouchon chromé 1/2" fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 80 mm.

Réversibilité de l'appareil (haut/bas et avant/arrière) pour obtenir les figures ci-dessous :

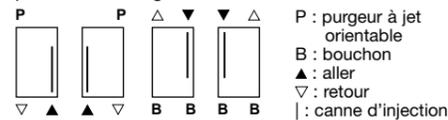

## ATOLL SPA (Finition Chromée) / SLO

### Saillie au mur



### Normes





FIG. S039

SL (Raccordement Fig. S039)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	TEINTE DE BASE : BLANC		COULEURS
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	PRIX €/HT	RÉF.
	500	746	206	<b>388</b>	1,248	5,8	<b>SL-080-050</b>	149,66	<b>SL-080-050C</b>
	500	1146	300	<b>571</b>	1,265	8,7	★ <b>SL-120-050</b>	172,17	<b>SL-120-050C</b>
	500	1466	376	<b>716</b>	1,278	10,9	★ <b>SL-150-050</b>	204,94	<b>SL-150-050C</b>
	600	1466	432	<b>839</b>	1,276	12,3	★ <b>SL-150-060</b>	210,62	<b>SL-150-060C</b>
	600	1706	497	<b>966</b>	1,284	14,2	★ <b>SL-170-060</b>	241,65	<b>SL-170-060C</b>
	750	1706	641	<b>1207</b>	1,246	16,8	<b>SL-170-075</b>	253,98	<b>SL-170-075C</b>

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.

SL (Raccordement centré fig. S038)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	RÉF.
	500	746	206	<b>388</b>	1,248	5,8	<b>SL-080-050-05</b>	<b>SL-080-050C-05</b>
	500	1146	300	<b>571</b>	1,265	8,7	<b>SL-120-050-05</b>	<b>SL-120-050C-05</b>
	500	1466	376	<b>716</b>	1,278	10,9	★ <b>SL-150-050-05</b>	<b>SL-150-050C-05</b>
	600	1466	432	<b>839</b>	1,276	12,3	<b>SL-150-060-05</b>	<b>SL-150-060C-05</b>
	600	1706	497	<b>966</b>	1,284	14,2	★ <b>SL-170-060-05</b>	<b>SL-170-060C-05</b>
	750	1706	641	<b>1207</b>	1,246	16,8	<b>SL-170-075-05</b>	<b>SL-170-075C-05</b>

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.

SLO (Chromé Fig. S039)	DIMENSIONS (en mm)		PUISSANCE (en W)		PENTE	POIDS (en kg)	FINITION : CHROMÉE	
	L	H	55/45 ΔT 30K	75/65 ΔT 50K			RÉF.	RÉF.
	500	746	146	<b>283</b>	1,300	5,8	<b>SLO-080-050</b>	
	500	1146	217	<b>417</b>	1,290	8,7	<b>SLO-120-050</b>	
	600	1706	363	<b>705</b>	1,310	14,2	<b>SLO-170-060</b>	

Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p.139.