


## Oda Prem's Chauffage central OD

 **nouveau**

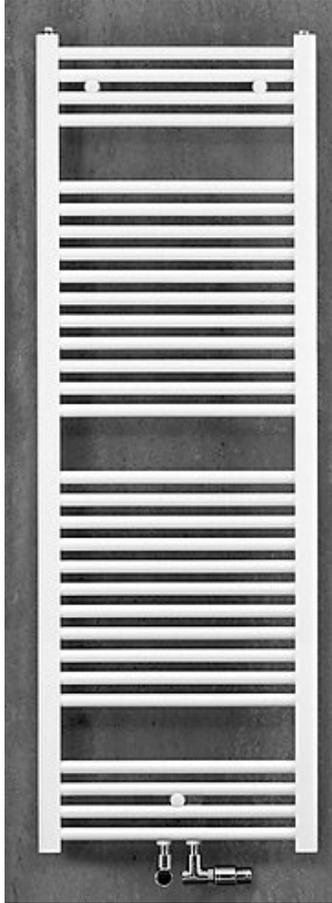

## Oda Prem's Chauffage central OD

Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base
L	H	$\Delta T_{30K}$	$\Delta T_{50K}$			Ref.
400	1226	236	445	7.40	1.238	OD-120-040
400	1226	236	445	7.40	1.238	OD-120-040-05
500	786	205	379	6.00		OD-080-050
500	786	205	379	6.00		OD-080-050-05
500	1226	289	552	9.00	1.270	OD-120-050
500	1226	289	552	9.00	1.270	OD-120-050-05
500	1466	356	678	11.00	1.260	OD-150-050
500	1466	356	678	11.00	1.260	OD-150-050-05
600	1706	483	906	14.40	1.230	OD-170-060-05
600	1706	478	906	14.40	1.250	OD-170-060

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Saillie au mur : 85 mm

### Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes de chauffage central en acier. Éléments ronds  $\varnothing$  23 mm horizontaux, collecteurs tunnel 30 x 40 mm verticaux. Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Pression de service : 4 bars (400 kPa). Température de service maximale : 110°C. Teinte : Blanc Pure White RAL 9016 exclusivement.

### Raccordement de base

- Alimentation: 2 orifices 1/2", aller / retour réversible gauche / droite. Purgeur à jet orientable 1/4" fourni. Bouchon de vidange 1/2" fourni.