

# Pistolets nettoyages à eau en laiton

Poignée caoutchouc à montage imperdable

Disponible en différents couleurs

Avec protection de levier en inox isolé




**AKMN001-B**

AKMN001-R rouge  
 AKMN001-G vert  
 AKMN001-BL noir  
 AKMN001-Y jaune  
 AKMN001-W blanc  
 AKMN001-GR gris

**AKMNP01-B**

**AKMNP01-B-SWM09-1/2**  
 Avec raccord tournant avec roulement à bille et joint plats  
**AKMNP01-B-SWM09-3/4**  
 Avec raccord tournant avec roulement à bille et joint plats

Référence **en gras**=stock courant

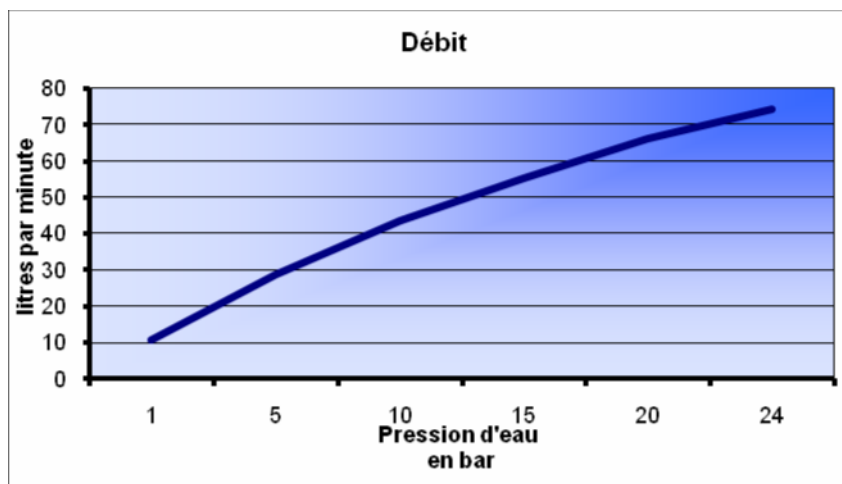

Débit en l/min à ouverture maximum



## Caractéristiques techniques

- Corps robuste en laiton
- Protection et joints en caoutchouc EPDM
- Levier et pousseur en inox
- Connexion femelle 1/2" BSP
- Max. temp. 95 °C (200 ° F)
- Max. pression 24 bar (350 psi)
- Poids 870 grammes
- Contrôle de jet large ou concentré
- Flèche rouge de direction du jet

Ne pas utiliser avec de la vapeur

**Aussi disponible:**

**Pistolets en laiton chromé ou en inox**

**Pistolets spéciaux pour eau chaude, (ROUGE) ou grand débit, (NOIR), pour monter une lance et pour mousser, pour autoclave et EX**



Flèche rouge de direction du jet

\*\*\* Tous les matériaux sont bien pour température de plus 100° C, mais il est recommandé de prendre des précautions spéciales en cas d'utilisation d'eau très chaude.

