

Date: 00.00.2020



| | | | | | ` / |
|-------------------------------|---|----|---|-----------|-----|
| $\mathbf{H} \mathbf{\Lambda}$ | | EP | | Y | v |
| DH | 1 | | u | Λ | |

01247WH - Barre d'appui coudée 135°

Texte descriptif CCTP

• Barre de maintien 135° 3 points de fixation par platines, garantie à vie, inox recouvert d'époxy blanc RAL 9016, Ø 32mm, réf 01247WH de marque AKW ou techniquement équivalent approuvé. Dimension 400X400mm, 3 zones de fixation, platines avec 3 trous et rosaces de finition, Ø rosace: 77mm. Charge maximale (pression statique): 150kg.

Avantages

- **Sécurisante** avec son diamètre de 32 mm pour une préhension optimale
- Facile à nettoyer de part sa conception lisse

Caractéristiques

- Charge maximale: 150kg3 points de fixation par platine
- Diamètre : 32 mm
- Dégagement du mur : 56 mm
 Diamètre rosace : 77 mm
 Diamètre visserie : 6 mm
- Blanc (RAL9016)

Matériaux


 Acier inoxydable (type 201) recouvert d'epoxy

| Code | Description |
|---------|---------------------------|
| 01247WH | Barre d'appui coudée 135° |

Garanties et Certifications

Garantie à vie

Tailles et Options

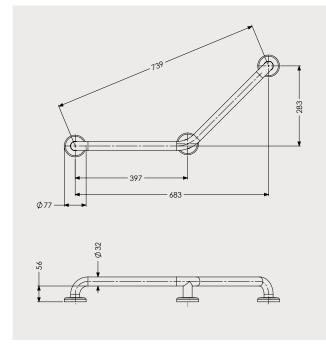

Fiche technique - page 1 sur 1