

Extracteurs

DECO



Conformités

- Sécurité électrique CE.
- Recyclabilité électrique DEEE.

Avantages

- Esthétique et discret.
- Silencieux : à partir de 26 dB(A).
- Très basse consommation : à partir de 5,6 W.
- Finition blanc ou alu.

DOMAINE D'APPLICATION

- Ventilation ponctuelle d'une pièce.
- Extraction forcée et intermittente.

DESCRIPTION

- 2 diamètres (en mm) : 100 et 125.
- Matière : corps en ABS, face esthétique en ABS avec habillage aluminium (pour finition alu).
- Motorisation à faible niveau acoustique.
- Clapet anti-retour, amovible à l'arrière de l'extracteur.
- Coloris blanc ou finition alu.
- 3 options de fonctionnement :
 - Manuel.
 - T = minuterie réglable.
 - H = détection d'humidité (avec minuterie réglable).
- Conditionnement sous blister.


GAMME FINITION BLANC

Désignation	Code
DECO 100	11022312
DECO 100 T	11022313
DECO 100 H	11022314
DECO 125	11022318
DECO 125 T	11022319
DECO 125 H	11022320

GAMME FINITION ALU

Désignation	Code
DECO ALU 100	11022315
DECO ALU 100 T	11022316
DECO ALU 100 H	11022317
DECO ALU 125	11022321
DECO ALU 125 T	11022322
DECO ALU 125 H	11022323

ENCOMBREMENT (mm) - POIDS

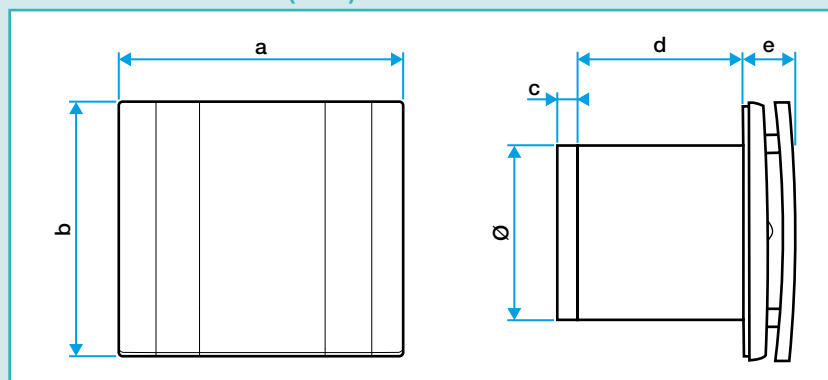


Modèle	Ø	a	b	c	d	e	Poids (g)
DECO 100	100	171	151	13,5	96	32	560
DECO 125	125	201	178	13,5	101	35	730

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Alimentation : 230 V - 50 Hz monophasé.
- Classement de l'appareil : IPX4.
- Isolation électrique : classe II.
- Protection thermique intégrée.

Modèle	Débit maximum (m ³ /h)	Consommation (W)	Niveau de pression acoustique à 3 m (dB(A))
DECO 100	70	5,6	26
DECO 120	115	9,3	31

CARACTERISTIQUES AERAULIQUES

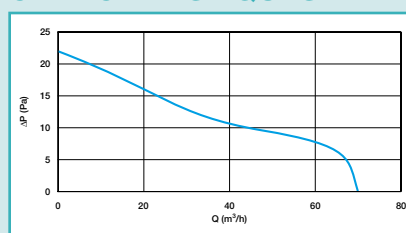

DECO 100

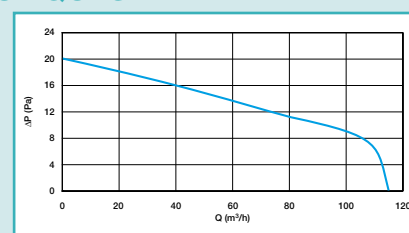

DECO 125